

OCTA LUMINA

オクタルミナ 120 / 80 / 40


LEDファブリックフレームシステム

テクニカルインフォメーション

基本パーツ

OCTAlumina 120



フレームプロフィール 120 両面




M 1901.01

アルミニウム|両面内照用
9.77kg |6000 mm

120 COR





フレームプロフィール 120 片面



M 1915.01

アルミニウム|片面内照用
11.90kg |6000 mm

120S





コーナーコネクター M1901、M1915用



Z 965B.00

亜鉛ダイキャスト
皿小ネジ 2×E 111・E 111/20 含む
0.076kg

120 120S COR



基本パーツ

OCTAlumina 120

コーナーコネクター



M1915用



Z 990.00


亜鉛ダイキャスト
皿小ネジ 2×E 111・E 111/20
0.069 kg

120 120S



ストレートコネクター



M1901、M1915用



OL 240.00

アルミニウム
2×E 111 /m (M6) 皿ネジ付
分割接続用ストレートバー
0.12kg

120 120S COR




基本パーツ

OCTAlumina 80

フレームプロファイル



80片面



M 1935.01


アルミニウム|片面内照用
9.575 kg | 6000mm

80S



コーナーコネクター



M1935用



M 1965B.00


垂鉛ダイキャスト
皿小ネジ 2×E 111・E 111/20 含む
0.051 kg

80S



コーナーコネクター



M1935用



Z 966.00

アルミニウム
皿小ネジ 2×E 111・E 111/20 含む
0.082 kg

80S



基本パーツ

OCTAlumina 80

ストレートコネクター



M1935用



M 1967.00

アルミニウム
2×E 111 /m(M6)皿ネジ付
分割接続用ストレートバー
0.094 kg

80S



ストレートコネクター



M1935用



M 1977.00

アルミニウム
2×E 111 /m(M6)皿ネジ付
分割接続用ストレートバー
0.085 kg

80S



基本パーツ

OCTAlumina 40

フレームプロフィール



40片面 システム溝無し



M 1930.01


アルミニウム|片面内照用
3.41kg |6000 mm

40



フレームプロフィール



40片面 システム溝有り



M 1970.01

アルミニウム|片面内照用
4.341 kg |6000 mm

40G



コーナーコネクター

M 1930 / M 1970用





M 1927.00

スチール
4 x ネジ S 4330/20 (M5),
M 1930, M 1970 コーナー接続固定用
0.014 kg

40

40G



補強パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80

丸形プロフィール



内部補強パーツ



M 1208.85


アルミニウム・白
Z961/8のテンションロック使用可
2.168 kg | 5000 mm

120 COR



ビームプロフィール


内部補強パーツ
40 × 16 mm



Z 4400.01

アルミニウム・白
Z 961/13 のテンションロック使用可
40 × 16 mm
3.2 kg | 5000 mm

120 120S COR 80S



テンションロック



13 mm
21 × 12 mm



Z 961/13.00

亜鉛ダイキャスト / スチール |
21 × 12 mm ロック付きプロフィール用
0.052 kg

120 120S COR 80S




オプションパーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80

ベースプレート


600×100mm



OL 200.21

スチール
自立型フレーム用部品OL 215 含む
フレーム高さ= 2500 mm まで
3.796 kg

120 120S COR 80S

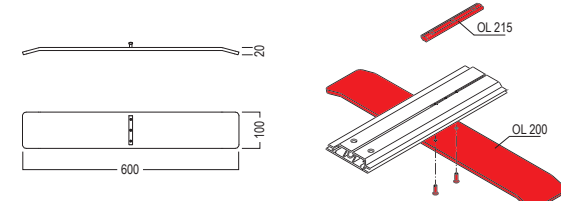

ベースプレート固定パーツ


OL200用



OL 215.00

アルミニウム
ベースプレート OL 200固定用金
具0.009 kg

120 120S COR 80S

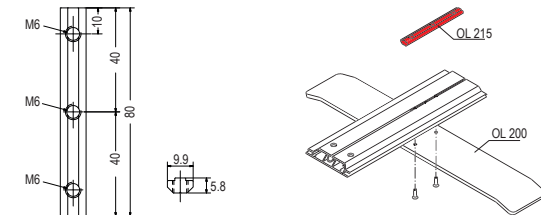


アジャスター



W 2850.37

スチール | ネジ M10
フレーム高さ調節用
上部から調節(トルクスT30)
0.113 kg

120 120S COR 80S

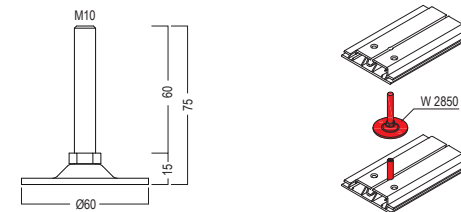

オプションパーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80



アイボルト 垂直天吊り用



OL 220.37

スチール
垂直天吊り用アイボルト
0.063 kg

120 120S COR 80S





フィキシングセット



W 835.37

スチール
ルミナフレーム、他システム接続用金具
0.033 kg

120 120S COR 80S





ユニバーサルリテーナー 壁付け、水平天吊り用金具 M1901用



OL 230.37

スチール
水平天井吊り、壁面用ネジ
Ø 3,5 mm/13 mm×2付き
M 1901に使用可能
0.177 kg

120




アイボルト取り外して
壁付け金具として
使用可

オプションパーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80

90° フレームコネクター

M1915、M1901用L字金具





OL 232.37

スチール

オクタルミナ 120 フレーム2つを
90° 接続する際に使用
2×ハンマーヘッドネジM1472
付き1 × 取付金具W 835付き
0.239 kg


120 120S



！
接地面のファブリック
に穴空けが必要とな
ります

ユニバーサルリテーナー

壁付け、水平天井吊り用金
具M1915、M1935用





OL 234.37

スチール

水平天井吊り、壁面用金具
アイボルト付き
片面フレーム用(M 1915、M 1935)
0.17 kg

120S 80S



！
アイボルト取り外し
て壁付け金具として
使用可

90° フレームコネクター

M1935用L字金具





OL 238.37

スチール

オクタルミナ 80フレーム2つを
90° 接続する際に使用
2×ハンマーヘッドネジM1472 付き
1 × 取付金具W 835 付き
0.192 kg

80S



！
接地面のファブリック
に穴空けが必要とな
ります

オプションパーツ

OCTAlumina 40



アジャスター



W 913/1.37

スチール
オクタリミナ40用
0.008 kg

40G



1 フレームへM 10
ネジ切りが必要



フィキシングセット



OL 495.90

スチール
オクタリミナフレーム、他システム接続用金具
0.012 kg

40G





アングルサポート パネル固定用



OL 492.37

スチール
背面用アルミ複合板をM 1930プロファイルに
固定するための金具
0.021 kg

40



ツールレス用パーツ

OCTAlumina 120


コーナーコネクター
M1901 ツールレス用



Z 965B-M.00

亜鉛ダイキャスト
ツールレスタイプ
皿小ネジ 1×E 111・E 111/20
0.069 kg

120

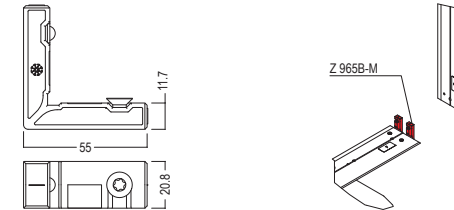


ストレートコネクター
M1901 ツールレス用




OL 240M.00

アルミニウム
割接続用ストレートバー(ツールレスタイプ)
片側ネジ止め
0.124 kg

120

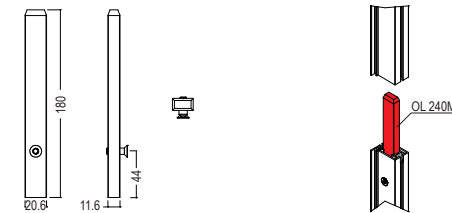


ストレートコネクター
ツールレス用



Z 977.90

アルミニウム
分割接続用ストレートバー | ツールレスタイプ
押しボタン仕様(φ 13mm)
0.106 kg

120

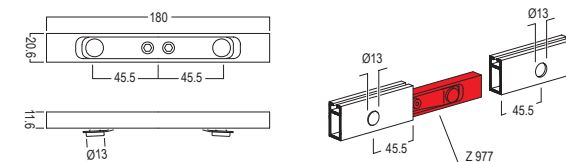

ツールレス用パーツ

OCTAlumina 120

テンションロック



ツールレス補強用



Z 962-T.37

スチール
テンションロック | ツールレスタイプ
21 × 12 mm ロック付きプロファイル用
0.05 kg

120



ベースプレート



ツールレス用
440 × 100mm



OL 210.21


スチール
回転式ベースプレート
1.415 kg

120



ベースプレート



ツールレス用
360 × 80mm



OL 212.21

スチール
回転式ベースプレート
1.138 kg

120



コーナーソリューション用パーツ

OCTAlumina 120

ファブリックフレームプロフィール



コーナーソリューション用



M 1504.01


アルミニウム
コーナーソリューション用
ファブリック取付用縦材
4.57 kg | 6000mm

120



ファブリックフレームプロフィール



コーナーソリューション用



M 1322/I.01


アルミニウム
コーナーソリューション用
ファブリック取付用縦材
4.614 kg | 6000mm

120



リテイナー




コーナーソリューション用
上部・下部パーツ



OL 242.85

スチール | 白
M 1504 / M 1322フレーム垂直固定用パーツ
M 1901への固定用
0.158 kg

120




コーナーソリューション用パーツ

OCTAlumina 120

リテーナー

コーナーソリューション用センターパーツ



OL 244.85



スチール | 白

M 1504 / M 1322フレーム連結固定用パーツ

長さ1500 mm以上に使用


0.1 kg

120



光分割用アブリック

コーナーソリューション用



OL 270.30

ケアブリック

コーナーソリューション用


光分割用白ファブリック

M 1504 / M 1322フレームに取り付け取付け用

ベルクロ付き

0.292 kg

120




電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40

電源ケーブル

LED PSU

OL98 / OL100 / OL102 / OL108



OL 122.90


プラスチック | 白

ACケーブル

電源ユニット接続用端子付き

長さ: 2000 mm


0.277 kg



120 120S COR 80S 40 40G

配電器

250V / 16A




OL 142.90

プラスチック | 白

3口配電端子(1×入力/2×出力)

電源ユニット×2台を電源ケーブルOL122に
接続する際に使用


0.014 kg



120 120S COR 80S 40 40G

電気プラグ

250V / 16A




OL 144.30

プラスチック | 白

接続端子(メス)

電源ケーブルOL 122 用

0.008 kg




120 120S COR 80S 40 40G

電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40

電気プラグ


250V / 16A



OL 146.30

プラスチック | 白
接続端子(オス)
電源ケーブルOL 122 用
0.025 kg

120 120S COR 80S 40 40G



ジョイントケーブル


1000 mm



OL 139.30

プラスチック | 白
片側プラグ付
LEDモジュールと電源ユニット接続時、
又は距離の離れたLEDモジュール同士を
つなげるときに使用
長さ: 1000 mm
0.088kg

120 120S COR 80S



ジョイントケーブル


3000 mm



OL 140.30

プラスチック | 白
片側プラグ付
LEDモジュールと電源ユニット接続時、
又は距離の離れたLEDモジュール同士を
つなげるときに使用
長さ: 3000 mm
0.251kg

120 120S COR 80S




電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40

電源ユニット



60 W



OL 108.90

60 W、両端接続用プラグ付き
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz 出力: 24 V
DC, 2,5 A
OL 252 × 2 付属
0.722 kg


120 120S COR 80S 40 40G



⚠ 長寿命のために
負荷は最大48Wまでに
抑えることが推奨とな
ります

電源ユニット



100 W



OL 100.90

100 W、両端接続用プラグ付き
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 出力: 24 V
DC, 4,16 A
OL 252 × 2 付属
0.921 kg


120 120S COR 80S 40 40G



⚠ 長寿命のために
負荷は最大80Wまでに
抑えることが推奨とな
ります

電源ユニット



150 W



OL 102.90

150W、両端接続用プラグ付き
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz 出力: 24 V
DC, 6,25 A
OL 252 × 2 付属
1.174 kg

120 120S COR 80S 40 40G



⚠ 長寿命のために
負荷は最大120Wまで
に抑えることが推奨と
なります

120 120両面

120S 120片面

COR コーナーソリューション

80S 80片面

40 40片面 溝無し


40G 40片面 溝有り

電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40

電源ユニット



240 W



OL 98.90

240W、両端接続用プラグ付き
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz 出力: 24 V
DC, 10,0 A
OL 252 × 2 付属
1.219 kg


120 120S COR 80S 40 40G



！
長寿命のために
負荷は最大192Wまで
に抑えることが推奨と
なります

電源ユニット


320 W



OL 320.90

320W、両端接続用プラグ付き
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
出力: 24 V DC, 13,33 A,
OL 252 × 2 付属
1.78 kg


40 40G



！
長寿命のために
負荷は最大256W
までに抑えることが
推奨となります

電源ユニット


100 W (スリムタイプ)



OL 104/1.90

100W、スリムタイプ
入力: 100-240 V AC, 50/60 Hz 出力: 24 V
DC, 4,16 A,
フレーム貼り付けタイプ
0.221 kg

120 120S COR 80S 40 40G



！
長寿命のために負
荷は最大80Wまで
に抑えることが
推奨となります

電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80


延長コード 24 V

300 / 500 / 1000 / 3000 mm



OL 131.30


プラスチック・白 | 片側プラグ付
直列100W以上のLED接続時の
追加電源供給用ケーブル
長さ: 300 mm
0.012kg



120 120S COR 80S

OL 133.30


プラスチック・白 | 片側プラグ付
直列100W以上のLED接続時の
追加電源供給用ケーブル長さ:
500 mm
0.019kg



120 120S COR 80S

OL 135.30


プラスチック・白 | 片側プラグ付
直列100W以上のLED接続時の
追加電源供給用ケーブル
長さ: 1000 mm
0.033kg



120 120S COR 80S

OL 137.30

プラスチック・白 | 片側プラグ付
直列100W以上のLED接続時の
追加電源供給用ケーブル
長さ: 3000 mm
0.1kg



120 120S COR 80S

電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40


電源プラグ 24 V / 16 A



OL 148.90

プラスチック|青/白
24VジョイントケーブルOL 131 / OL 133 /
OL 135 / OL 137 をカスタマイズする
ためのコネクタ端子
0.01 kg

120 120S COR 80S 40 40G




電源プラグ 24 V / 16 A



OL 149.90

プラスチック|青/白
LED電源ユニット、もしくは24Vジョイント
ケーブルOL139、OL140をカスタマイズ
するためのコネクタ端子
0.01 kg

120 120S COR 80S 40 40G




配電器 24 V / 16 A




OL 150.90

プラスチック| 青 | 3口
1×入力/2×出力
LED モジュールOL 123 / OL 125 /OL 127
OL 129を並列接続する際に使用
0.01 kg

120 120S COR 80S 40 40G





LED-モジュール



OL 123.90

LEDモジュール3連
6.48 W / 24 V, 6000 - 6500 K, 768 lm,
接続用配線・端子付き
フィキシングセット OL 252にて固定
0.06 kg



120 120S COR 80S

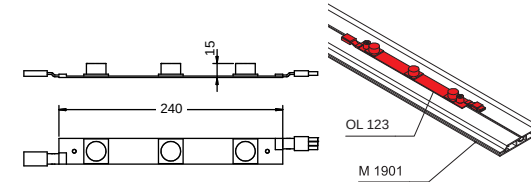

OL 125.90

LEDモジュール5連
10,80 W / 24 V, 6000 - 6500 K, 1280lm,
接続用配線・端子付き
フィキシングセット OL 252にて固定
0.09 kg



120 120S COR 80S



OL 127.90

LEDモジュール5連
15,12 W / 24 V, 6000 - 6500 K, 1792lm,
接続用配線・端子付き
フィキシングセット OL 252にて固定
0.12 kg


120 120S COR 80S



OL 129.90

LEDモジュール5連
19,52 W / 24 V, 6000 - 6500 K, 2300lm,
接続用配線・端子付き
フィキシングセット OL 252にて固定
0.15 kg

120 120S COR 80S




LED-モジュール




OL 303.90

LEDモジュール3連
3.7 W / 24 V, 6500 -7000 K, 357 lm,
配線プラグ付き、裏面粘着テープ仕様
0.032 kg




40 40G

LED-モジュール




OL 306.90

LEDモジュール6連
7.5 W / 24 V, 6500 -7000 K, 708 lm,
配線プラグ付き、裏面粘着テープ仕様
0.1 kg




40 40G

LED-モジュール



OL 312.90

LEDモジュール12連
15 W / 24 V, 6500 -7000 K, 1375 lm,
配線プラグ付き、裏面粘着テープ仕様
0.108 kg



40 40G


配線分岐端子 250 V / 2.5 A



OL 151.90

プラスチック
小型分配器
1×入力、2×出力, 250 V / 2.5 A,
OL 138接続用
0.006 kg

40 40G

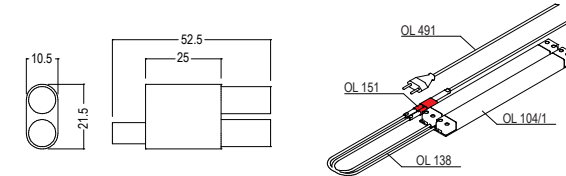


配線分岐端子 250 V / 2.5 A 500 mm長



OL 152.90

プラスチック
小型分配器
1×入力、6×出力, 250 V / 2.5 A,
ケーブル断面0.75 mm²,
OL 138接続用, 500 mm長
0.006 kg

40 40G

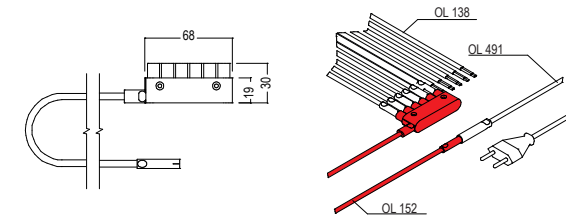


延長ケーブル 230 V / 2.5 A, メスコネクター 500 mm長



OL 132.90

プラスチック
小型分配器
メス型コネクター, 250 V / 2.5 A,
ケーブルH03V2V2-F, 500 mm長
0.01 kg

40 40G

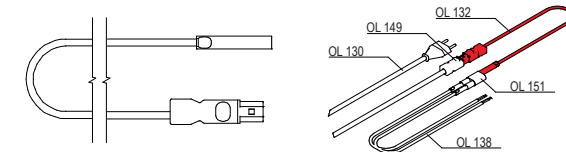

電気パーツ

OCTAlumina 40

延長ケーブル



230 V / 2.5 A ,
500 mm長



OL 138.90

プラスチック
小型分配器、片側プラグ付き
250 V / 2.5 A,
ケーブルH03V2V2-F,
500 mm長
0.01 kg

40 40G



接続ケーブル



230 V / 2.5 A, メスコネクター
1000 mm 長



OL 134.90

プラスチック
小型分配器、メス型コネクター付き
250 V / 2.5 A, ケーブルH03V2V2-F,
1000 mm 長
0.059 kg

40 40G



メスコネクター



250 V / 16 A



OL 145.90

プラスチック
ワンタッチ固定式コネクター端子:メス型
2極: 250 V/16 A; IP20; 1コード,
OL 132へのセーフティー固定接続用
0.008 kg


40 40G



電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40


小型調光器



OL 181.90

調光器ユニット
Voltage: 12V-24V 6A Max, 144 W @ 24 V,
72 W @ 12V
1 チャンネル入力
LED接続用コネクタ付き
0.144 kg

40 40G



! OL303-312,
OL685, OL 682に
のみ使用可能


調光器



OL 182.90

調光器ユニット
AC85-265V: オクタルミナ用LEDへの調光
最大出力10A、最大出力信号20mA、
出力信号0-5V
0.103 kg

120 120S COR 80S




ケーブルプロテクト



OL 117.33

ラバー素材
オクタルミナ40フレーム用
配線穴ゴムブッシュ

40 40G



電気パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80 OCTAlumina 40

エンドキャップ



13 mm カバープラグ




M 1491.35

プラスチック | ライトグレー
φ 8 mm 穴用エンドキャップ
0.01 kg

120 120S COR 80S





フィキシングセット



OL 252.90


スチール/プラスチック
LEDモジュール、電源ユニットをフレームに
取付ける際に使用
0.004 kg

120 120S COR 80S



接続クランプ


5口



OL 315.90

プラスチック
電源ユニットからLEDモジュールへの
接続用コネクター
0.004 kg

40 40G



梱包パーツ

OCTAlumina 120



モバイル用バッグ



OL 901.90


ナイロン
オクタリミナモバイル/ツールレス
収納用バッグ
M1901用、OL990梱包材含む2 kg

120



フォームパッケージ

M 1901 用




OL 990.90

M1901用保護材
長さ 105mm


0.043 kg

120 COR



フォームパッケージ

M 1915 用




OL 991.90

M1915用保護材
長さ 105mm

0.043 kg

120S




梱包パーツ

OCTAlumina 120 OCTAlumina 80

フォームパッケージ


M 1935 用




OL 996.90

M1935用保護材
長さ 105mm
0.043 kg

80S




ダンボール材




OL 997.90

梱包用ダンボール
フォームパッケージを用いてフレーム
プロフィールを4枚梱包することが可能
1パレット: 320 rm
0.781 kg


120 120S COR 80S




1. ベースプレート OL200 取付け

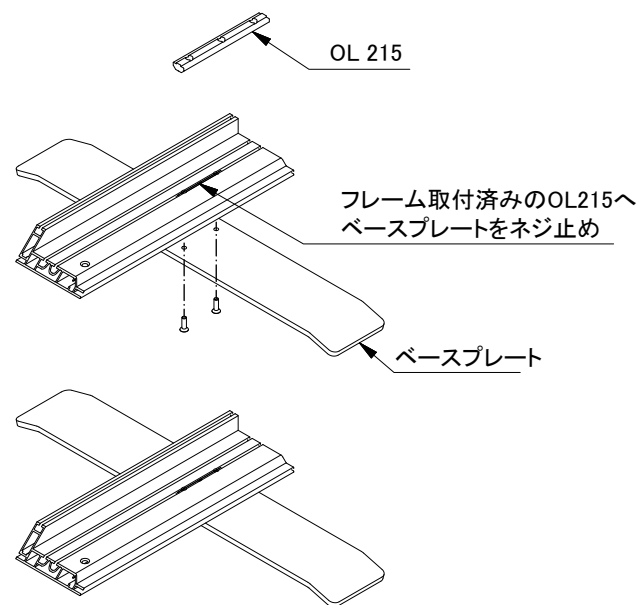


1a. アジャスター W2850取付け

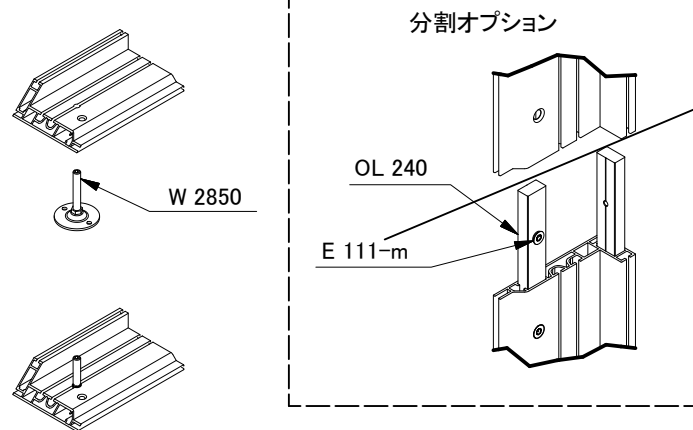

2. フレーム組立て


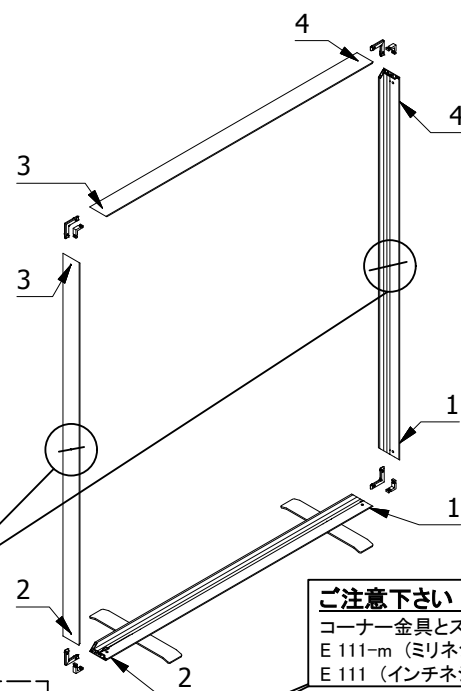


ご注意ください！
 コーナー金具とストレート金具はネジの種類が違います
 E 111-m (ミリネジ)
 E 111 (インチネジ)

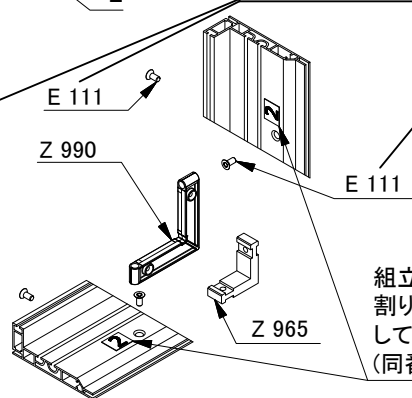


組立の際はフレーム
 割り当て番号を確認
 して下さい
 (同番号を接続)

3. コーナー配線

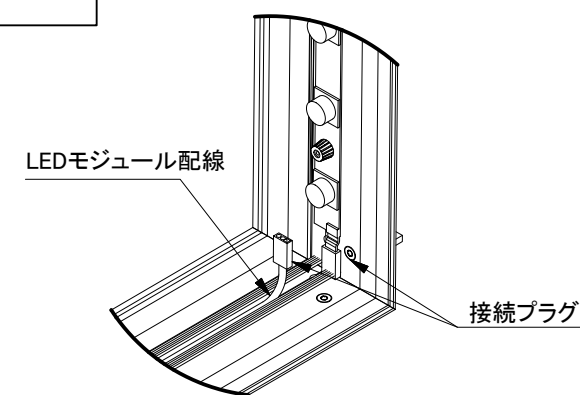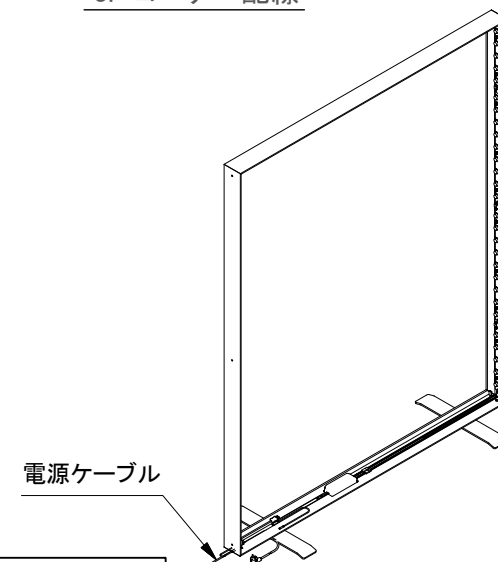


点灯確認は必ず行ってください！



4. 補強フレーム取付け

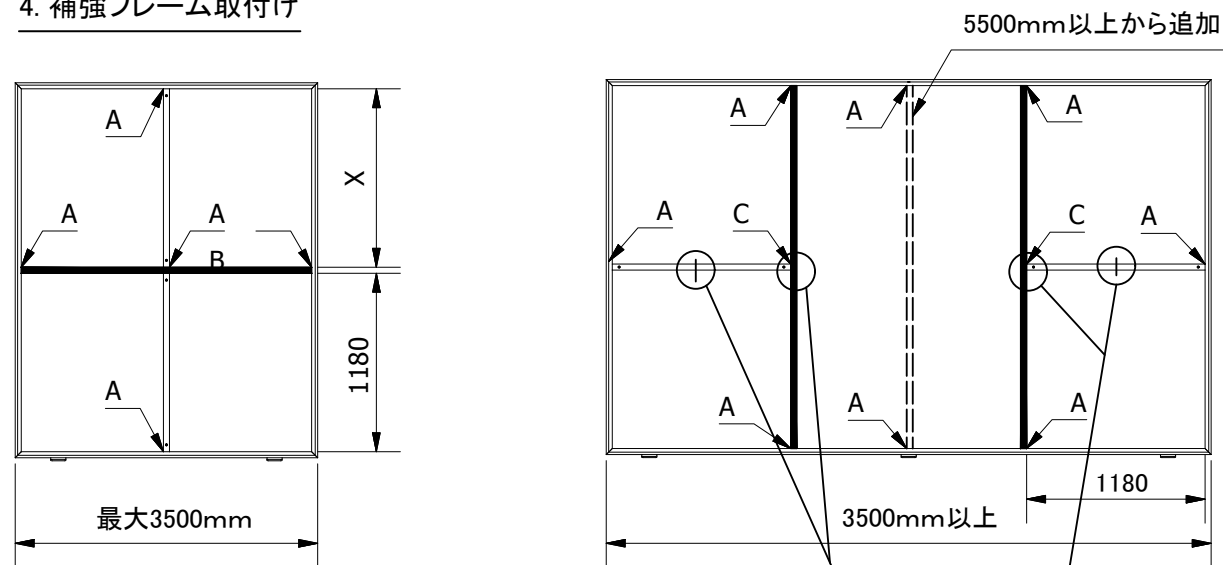


5. ファブリックの取付け

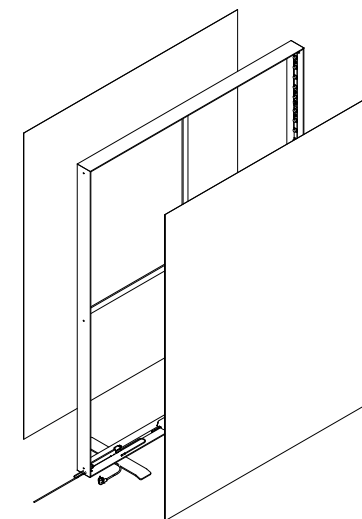


補強フレーム取付け位置

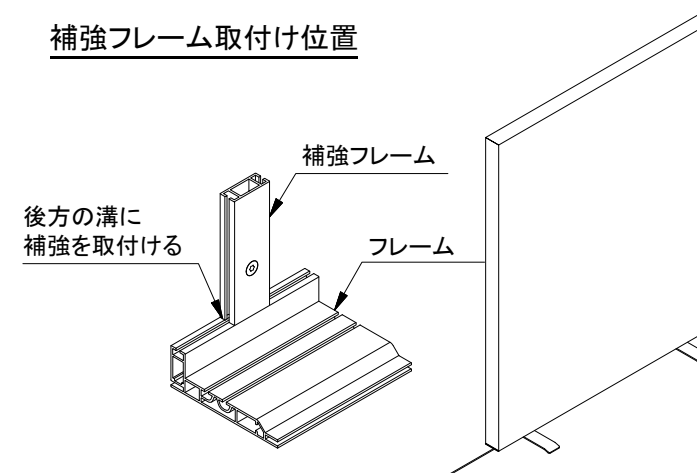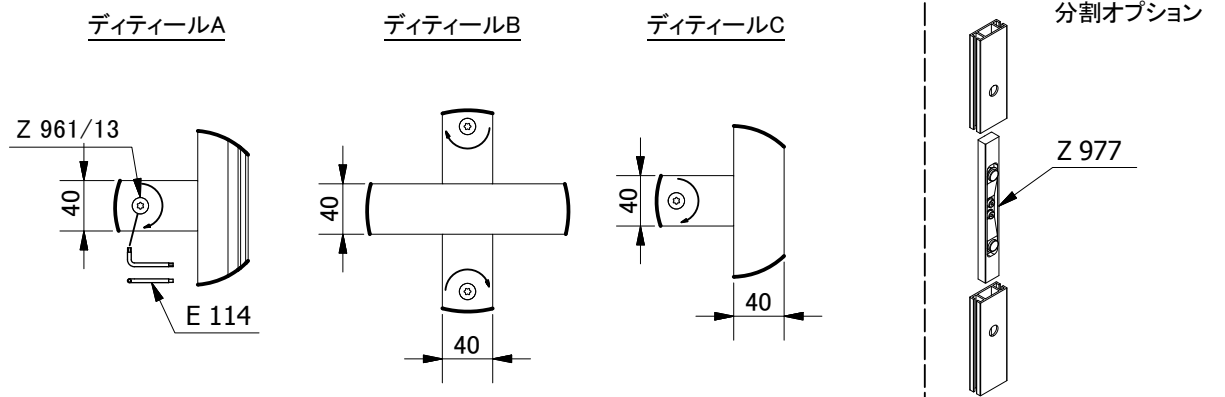


1. ベースプレート OL200 取付け

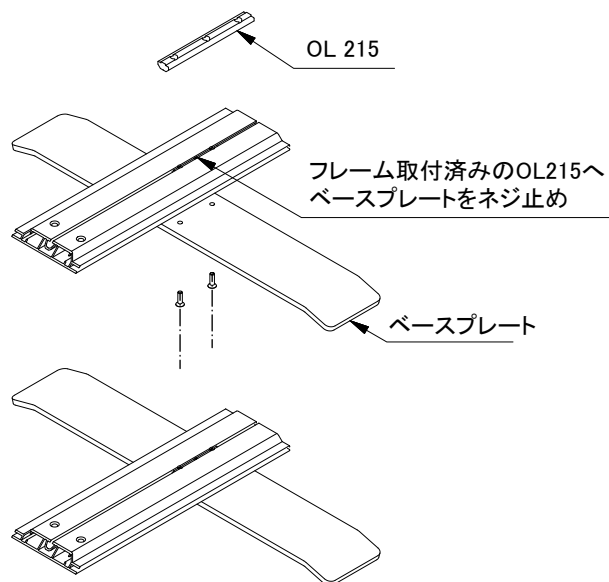


1a. アジャスター W2850取付け

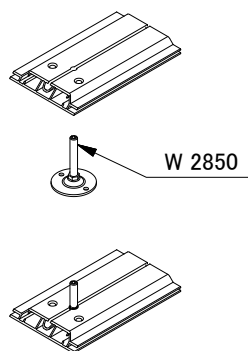


2. フレーム組立て

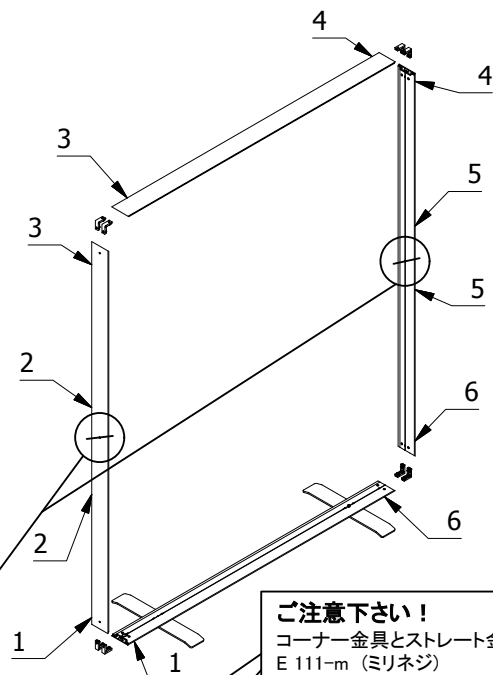


ご注意ください！
コーナー金具とストレート金具はネジの種類が違います
E 111-m (ミリネジ)
E 111 (インチネジ)

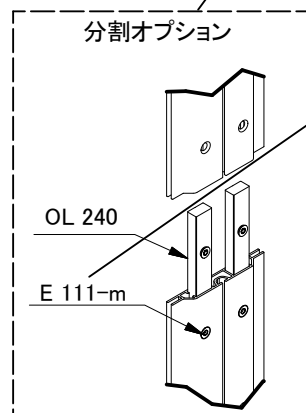

3. コーナー配線

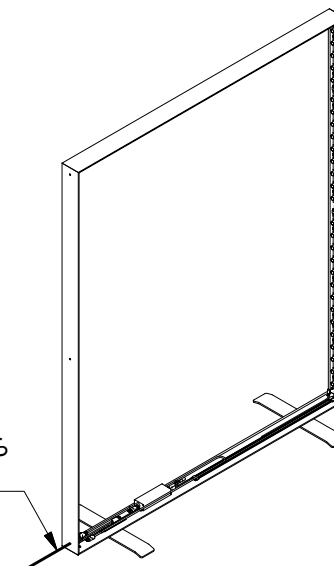


接続プラグをカチッと音がするまで
差し込んでください

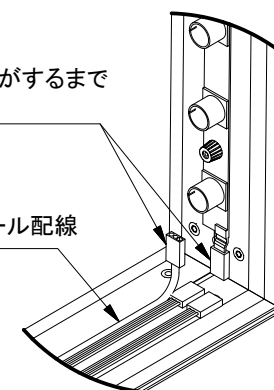


組立の際はフレーム
割り当て番号を確認
して下さい
(同番号を接続)

点灯確認は必ず行ってください！



4. 補強フレーム取付け

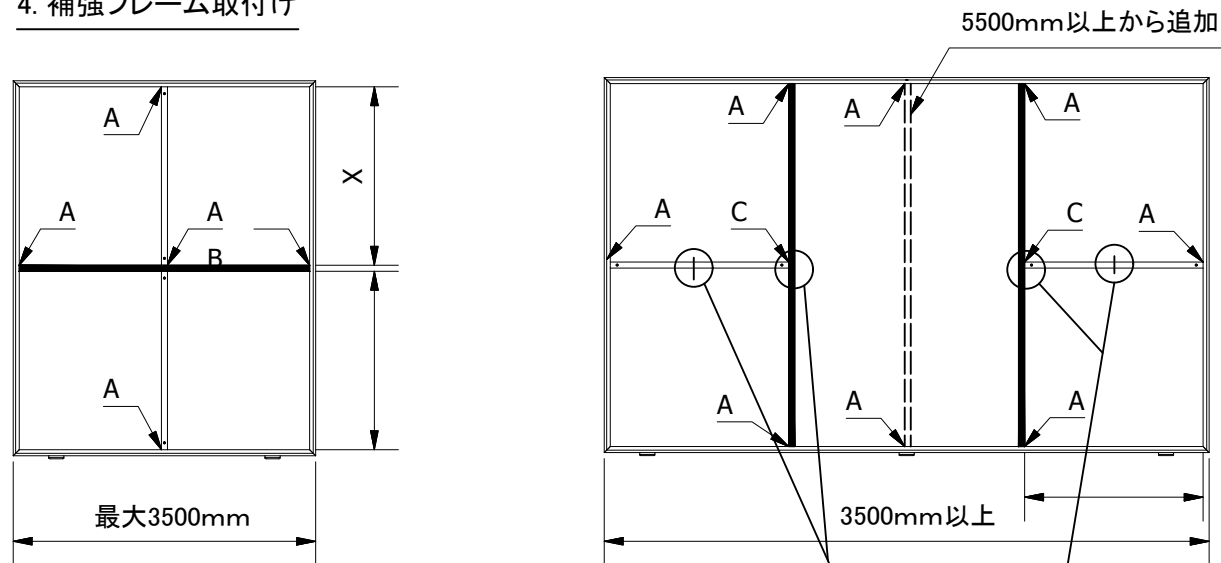


5. ファブリックの取付け

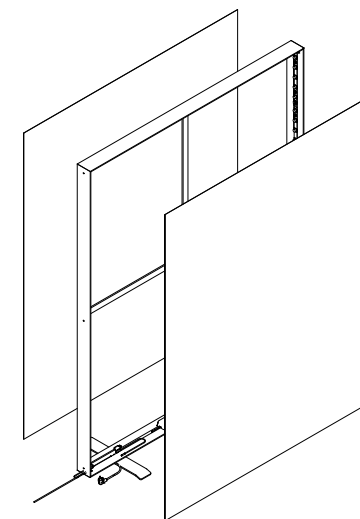


補強フレーム取付け位置

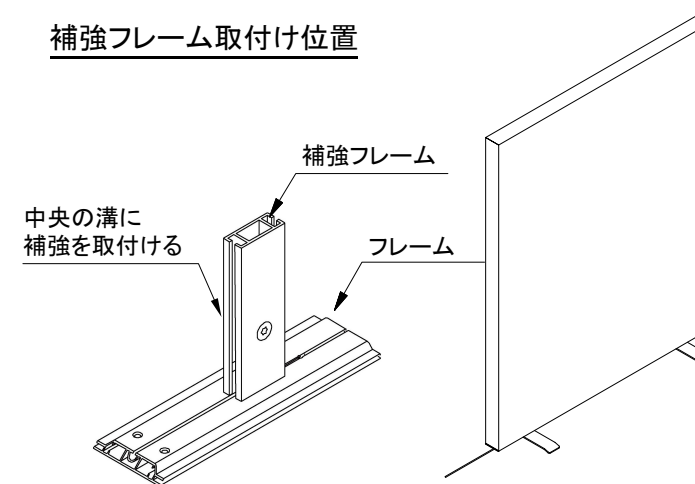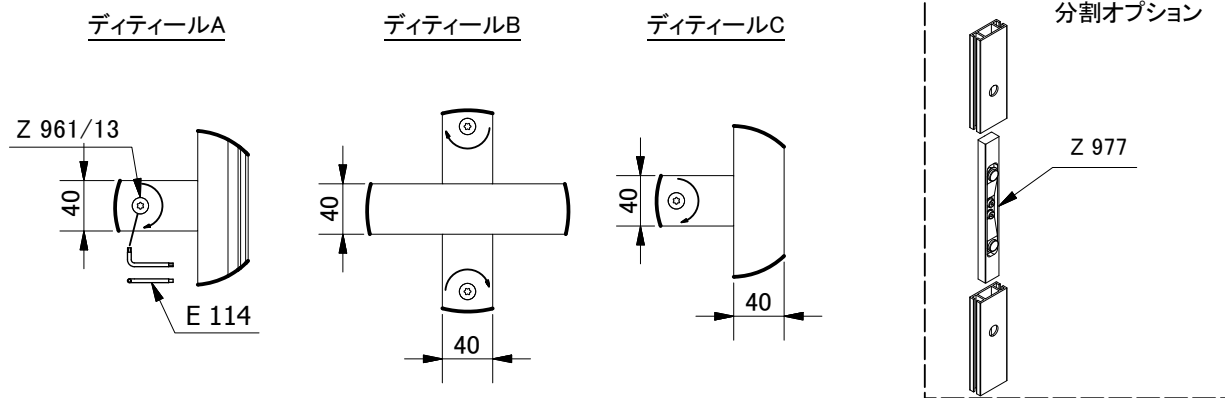


コーナーパーツ組み合わせ

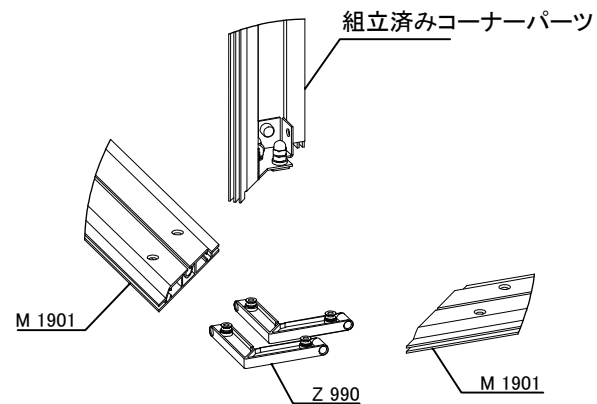


コーナーパーツ取付け

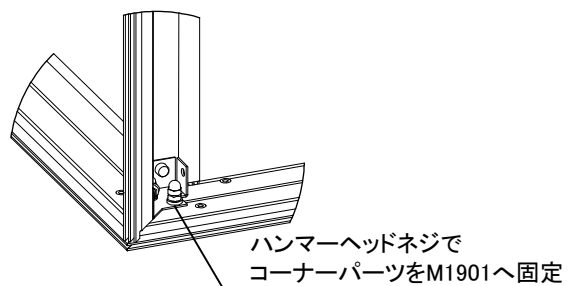

コーナーパーツ事前組立

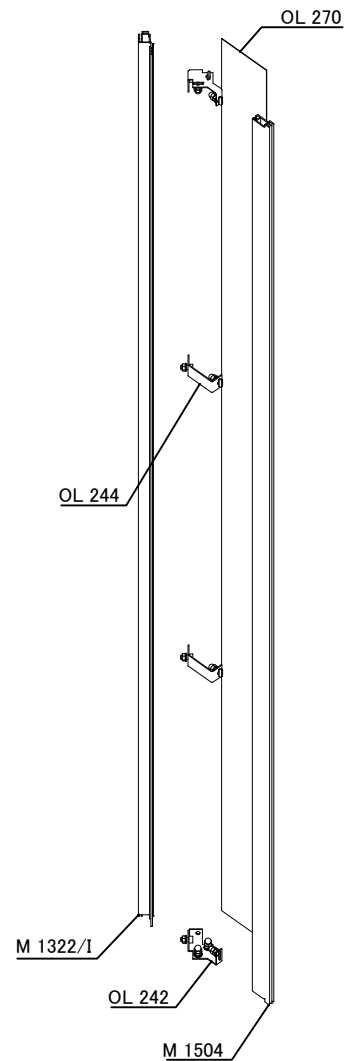


OL 242
上部・下部アングルサポート




M 1504
外側コーナーフレーム



OL 244
センターリテイナー




M 1322/I
内側コーナーフレーム




M 1901 120mm両面用フレーム




Z 990
コーナーコネクター M1901用

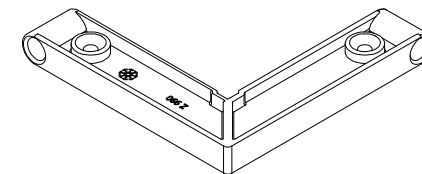


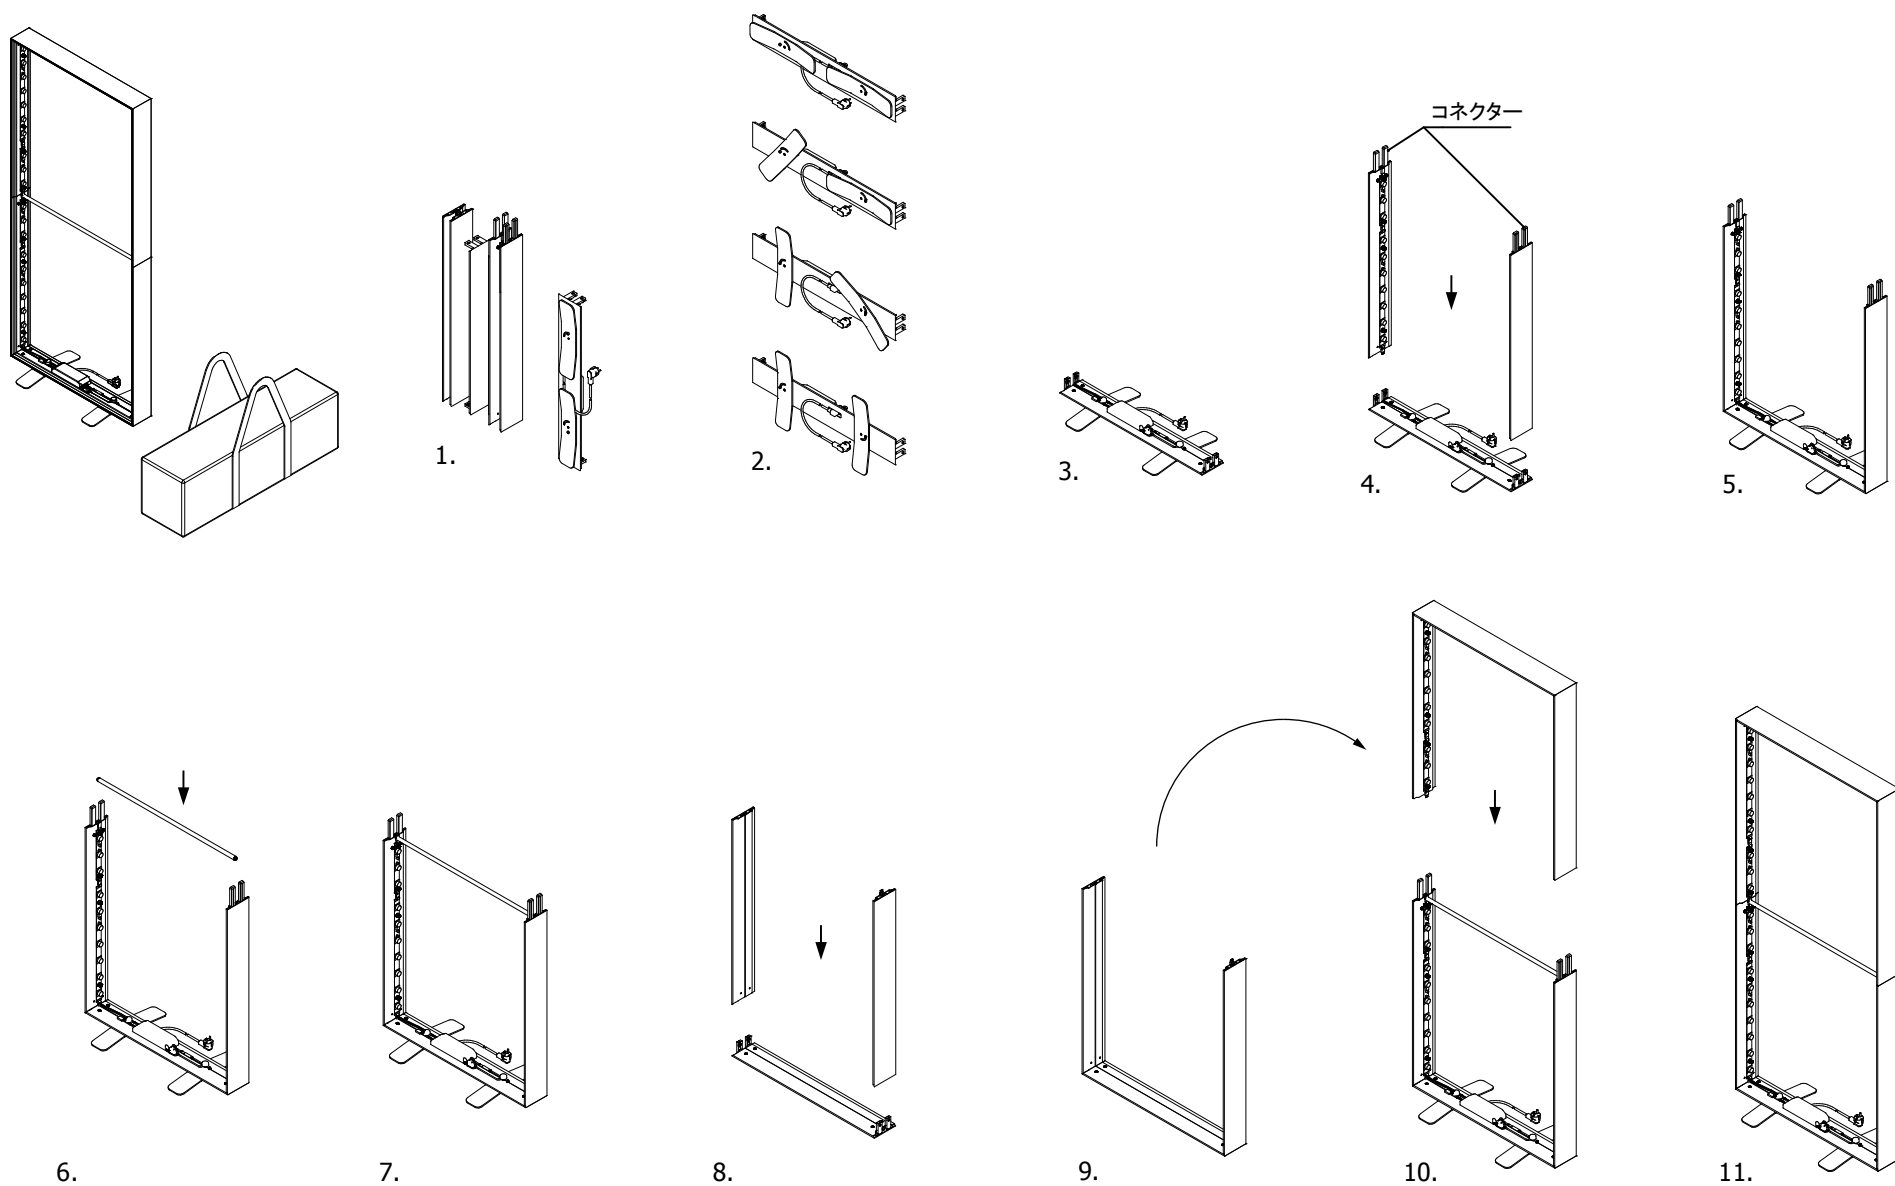

1. フレームパーツ取付け、組立て

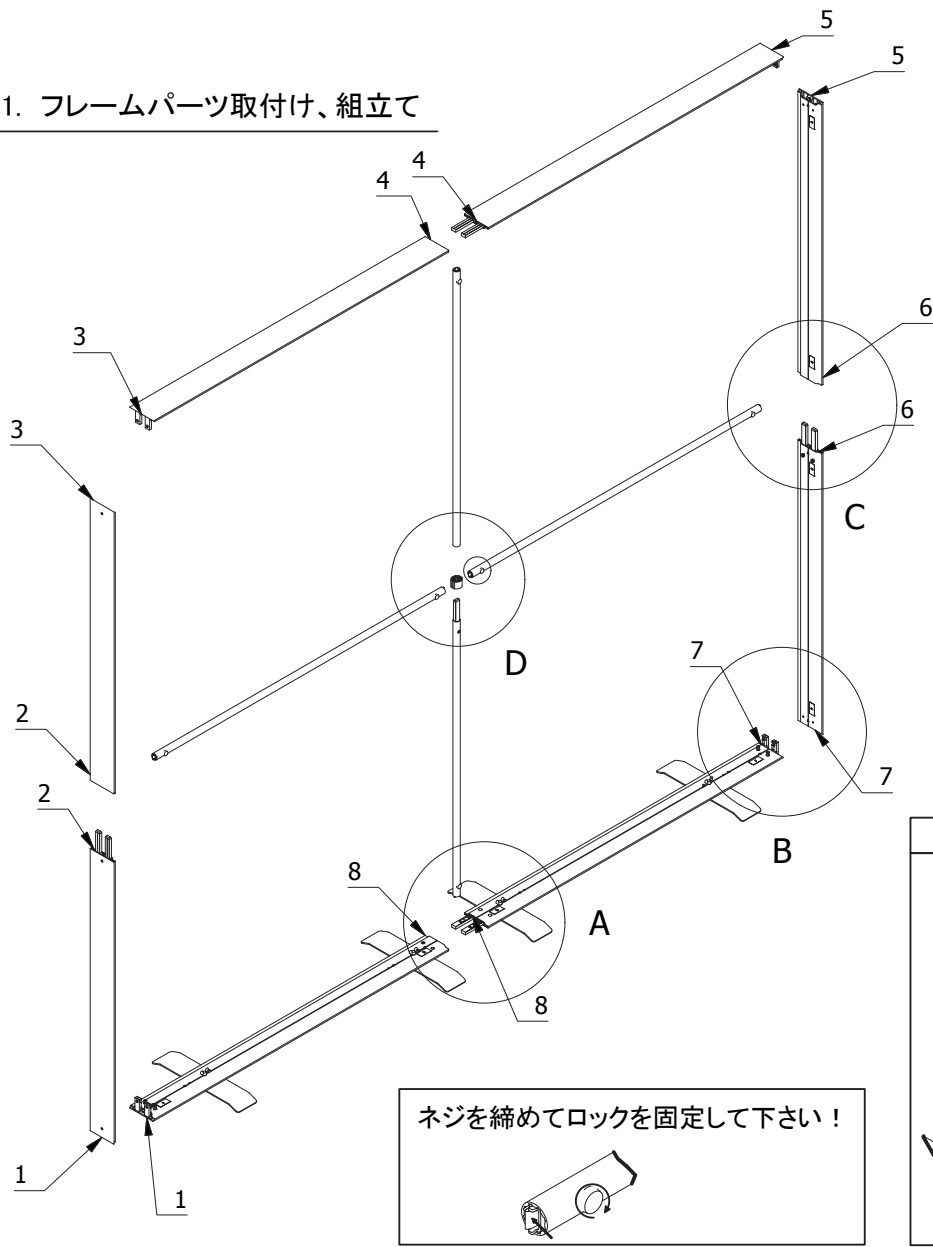



2. アジャスター W2850取付け

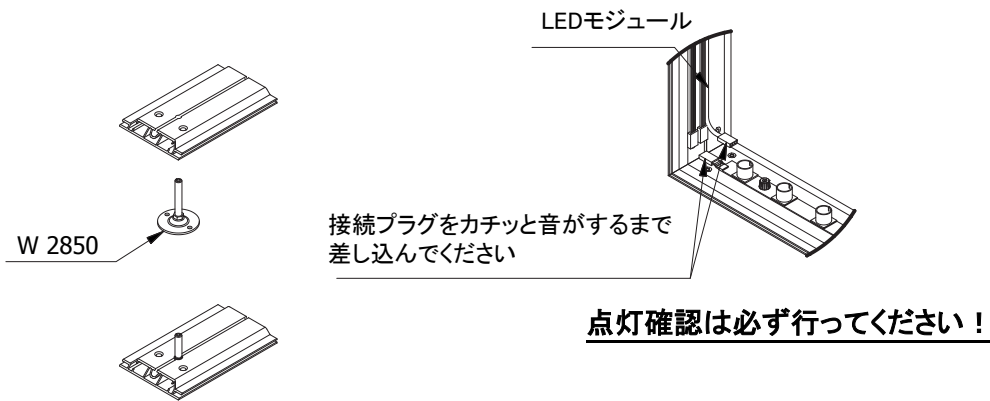

ご注意下さい！
フレームの移動は組立の前に行ってください

フレーム接続			
A	B	C	D

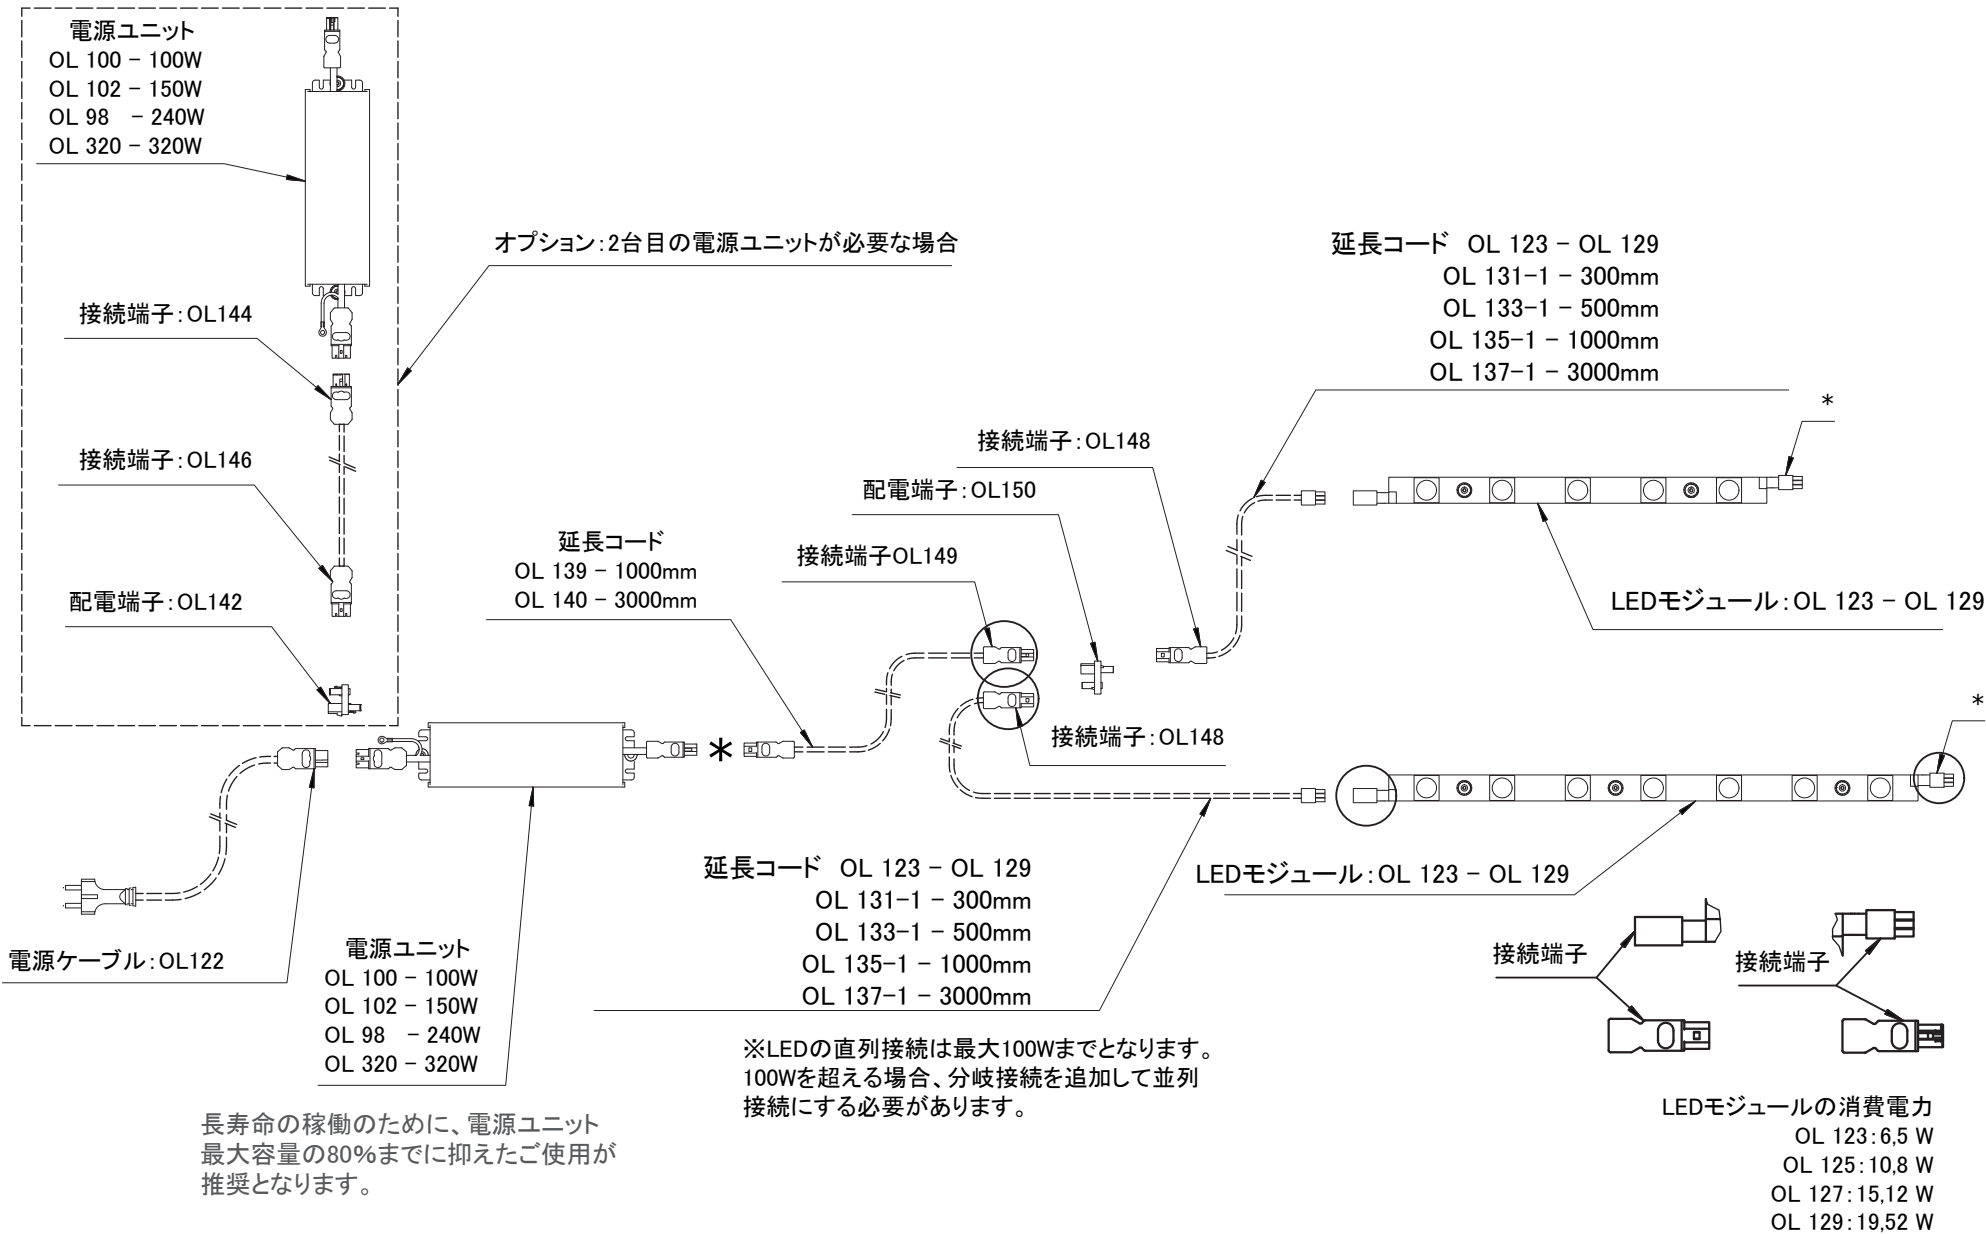

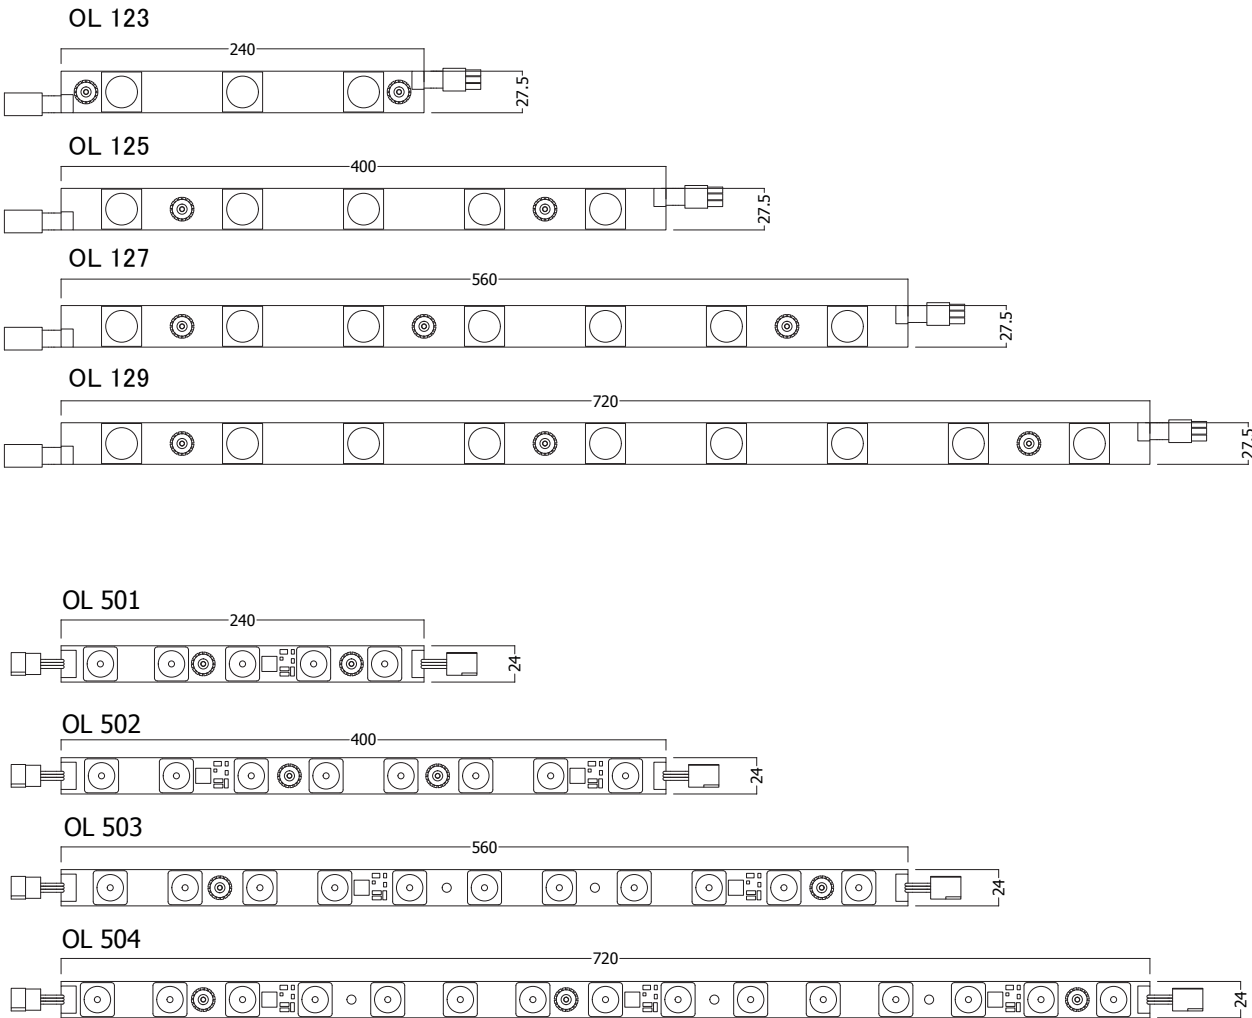

テクニカルデータ


- OL 123 = 6.5 W / 750 LM
- OL 125 = 10.8 W / 1250 LM
- OL 127 = 15.12 W / 1750 LM
- OL 129 = 19.52 W / 2250 LM

- voltage : 24 V
- 色温度: 6500 K
- 接続プラグにて取付け
- フレームサイズ3Mまで


- OL 501 = 15,95 W / 1554 LM
- OL 502 = 26,40 W / 2552 LM
- OL 503 = 35,80 W / 3540 LM
- OL 504 = 48,60 W / 4604 LM

- voltage : 24 V
- 色温度: 6000-6500 K
- 接続プラグにて取付け
- LED間隔 最大18 mm
- M 1915でのみ使用可能
- フレームサイズ5Mまで


クレビスヘッドまたはループエンド付きの
ワイヤーロープが必要です。
耐荷重: 40kg

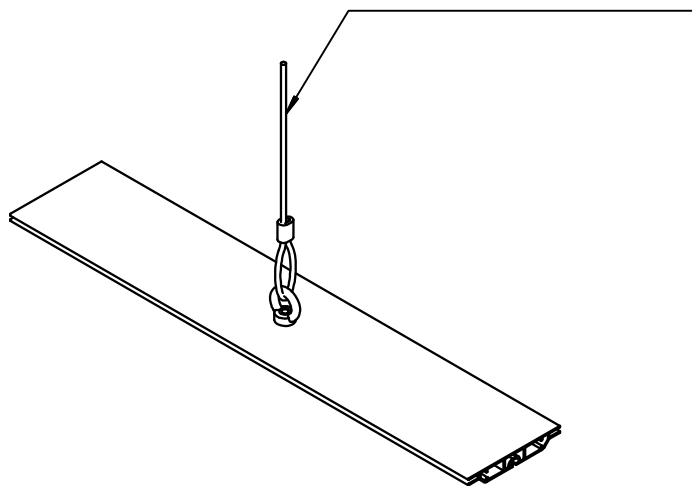


オープンエンドのワイヤーロープが必要です。
ロープ直径1.5mm-2.5mm
耐荷重20kg / Ø1.5mm-40kg / Ø2.5mm

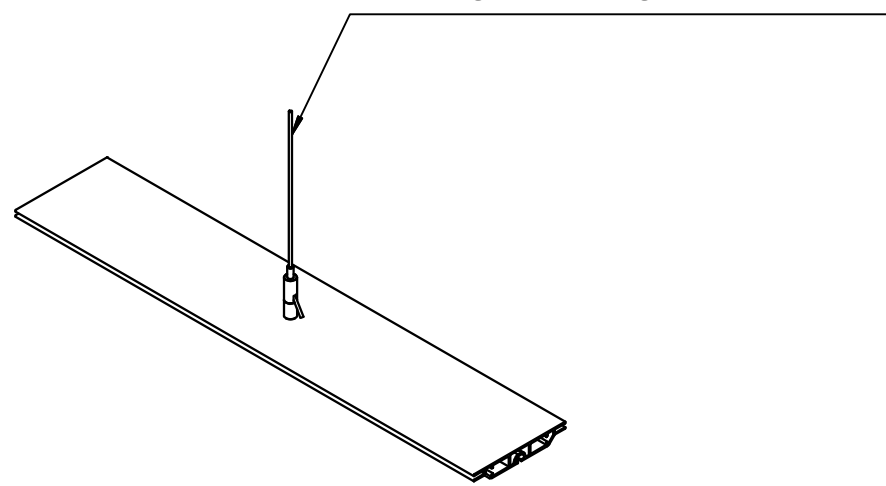


OL 220



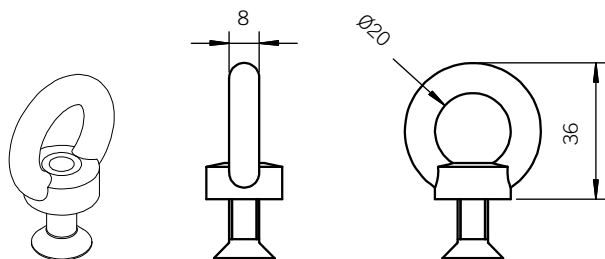


取付けフレーム側仕様

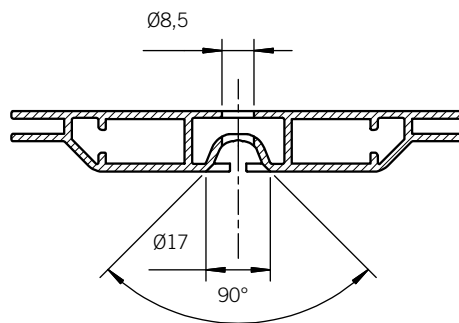

OL 222

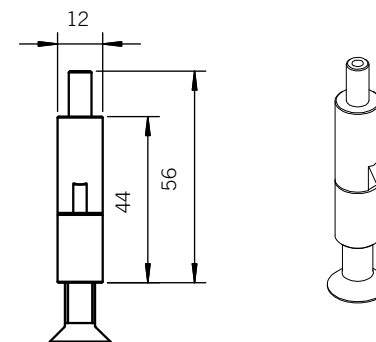

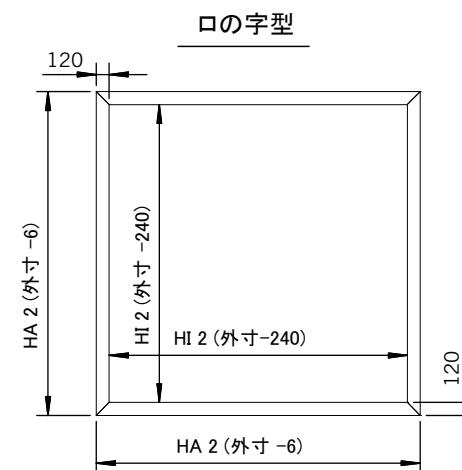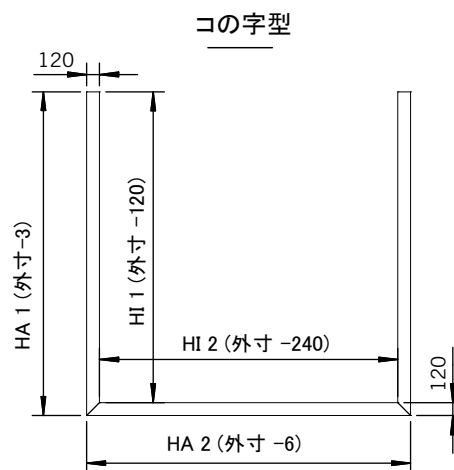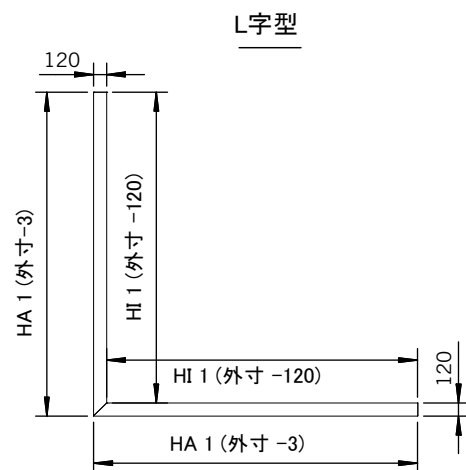

横方向ファブリックのサイズ(外側)


HA 1 = 横方向フレーム外側のサイズ
(片側 1901 垂直 / 片側 M 1504 垂直)
⇒フレーム外寸-3mm



HA 2 = 横方向フレーム外側のサイズ
(両側 M 1504 垂直)
⇒フレーム外寸-6mm

横方向ファブリックのサイズ(内側)


HI 1 = 横方向フレーム内側のサイズ
(片側 1901 垂直 / 片側 M 1322/I 垂直)
⇒フレーム外寸-120mm

HI 2 = 横方向フレーム内側のサイズ
(両側 M 1322/I 垂直)
⇒フレーム外寸-240mm

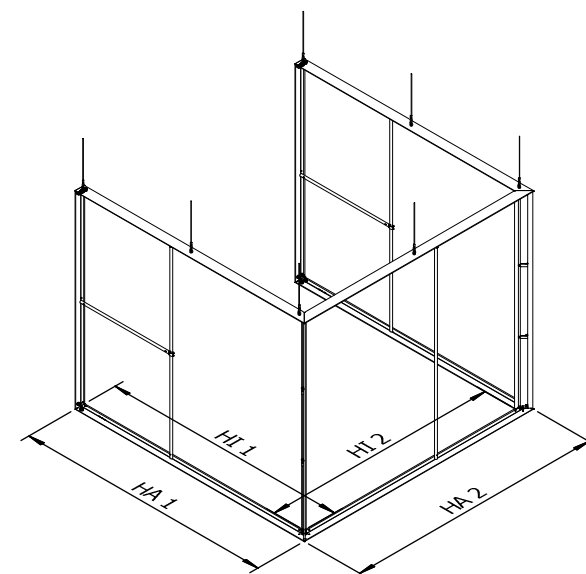


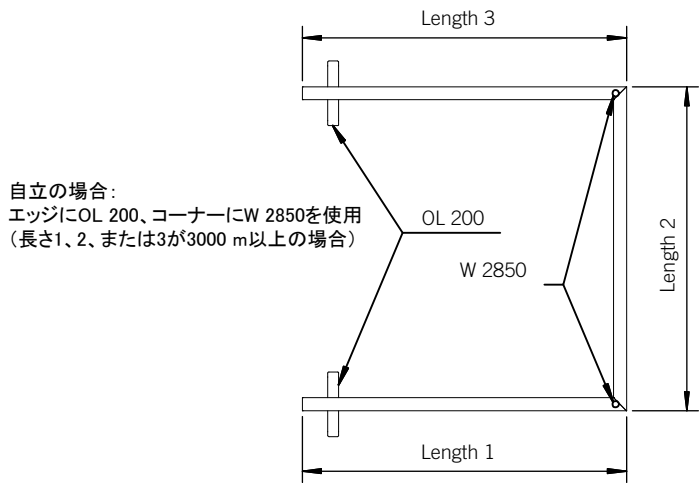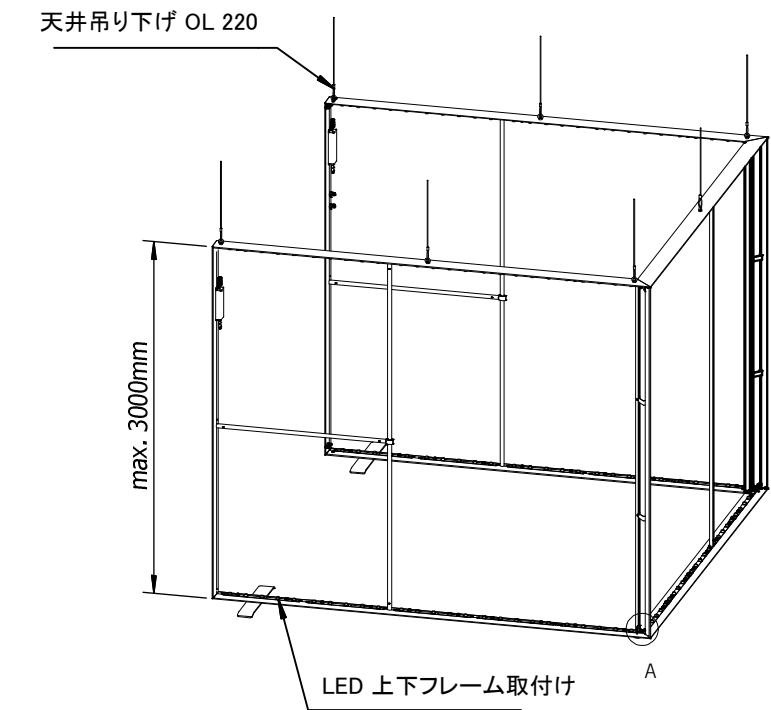


注意:
ライトボックスの寸法は発注時にご指定頂く必要があります

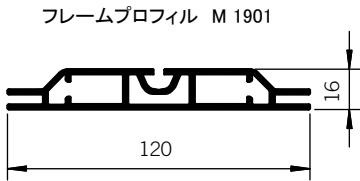

“A” フレームコーナー詳細

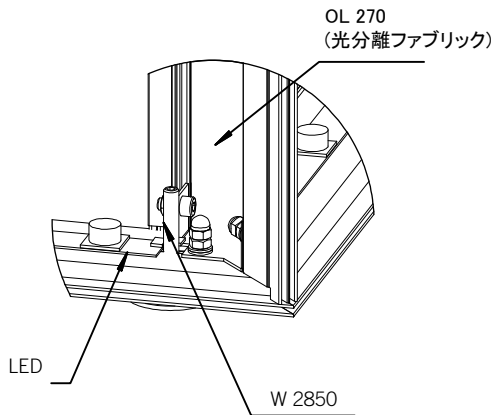

光分離ファブリック設置コーナー詳細

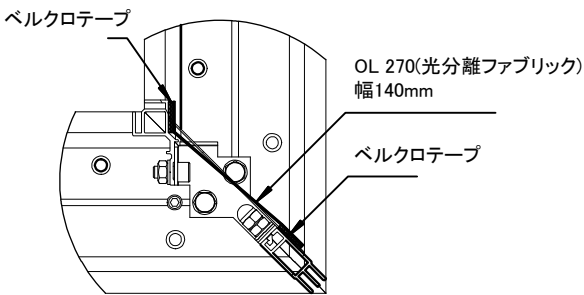


パーツ一覧			
位置	数量	品番	詳細
1	2	M 1901	フレームプロファイル1:横方向
	2	M 1901	フレームプロファイル2:横方向
	2	M 1901	フレームプロファイル3:横方向
	2	M 1901	フレームプロファイル:垂直方向
	3	M 1208	補強フレーム:垂直方向
7	2	M 1208	補強フレーム:水平方向
	8	Z 965	内部コーナーコネクター
9	10	Z 961/8	テンションロック
10	2	OL 290	補強フレームコネクター
11	2	OL 200	ベースプレート
12	2	W 2850	アジャスター
	2	5	オクタルミナ120ライトボックス コーナーソリューション部材

オクタルミナ 40 LED配置

テクニカル情報

例：フレーム 950×2480

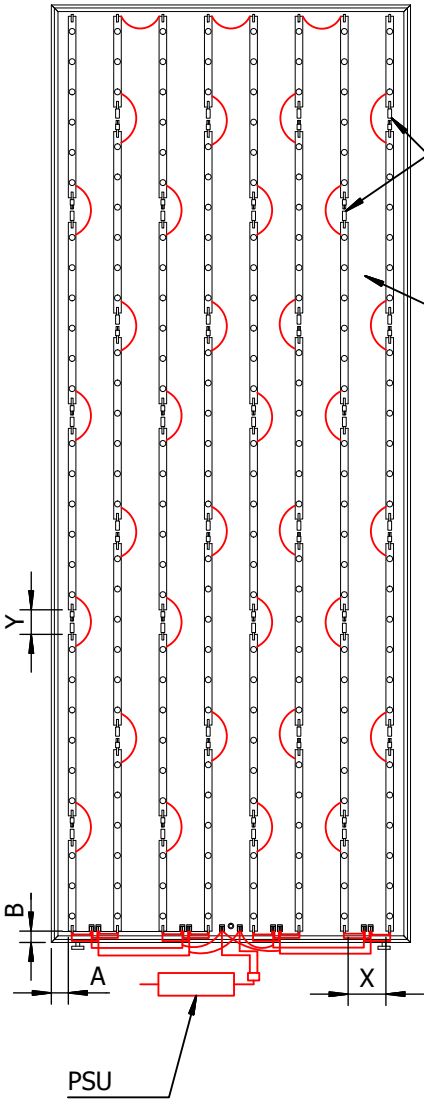

LEDを間隔を空けて設置する際は、隣の列にて光源の空白を相殺するような配置で設置して下さい

バックパネル：3mm厚
アルミ複合板
(LED放熱用)

LEDモジュールの一直列における最大出力：40Wまで

追加の電源入力 > 40W

LEDモジュール間隔


X： 60-80mm / 推奨60mm
Y： 0-60mm

フレームエッジからの距離

AおよびB
M 1930： 12-40mm
M 1970： 30-40mm

パーツリスト 950×2480		
数量	品番	詳細
1	M 1970	フレーム上辺
1	M 1970	フレーム下辺
2	M 1970	フレーム左右辺
4	M 1927	コーナーコネクタ
1	OL 415/2	バックパネル
2	W 913/1	アジャスター
6,7lfm	OL 419	両面テープ
8	OL 303	LEDモジュール
32	OL 306	LEDモジュール
1	OL 346	PSUアングルサポート
1	OL 320	PSU
1	OL 122	ACケーブル
1	OL 139	電気ケーブル
1	OL 117	ケーブルプロテクト
10	OL 314	接続クランプ
40	OL 254/1	固定ベース
40	OL 255/1	結束バンド

オクタルミナ40 フレームプロフィール



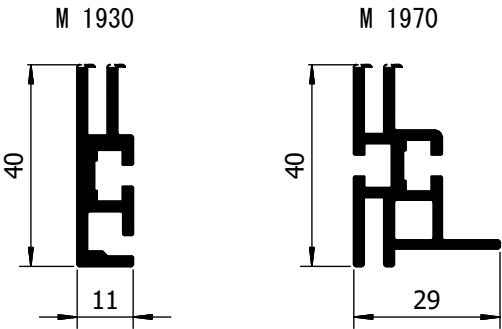


バックパネルのサイズ：
外寸-5mm

バックパネルのサイズ：
外寸-17mm

LED 仕様

- OL 303： 3, 7W-357lm
- OL 306： 7, 5W-708lm
- OL 312： 15W-1375lm
- 電圧： 24V DC
- 配光角： 160°
- 色温度： 6500-7000K
- プラグ/ソケット装着
- 裏面粘着テープ仕様

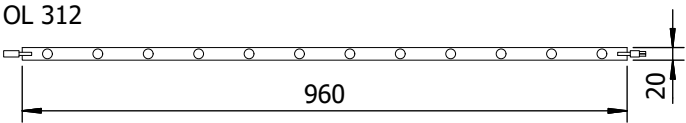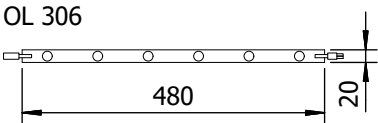

PSU 仕様

電源ユニット 仕様

- OL 102： 150W, 24V
- OL 98： 240W, 24V
- OL 320： 320W, 24V

長寿命のために負荷は電源ユニット容量の80%までに抑えることが推奨となります

ご使用には接続ケーブルOL 122を別途ご用意する必要があります

