
### OCTA LUX

オクタルクス80 MM

ILLUMINATED EXTRUSIONS WITH A SYSTEM





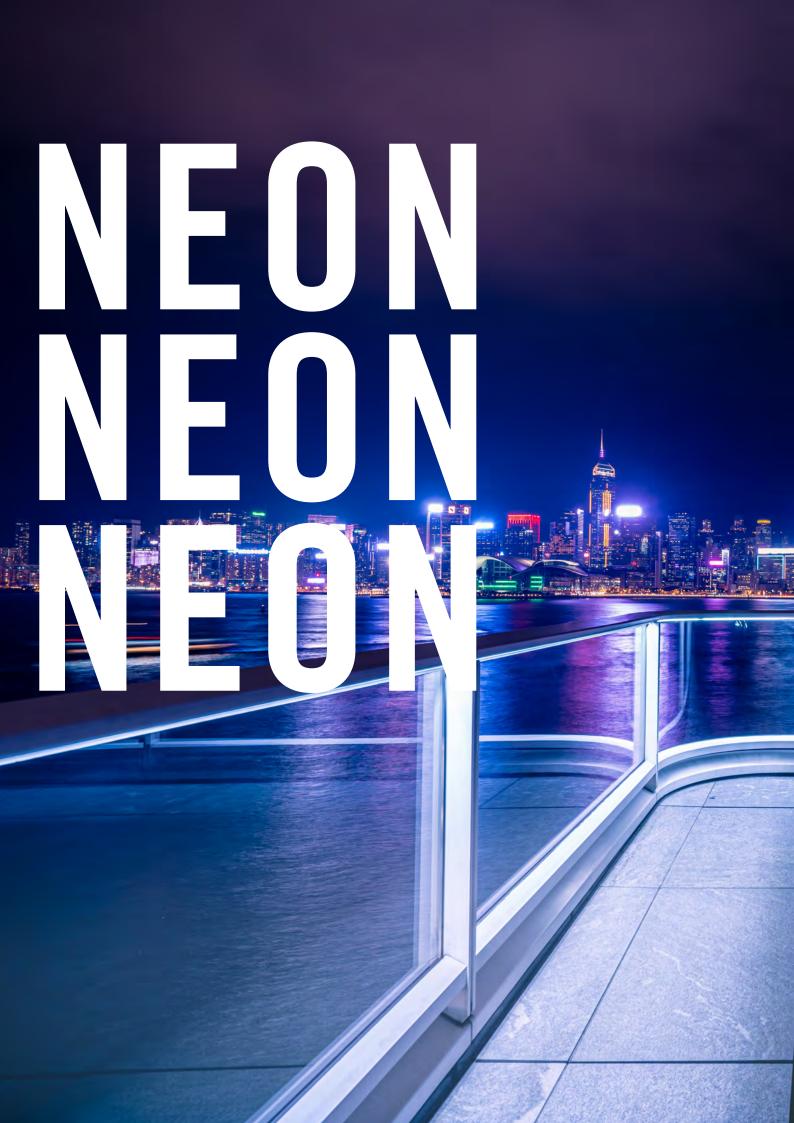

香港、ニューヨーク、東京 ネオンに彩られ日常とはかけ離れた街並み 未来的であり、また同時に80年代のノスタルジックな雰囲気も醸し出しています それは、広告業界にも必要な要素です トレンドを追うだけでなく、柔軟性と多様性を保ちながら、製品のプレゼンテーションに「ネオン」を どのように応用するか その答えがここにあります




### コンテンツ

オクタルクス	6
テクニカルインフォメーション	8
制作事例	12
使用部材	14

## STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY. RADIANT COLORS. 16.8 MILLION SHAD ES.

THE SYSTEM WITH ILLUMINATED CORNERS AND EDGES.


際立つ輪郭、魅力的な輝きのあるライン、刺激的な色の変化 スイッチ1つで1680万色の色調がその力を解き放ちます RGBから温白色・白色まで、オクタルクスは安定した全色スペクトルの輝きを兼ね備えています

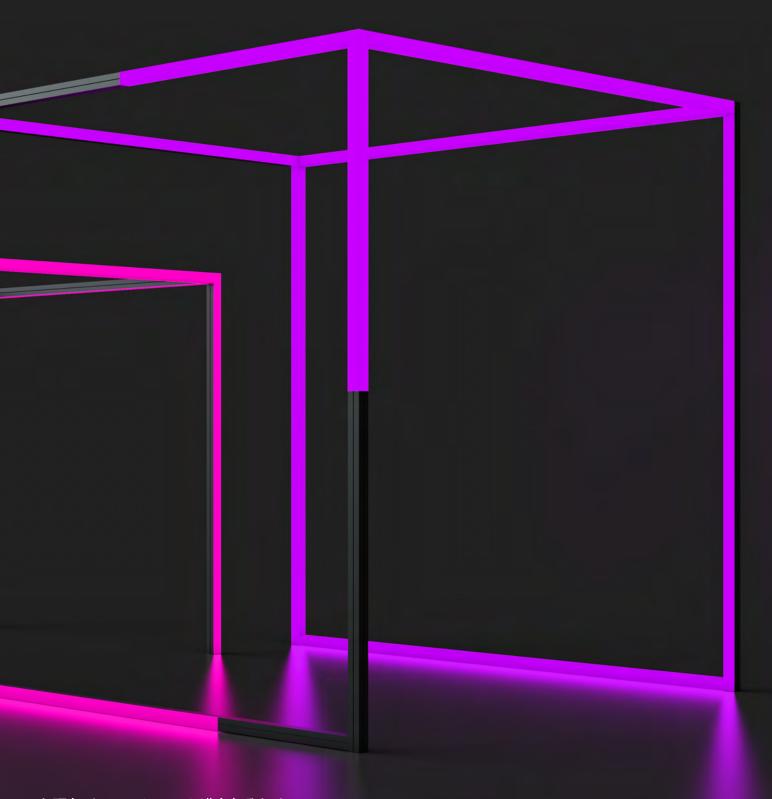

内照部は2面でシステム溝もあるため、

オクタルクス単体での使用だけでなく、オクタウォールプロ、オクタルミナ、マキシマシステム、オクタウォール40など、あらゆるオクタノルムシステムとの組み合わせにより、様々なデザインが可能となります

最大限の魅力を引き出してくれるシステムです

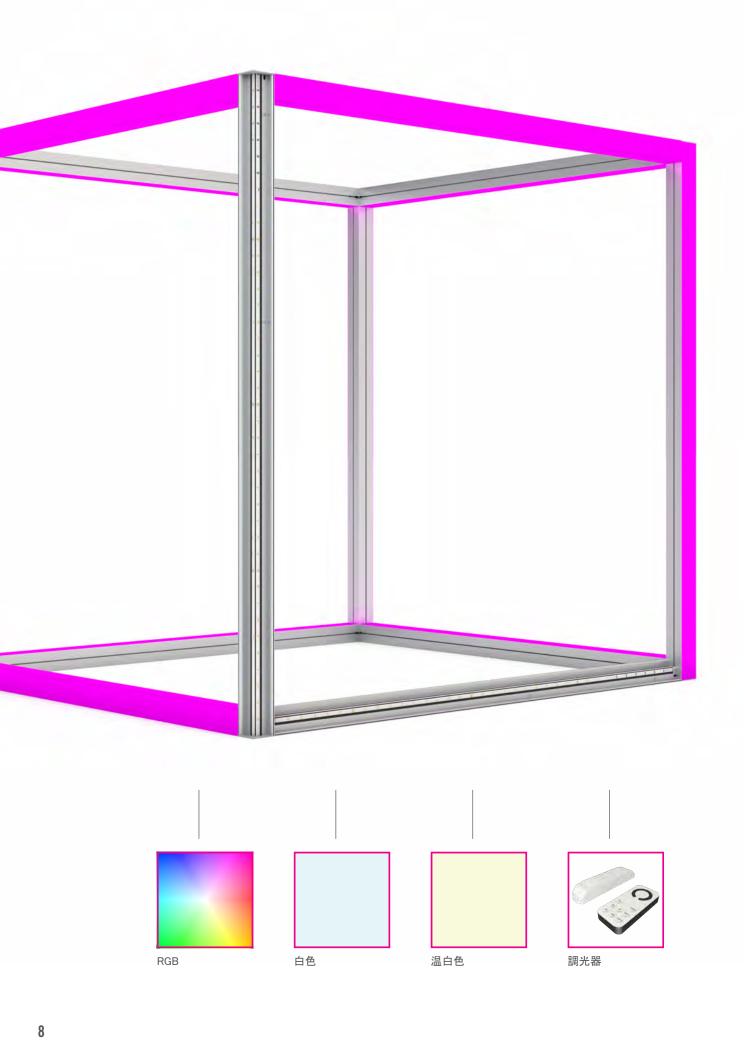

### テクニカルインフォメーション

### オクタルクス





1面

2面



システム溝



コーナーコネクション



RAL色 ご相談ください

### 最新のデザイン

ライトアップされたポールやビーム、LEDテープ、 三次元構造のアウトラインなど、あらゆる場面でイルミネー ションが楽しめます

オクタルクスによって、新しいデザインの世界が広がり、 訪れる人々の興味を引きます.

### カラフル


オクタルクスは、高輝度COB LEDを搭載しており、リモコンで 色温度の調整が可能です。

温白色から白色、RGB のフルスペクトル1680万の色調でシステムを輝かせます。

あらゆるデザインとシチュエーションに映えるシステムです

### オクタルクス - デザインに付加価値を

既存のシステムをアップグレードする新機能 オクタルクスにも、他のシステムと同様に4.3 mmのシステム溝 があるので、オクタウォール・マキシマシステム・オクタルミナ など自由自在に組み合わせることができます。

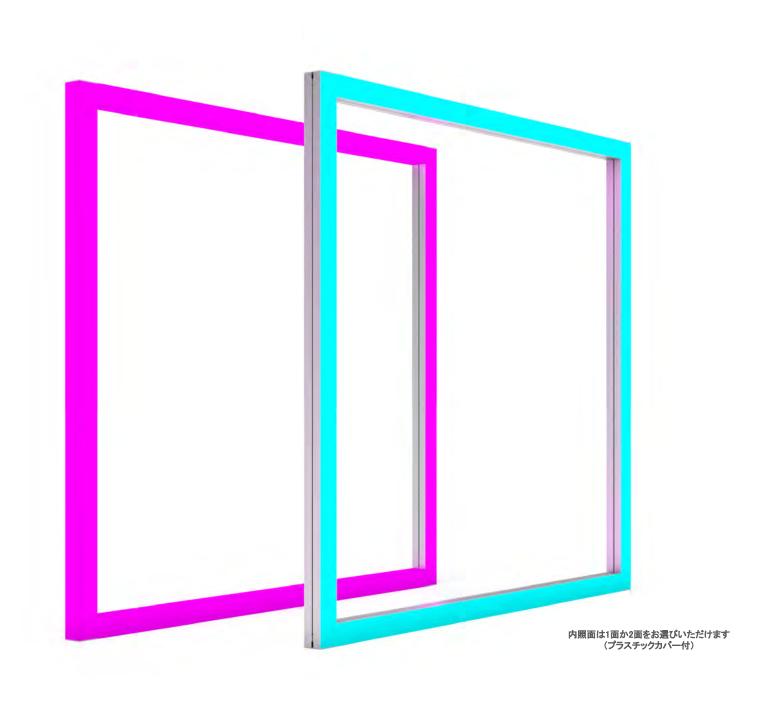

### 2種類のイルミネーション付システムで更にフレキシブルに

用途に応じて、1面もしくは2面内照か選択できます これにより、様々なデザインコンセプトに対して、幅広い選択肢を 提供できます

### テクニカルインフォメーション

### オクタルクス

### 頑丈なアルミニウム 半透明のプラスチック


LEDテープが内蔵されたアルミ製フレームは、 1面または2面が内照面となり、プラスチックでカバーされています 特殊な表面構造により、光が拡散されるので数メートルまで均一に 照らすことができます

### 途切れることなく照らされるフレーム

フレームには溝があるため、テンション ロックを使用しコーナー接続も可能です






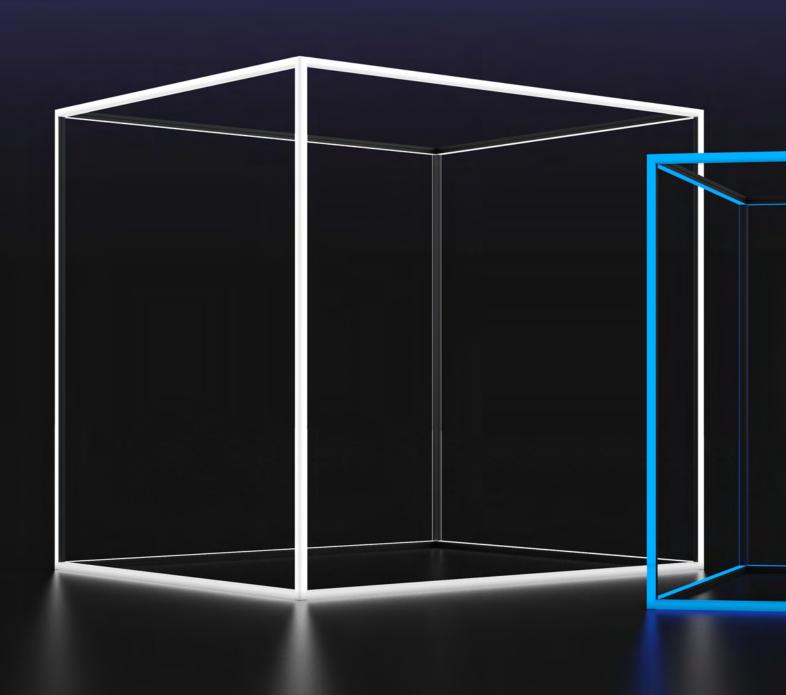

### 1つのデザイン 複数の色 異なる効果

色によって見る人に与える効果は異なります 例えば、黄色などには活性化作用があり、他の色には 落ち着かせる効果があります オクタルクスを使用すれば、GRBフルカラースペクトラムに より、ターゲットに合わせた色の表現が可能です 展示会ブース、店舗、イベントなどカラフルな色で彩ります

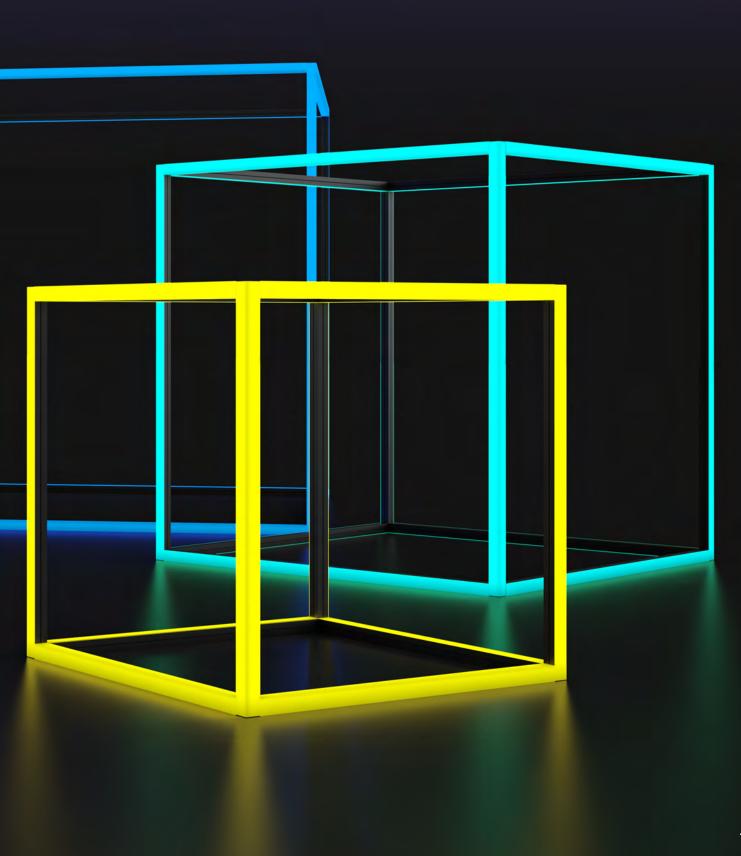

### オクタルクス ベーシック部材

滑らかな表面 | システム溝 | RGB対応 調光対応LED | RAL色(カラーバリエーション有)

### ポール


2面内照 長さ1000 MM



### L 1020-1000B.01

アルミニウム | 2面内照 90° 照射 ポール L1020×1 (アクリルカバーL1021×1 付き) COB RGB LEDテープ含む エンドキャップL1024.35×2 ケーブル配線、電源ユニット 1 (入力100-120 VAC または 200- 240 VAC) コントローラー×1、カラー変更・調光用リモコン CE認証 W 80 × H 1000 × D 80 mm





### ビーム


2面内照 長さ840 MM



### L 1020-840B.01

アルミニウム | 2面内照 90° 照射 ビーム L1020×1 (アクリルカバーL1021×1 付き) COB RGB LED テープ含む テンションロックZ 961/8×2 ケーブル配線、電源ユニット×1 (入力 100-120 VAC または 200- 240 VAC) コントローラー×1、カラー変更・調光用リモコン CE認証 W 80× H 840× D 80 mm

下記の長さにも対応: 1840 / 2840 / 3840 / 4840 mm



### ポール


1面内照 長さ1000 MM



### L 1022-1000B.01

アルミニウム | 1面内照 ポール L1022×1 (アクリルカバーL1023×1付き ) COB RGB LED テープ含む エンドキャップL1024.35×2 ケーブル配線、電源ユニット×1 (入力100-120 VACまたは200-240 VAC) コントローラー×1、カラー変更・調光用リモコン CE認証 W 80× H 1000×D 80 mm





### ビーム

1面内照 長さ840 MM




### L 1022-840B.01


アルミニウム | 1面内照 ビーム L1022×1 (アクリルカバーL1023×1付き ) COB RGB LED テープ含む テンションロックZ 961/8×2 ケーブル配線、電源ユニット×1 (入力 100-120 VAC または200-240 VAC) コントローラー×1、カラー変更・調光用リモコン CE認証

(入力 100-120 VAC または200-240 VAC)
コントローラー×1、カラー変更・調光用リモコン CE認証
W 80 × H 840 × D 80 mm

下記の長さにも対応: 1840 / 2840 / 3840 / 4840 mm



OCTAlux

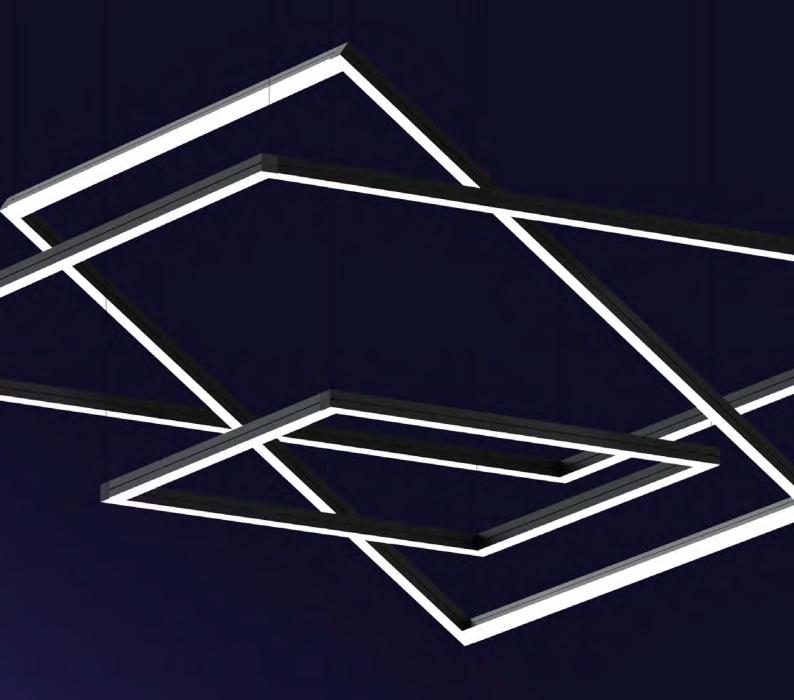

シーリングライトとして使用

### オクタルクス アクセサリー

滑らかな表面 | システム溝 | RGB対応 調光対応LEDs | RAL色(カラーバリエーション有り)

### アジャスター M10 L 60 × W 60 × H 75 mm


### W 2850.37

スチール | M10

高さ調整用/T30六角で上から固定

L 60 × W 60 × H 75 mm






### エンドキャップ 80 MM用

L 1024.35

ポリカーボネート | L1020、L1022用 W 2850またネジ式プラグS 137/K接続用切り込み有り

L 80 × W 80 × H 3 mm





### ネジプレート M 10 S 137/K.00

アルミニウム ロックチャンバー 21 x 12 mm用

M10ネジ付

L 35 × W 21 × H 12 mm





### **OCTAlux**

### オクタルクス 電源パーツ

滑らかな表面 | システム溝 | RGB対応 調光対応LEDs | RAL色(カラーバリエーション有り)


### 電源ケーブル

230 V 長さ:2000 MM



### L 202.30

プラスチック、白 | 電源ケーブル 2極, 定格電圧 250 V, 定格電流 10 A, ケーブルタイプ H05VV-F 断面積1.5 mm<sup>2</sup> 長さ: 2000 mm




### 電源ケーブル

230 V 長さ:4000 MM



### L 204.30

プラスチック、白 | 電源ケーブル 2極, 定格電圧 250 V, 定格電流10 A, ケーブルタイプ H05VV-F 断面積1.5 mm<sup>2</sup> 長さ:4000 mm




### リモコン L 182用

### L 182-2.90

**プラスチック** | L182用リモコン OL 182Bリチウムボタン電池付 受信機L182-1は含まれません

L 106 × W 56 × H 9 mm



### リチウムボタン電池


CR 2032 L 182-2用



### OL 182B.90

**リチウム** | リチウムボタン電池3V, バッテリー CR 2032, 3V RGB リモコン L 182-2.90用

L 20 × W 20 × H 3.2 mm



# EXHIBITION SYSTEMS PROJECT SOLUTIONS PRESENTATION INTERIOR DESIGN CLEANROOM SYSTEMS



株式会社オクタノルムジャパン 〒224-0054 神奈川県横浜市都笠区佐江戸

神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378 TEL:045-511-8144 FAX:045-511-8143 info@octanorm.co.jp

info@octanorm.co.jp www.octanorm.co.jp

### **EUROPE**

### OCTANORM® Germany

70794 Filderstadt T. +49 711 77003-0 www.octanorm.com

### **OCTANORM® Nordic**

T. +46 8 621 6500 www.octanorm.se

### OCTANORM® Polska

T. +48 22 773 0350 www.octanorm.pl

### OCTANORM® Belgium

T. +32 475 35 60 76 www.octanorm.be

### **OCTANORM® France**

T. +33 6 79 11 32 05 www.octanorm.fr

### OCTANORM® UK

T. +44 20 85 45 2945 www.octanorm.co.uk

### OCTANORM® Espana

T. +34 930 019 424 www.octanorm.es

### OCTANORM® Hellas

T. +30 2310 79 6521 www.octanorm.gr

### OCTANORM® Italia

T. +39 031 2269715 www.octsystem.it

### OCTANORM® Adria

T. +386 590 56301 www.octanormadria.com

### **AFRICA**

### OCTANORM® South Africa

T. +27 11 433 2010 www.octanorm.co.za

### **AMERICA**

### **OCTANORM® North America**

T. +1 770 7 32 1520 www octanormna con

### OCTANORM® México

T. +52 55 5804 6325 www.octanorm.com.mx

### ASIA

### OCTANORM® China

T. +86 512 6283 3336 www.octanorm.cn

### **AUSTRALIA**

### OCTANORM® Australia

T. +61 3 7017 2753 www.octanorm.com.au

### **MIDDLE EAST**

### **OCTANORM® Emirates**

T. +971 4 340 6888

