

mXsv

i Vx EGB

2階建てシステム

i mpa rnVXa
wesd V r✕sai

saXdl eXr CCADD

オクタマックス 350

ポール
P

ビーム
a

クロス補強
LF

階段
LP

手摺用支柱
OT

手摺接続コネクター
Oe

手摺パーツ
PT

STAIRCASE CONNECTIONS
Pd

RAILING PARTS
TO

工具
Tc

ベーシックモジュール 3 × 4
Td

ベーシックモジュール 4 × 4
bc

拡張モジュール
ce

テクニカルインフォメーション
dL

80角支柱

M8



80 × 80 mm



Ybh CGB9BC

アルミニウム

ポールDFS 84,
ネジM8×4
ベースプレートDFL180に取り付けて使用
コネクターヘッドDFL100に接続
DFL 331取付用のネジM8×8
80 × 80 mm
長さ: 2510 mm
20.441 kg



ベースプレート

M8

DFS 84 / DFL 150用





Ybh CLB9EI

スチール

DFS 84 / DFL 150用

M8ネジ用穴 × 6
ネジ × 4 (M8 × 25mm)
DFL 180/20
L 200 × W 200 × H 8 mm
2.529 kg



コネクターヘッド



DFL 150/DFL 421/DFL 423 用
L 80 × W 80 × H 230 mm



Ybh CBB9BC

アルミニウム

DFL 150に接続
コーナーポールDFL 421 / DFL 423に取付けるために使用
ビームを4方向に接続する際に使用
M8×8を含む
L 80 × W 80 × H 230 mm
2.22 kg



内部コネクター



ポール / ビーム用
parallel



Ybh GLB9EI

スチール

ポール、ビームを並行使用する際に必須
ハンマーヘッドネジ M 1471 × 2
L 105 × W 25 × H 4 mm
0.08 kg



サポートビーム

オクタマックス 350

サポートビーム

1 スパン

80 × 230 mm



Ybh DEBAMCB

アルミニウム


1 スパン

ビームアダプターDFL 211 × 2 付
ネジ付き

直径60 mmケーブル用ドリル穴 × 2

L 910 × W 80 × H 230 mm

8.105 kg

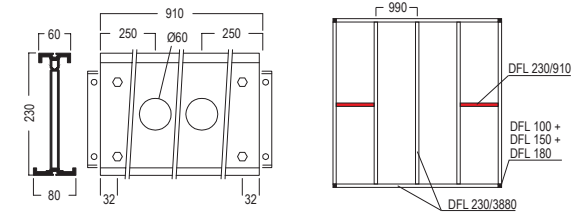

サポートビーム

2 スパン

80 × 230 mm



Ybh DEBACMB

アルミニウム


2 スパン

ビームアダプターDFL 211 × 2 付
ネジ付き

直径60 mmケーブル用ドリル穴 × 2

L 1900 × W 80 × H 230 mm

14.46 kg

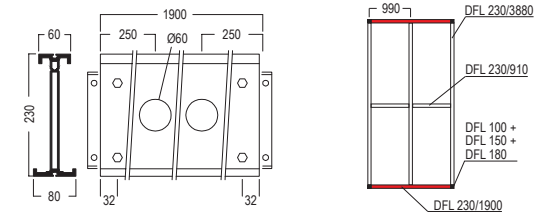

サポートビーム

3 axes




80 × 230 mm



Ybh DEBADLMB33

アルミニウム

3 axes,
1 × extrusion cutting made of DFL 230,
ビームアダプターDFL 211 × 2 要取付け
cut to size,
ネジ付き
直径60 mmケーブル用ドリル穴 × 2
L 2890 × W 80 × H 230 mm
22 kg



サポートビーム

4 axes



80 × 230 mm



Ybh DEBAELLB33

アルミニウム

4 axes,
1 × extrusion cutting made of DFL 230,
ビームアダプターDFL 211 × 2 要取付け
cut to size,
ネジ付き
直径60 mmケーブル用ドリル穴 × 2
L 3880 × W 80 × H 230 mm
29.5 kg





サポートビーム

pedestal
L 1200 × W 80 × H 230 mm



Ybh GI HBB

アルミニウム
1 × extrusion cutting made of DFL 230,
for pedestal,
ビームアダプターDFL 211 × 2 要取付け
cut to size,
ネジ付き
L 1200 × W 80 × H 230 mm
7.646 kg

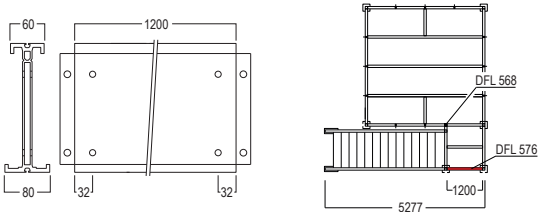


サポートビーム

pedestal
L 1405 × W 80 × H 230 mm




Ybh GI LBB

アルミニウム
1 × extrusion cutting made of DFL 230,
for pedestal,
ビームアダプターDFL 211 × 2 要取付け
cut to size,
ネジ付き
L 1405 × W 80 × H 230 mm
12.382 kg

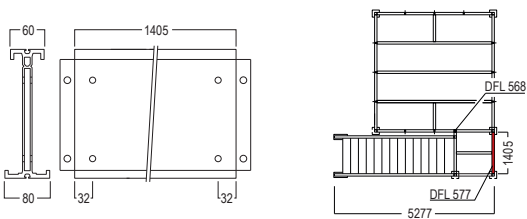




ビームコネクター
DFL 230 /ネクター
DFL 502用 90°



Ybh DBB9E1

スチール
90°

中間ビーム DFL 230の取り付け/階段ストリンガー
DFL 502をサポートビーム DFL 230に取付ける際に使用
後付けが可能です
M10×2、ネジセットM8 DFL 200/20×2 を含む
L 207 × W 80 × H 29 mm
0.597 kg





階段踊り場
セット
1200 × 1485 × 2748 mm



Ybh GHD9BB

アルミニウム/スチール

セット内容
ポール DFL150×2
ベースプレート DFL180×2
コネクターヘッド DFL100×2
サポートビーム DFL576×2
サポートビーム DFL577×2
ビームコネクタ DFL200×3
L 1200 × W 1485 × H 2748 mm
91.968 kg



パネルリテーナー

直径4.5 mm穴

L 24 × W 25 × H 17 mm




a DDC3EL

スチール

直径4.5 mm穴

L 24 × W 25 × H 17 mm


0.013 kg



ビームアダプター

DFL 230/DFL 100/DFL 200用

L 100 × W 10 × H 182 mm



Ybh DCC3BB

アルミニウム

DFL 230に挿入/コネクターヘッドDFL 100に装着して/



DFL 200に90°に取り付けて使用

直径11 mm穴 × 4

ネジ付属

L 100 × W 10 × H 182 mm

0.452 kg



クロス補強
DFL 340用
長さ 990 mm



Ybh EECAMBBC



アルミニウム/スチール

1 スパン

DFL 340用

セット内容:

- 4 × ラウンドチューブ M 1460,
 - 8 × クイックリンク M 1137,
 - 4 × プレースブラケットDFL 310,
 - 1 × プレースディスクDFL 320,
 - 4 × ネジ DFL 333,
 - 1 × M 1025/910 (両端ロック付)
- 長さ: 990 mm
6.116 kg



PTF

rt

クロス補強
DFL 342 用
長さ 1280 mm





Ybh EECACDLBBC

アルミニウム/スチール

DFL 342用

セット内容:

- 4 × ラウンドチューブ M 1460,
 - 8 × クイックリンクM 1137,
 - 4 × プレースブラケットDFL 310,
 - 1 × プレースディスクDFL 320,
 - 4 × ネジ DFL 333,
 - 1 × M 1025/1200 (両端ロック付)
- 長さ: 1280 mm
6.955 kg



PTO

rt

クロス補強

3 スパン

長さ: 2970 mm





Ybh EECADM B3C

アルミニウム/スチール

3 スパン

セット内容:

- 4 × ラウンドチューブ M 1460,
 - 8 × クリックリンクM 1137,
 - 4 × プレースブラケットDFL 310,
 - 1 × プレースディスクDFL 320,
 - 4 × ネジ DFL 333,
 - 1 × M 1025/2890 (両端ロック付)
- 長さ: 2970 mm
10.611 kg



クロス補強

4 スパン

長さ: 3960 mm





Ybh EECAEMHB3C

アルミニウム/スチール

4 スパン

セット内容:


- 4 × ラウンドチューブ M 1460,
 - 8 × クリックリンクM 1137,
 - 4 × プレースブラケットDFL 310,
 - 1 × プレースディスクDFL 320,
 - 4 × ネジ DFL 333,
 - 1 × M 1025/3880 (両端ロック付)
- 長さ: 3960 mm
13.799 kg



フィキシングセット

DFL 150 / DFL 331用



L 100 × W 30 × H 32 mm



Ybh ECB91

スチール

ポールDFL 150Iに取付使用
vertical cross bracing DFL 331固定用
2 × ネジ M8 DFL 310/20,
L 100 × W 30 × H 32 mm
0.218 kg



内部コネクタ

DFL 331用



L 80 × W 80 × H 8 mm



Ybh EDB91

スチール

DFL 331を最大4本まで接続可能
L 80 × W 80 × H 8 mm
0.235 kg






階段ストリンガー

35°
4046 × 2778 mm




Ybh GBB9MB

アルミニウム/スチール
35°, セット内容:
2 × 階段ストリンガーDFL 505,
2 × ビームコネクタ—DFL 512,
2 × プレート DFL 510,
1 × DFL 544/L, 1 × DFL 544/R,
1 × DFL 542/L, 1 × DFL 542/R,
1 × DFL 540/L, 1 × DFL 540/R,
踏み板DFL 532使用時の荷重: 5.0 kN/m2
4046 × 2778 mm
143.06 kg






階段ストリンガー

35°



Ybh GBD9BB

アルミニウム/スチール
35°, セット内容:
2 × 階段ストリンガー DFL 505,
2 × ビームコネクタ DFL 512,
2 × プレート DFL 510,
4046 × 2778 mm
77.89 kg



階段ストリンガー





Ybh GBE9C

木材/スチール

階段ストリンガーセットDFL 502に取り付けて使用
セット内容:

1 × DFL 544/L, 1 × DFL 544/R,
1 × DFL 542/L, 1 × DFL 542/R,
1 × DFL 540/L, 1 × DFL 540/R,
28 × 階段ストリンガーDFL 502用ネジサポートDFL 520
65.17 kg



踏み板



L 1200 × W 310 × H 40 mm



Ybh GED9B

木材

ネジブッシュ M8 / スチール × 4
固定ネジ M8 × 4
L 1200 × W 310 × H 40 mm
8.78 kg




階段手摺エンドパーツ
DFL 435用



Ybh FI B9C

スチール/アルミニウム
手すり端部材。
手すりDFL 435の端に取り付けて使用
エンドプレートDFL 410 × 1
クランピングネジ M6 × 1
L 76 × W 31 × H 120 mm
0.33 kg

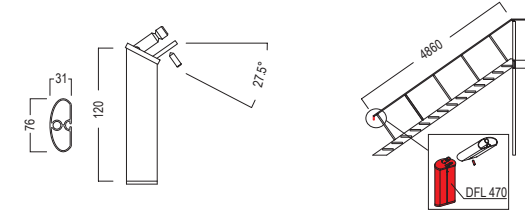


エンドプレート
DFL 470用
L 76 × W 31 × H 15 mm



Ybh FCB9C

スチール
手すり端部材DFL 470用
1 × クランピングネジM4
L 76 × W 31 × H 15 mm
0.055 kg


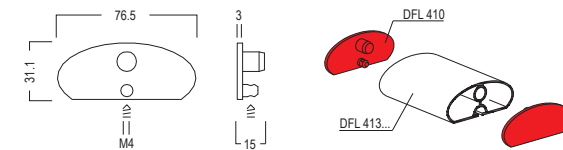


ベースプレート
階段ストリンガー用
L 420 × W 80 × H 38 mm




Ybh GCB9E

スチール
階段ストリンガー用
フィキシングネジ付き
L 420 × W 80 × H 38 mm
2.267 kg





ビーム
階段ストリンガー用
L 130 × W 10 × H 240 mm



Ybh GCD9E

スチール
階段ストリンガーDFL 502をコネクヘッド DFL 100、
または90° ビームコネクタ DFL 200に取付ける際に使用
フィキシングセット含む
L 130 × W 10 × H 240 mm
2.123 kg



ネジサポート

L 276 × W 50 × H 50 mm





Ybh GDB9EI

スチール

フィキシングネジ含む

L 276 × W 50 × H 50 mm

0.603 kg



INFILL

DFL 502用
bottom



Ybh GFF9EC

木材

infill bottom,

階段ストリンガーDFL 502に挿入して使用,



セット内容:

1 × stair stringer infill DFL 544/L (bottom),

1 × stair stringer infill DFL 544/R (bottom),

L 1260 × W 221 × H 28 mm

8 kg



INFILL



infill for DFL 502
center



Ybh GFD^{SEC}

wood

infill center, to insert into stair stringer DFL 502,
consisting of:
1 × stair stringer infill DFL 542/L (middle),
1 × stair stringer infill DFL 542/R (middle),
L 1290 × W 221 × H 28 mm
22 kg



INFILL



infill for DFL 502
top



Ybh GFB^{SEC}

wood



infill top, to insert into stair stringer DFL 502,
consisting of:
1 × stair stringer infill DFL 540/L (top),
1 × stair stringer infill DFL 540/R (top),
L 1290 × W 221 × H 28 mm
9 kg



パネルリテーナー
直径4.5 mm ドリル穴
L 24 × W 25 × H 17 mm





a DDC3EL
スチール
直径4.5 mm ドリル穴
L 24 × W 25 × H 17 mm 0.013 kg



階段踊り場パーツ
1200 × 1485 × 2748 mm



Ybh GHD9BB
アルミニウム/スチール
セット内容:
2 × 80角支柱 DFL 150,
2 × ベースプレート DFL 180,
2 × コネクターヘッド DFL 100,
2 × サポートビーム DFL 576,
2 × サポートビーム DFL 577,
3 × ビームコネクター DFL 200
L 1200 × W 1485 × H 2748 mm
91.968 kg





rt n n m p s e l c WaVi

h CDBB w LB d DEB



Ybh GI H98B

8 ü x 9 °üz z@ VXe 9: 73 ü@ z 3
x ü ü 3e 8977 z@ VXe 9883x ü3 x5
D&CAC x ü 3e 8977 p E7 a 9: 7



0 f



rt n n m p s e l c WaVi

h CFBG w LB d DEB



Ybh GI I98B

8 ü x 9 °üz z@ VXe 9: 73 ü@ z 3
x ü ü 3e 8A7B z@ VXe 9883x ü3 x5
895 E9 x ü 3e 8A7B p E7 a 9: 7



0 f



pVehel c nmr s

LB LB



Ybh GHL9C

z xz ü z © 3 8 ü x z© f 8878
z ©8 ü ©xz f 87: A3E7 E7 388EE
: 8EC





al Y XVn

hLB wLB LB LB
d E




i CBEFEG

I
ü 8797 z © E7 E7 3 z ü ü f 878E
p E7 a : ü f 87BF3e E7
7598





Xmuap axspt rēnī

F
HBBB




i CLFFÆG

A I K
75A9 z ü 3C777





Xmuap axspt rēnī

H
HBBB



i CLFHÆG

C I K
75B8 z ü 3C777





el sapl Vh Xml l aXsm

A




Ybh GLB

ü ü© z z ü ü© °üz 3 x59
z ü üz© x ü f 8AD83e 87B p 9B a A
75'E





手摺用支柱

HB FB



Ybh FCG9BC


アルミニウム
中心支柱
M 1082使用
テンションロック Z 961/8 × 2
長さ: 60 × 40 mm, 1157 mm
2.199 kg



0 f
rt TPF



階段手摺用柱

HB FB



Ybh FCL9BC

アルミニウム
階段用
M 1082使用
テンションロック Z 961/8 × 2
長さ: 60 × 40 mm, 893 mm
1.639 kg



0 f
rt TPF

手摺支柱補強

DFL230用

L 90 × W 60 × H 716 mm



Ybh FEB9DC

スチール


ビームDFL 230Iに後付け可/
水平耐荷重1,00 kN/m

2 × ネジセット DFL 430/20,

2 × ネジセット DFL 430/21,

L 90 × W 60 × H 716 mm

2.732 kg



コーナー手摺柱

LB LB



Ybh FDC9BC

アルミニウム

コーナー



4 × ネジM8 (下)

1 × エンドキャップDFL 448 (上),

80 × 80 mm,

長さ: 1188 mm

9.783 kg





階段接合部分柱
外側



Ybh FDE9C

アルミニウム
外側、手摺接続コネクタ-DFL 462設置用
8 × ネジM8, 80 × 80 mm,
長さ: 1112 mm
8.832 kg





手摺サポート
DFL 100用
L 108 × W 9 × H 716 mm



Ybh FEC9C

スチール
水平耐荷重1,00 kN/m
コネクタ-ヘッド DFL 100 に取付ける
シリンダースクリュー-DFL 512/20付
L 108 × W 9 × H 716 mm
2.191 kg





階段接合部分柱
内側



Ybh FDF9BC

アルミニウム

内側
手摺コネクターDFL 464 / DFL 466用
1 × テンションロックアダプターM 1101 (下)
4 × ネジ M8 (上)
80 × 80 mm
長さ: 1112 mm
3.123 kg





踊り場部分柱
80 × 80 mm



Ybh GHL9BC

アルミニウム

手摺用
1 × テンションロックアダプターM 1101
1 × エンドキャップM 1034
80 × 80 mm
長さ: 1188 mm
3.186 kg





al Y XVn

Ybh FDC
h LB w LB d E



Ybh FFL

z VXe A983 9 x ü x ü f B
f 808873e E75 p E75 a :
759A





al Y XVn

LB LB
h LB w LB d E



i CBEF


I
ü E7 E7 3 z ü ü f 878E
ø 8797 z © z x ü f 87BF3e E7
p E7 a :
7598



手摺接続コネクター



straight

L 90 × W 82 × H 77 mm




Ybh FHD9DC

スチール
ストレート
階段上部で使用
2 × フィキシングネジ M8 DFL424/20,
L 90 × W 82 × H 77 mm
0.548 kg





dVI YpVeh Xml l aXsmpr




Ybh FHFA9DC

ü 3 °ü ü©z × ü üü ü / ü Ø 9
×ü f E VXe A9A97
838: :





手摺コネクター
右



Ybh FHHA 9C

スチール
右
コーナー部品として使用(上右)
2 × フィキシングネジ M8 DFL 424/20
1.048 kg





dVI YpVeh axsptr eml
Ybh FHFA AYbh FHHA
IH EC



Ybh FLC9C

z ©z x üx VXe ACAg &VXe ACCg 3 8
z ü üz©° f 88ABg z z ©9 ü x ü W888C C
/f C08e BF7 p DC a : 8
75CDD




dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHFA AYbh FHHA
I H EC

Ybh FLD9BC

z ©z x üx VXe ACAg 6VXe ACCg 3 8
z ü üz©° f 88ABg z z ©9 ü x ü W888C C
/f C03e 8BE7 p DC a :8
8E8A





dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHFA AYbh FHHA
I H EC

Ybh FLE9BC

z ©z x üx VXe ACAg 6VXe ACCg 3 8
z ü üz©° f 88ABg z z ©9 ü x ü W888C C
/f C03e 9BD7 p DC a :8
9FB




階段用手摺パーツ
DFL 418 / DFL 500用



Ybh FEG9BC

アルミニウム
階段用手摺として、支柱DFL 418と階段パーツDFL 500と
組み合わせて使用
L 4860 × W 76 × H 31 mm
5.913 kg

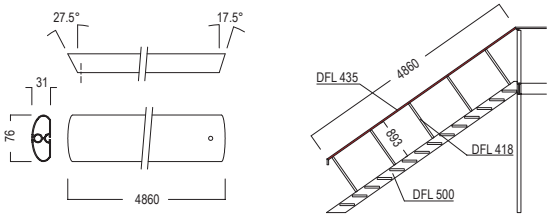


dVI YpVeh axsp t reml
Ybh FEG

’ ’



Ybh FI B9BC

M
ü © üxü3 °ü ü© z ©z ü VXe A: Bz
ü° 3 8 ü © z ü VXe A87 z ©8 xz
xü f C3e DC p : 8 a 897
75 :


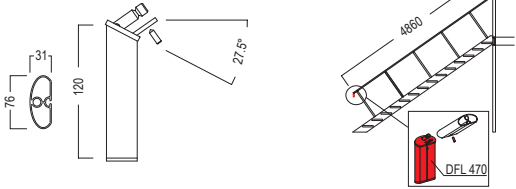


al Y nhVsa
Ybh FI B
h I H w EC d CG



Ybh FCB9DC

z ©z ü (ü © üxü(VXe AD73 8
xz xü f A 3e DC p : 8 a 8B
75BB



dVI YpVeh axsptr eml



C

I H EC



Ybh FBC9C

8 z ü 3 9 z ü üz©° f 88AB3e F87 p DC
a : 8
85/D8



dVI YpVeh axsptr eml



D

I H EC



Ybh FBD9C

9 z ü 3 9 z ü üz©° f 88AB3e 8F77 p DC
a : 8
93/D




手摺パーツ
3 スパン
76 × 31 mm



Ybh FBE9BC

アルミニウム
3 スパン
2 × ハンマーヘッドボルト M 1145
L 2890 × B 76 × H 31 mm
3.592 kg

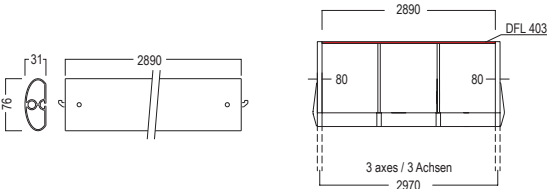


手摺パーツ
4 スパン
76 × 31 mm



Ybh FBF9BC

アルミニウム
4 スパン
2 × ハンマーヘッドボルト M 1145
L 3880 × W 76 × H 31 mm
4.775 kg

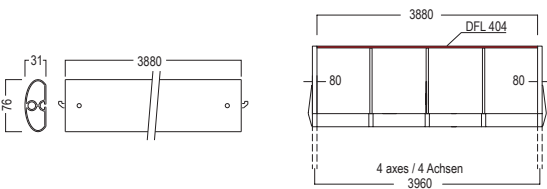


手摺パーツ

DFL 464/N / DFL 466/N 用
L 95 × W 76 × H 31 mm



Ybh FDI 9BC

アルミニウム
ハンドレールコネクターDFL 464/N / DFL 466/N用
1 × ハンマーヘッドボルトM 1145/Ha
2 × ネジE 111/6×6 (M6)
L 95 × W 76 × H 31 mm
0.122 kg

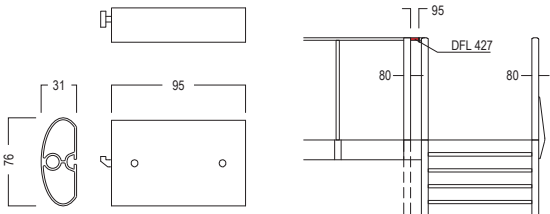


手摺パーツ

DFL 562用
76 × 31 mm



Ybh FDH 9BC

アルミニウム
DFL 562用
2 × ハンマーヘッドボルトM 1145
L 1405 × W 76 × H 31 mm
1.613 kg

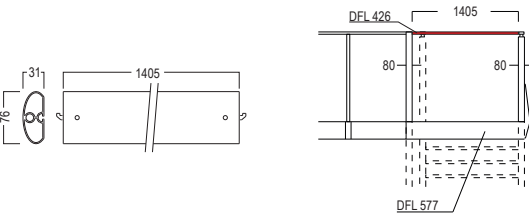


1
0 f
rt ab0

手摺パーツ
DFL 562用
76 × 31 mm



Ybh FDL9BC

アルミニウム
DFL 562用
2 × ハンマーヘッドボルトM 1145
L 1610 × W 76 × H 31 mm
1.848 kg

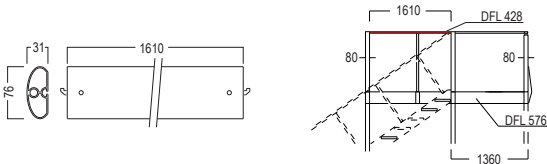


0 f
rt ab0

手摺パーツ
DFL 562用
76 × 31 mm



Ybh FDMBC

アルミニウム
DFL 562用
2 × ハンマーヘッドボルトM 1145
L 2600 × W 76 × H 31 mm
2.985 kg


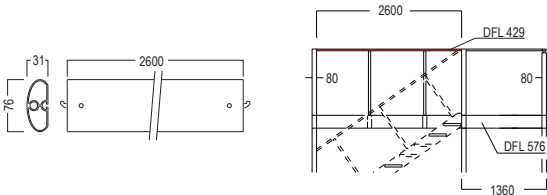


0 f
rt ab0

手摺/パーツ
DFL 462 / DFL 562用
76 × 31 mm



Ybh FFB9BC
アルミニウム
片側17.5° DFL 462、DFL 562用
1 × ハンマーヘッドボルト
M 1145, L 1315 × W 76 × H 31 mm
1.51 kg





0 f
rt ab0

dVI YpVeh axsptr eml
Ybh FHD
IH EC



Ybh FFD9BC
4 8DB 8 z ü üz 8 f 88AB3e 978B VXe AC93 p DC a : 8
95 8E





dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHFA AYbh FHHA
IH EC



Ybh FLE9BC

z ©z x üx VXe ACAg 6VXe ACCg 3 8
z ü üz©° f 88ABg z z ©9 ü x ü W888C C
/f C03e 9BD7 p DC a : 8
95B





dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHFA AYbh FHHA
h DLHB w IH d EC



Ybh FGH9BC

z ©z x üx VXe ACAg 6VXe ACCg 3 8
z ü üz©° f 88ABg z z ©9 ü x ü W888C C
/f C03e 9EC7 p DC a : 8
: 5E:





dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHD
IH EC



Ybh FFE9BC

ü4 ©i 8DB ü ü© z ©z × üx VXe AC93
8 z ü üz©° f 88AB3e : 77B p DC a : 8
: 5B78





dVI YpVeh axsptr eml

Ybh FHFA AYbh FHHA
h ELGB w IH d EC



Ybh FGI9BC

z ©z × üx VXe ACA6 6VXe ACC6 3 8
z ü üz©° f 88AB3e z z ©9 ü x ü W8886 C
/f C03e : EB7 p DC a : 8
A5A9



dVI YpVeh axsp t rem l


Ybh FHD
I H EC



Ybh FFFBC

ü4 © 8DB ü ü© z © z × üx VXe AC93
8 z ü üz© f 88AB3e : FFB p DC a : 8

A3CE:

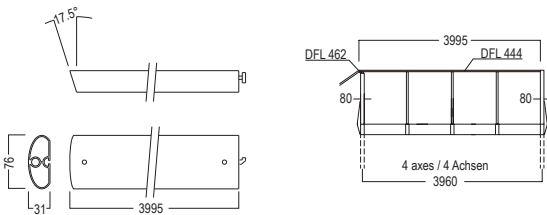



ビーム

16 × 32 mm
長さ: 640 mm



Ybh FMB9C

アルミニウム
Z 308使用
2 × テンションロック Z 961/13
16 × 32 mm
長さ: 640 mm
0.419 kg





ビーム

16 × 32 mm
長さ: 682.5 mm



Ybh FMD9C

アルミニウム
階段踊り場用パーツDFL 562用
Z 308使用
2 × テンションロック Z 961/13
16 × 32 mm
長さ: 682.5 mm
0.473 kg




0 f
ab0 r t

ビーム
CH ED
長さ: 930 mm



Ybh FME93C

アルミニウム
Z 308使用
2 × テンションロック Z 961/13
16 × 32 mm
長さ: 930 mm
0.565 kg

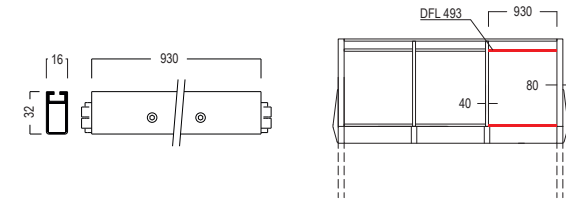


ビーム
16 × 32 mm
長さ: 950 mm



Ybh FMG95C


アルミニウム
Z 308使用
2 × テンションロック Z 961/13
16 × 32 mm
長さ: 950 mm
0.571 kg

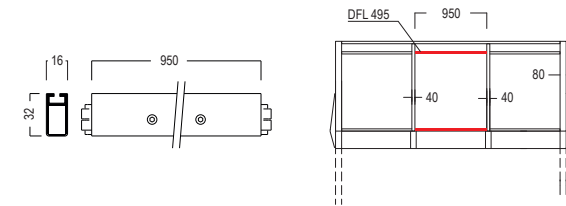

ビーム
 16 × 32 mm
 長さ: 1200 mm



Ybh FMHBC
 アルミニウム
 階段踊り場パーツ DFL 562用
 Z 308使用
 2 × テンションロック Z 961/13
 16 × 32 mm,
 長さ: 1200 mm
 0.699 kg

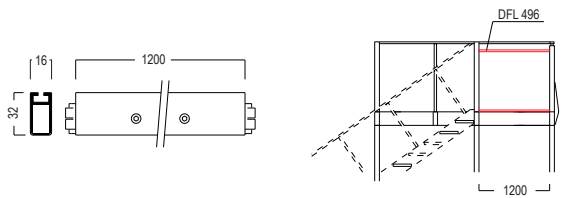


0 f
 ab0 r t

chVrr pasVø ap
 CD
 h FG w DI G d HE



i CFHIEM
 89 3 8 z ü ü A5 3 z × ü
 AB p 9DB a C:
 75CB
 ü ü z © × ü f 8AD7 z /f E8e

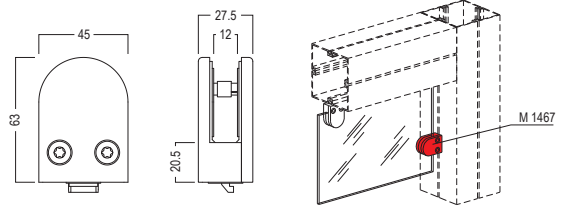


chVrr pasVel ap
CEG
h HI w EL d GG




i CFMDÆM

A5 z x ü 8: B 3
CD p : E a BB ü z © x ü f 8AD7@ z /f EQBe
75ABF





Xmuap axsptr eml
F
HBBB




i CLFFÆG

A I K
75A9 z ü 3C777





Xmuap axspt rēnī

H
HBBB



i CLFHÆG

I K
C z ü 3C777
758





daxVcml wpaI Xd

VAb I
CMB



Ybh GMB9MB

R0X D38F7
75/D9





pVsXdas

I EAL,
CME



Ybh GMD9MB

M
x5 x ü © ü ° D : €(38F:
75



WreX i mYt ha

E F



Ybh EFFh9MB

Tz x © ü: A3 z ü 3p D8CE a : F: C V A8EC
DDB3FDB



WreX i mYt ha

E F



Ybh EFFp9MB

Tz x © ü: A3 z 3p D8CE a : F: C V
A8EC
DDC57C




WreX i mYt ha E F



Ybh EFEh9MB

Tz x © ü: A3 z ü 3p :8FC a :F:C V E8BE
DDC5798




WreX i mYt ha E F



Ybh EFEp9MB

Tz x © ü: A3 z ü 3p :8FC a :F:C V
E8BE
DDC387C



WreX i mYt ha

E F7


E F



Ybh ELFh9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
p D8CE a : F: C V E8AC
87C75CE:

© ü: A3



WreX i mYt ha

E F7


E F



Ybh ELFp9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
A3p D8CE a : F: C V E8AC
87C75CE

© ü:



WreX i mYt ha
E F7

E F



Ybh ELEh9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü: A3
p : 8FC a : F: C V 8988F
87C7D9F




WreX i mYt ha
E F7

E F



Ybh ELEp9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü:
A3p : 8FC a : F: C V 8988F
87C7E8A



WreX i mYt ha

E F7

E F



Ybh HFFh9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
p 878: E a : F: C V A8EC
87975D:

© ü: A3



WreX i mYt ha

E F7


E F



Ybh HFFp9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
A3p 878: E a : F: C V A8EC
87973BE

© ü:



ベーシックモジュール

3 × 4 オクタマックス 350


ベーシックモジュール

3 × 4,
左階段付
延長モジュール 3 × 4



Ybh HFHh**9MB**

アルミニウム
ベーシックモジュール 3 × 4,
左階段、延長モジュール 3 × 4,
W 6166 × H 3936 × D 8158 mm
1020.119 kg



ベーシックモジュール

3 × 4,
右階段付
延長モジュール 3 × 4



Ybh HFHp**9MB**

アルミニウム
ベーシックモジュール 3 × 4,
右階段、延長モジュール 3 × 4,
W 6166 × H 3936 × D 8158 mm
1020.204 kg



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh I FFh9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü A A3
p 8889E a : F: C V A8EC
87DF5AF8



WreX i mYt ha

E F7

F F



Ybh I FFp9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü A
A3p 8889E a : F: C V A8EC
87E73C9A



WreX i mYt ha

E F7


F F



Ybh I FI h9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
p D8BC a : F: C V E8BE
87E73BEB

© ü A A3



WreX i mYt ha

E F7


F F



Ybh I FI p9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü
A3p D8BC a : F: C V E8BE
87E73CD

© ü A



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh I FEh9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü A A3
p D8BC a : F: C V E8BE
87DE3D8C



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh I FEp9MB

Tz x © ü: A3 z ü z ©ü ü © ü A
A3p D8BC a : F: C V E8BE
87DE3D8C




WreX i mYt ha E F



Ybh EFFnh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © 3p BADE a
: F: C V BCD8
F7A3B9A




ベーシックモジュール 3 × 4 踊り場



Ybh EFFnp9MB

アルミニウム
ベーシックモジュール3 × 4
踊り場付
W 5478 × H 3936 × D 5671 mm
904.609 kg




ベーシックモジュール
3 × 4 踊り場



Ybh EFEnh**9MB**

アルミニウム
ベーシックモジュール3 × 4
踊り場付
W 5466 × H 3936 × D 4667 mm
904.478 kg




WreX i mYt ha
E F



Ybh EFEnp**9MB**

Tz × © ü: A z xz ü z © 3p BACC a
: F: C V ACCD
F7A3BC:




ベーシックモジュール
3 × 4、踊り場付
延長モジュール 3 × 4



Ybh ELLnh9MB

アルミニウム
ベーシックモジュール3 × 4
踊り場、延長モジュール3 × 4
W 5478 × H 3936 × D 9631 mm
1189.232 kg




WreX i mYt ha
E F7

E F



Ybh ELLnp9MB

Tz x f © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p BADE a : F: C V FC: 8
88EF5 8D



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh ELEnh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p ACE8 a : F: C V E8AC
88EF38EC



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh ELEnp9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p ACE8 a : F: C V E8AC
88EF39D8



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh HFFnh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p C8CC a : F: C V BCD8
88AE5C99



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh HFFnp9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p C8CC a : F: C V BCD8
88AE5D7D



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh ELEnhi 9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p ACE8 a : F: C V E8AC
88EAÆ7A



WreX i mYt ha

E F7

E F



Ybh ELEnpi 9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p ACE8 a : F: C V E8AC
88EAÆEF



WreX i mYt ha

E F7

E F



Ybh HFHnh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p DCB8 a : F: C V BADE
88AE5D7C



WreX i mYt ha


E F7

E F



Ybh HFHnp9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü: A3p DCB8 a : F: C V BADE
88AE5DF8



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh I FFnh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p D8BC a : F: C V BCD8
897F57EE



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh I FFnp9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p D8BC a : F: C V BCD8
897F38D:




WreX i mYt ha
E F7

F F



Ybh I FFnhi 9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p EAEE a : F: C V BCD8
897A9D7C




WreX i mYt ha
E F7

F F



Ybh I FFnpi 9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p EAEE a : F: C V BCD8
897A9DF8



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh l Fl nh9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p ECA8 a : F: C V BADE
897F57A9



WreX i mYt ha


E F7

F F



Ybh l Fl np9MB

Tz x © ü: A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p ECA8 a : F: C V BADE
897F389D



WreX i mYt ha
F F7

E F



Ybh FI Fh9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü © ü: A3
p 8889E a : F: C V A8EC
87E: 89C



WreX i mYt ha
F F7

E F



Ybh FI Fp9MB

Tz x © üA A3 z z ©ü ü © ü:
A3p 8889E a : F: C V A8EC
87E: 88



WreX i mYt ha

F F7


E F



Ybh FI l h9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü
p D8BC a : F: C V E8BE
87E: 9C

© ü: A3



WreX i mYt ha

F F7


E F



Ybh FI l p9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü
A3p D8BC a : F: C V E8BE
87E: 88

© ü:



WreX i mYt ha


F F

E F



Ybh FI Fhi 9MB

Tz x f © ü A A ü ü © ü : A3p D8BC
a : F: C V E8BE
87E8BD



WreX i mYt ha


F F

E F



Ybh FI Fpi 9MB

Tz x © ü A A ü ü © ü : A3p D8BC
a : F: C V E8BE
87E8BD



WreX i mYt ha

F F



Ybh FFFh9MB

Tz x © üA A3 z ü 3p E8BE a : F: C V A8EC
E: F39E



WreX i mYt ha

F F



Ybh FFFp9MB

Tz x © üA A3 z 3p E8BE a : F: C V
A8EC
E: F38:



WreX i mYt ha

F F7

F F



Ybh LFFh9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü © üA A3
p A8EC a : F: C V 8988E
88AA3F9



WreX i mYt ha

F F7

F F



Ybh LFFp9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü © üA
A3p A8EC a : F: C V 8988E
88AA3DD



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFLh9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü © üA A3
p E8AC a : F: C V E8BE
88AA3F9



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFLp9MB

Tz x © üA A3 z ü z ©ü ü © üA
A3p E8AC a : F: C V E8BE
88AA3DD



WreX i mYt ha


F F7

E F



Ybh FI Fnh9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A3p D8BC a : F: C V BCD8
89899:



WreX i mYt ha


F F7

E F



Ybh FI Fnp9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A
p D8BC a : F: C V BCD8
89895 8B



WreX i mYt ha


F F7

E F



Ybh FI Fnhi 9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A3p EAEE a : F: C V BCD8
897D&EAE



WreX i mYt ha


F F7

E F



Ybh FI Fnpi 9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A3p EAEE a : F: C V BCD8
897D&F::




WreX i mYt ha
F F7

E F



Ybh FI l nh9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A3p ECA8 a : F: C V BADE
898959:




WreX i mYt ha
F F7

E F



Ybh FI l np9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü : A3p ECA8 a : F: C V BADE
89895 8B




WreX i mYt ha

F F



Ybh FFFnh9MB

Tz x © üA A z xz ü z © 3p BADE a
: F: C V BCD8
FCE38: 9




WreX i mYt ha

F F



Ybh FFFnp9MB

Tz x © üA A z xz ü z © 3p BADE a
: F: C V BCD8
FCE38D



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFFnh9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p BCD8 a : F: C V F9AB
89D99CF8



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFFnp9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p BCD8 a : F: C V F9AB
89D99DE8



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFLnh9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p FC: 8 a : F: C V BADE
89D99FCFC



WreX i mYt ha


F F7

F F



Ybh LFLnp9MB

Tz x © ü A A z xz ü z © z ©ü ü
© ü A A3p FC: 8 a : F: C V BADE
89D99DE8



延長モジュール

3 × 4


4033 × 3936 × 3196 mm



Ybh EFai C9MB

アルミニウム

手摺高さ 1150 mm用手摺用支柱、手摺含む
フロア(木材) (2 x 19 mm)、手摺インフィルは含まれません
W 4033 × H 3936 × D 3196 mm
294.316 kg



!

0

f

延長モジュール

3 × 4


4186 × 3936 × 3034 mm



Ybh EFai D9MB

アルミニウム

手摺高さ 1150 mm用手摺用支柱、手摺含む
フロア(木材) (2 x 19 mm)、手摺インフィルは含まれません
W 4186 × H 3936 × D 3034 mm
259.662 kg



!

0

f

axsal rem i mYth



F F

FCLH EMEH FBEE



Ybh FFai C9MB

x © z z ü 88B7 3° üz
VXe AF75z © z © z ü x © © ©
/9 8F 0z © z z © / ü ü ©
z° ©p A8EC a : F: C V A7: :
: 975BD



テクニカルインフォメーション

M-DFL-1.0 二階建て組立てインストラクション	dP
TI-DFL-1.0 基本設計	eP
TI-DFL-1.1 基本設計	eT
TI-DFL-1.2 基本設計	ea
TI-DFL-1.3 基本設計	eb
TI-DFL-1.4 基本設計	ec
TI-DFL-1.7 オクタマックス 350 - 基本設計	ed
TI-DFL-2.0 オクタマックス 350 - 天井構造	ee
TI-DFL-2.1 オクタマックス 350 - 天井構造	LFF
TI-DFL-3.0 オクタマックス 350 - 基本構造	LFL
TI-DFL-3.1 オクタマックス 350 - 基本構造	LF0
	LC

テクニカルインフォメーション


TI-DFL-3.2 オクタマックス 350 - 化粧壁面取付方法とサポートビーム	LFP
TI-DFL-3.3 オクタマックス 350 - 階段手すりパネル例	LFT
TI-DFL-3.4 オクタマックス 350 - ビームトップカバー例	LFa
TI-DFL-4.0 オクタマックス 350 - 硬い板「クロス補強の代用として使用」	LFb
TI-DFL-4.1 オクタマックス 350 - 硬い板「「クロス補強の代用として使用」	LFc
TI-DFL-5.0 床板設定	LFd
TI-DFL-5.1 床板設計	LFe
TI-DFL-6.0 ガラス手すりパネル 13,5 mm	LLF
TI-DFL-6.1 ガラス手摺パネル 13,5 mm	LLL
TI-DFL-6.2 M 1492 ガラスヒンジ	LL0




1



2

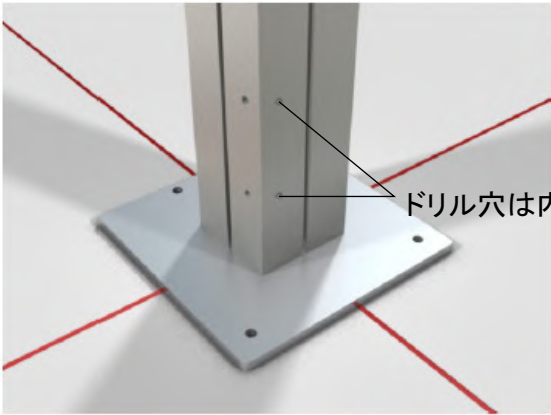


3

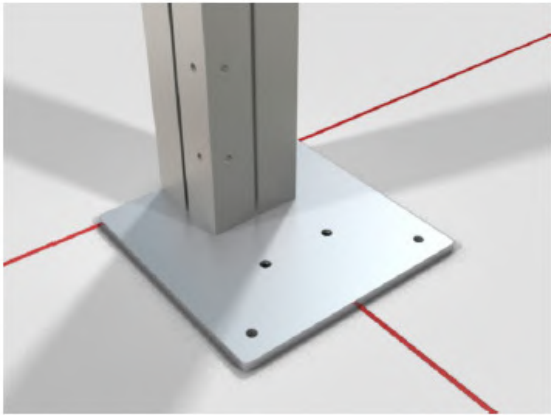


4

M-DFL-1.0

5

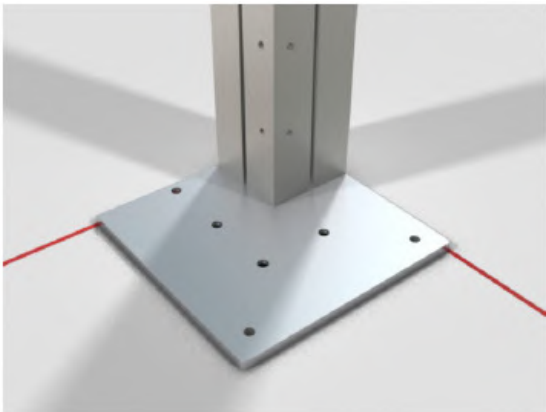


6

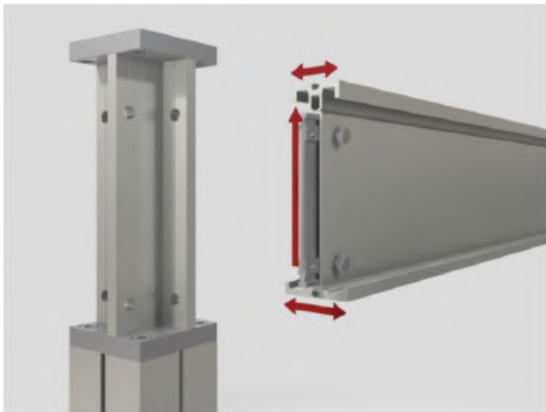

7



8

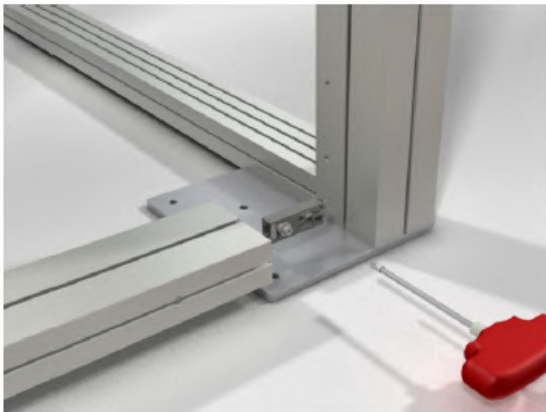


M-DFL-1.0

9




10

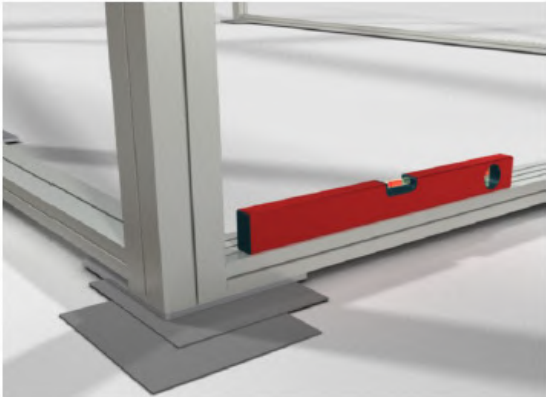

11




12

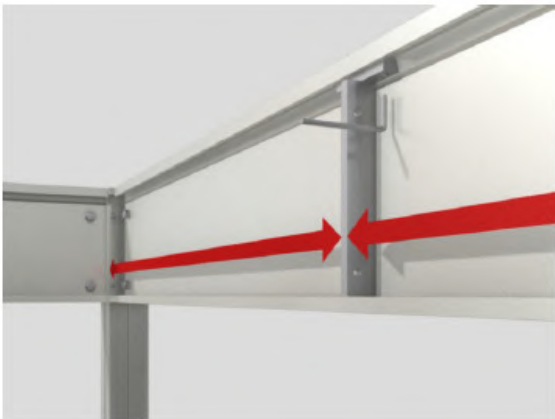


M-DFL-1.0



13

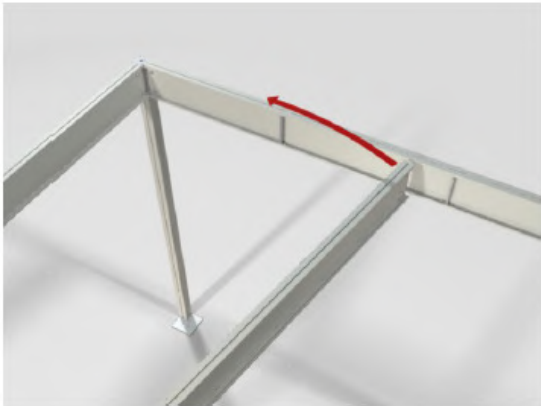

14

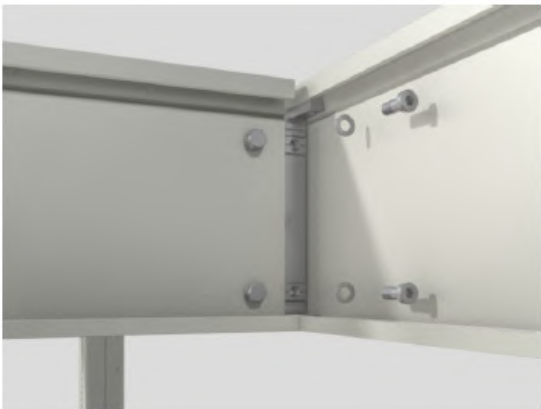

15




16

M-DFL-1.0




17

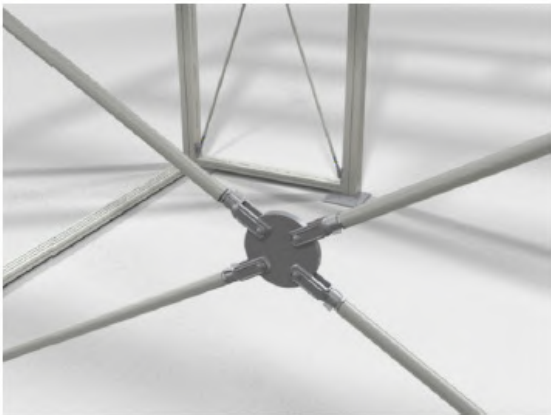

18




19

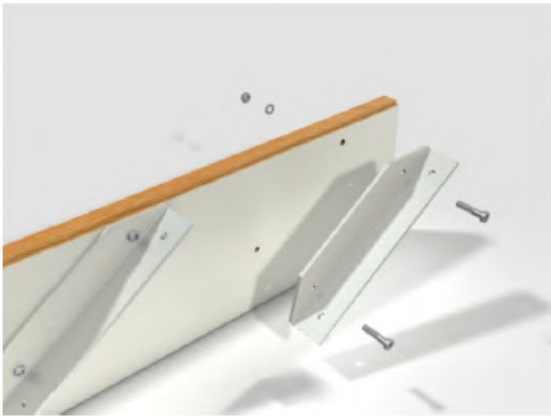


20

M-DFL-1.0

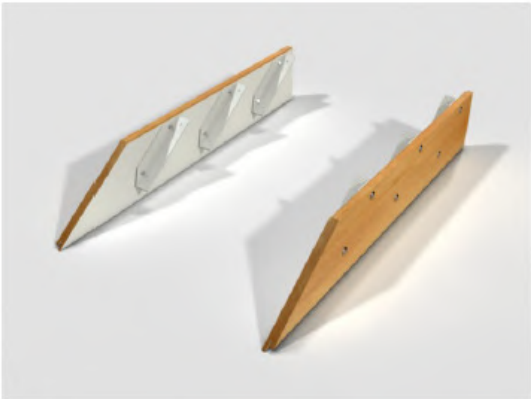

21

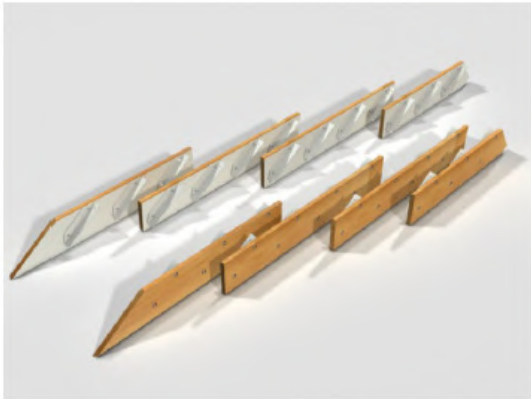

22



23



24

M-DFL-1.0

25




26



27




28

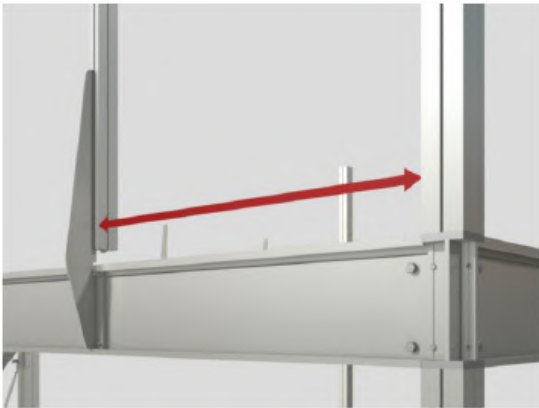


M-DFL-1.0


29

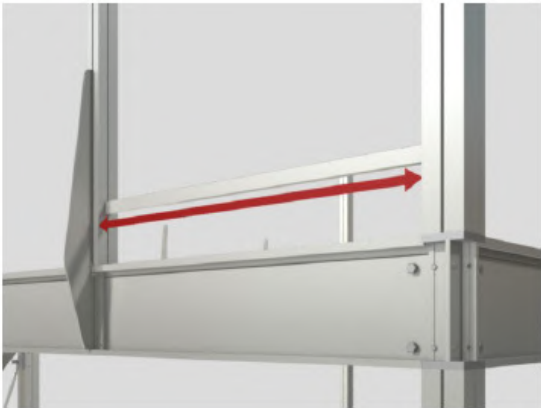


30

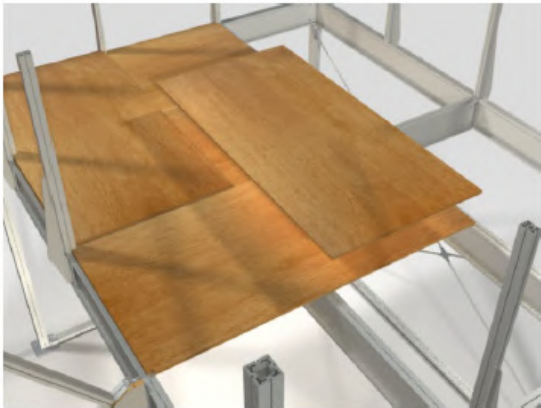

31

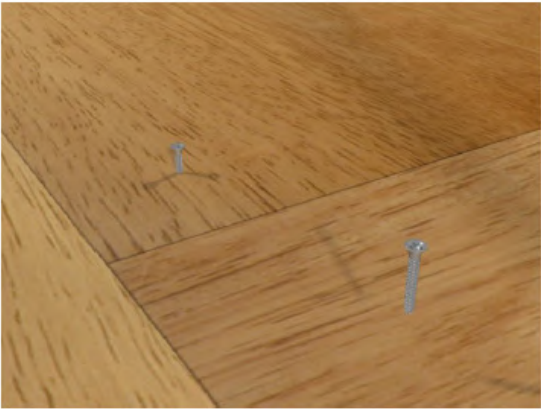

32

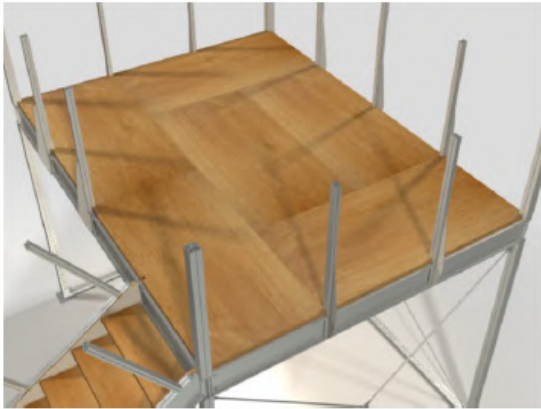


M-DFL-1.0

33



34

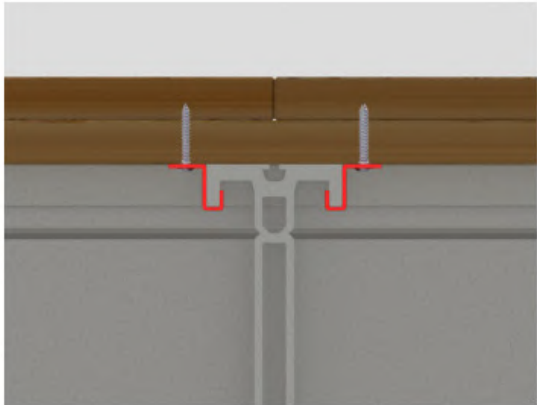

35



36



M-DFL-1.0



37



38




39




40

M-DFL-1.0

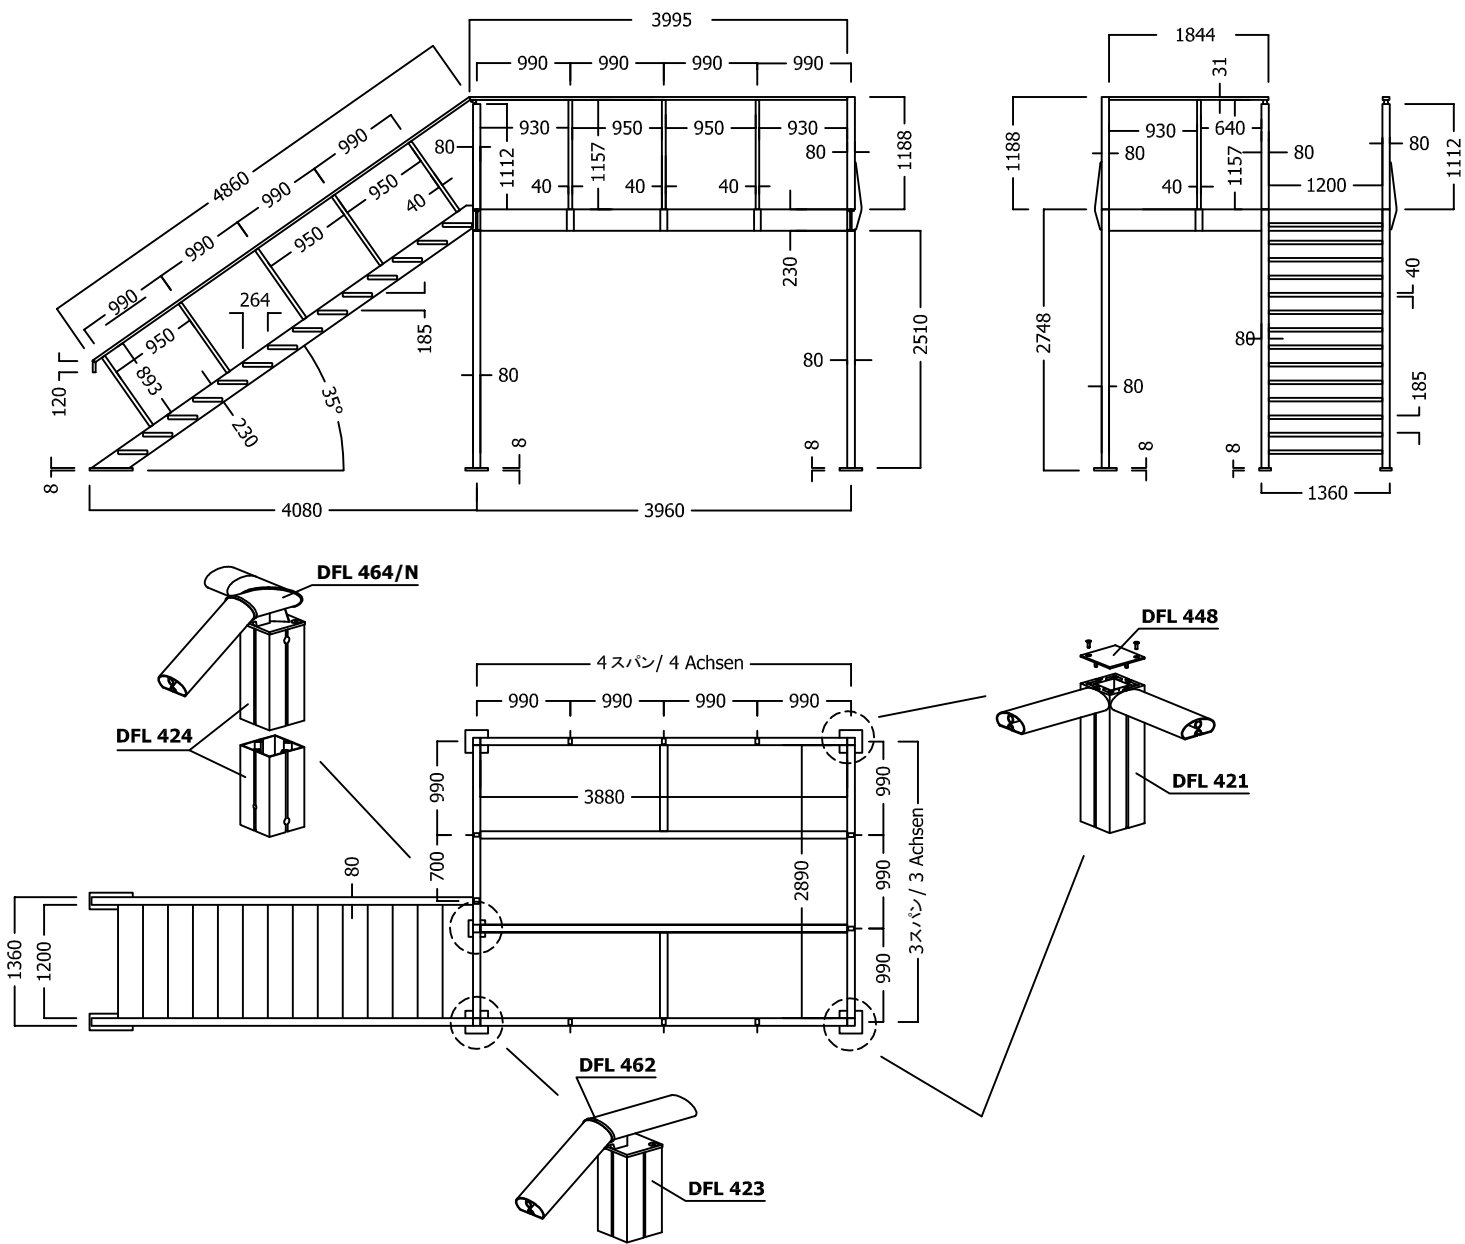


TI-DFL-1.1




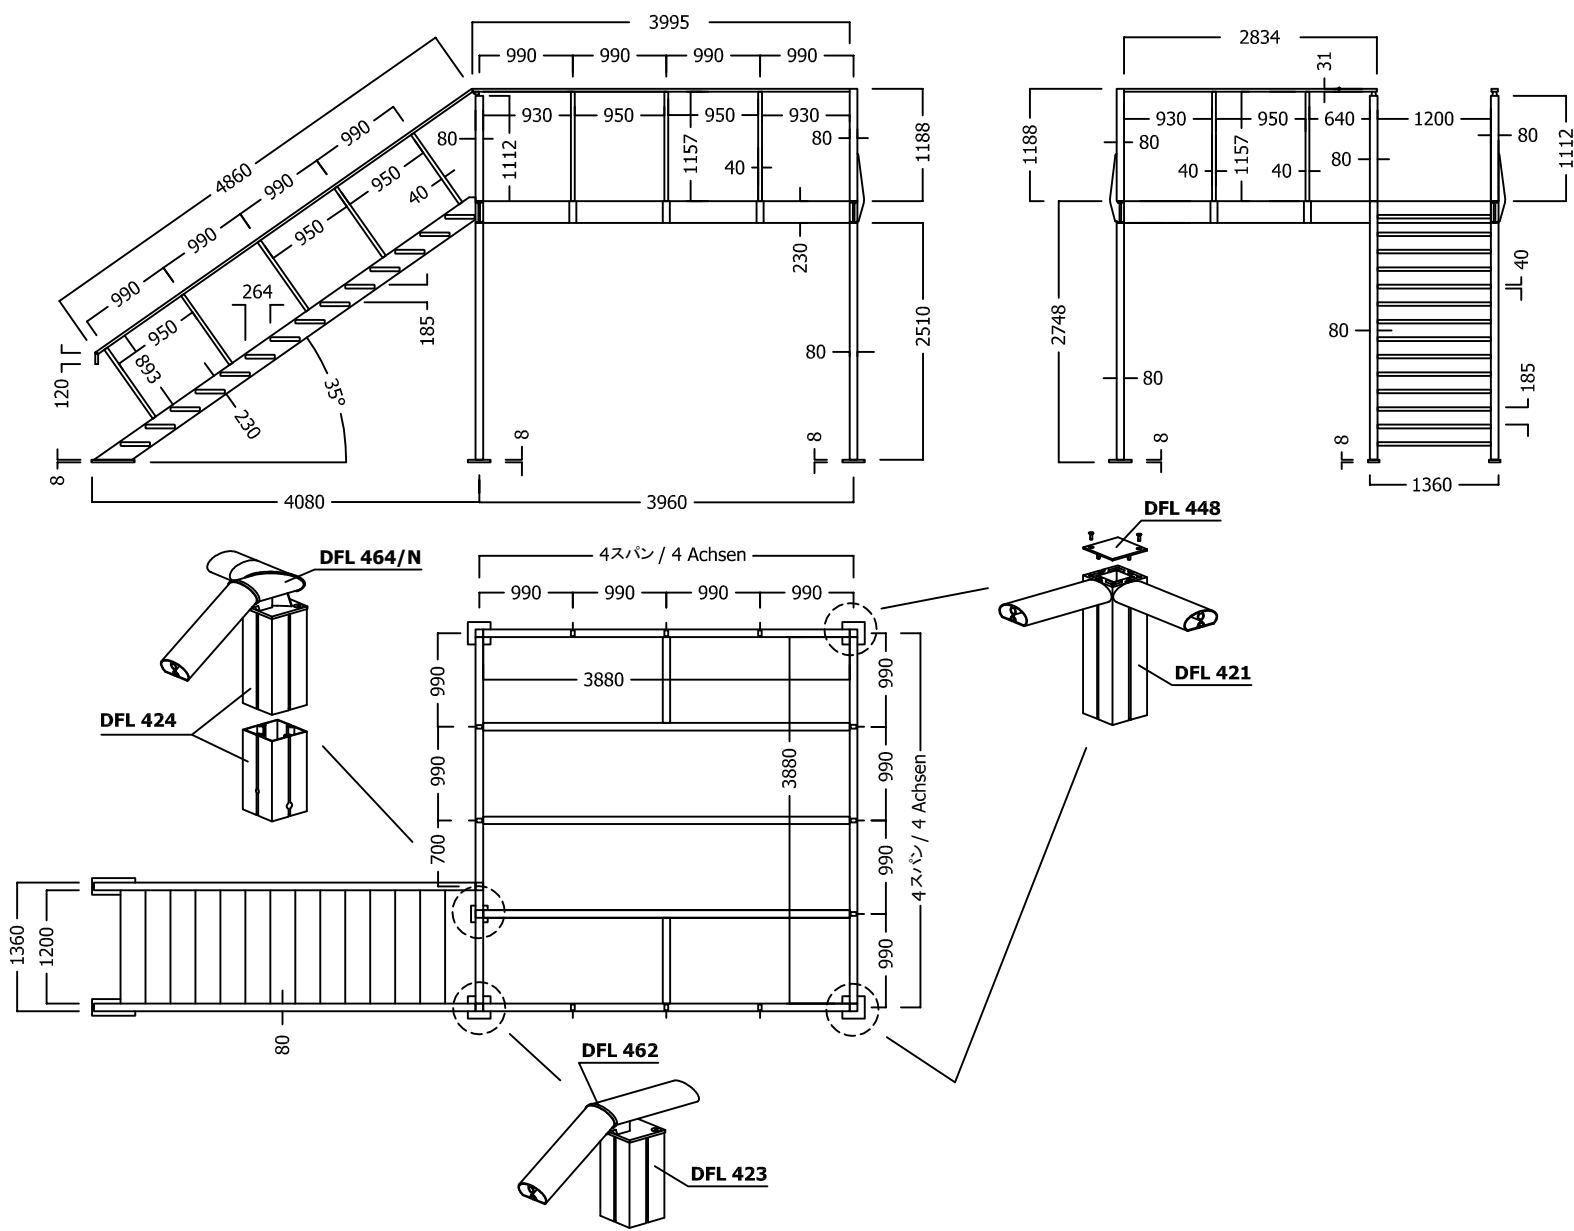



TI-DFL-1.3



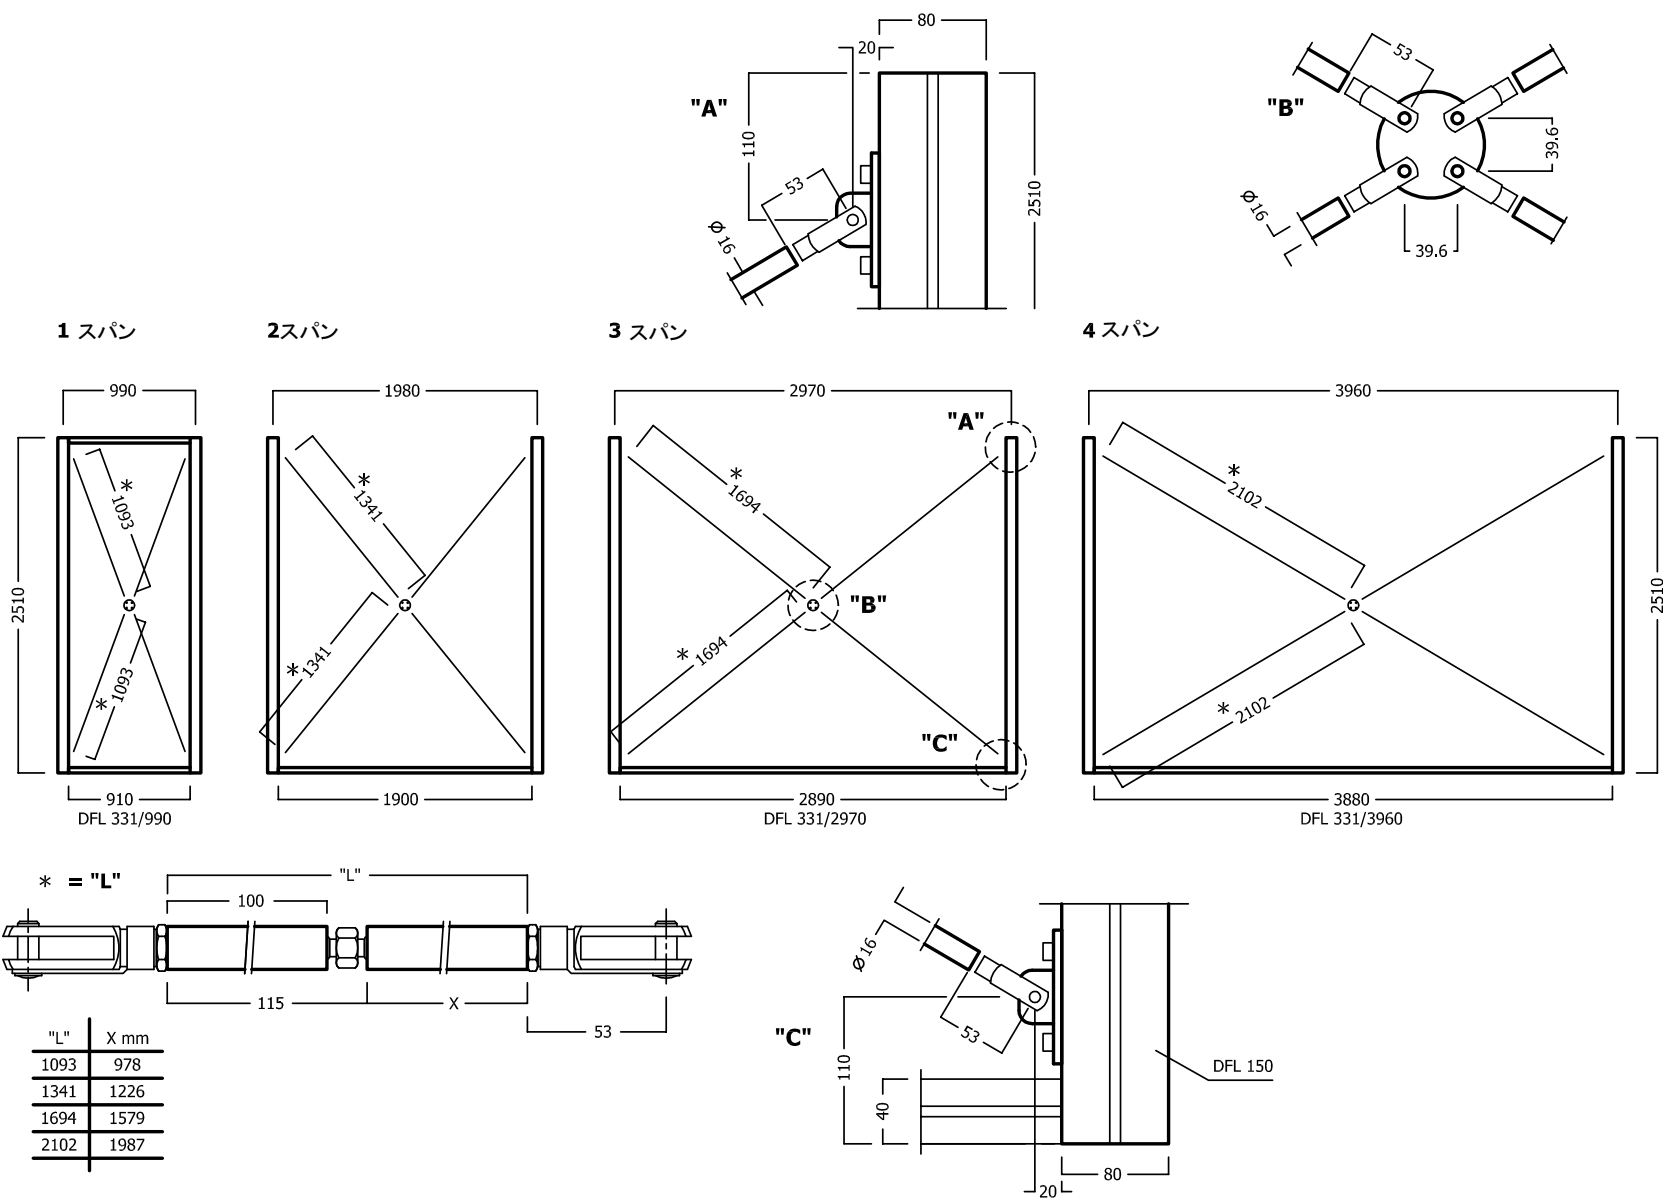


TI-DFL-1.7

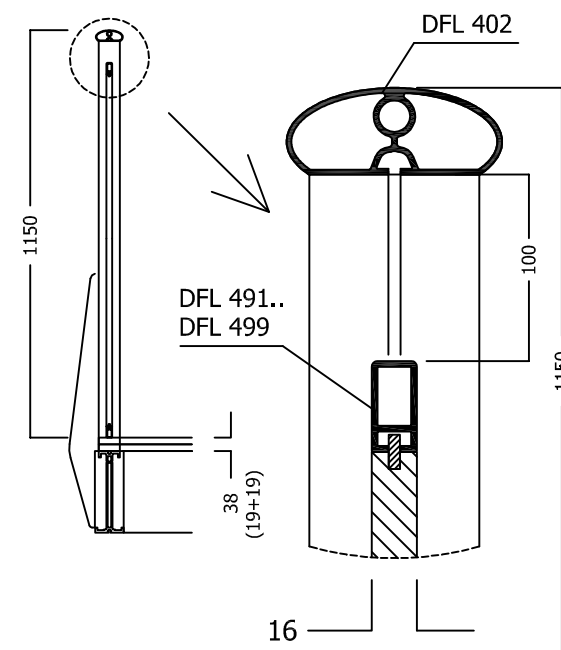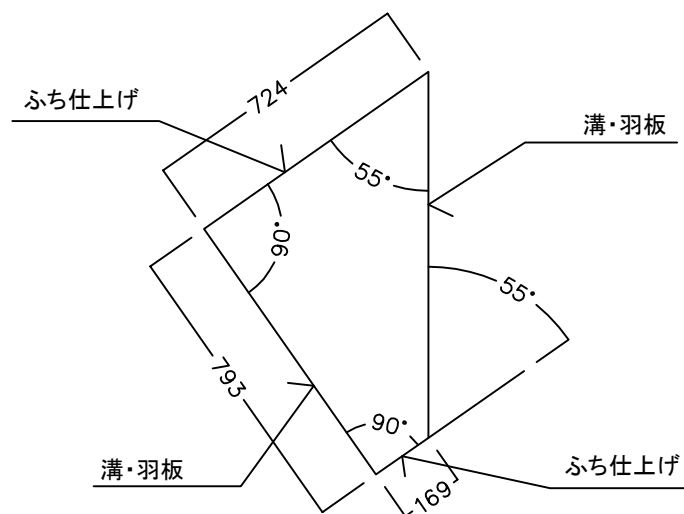


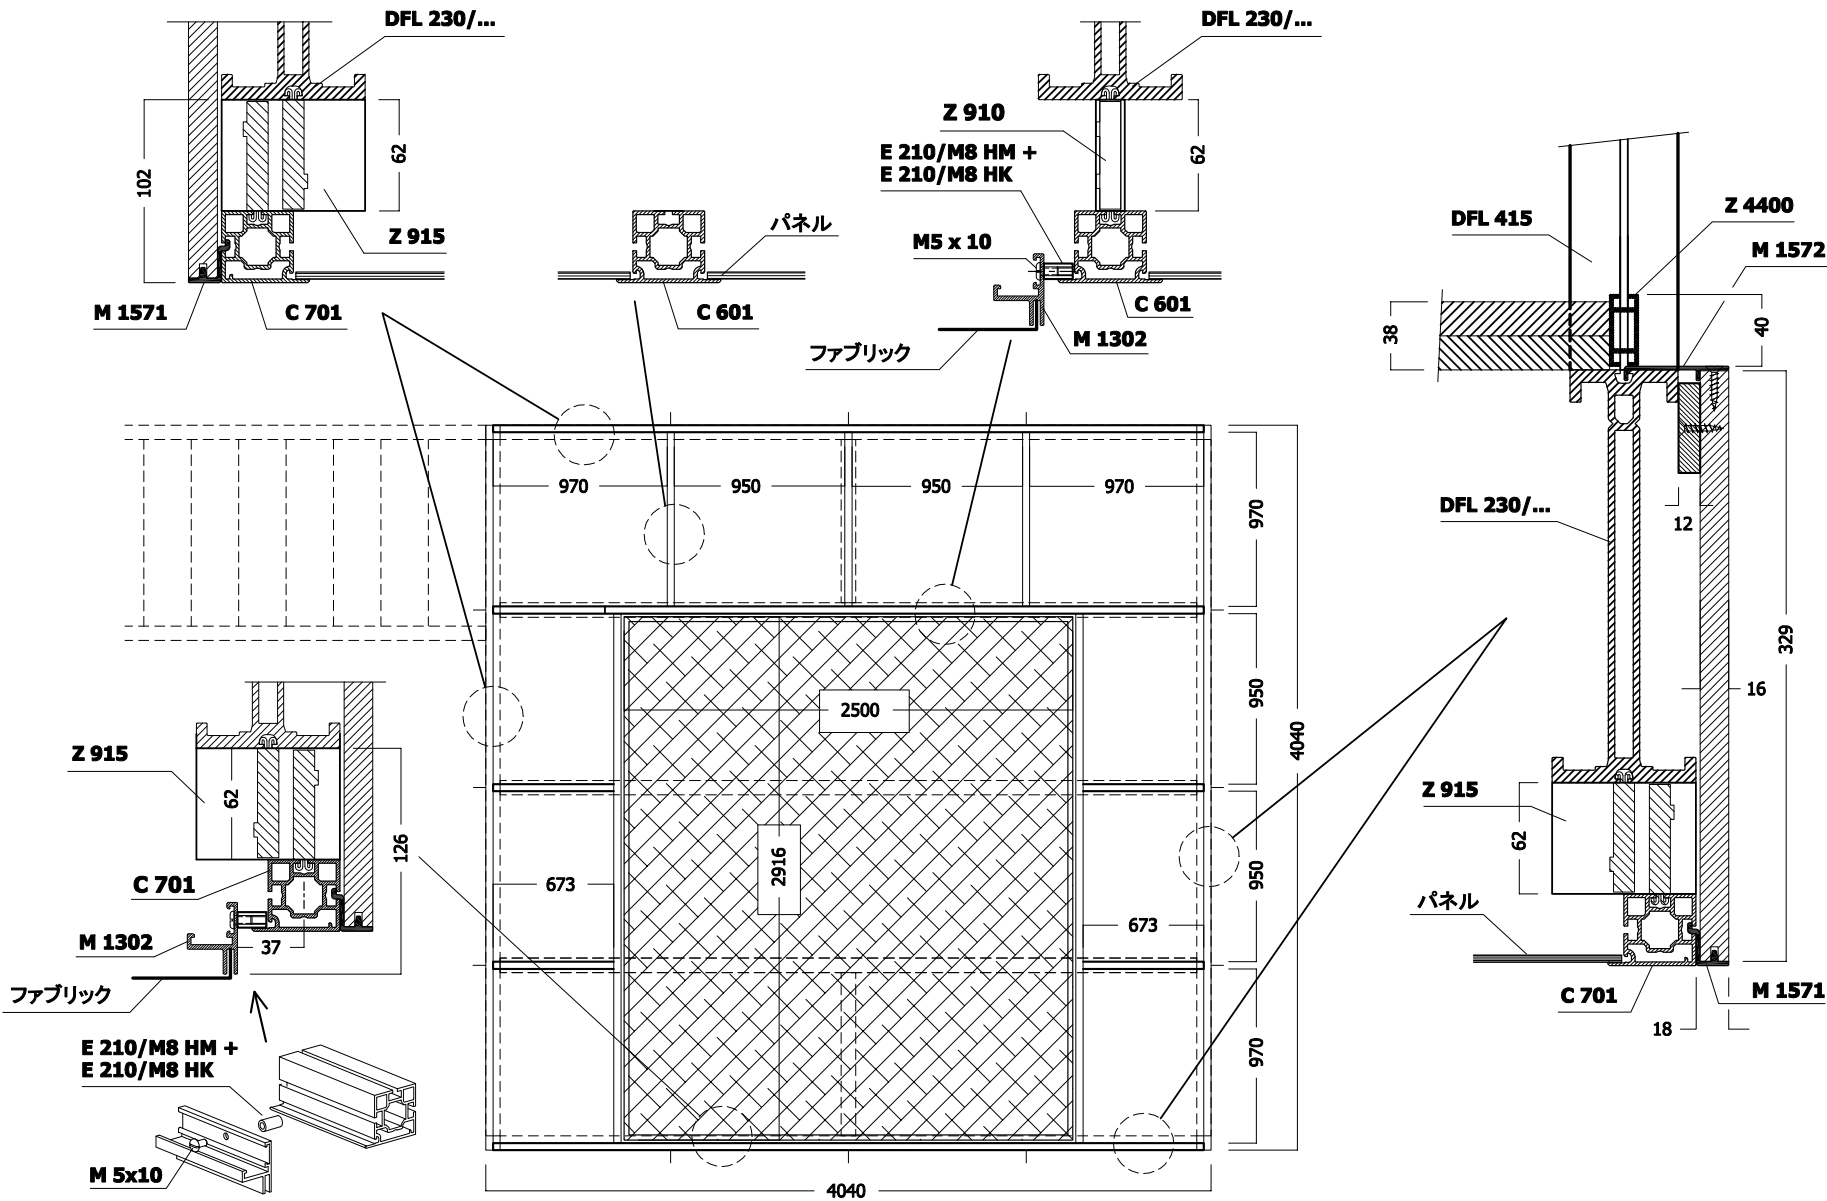


OCTAmax 350 Solution for ceiling system "suspended ceiling" for basic module 4 x 4 m





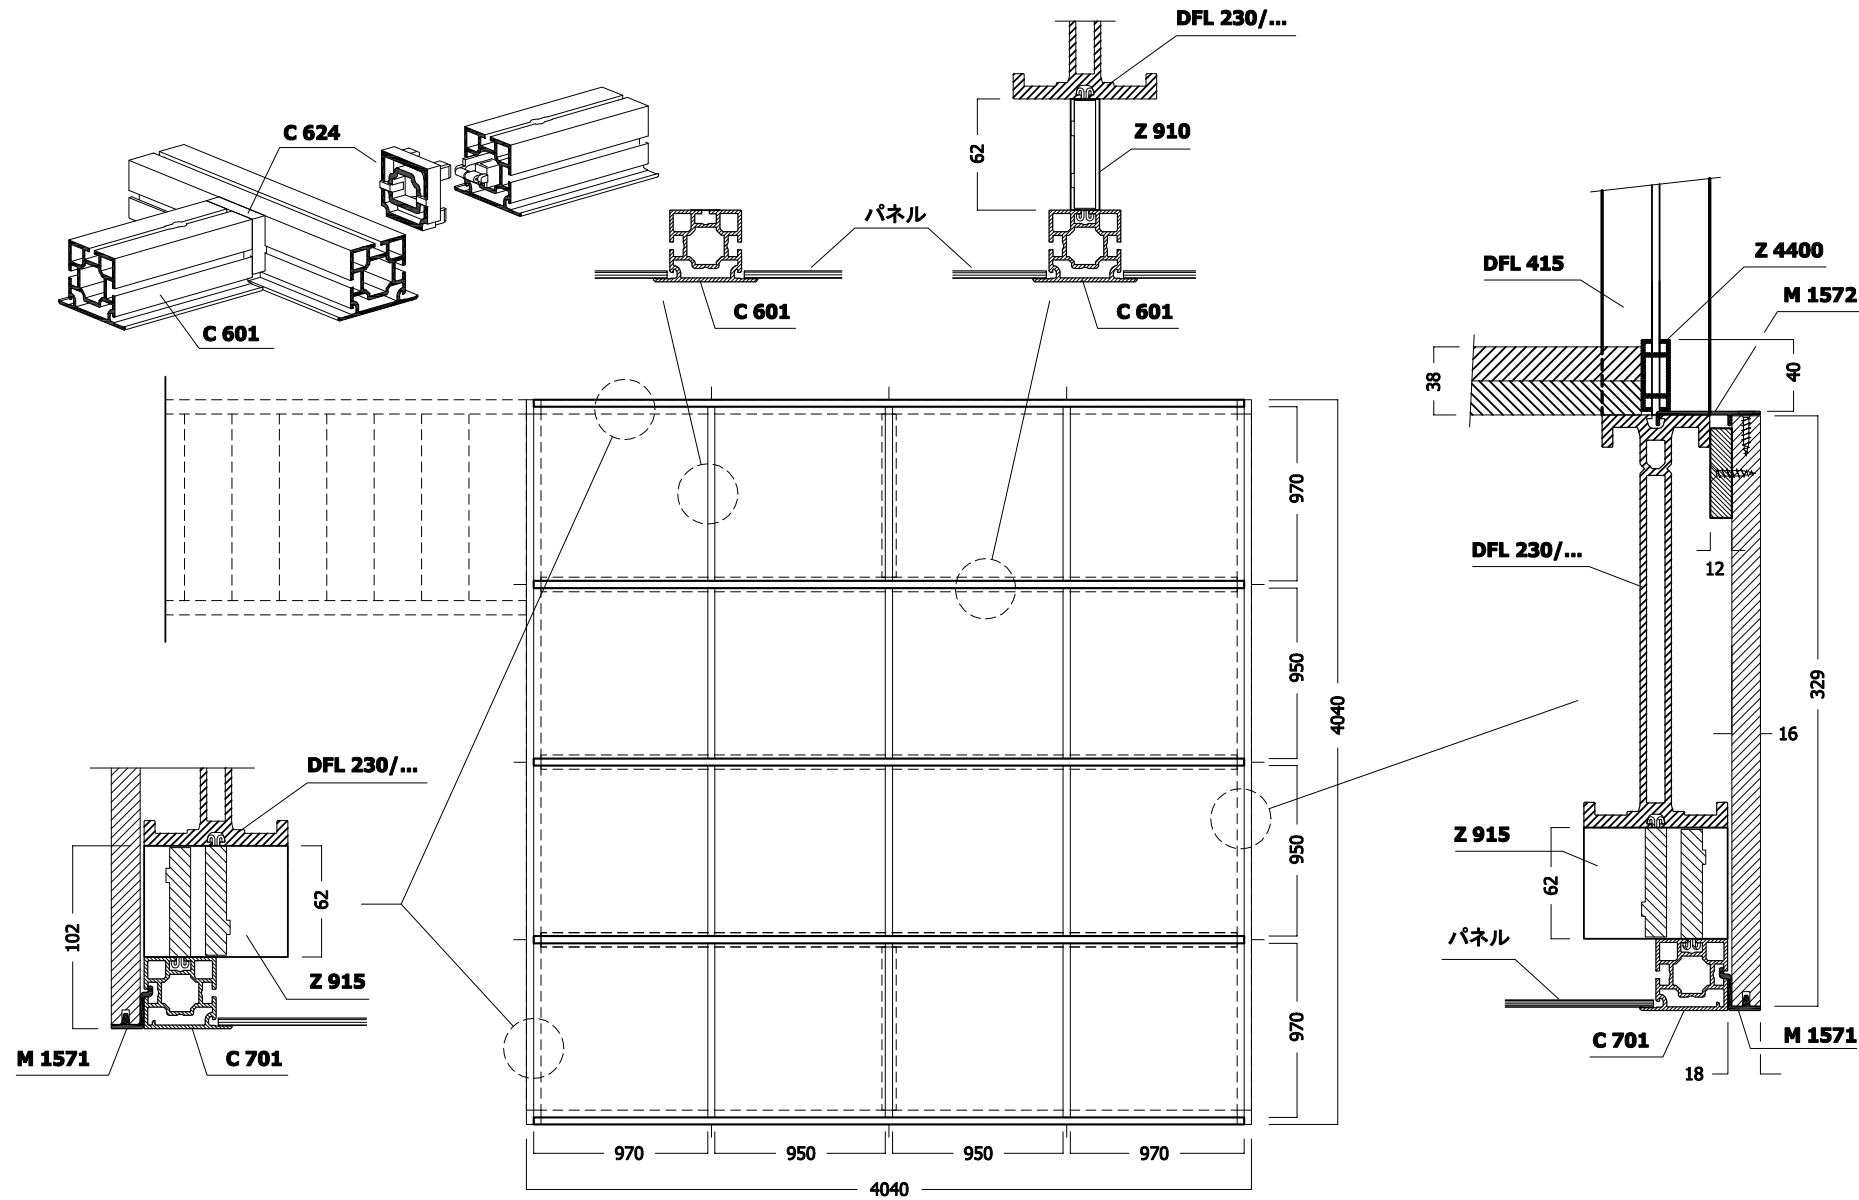


TI-DFL-2.1 EW 3307.01 - 27.05.09/WG, geä. 30.10.09/WG - 11/2009 shift

コネクターヘッド DFL100

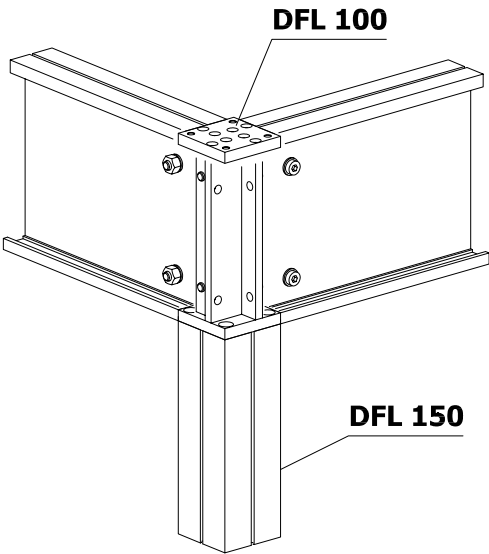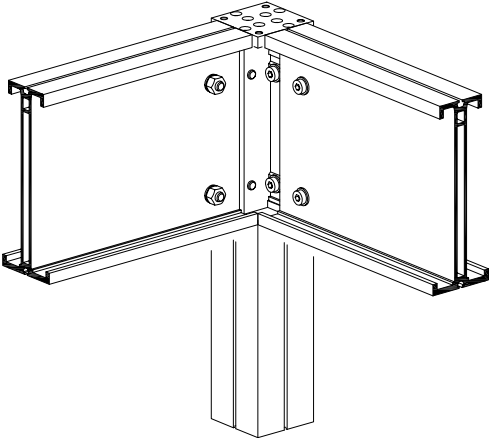


中間ビーム取付け

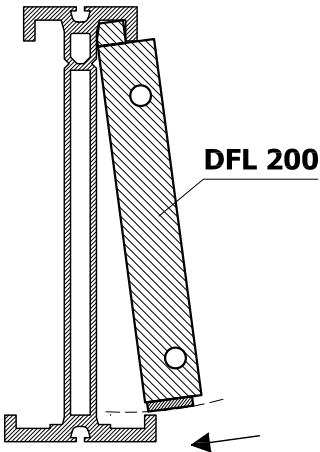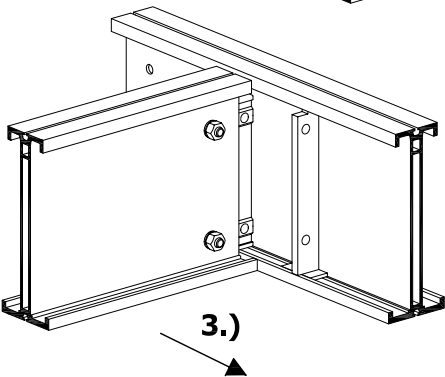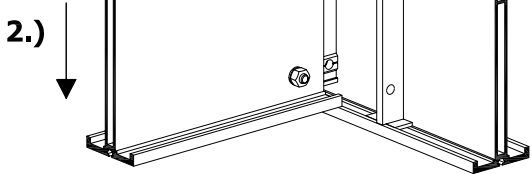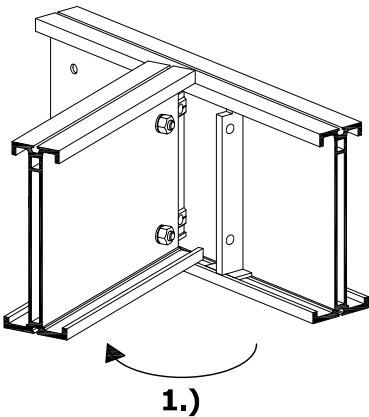



階段ストリンガー DFL502
設置例

ビームに引っ掛けて取付ける

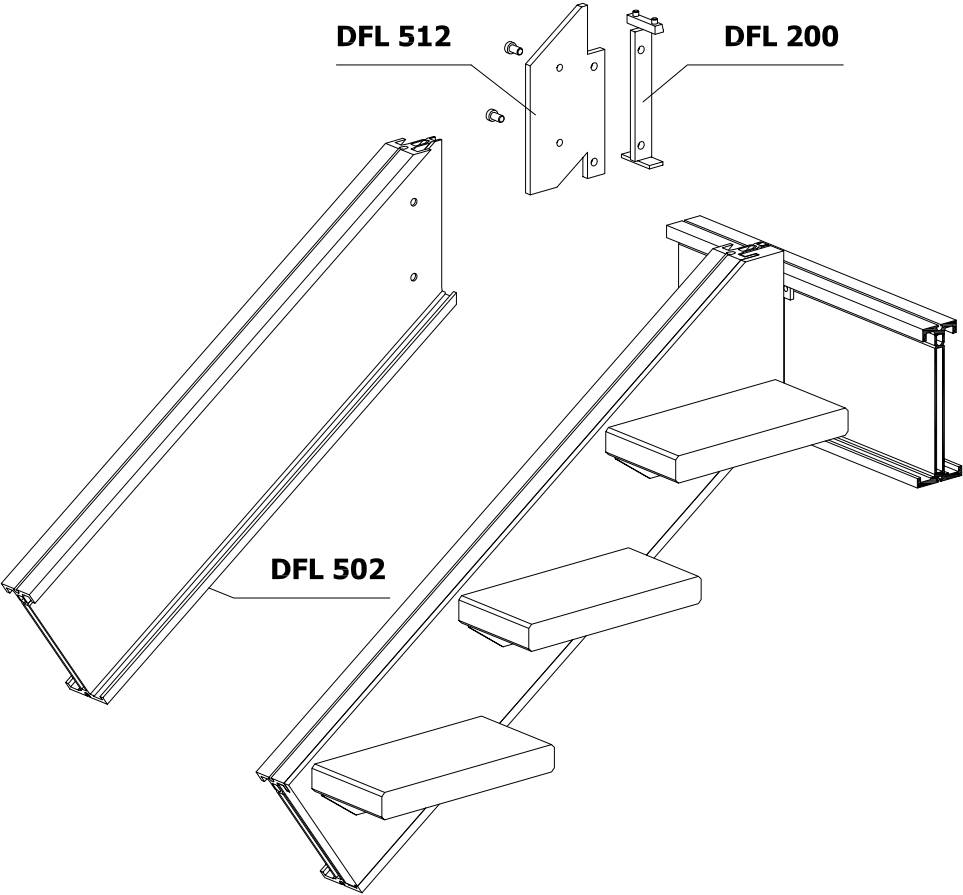


コネクターヘッドに引っ掛けて取付ける

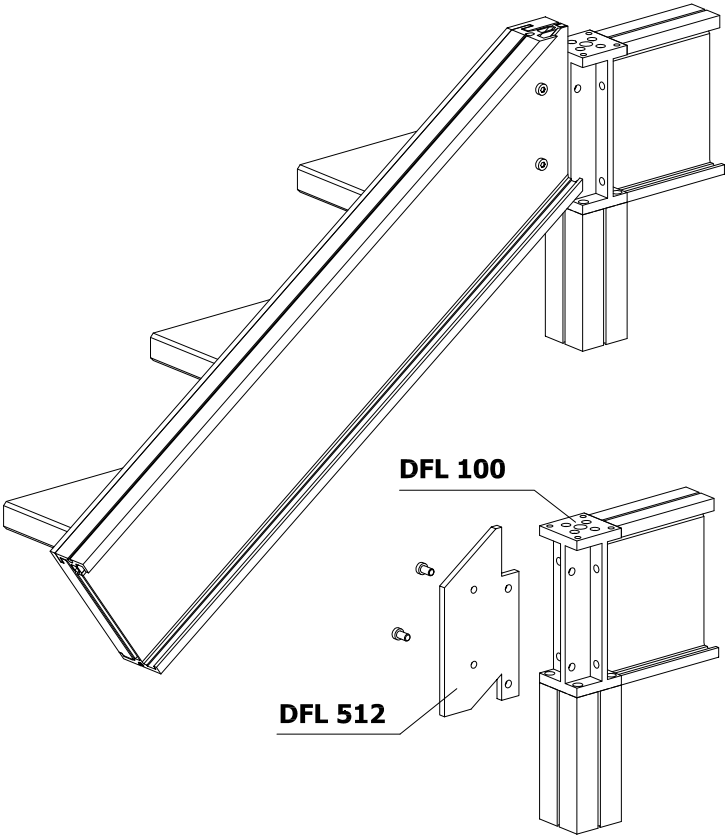


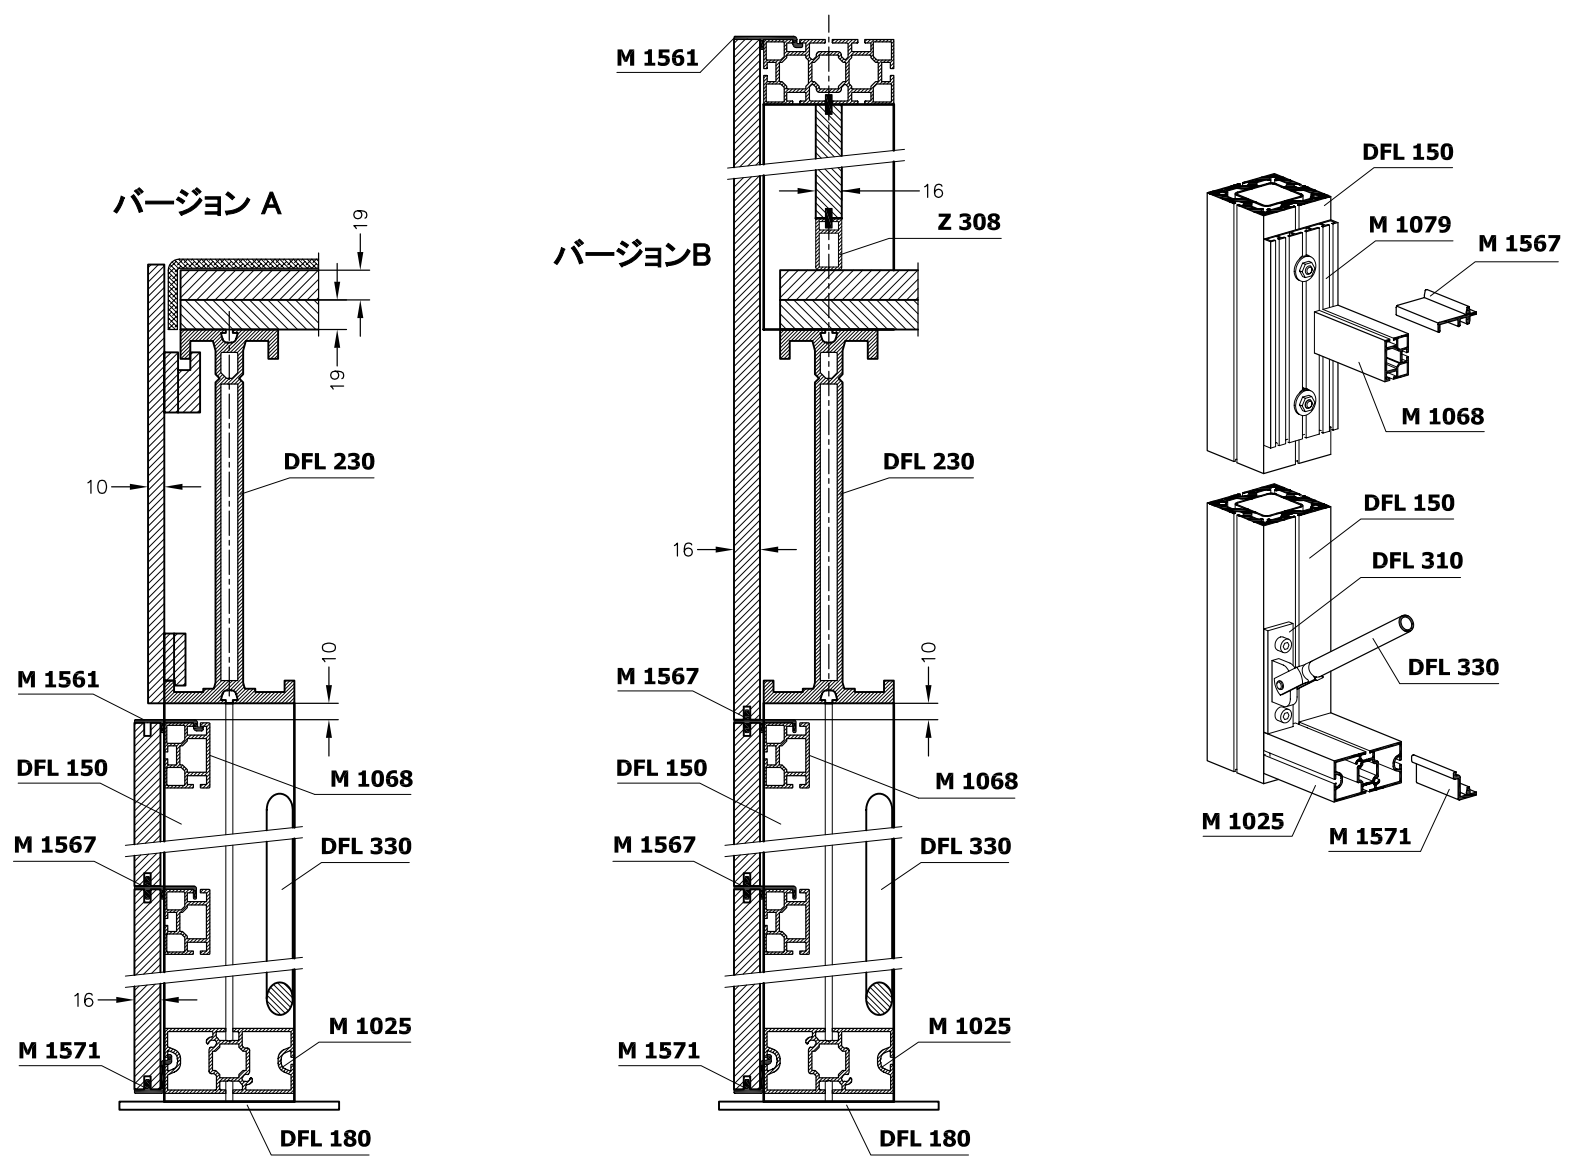


TI-DFL-3.2 EW 3287.03 - 08.04.09/WG, geä. 16.11.09/HB, geä. 11.12.09/WG - 10/2010 shift






オクタマックス350 階段手すりパネル例
TI-DFL-3.3

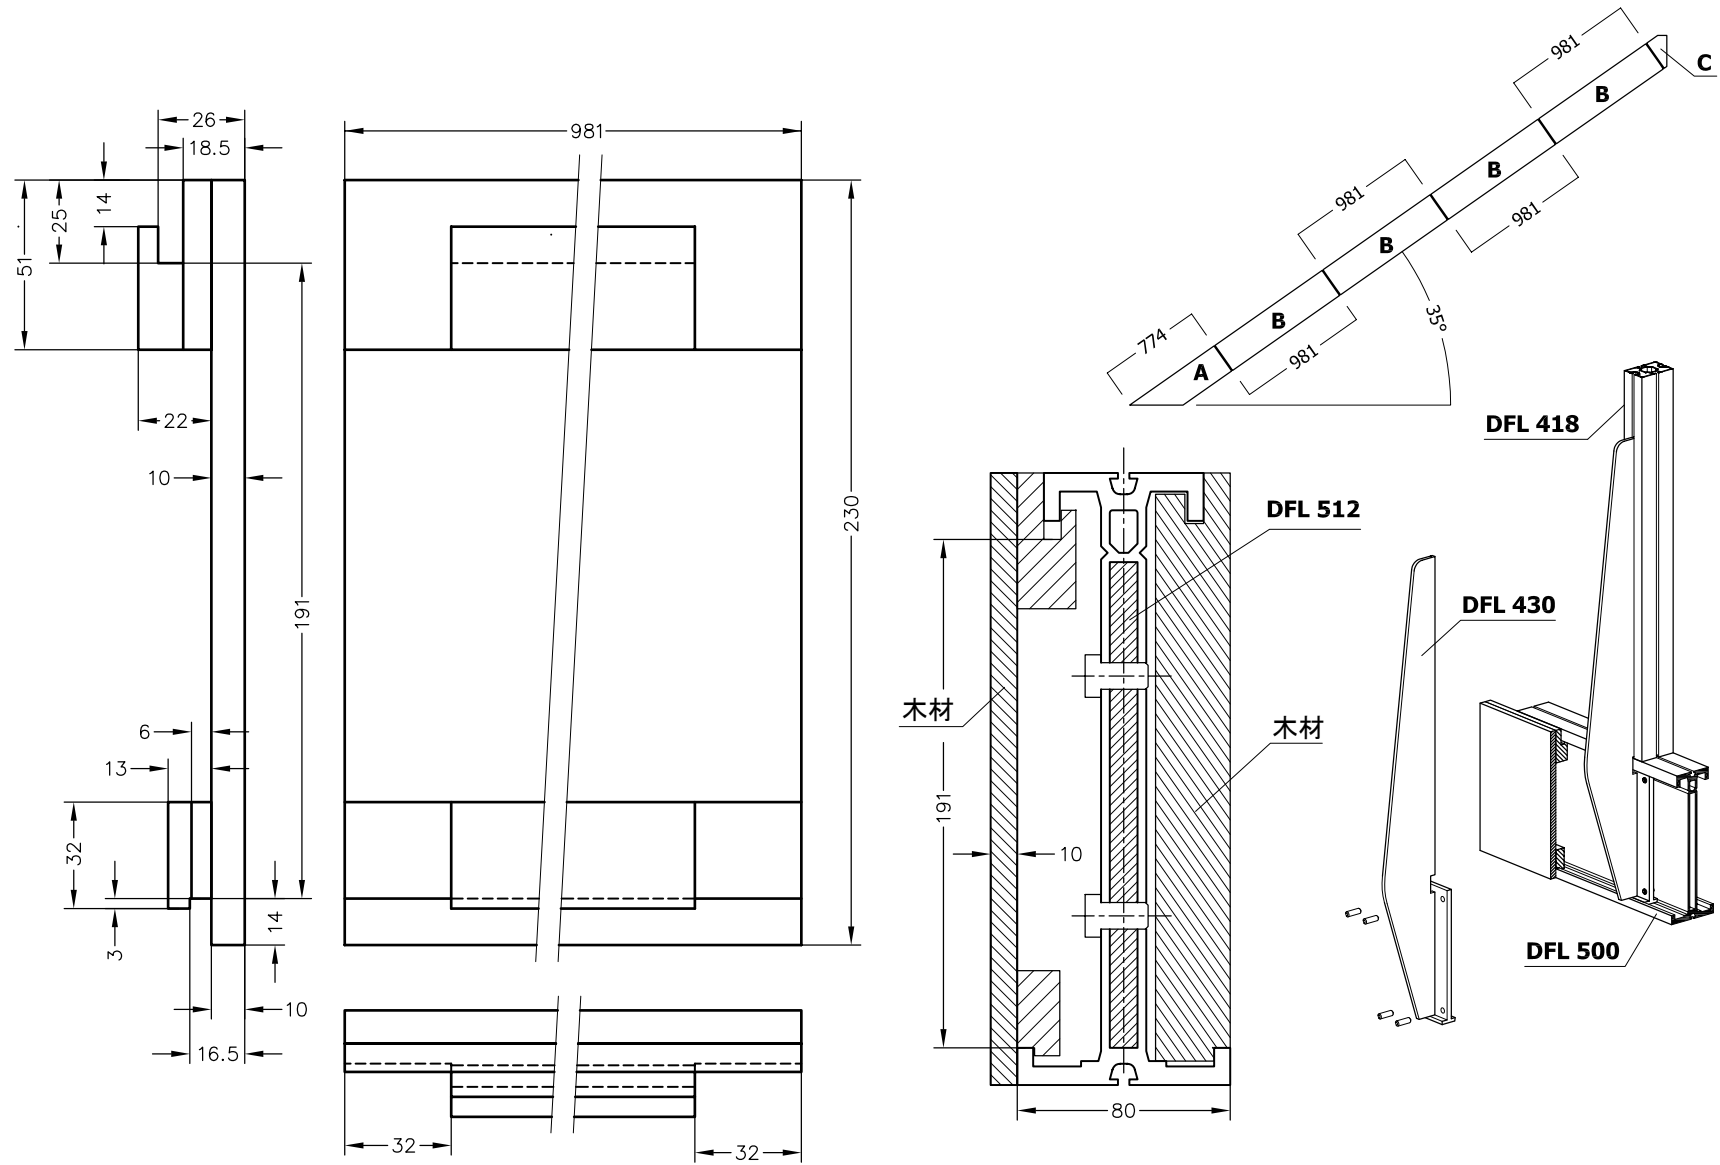


TI-DFL-3.3 EW 3287.04 - 08.04.09/WG, geä. 16.11.09/HB, geä. 11.12.09/WG - 10/2010 shift

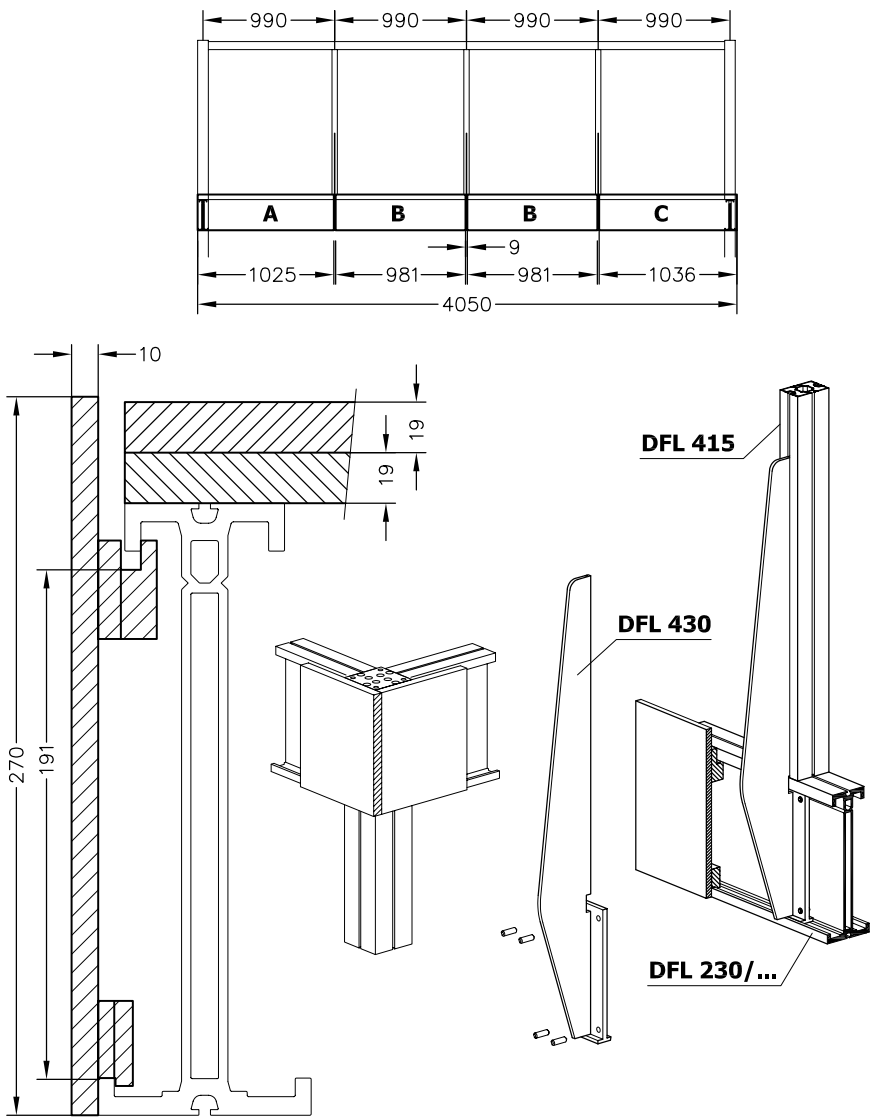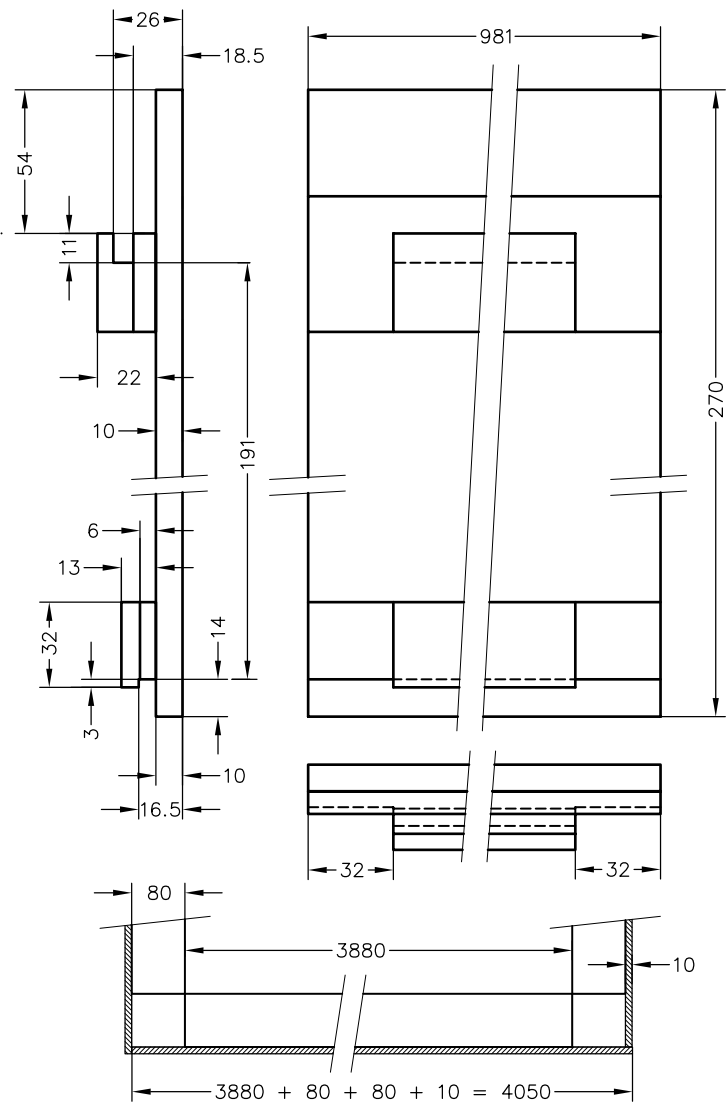

オクタマックス350 - 硬い板 「クロス補強の代用として使用」
TI-DFL-4.0

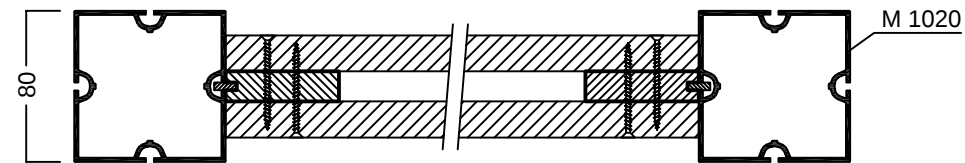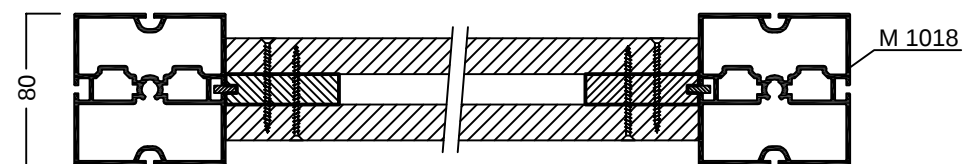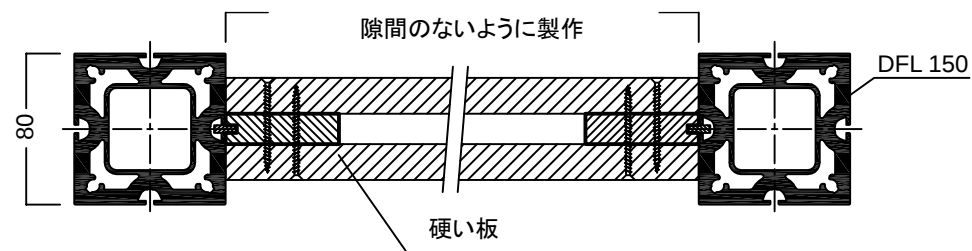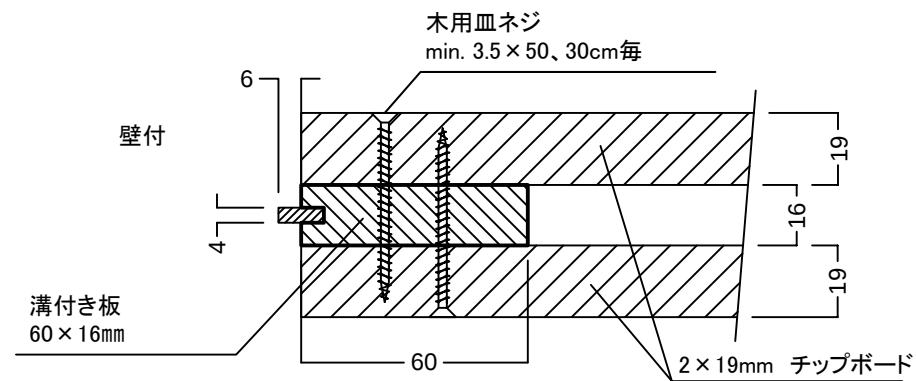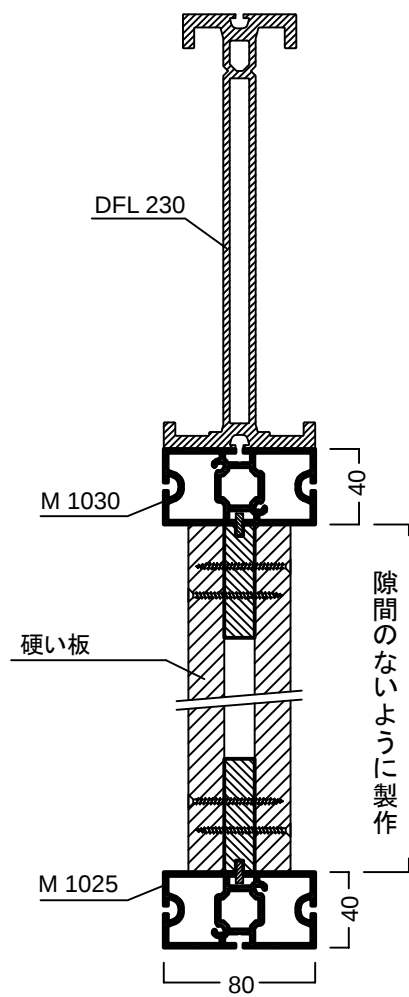

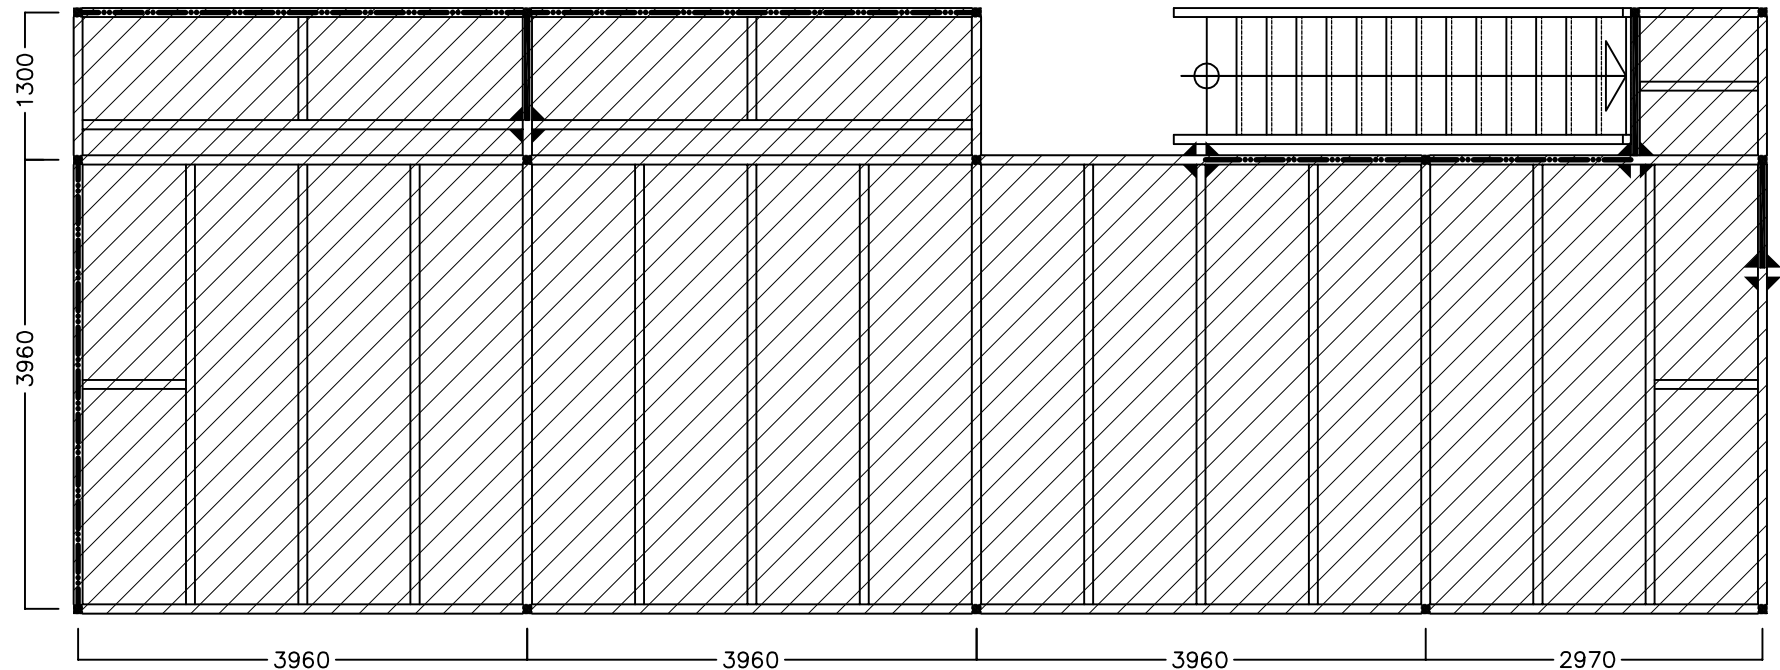


- | | | |
|--|--|-------------------------|
| | Support extrusion | サポートビーム |
| | vertical cross bracing | クロス補強 |
| | fixed wall unit
2 x 19 mm chipboard | 2 x 19mm チップボード |
| | upright DFL 150 - 2510 long | 柱DFL150 - 長さ: 2510 |
| | upright DFL 150 - 2510 long
under trough beam | 柱DFL150 - 長さ: 2510 |
| | fixed wall unit
38 mm chipboard
all around mounted
to the supports
every 50 cm | 38mmチップボード
周囲50cm毎固定 |

payload 耐荷重
= 3.50 kN/m²
horizontal load 水平荷重
= 1/20 of the payload

PLANNING CRITERIA "BASE PLATES"


TI-DFL-5.0

2 x 19mm チップボードパネル

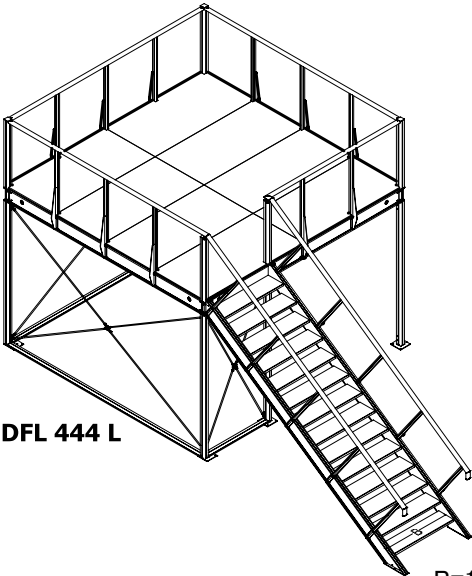


DFL 444 L

チップボード1 (下)





パーツリスト DFL 444 L	
数量	表示
3	A
3	B
1	S4
1	S5

チップボード2 (上)

















パーツリスト DFL 444 L	
数量	表示
3	A
4	B
1	S6

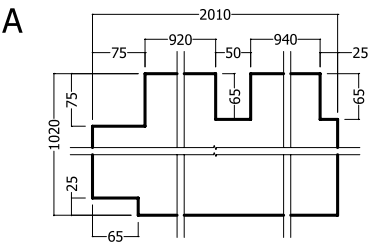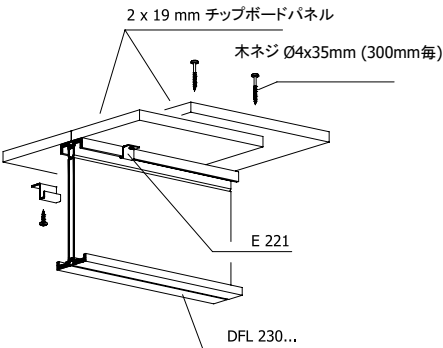



B=1200mmステップ幅

重要:
ベースプレート(2層)は、1Fの天井壁となります。
プレートとビームをE221で取り付け、木ネジで固定します。
床板にかかる力をE221を使用して梁に分散させます。
注意: エッジ部分のE221は約200mm離してください

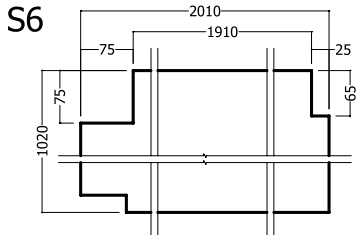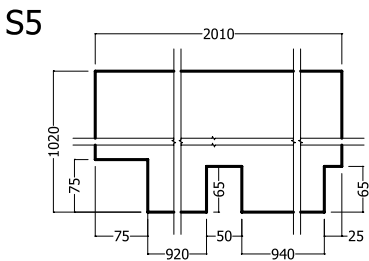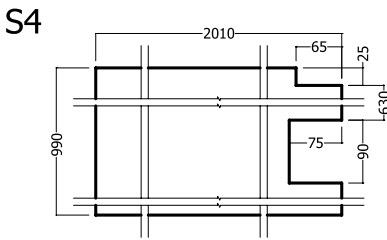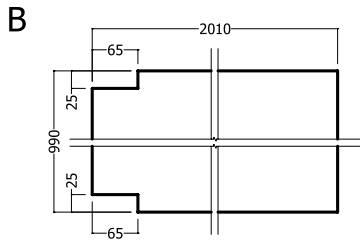

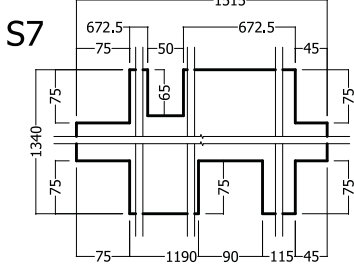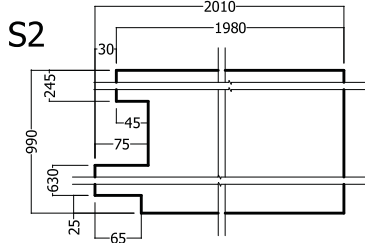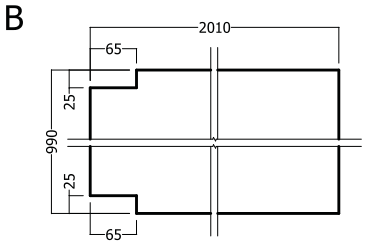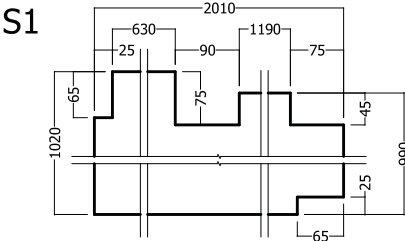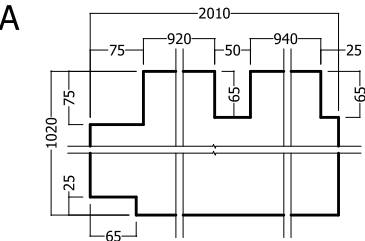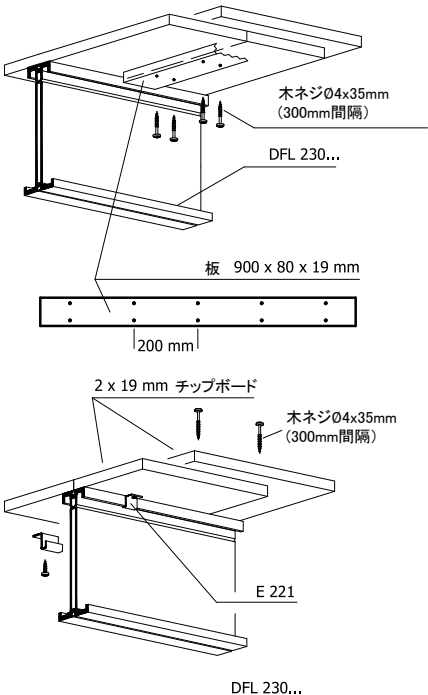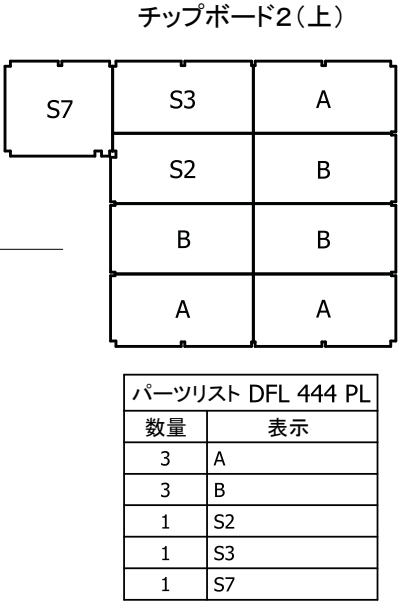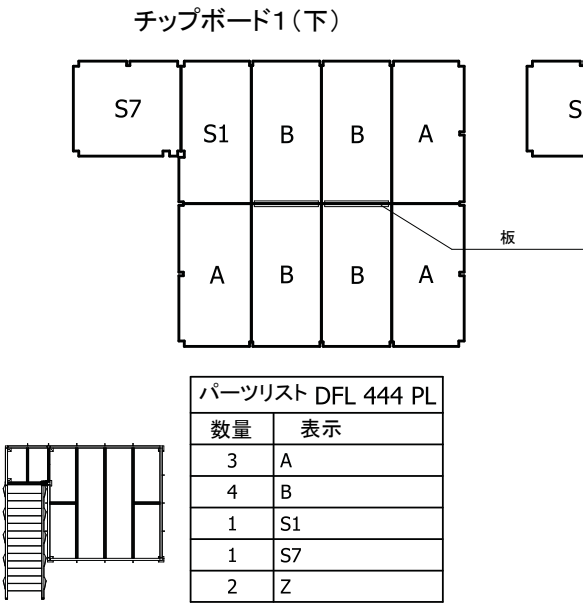
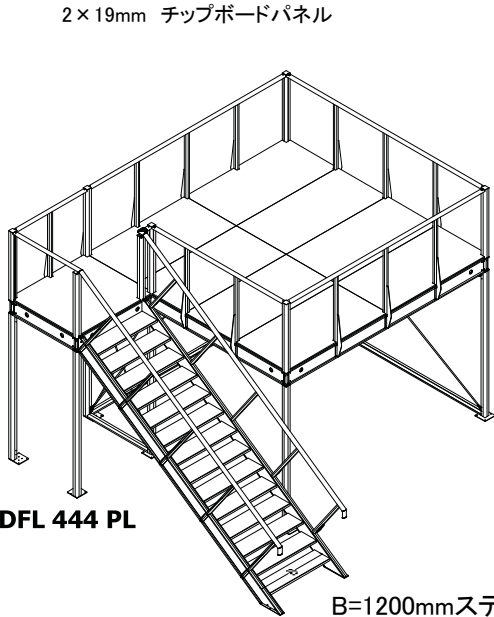



重要:
ベースプレート(2層)は、1Fの天井壁となります。
プレートとビームをE221で取り付け、木ネジで固定します。
床板にかかる力をE221を使用して梁に分散させます。
注意:エッジ部分のE221は約200mm離してください

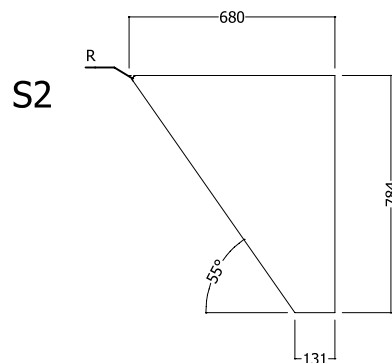

パーツリスト		DFL 444 L		
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
100	M 1492	ガラスヒンジ *		

注意:表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています

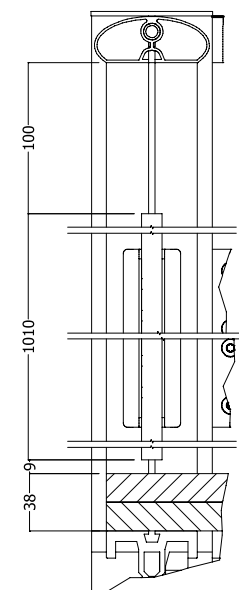
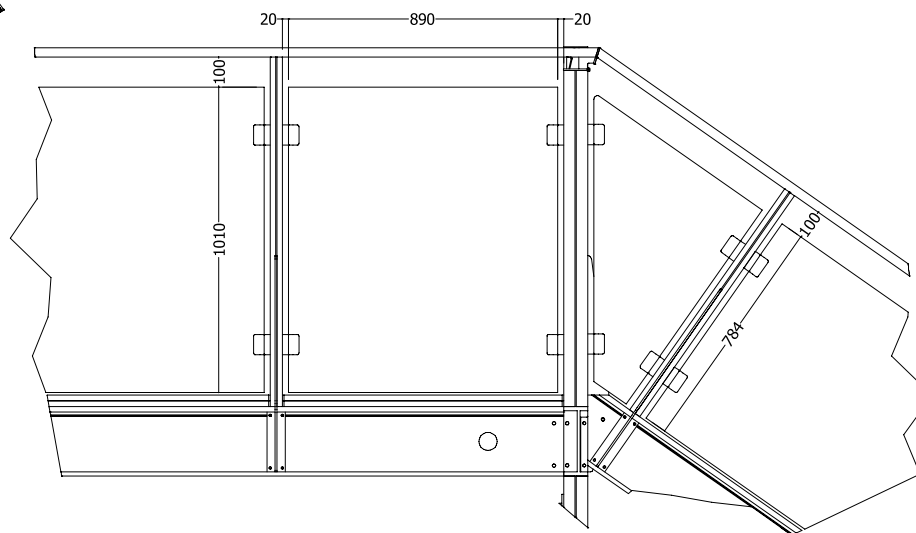


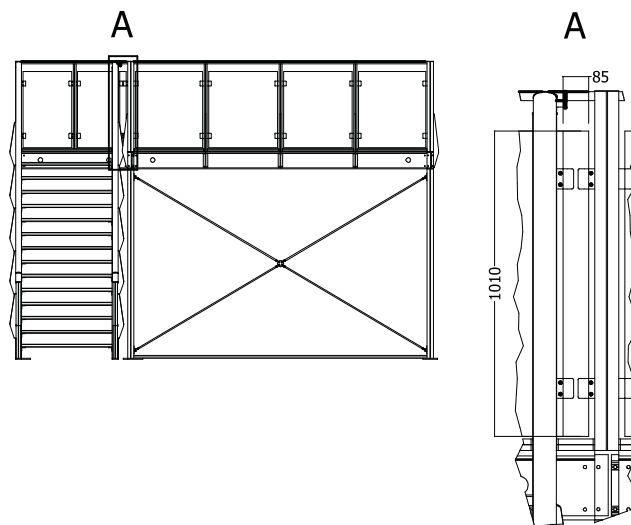

パーツリスト DFL 444 PL				
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
2		D	642 mm	1010 mm
1		E	1160 mm	1010 mm
1		F	85 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
116	M 1492	ガラスヒンジ *		


*パネル厚13.5mm用

注意:表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています


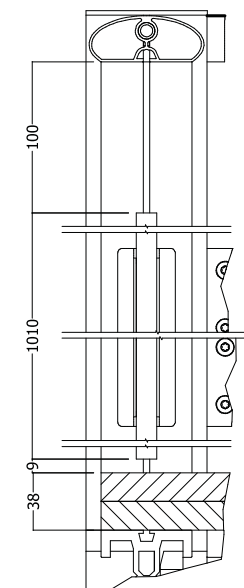
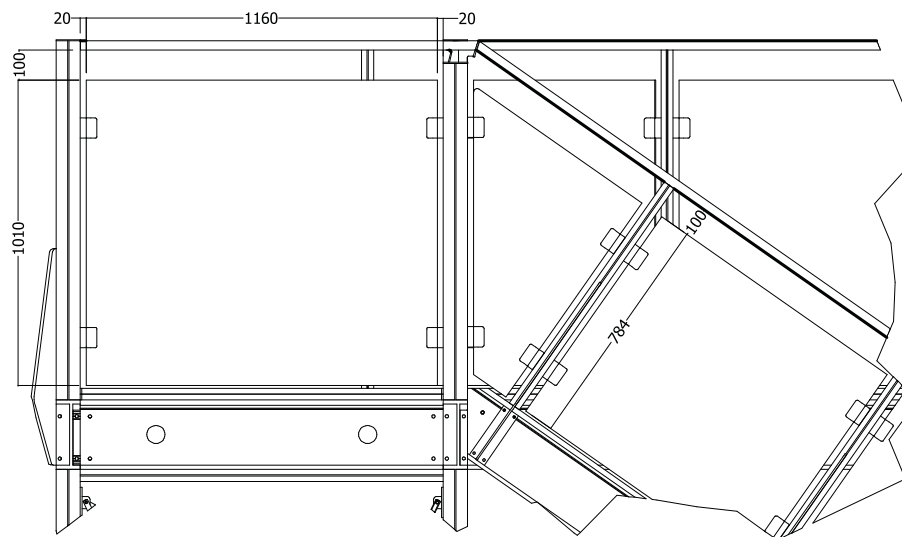


MOUNTING DIMENSION FOR GLAS HINGE M 1492

TI-DFL-6.2

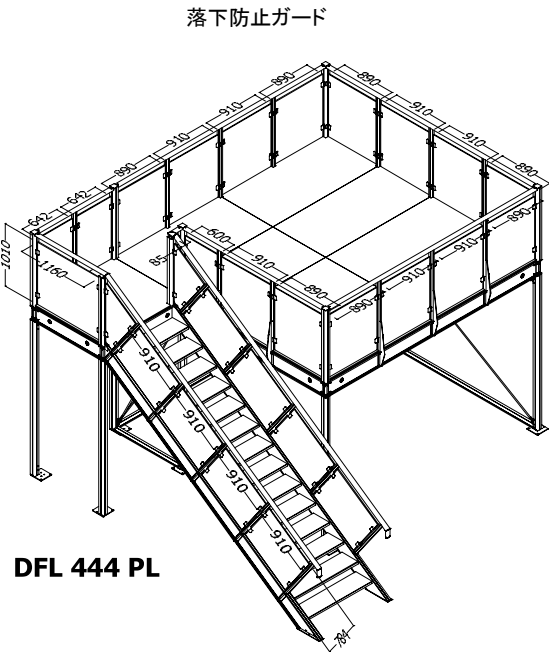



DFL 444 PL

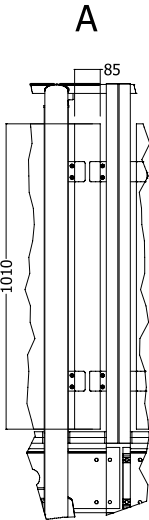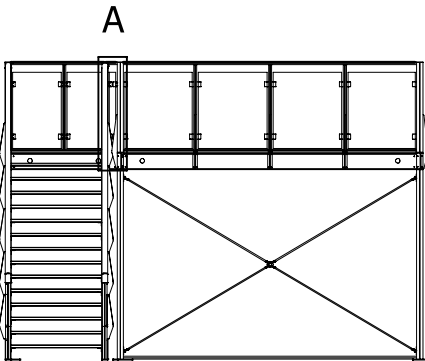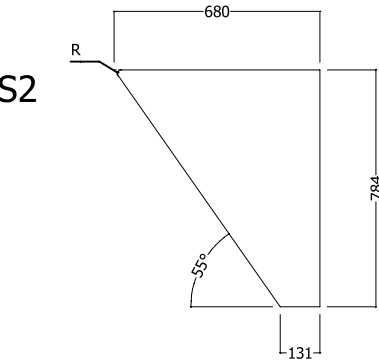

パーツリスト DFL 444 PL				
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
2		D	642 mm	1010 mm
1		E	1160 mm	1010 mm
1		F	85 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
116	M 1492	ガラスヒンジ *		

* パネル厚13.5mm用

注意: 表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています

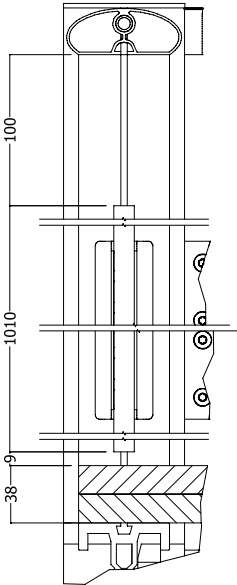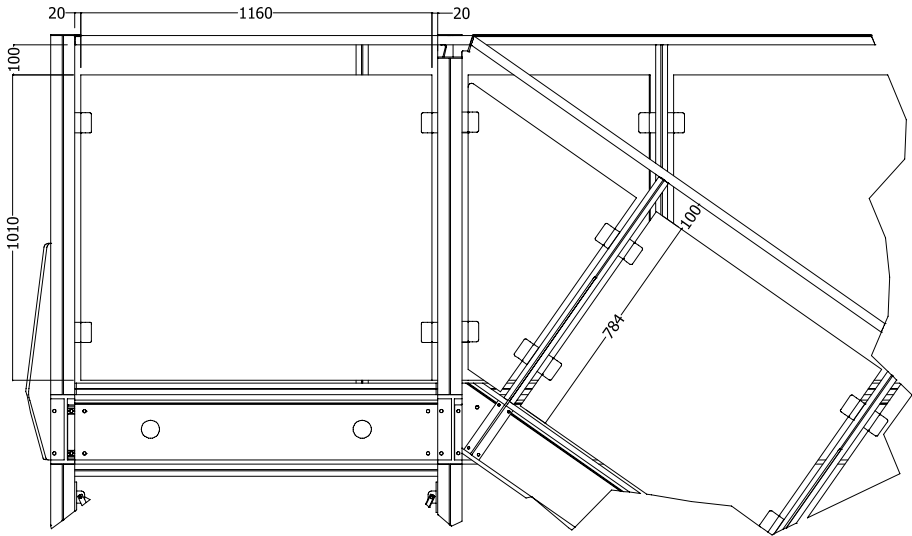

株式会社オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
TEL:045-511-8144
FAX:045-511-8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

r r

o m é t
n52AF D88 DD77: 7
5×z 5x

o m é m
n52: EC BF7 BC: 78
5×z z© z5x

o m é n
n52: 9 /70ADB: B C7 DC
5×z 5ü

o m é r
n52: A F: 7 78F A9A
5×z 5i

o m é s
n52: : CDF 88: 97B
5×z 5

o m é u
n52: 7 9: 87 DFCB 98
5×z 5

o m é x
n52: F 7: 8 99CFD8B
5x ü 5

o m é
n52AC E C98 CB 77
5×z 5ü

o m é
n52AE 99 DD: 7: B7
5×z 5

o m é
n52D AFB BCB DF97
5×z 5

o m é z
n52AA 97 EB AB9 FAB
5×z 5x 5

u né r xom

o m é m
n528 DD7 D: 9 8B97
5×z z5x

or m@né r xom

o m é é
n52B9 BB BE7A C: 9B
5×z 5x 5

u né r xom

o m é m
n52BA 88 A: 89 A777
5×z 5x 5x

ns xom

o m é m
n529D 88 A: : 9787
5×z 5x 5z

é xp@ r m

o m é r
n52FD8 A: A7 CEEE
5x z ü 5 ü

m m@m M u mxsxo

o m é m
n52C8 : EDD: EBB7
5×z 5x 5x

m xn

o m é o
n52EC B89C 9E: : : : C
5×z 5x