

# OCTA LUMINA

エレメント



# OCTALUMINA

## エLEMENT



## CREATING NEW WORLDS: THE INTERACTION OF LUMINOSITY & XXL SURFACES

### オクタルミナエLEMENT: 新しい世界の出現

ライトは人々を魅了します

天吊り型のライトフレームとの組み合わせにより、  
その効果は更に広がり、見る人を別世界へと誘います  
オクタルミナエLEMENTにより、プレゼンテーションエリア  
360° の演出が可能となります



高輝度



モジュラーデザイン

### 広がるプレゼンテーションエリア

モジュール同士は配線済みなのですぐに接続可能、  
必要に応じて延長もできます

特徴: システム溝にファブリックグラフィックをはめ込み固定  
無駄のない構造でモチーフの魅力を最大限に引き出します



省スペース  
& 収納



耐久性  
& 省エネルギー

### コスト削減: 省スペースと耐久性

何十年も使い続けることができる高品質な製品:  
使用しているアルミニウム部材は  
一流のクオリティでリサイクル可能、  
LEDは耐久性があり省エネルギー  
長期使用可能な部材というだけでなく、  
解体が可能なため、保管スペースが最小でOK  
これもコスト削減に大きく貢献しています



プラグ & プレイ



簡単組立 & 解体

# オクタルミナ エLEMENT

## 天吊りライトフレーム

### 限らないアイデアを実現する10種類のモジュール



5種類の長さ、4種類のコーナーエレメント、1種類のスタート/エンドモジュール


– これらのオクタルミナエレメントがプラグ & プレイを可能にします

計画から完成まで、工程は非常にシンプルです

### 特徴:


- モジュラーデザイン: 必要に応じて拡張可能
- 表面ファブリック仕様
- コーナーエレメントによりお好みの角度調整が可能
- オクタルミナシリーズとの組み合わせで様々なバリエーションを提供
- 費用対効果にすぐれ、再利用可能

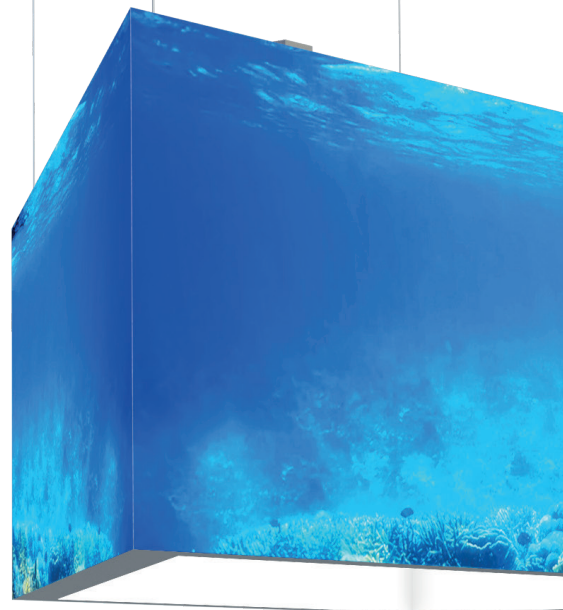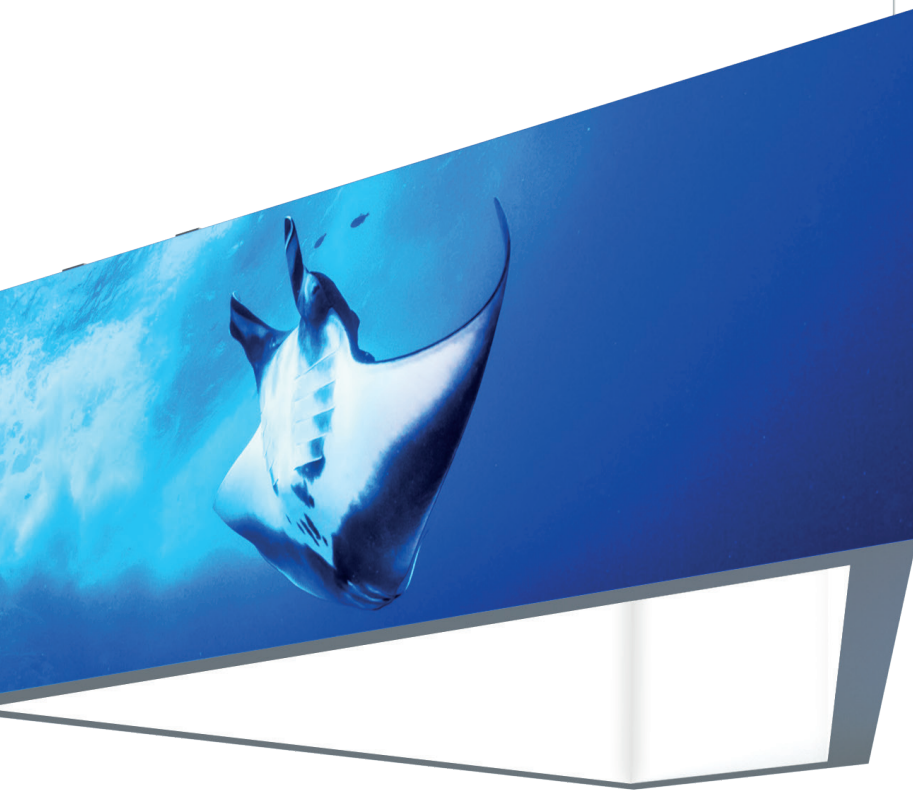

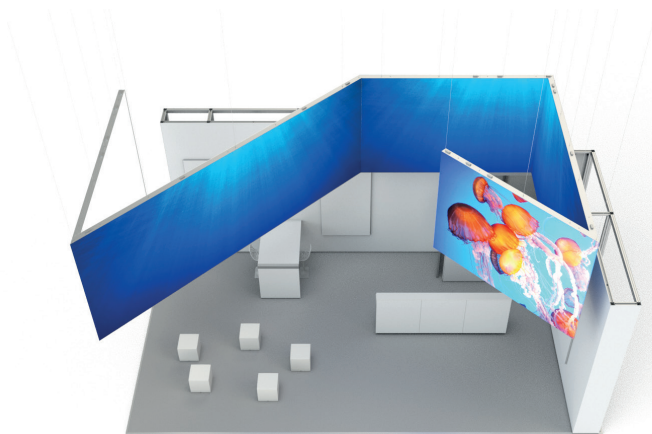

### パーツリスト

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| 2 | OL 1265-3000 | エレメント 3000 mm   |
| 5 | OL 1265-2000 | エレメント 2000 mm   |
| 2 | OL 1265-1000 | エレメント 1000 mm   |
| 2 | OL 1265-500  | エレメント 500 mm    |
| 2 | OL 1265-E500 | スタート / エンドエレメント |
| 2 | OL 1265-W45  | コーナーエレメント 45°   |
| 1 | OL 1265-W90  | コーナーエレメント 90°   |
| 1 | OL 1265-W135 | コーナーエレメント 135°  |

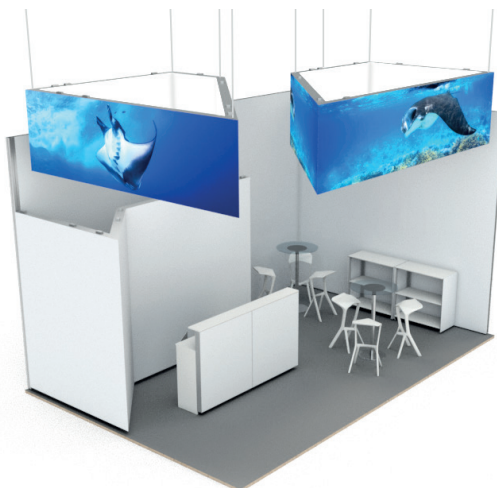

### パーツリスト


|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| 1 | OL 1265-3000 | エレメント 3000 mm  |
| 3 | OL 1265-2000 | エレメント 2000 mm  |
| 1 | OL 1265-500  | エレメント 500 mm   |
| 2 | OL 1265-W45  | コーナーエレメント 45°  |
| 4 | OL 1265-W90  | コーナーエレメント 90°  |
| 2 | OL 1265W135  | コーナーエレメント 135° |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 475 mm  |
| 1 | OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 879 mm  |
| 1 | OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 1121 mm |
| 1 | OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 1475 mm |



## 施工例

### オクトルミナ エLEMENT

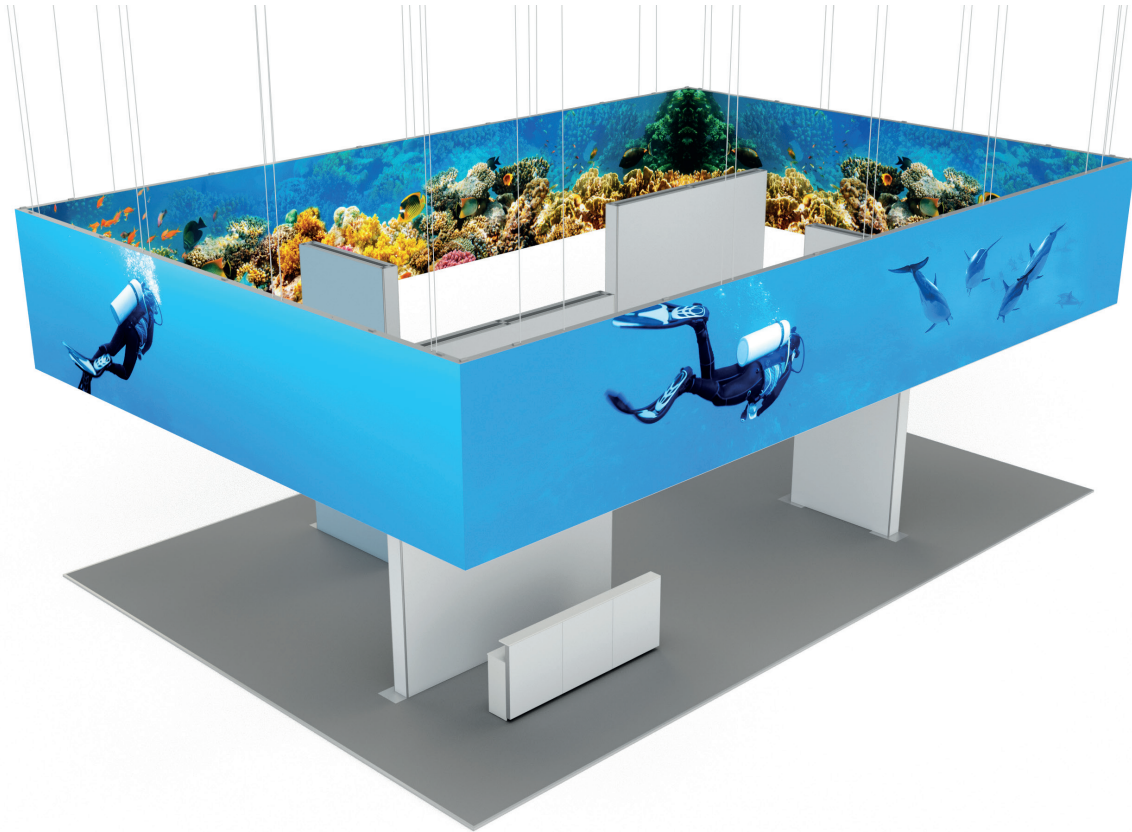


#### パーツリスト

|    |              |                 |
|----|--------------|-----------------|
| 14 | OL 1265-3000 | ELEMENT 3000mm  |
| 4  | OL 1265-1000 | ELEMENT 1000mm  |
| 4  | OL 1265-W90  | コーナーELEMENT 90° |



### ライトフレームエレメント 3000 × 1000-3000 MM




注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


#### OL 1265-3000

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照付グラフィック用  
LED (17500 lm, 152 W)  
電源ユニット 240 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 4

W 3000 × H 1000-3000 × D 120 mm



### ライトフレームエレメント 2000 × 1000-3000 MM




注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

#### OL 1265-2000

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (11500 lm, 100 W)  
電源ユニット 150 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 3

W 2000 × H 1000-3000 × D 120 mm



### ライトフレームエレメント 1000 × 1000-3000 MM




注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

#### OL 1265-1000

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (5500 lm, 48 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 2

W 1000 × H 1000-3000 × D 120 mm



### ライトフレームエレメント 500 × 1000-3000 MM



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


#### OL 1265-500

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (2500 lm, 22 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 2

W 500 × H 1000-3000 × D 120 mm



### ライトフレームエレメント カスタムサイズ




カスタムサイズ:  
注文の際は、高さをご指定ください

#### OL 1265-S0

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED モジュール  
電源ユニット  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220

W 500-3000 × H 1000-3000 × D 120 mm



# 使用部材

## オクタルミナエレメント


### ライトフレームエレメント

500 × 1000-3000 MM  
スタート / エンド



#### OL 1265-E500

アルミニウム | エンドフレームエレメントM1901 × 1  
エンドビーム  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(2500 lm, 22 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 120 mm



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


### ライトフレームエレメント

90° コーナー



#### OL 1265-W90

アルミニウム | コーナーフレームエレメント90°  
M1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(3000 lm, 26W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 500 mm



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


### ライトフレームエレメント

45° コーナー



#### OL 1265-W45

アルミニウム | コーナーフレームエレメント45°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED モジュール(3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 354 mm



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


### ライトフレームエレメント

60° コーナー



#### OL 1265-W60

アルミニウム | コーナーフレームエレメント60°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED モジュール (3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 433 mm



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm


### ライトフレームエレメント

135° コーナー



#### OL 1265-W135

アルミニウム | コーナーフレームエレメント135°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED モジュール(3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 438 mm



注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

株式会社オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378  
TEL:045-511-8144  
FAX:045-511-8143  
info@octanorm.co.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

**OCTANORM® Germany**  
**Head Office**  
www.octanorm.com

**OCTANORM® Nordic**  
T. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

**OCTANORM® Polska**  
T. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

**OCTANORM® Belgium**  
T. +32 475 35 60 76  
www.octanorm.be

**OCTANORM® France**  
T. +33 6 79 11 32 05  
www.octanorm.fr

**OCTANORM® UK**  
T. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

**OCTANORM® Espana**  
T. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

**OCTANORM® Hellas**  
T. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

**OCTANORM® Italia**  
T. +39 031 2269715  
www.octsystem.it

**OCTANORM® Adria**  
T. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

## AFRICA

**OCTANORM® South Africa**  
T. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## AMERICA

**OCTANORM® North America**  
T. +1 770 7 32 1520  
www.octanormna.com

**OCTANORM® México**  
T. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

## ASIA

**OCTANORM® China**  
T. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn

## AUSTRALIA

**OCTANORM® Australia**  
T. +61 3 7017 2753  
www.octanorm.com.au

## MIDDLE EAST

**OCTANORM® Emirates**  
T. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net