

OCTA FLOOR

オクタエコフロア

**DOUBLE FLOORS
WITH A SYSTEM**

TECHNICS 04/23

もくじ


オクタエコフロア	
ベーシックパーツ	17
アクセサリ	20
テクニカルインフォメーション	27

ベーシックパーツ

オクタエコフロア



ベーシックセット

1 m² (フロアパネル4枚)



F 304 CFL S1.90


ポリプロピレン、黒 1 m²
 フロアパネル×4
 各パネルに配線穴×2 (直径35/70 mm)
 カバープレート F 106 Cfl S1×4
 カバープレート F 107 Cfl S1×8
 コネクター F 314 Cfl S1×1
 規格 Cfl-S1
 F 304用コネクターは含まれません
 L 1017 × W 1017 × H 43 mm
 10.96 kg



1 配線穴
直径 35/70 mm



フロアパネル

取外し可能



F 308 CFL S1.90


ポリプロピレン、黒
 カスタムサイズ用フロアパネル×1
 フロアパネルは上方に取り外すことができます
 配線穴(Ø 35/70 mm)×2
 カバープレート F 107 Cfl S1×2
 カバープレート F 106 Cfl S1×1
 規格 Cfl-S1
 他のフロアパネルに接続するためのコネクターは含まれません
 L 498 × W 498 × H 43 mm
 2.5 kg



1 配線穴
直径 35/70 mm



スロープエッジコーナータイル

コーナー



F 309 CFL S1.90


ポリプロピレン、黒
 スロープエッジコーナータイル F 309-αZ Cfl S1×1
 スロープエッジタイル F 315 Cfl S1
 接続用カバープレート F 314 Cfl S1×1 付
 規格 Cfl-S1
 L 467 × W 467 × H 42 mm
 1.874 kg



1 標準サイズ500 x500 mm
にはSO640が含まれます

スロープエッジタイル



L 495 × W 468 × H 43 mm



F 315 CFL S1.90

ポリプロピレン、黒

フロアパネルF 310 Cfl S1 × 1
配線穴(直径 35/70 mm) × 2
カバープレートF 106 Cfl S1 × 2
カバープレートF 314 Cfl S1 × 2
スロープエッジエレメントF 311 Cfl S1 × 1
(F 311 Cfl S1にコネクター SO 650 × 2で固定)
規格Cfl-S1
L 495 × W 468 × H 43 mm
2.3 kg



セット商品


25 m² セット



EC025 CFL S1.90

ポリプロピレン/木材

セット内容: ベースプレートF 304 Cfl S1 (1 m²) × 25
カバープレートF 106 Cfl S1 (89 × 89 × 19 mm) × 66
カバープレートF 107 Cfl S1 (89 × 44 × 19 mm) × 36
カバープレート用ツールF1 × 1
規格Cfl-S1
再利用可能な梱包:
パレットサポートフレーム付
L 1080 × W 1080 × H 1379 mm
342.894 kg



セット商品


25 M分 スロープエッジエセット



SL025 CFL S1.90

ポリプロピレン/木材

セット内容:
25 M分 スロープエッジセット:
スロープエッジタイルF 315 Cfl S1 × 42
4 M分 スロープエッジコーナータイル:
スロープエッジコーナータイルF309 Cfl S1 × 4
規格Cfl-S
再利用可能な梱包:
配送用パレット+木枠付き
L 1080 × W 1080 × H 779 mm
170 kg



ベーシックパーツ


オクタエコフロア

セット商品 50 M スロープエッジセット



SL050 CFL S1.90

ポリプロピレン/木材
セット内容: 42 M分 スロープエッジセット:
スロープエッジタイルF 315 Cfl S1 × 84
8 M分 スロープエッジコーナータイル:
スロープエッジコーナータイルF 309 Cfl S1 × 8
規格Cfl-S1
再利用可能な梱包:
配送用パレット+木枠付き
W 1080 × H 1379 mm
314 kg





カバープレート
接続用




F 314 CFL S1.90

ポリプロピレン、グレー
フロアパネルF 304 Cfl S1を接続
(F 304 Cfl S1の一部)
規格Cfl-S1
L 89 × W 89 × H 19 mm
0.04 kg





カバープレート
コンセント用



F 106 CFL S1.90

ポリプロピレン、黒
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバープレート
規格Cfl-S1
L 89 × W 89 × H 19 mm
0.04 kg





カバープレート
コンセント用



F 107 CFL S1.90

ポリプロピレン、黒
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバープレートハーフ
規格Cfl-S1
L 89 × W 44 × H 19 mm
0.02 kg



アクセサリー



オクタエコフロア

高さ調整アダプター フロアパネル用 498 × 498 mm



F 312 CFL S1.90

ポリプロピレン、黒
フロアパネル用アタッチメント×1
498 × 498 mm
高さ57 mm
(フロアパネル + 高さ調整アダプター = 100 mm)
規格Cfl-S1,
L 374 × W 374 × H 79 mm
1.048 kg





1
最大3個まで重ねて使用可
(高さ合計/フロアパネル
max. 214 mm)

スペーサー L字アングル用



F 313 CFL S1.90

ポリプロピレン
フロアパネルF 304 Cfl S1
高さ調整アダプターF 312 Cfl S1と共に使用
L字アングル設置用
規格Cfl-S1
L 74 × W 45 × H 28 mm
0.028 kg





カバービーム フロアパネルF 304 Cfl S1 40 × 40 mm




SO 400.01

アルミニウム
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバー
個別サイズに合わせてカットして使用
直径4 mm木ネジ用穴(340 mm毎)
40 × 40 mm,
長さ: 5000 mm
2.16 kg





L字アングル
 斜め45° , 左
 フロアパネルF 304 Cfl S1用



SO 410/L.01

アルミニウム
 カバービームSO 400×1
 エッジフロアパネルF 304 Cfl S1カバー用
 木ネジ直径4 mm×5
 左45° 斜めカット
 40 × 40 mm
 長さ: 1502 mm
 0.649 kg





L字アングル
 斜め45° , 右
 フロアパネルF 304 Cfl S1用



SO 410/R.01

アルミニウム
 カバービーム SO 400×1
 エッジフロアパネルF 304 Cfl S1カバー用
 木ネジ直径4 mm×5
 右45° 斜めカット
 40 × 40 mm
 長さ: 1502 mm
 0.649 kg





フロアエッジ
 フロアパネルF 304 Cfl S1用
 108 × 40 mm



SO 620.01

アルミニウム
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 108 × 40 mm,
 長さ: 5000 mm
 6.12 kg



アクセサリ

オクタエコフロア



フロアエッジ

斜め45° , 左
フロアパネルF 304 Cfl S1



SO 620/L.01

アルミニウム
SO 620 × 1
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り、
左45° 斜めカット、
108 × 40 mm
長さ: 1577 mm
2.04 kg





フロアエッジ

斜め45° , 右
フロアパネルF 304 Cfl S1



SO 620/R.01

アルミニウム
SO 620 × 1
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り
右45° 斜めカット
108 × 40 mm
長さ: 1577 mm
2.04 kg





L字アングル

LEDモジュールSO 660用
55 × 42 mm



SO 630.01

アルミニウム
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り
LEDテープ SO 660装飾可能
55 × 42 mm
長さ: 5000 mm
3.2 kg





LED取付用レール
 斜め45° , 左
 LEDモジュールSO 660用



SO 630/L.01

アルミニウム
 SO 630 × 1
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 LEDテープ SO 660装飾可能
 左45° 斜めカット
 55 × 42 mm
 長さ: 1557 mm
 0.998 kg





LED取付用レール
 斜め45° , 右
 LEDモジュールSO 660用



SO 630/R.01

アルミニウム
 SO 630 × 1
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 LEDテープ SO 660装飾可能
 右45° 斜めカット
 55 × 42 mm
 長さ: 1557 mm
 0.998 kg




コネクター



OL 315.90

プラスチック
 Wago 5
 LEDモジュールをPSUに接続する際に使用
 L 30 × W 18 × H 8 mm
 0.004 kg



アクセサリ

オクタエコフロア


電源ケーブル

LED 電源ユニット用
2000 mm



OL 122.90

プラスチック、白
(日本国内では、100V用コンセントとなります)
長さ: 2000 mm
0.277 kg



i 電源ユニット OL 98 /
OL 100 / OL 102 /
OL 108 / OM100用

工具(小)

175 × 27 × 45 mm



F 1.37

プラスチック/スチール
フロアパネルF 304 Cfl S1からカバープレートを取り外す際に使用
175 × 27 × 45 mm
0.108 kg



テープ

両面

L 50000 × W 50 × H 1 mm



TP 1.90

レーヨン

フェノール塗装のパネルにカーペットを固定する際に使用
SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60,

両面粘着



長さ: 50 m
L 50000 × W 50 × H 1 mm
0.2 kg

テクニカルインフォメーション

TI-DB-10.0 オクタエコフロア レイアウト例	28
TI-DB-10.1 オクタエコフロア F 308 Cfl S1 取り外し方法	30
TI-DB-10.2 オクタエコフロア コネクター F 314 Cfl S1	31
TI-DB-10.3 オクタエコフロア コネクターカバープレート F106 Cfl S	32
TI-DB-10.4 オクタエコフロア ハーフカバープレート F107 Cfl S1	33
TI-DB-10.5 オクタエコフロア 高さ調整用アダプター F 312 Cfl S1 +フロアパネル F 304 Cfl S1	34
TI-DB-10.6 オクタエコフロア 床下設置	35
TI-DB-10.7 オクタエコフロア スペーサー F 313 Cfl S1 取付け位置	36
TI-DB-10.8 オクタエコフロア SO 620 取付け位置	37
TI-DB-10.9 オクタエコフロア SO 630 取付け位置	38

オクタエコフロア レイアウトサンプル

TI-DB-10.0 1 / 2

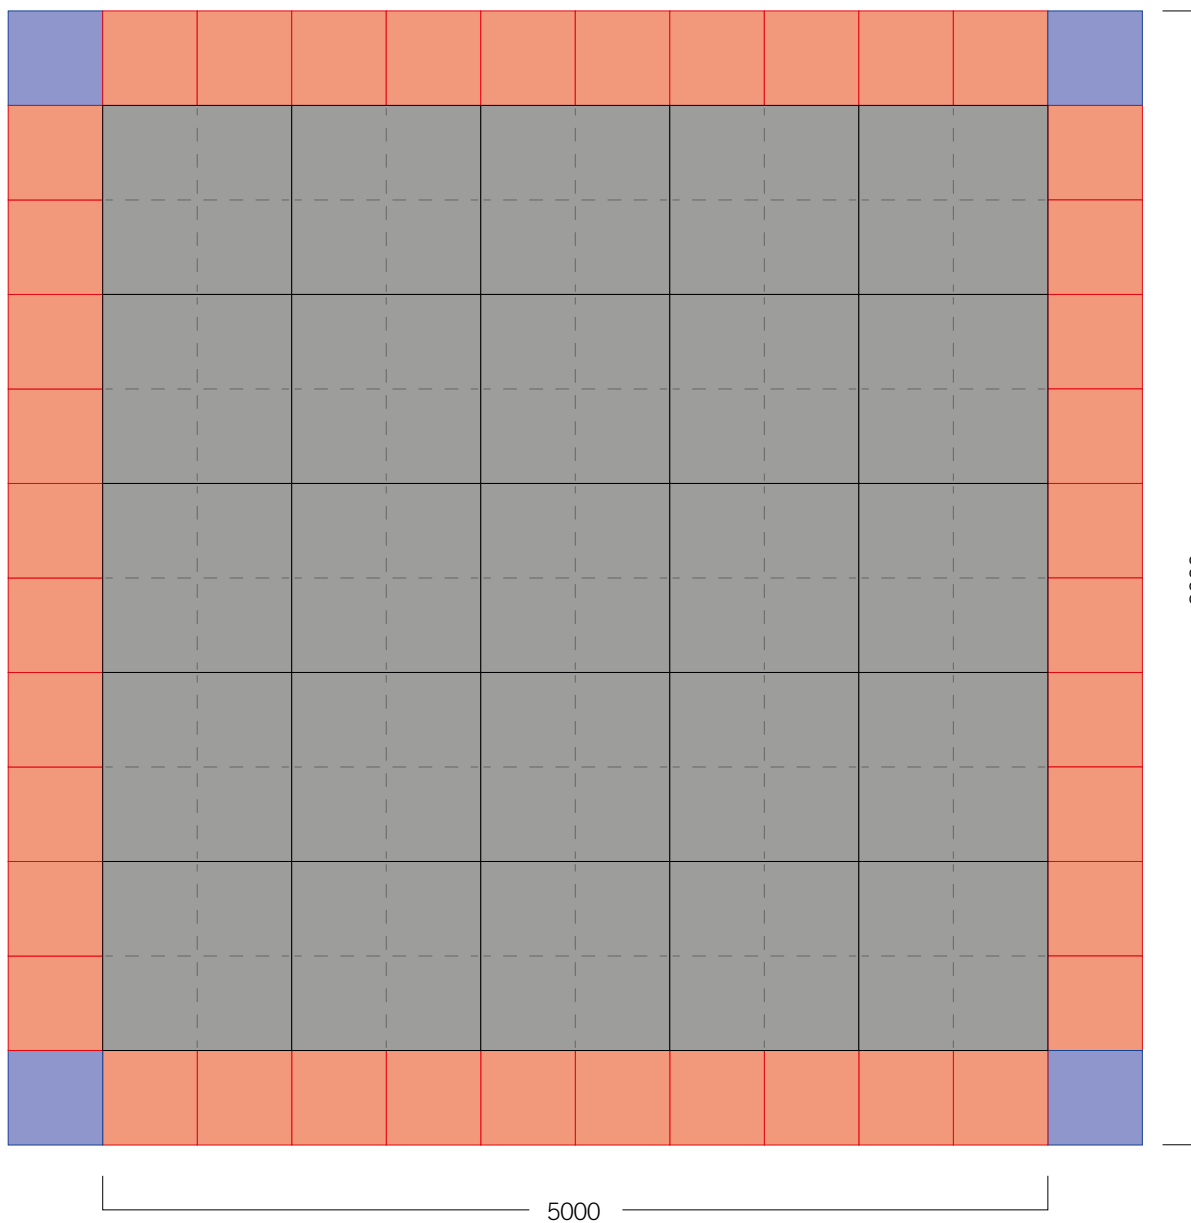


使用製品番号:


- 25 × F 304 Cfl S1
- 4 × F 309 Cfl S1
- 40 × F 315 Cfl S1
- 2 × SO 640
- 4 × SO 640/L
- 4 × SO 640/R

注意: 車を載せる場合は、木板を重ねて高さをフロアと合わせてからゆっくり載せてください


1面開き

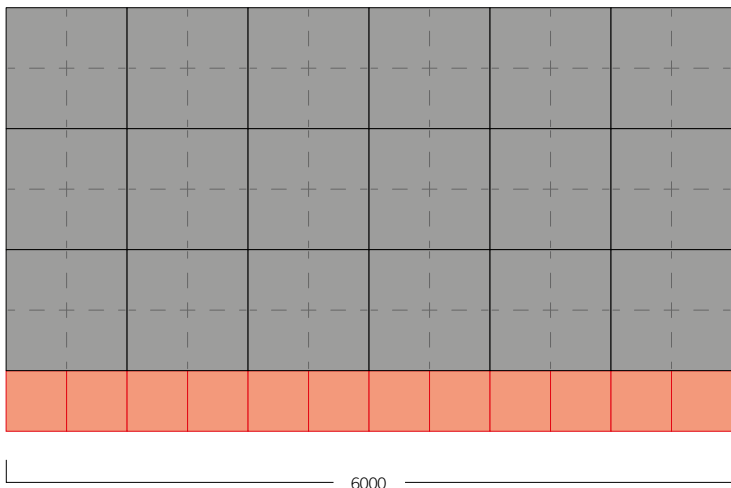


2面開き

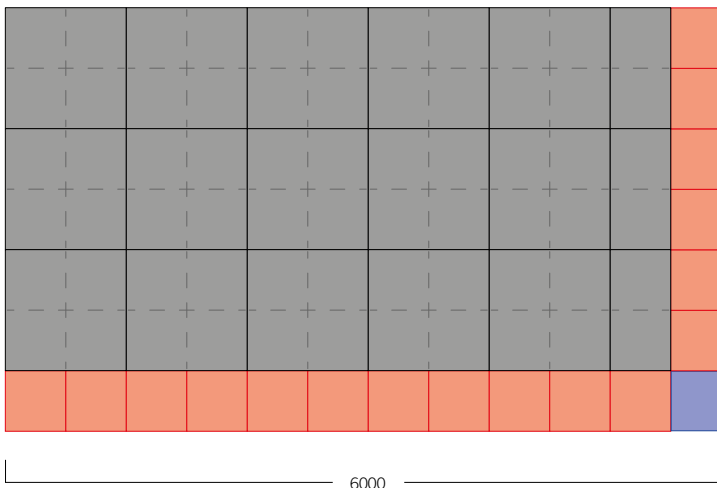


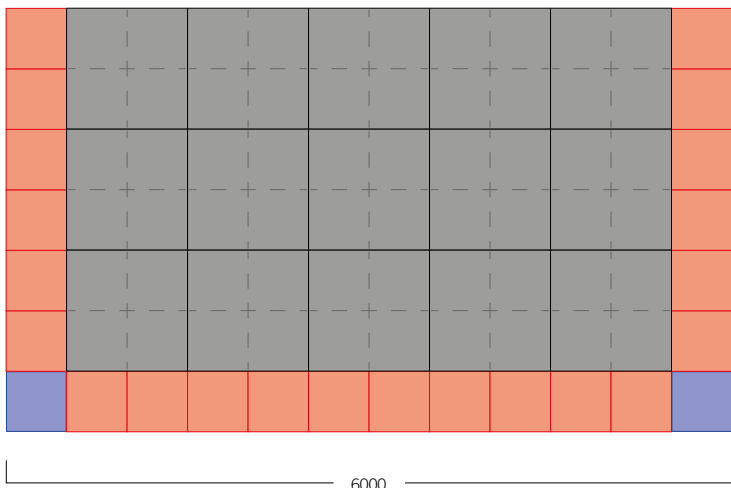

3面開き

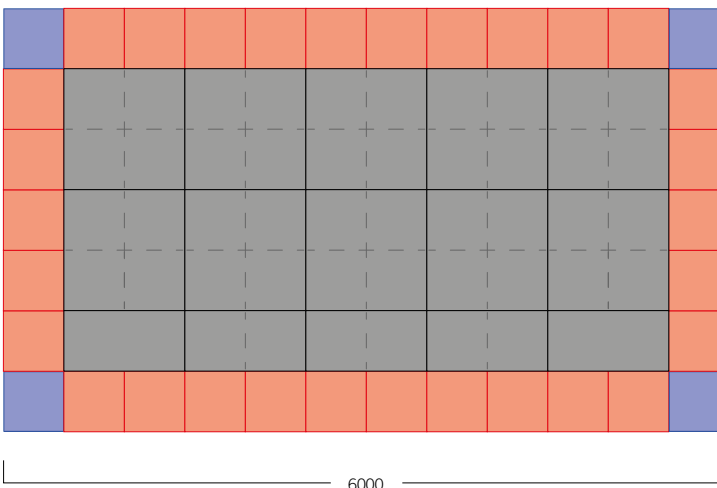

4面開き




-  F 304 Cfl S1
-  F 309 Cfl S1
-  F 315 Cfl S1


注意: 車を載せる場合は、
木板を重ねて、高さをフロアと
合わせてからゆっくり載せてください


オクタエコフロア パネル取外し方法

F 308 CFL S1 TI-DB-10.1

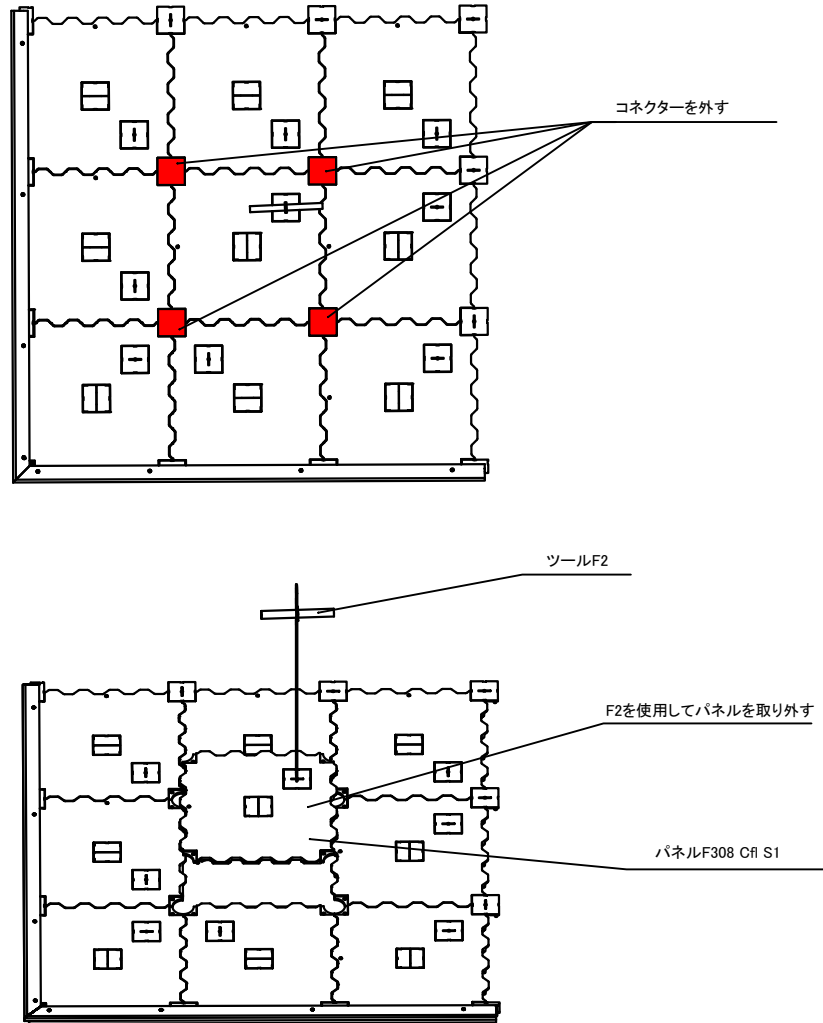


パネルF 308 CFL S1は簡単に取り外しが可能です。
まずはじめにコネクターを取り外し、F2ツールを使用して上に持ち上げるだけで取り外すことができます

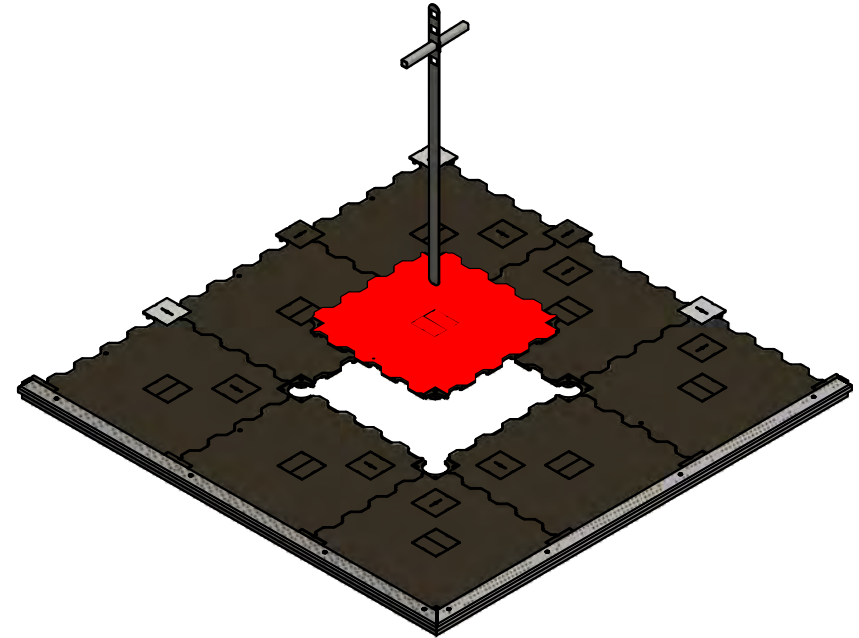


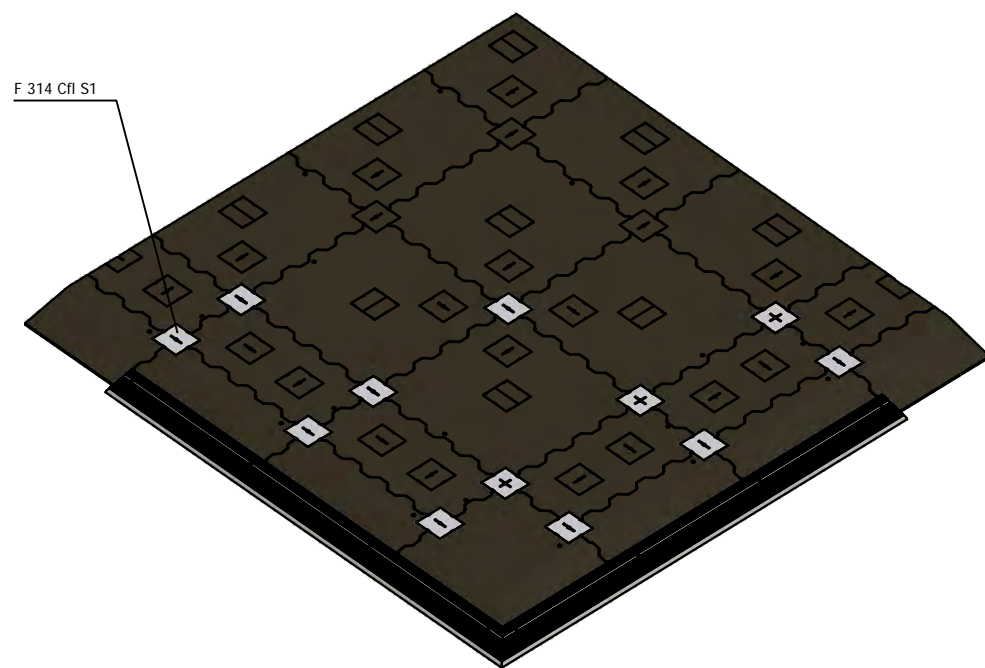


F304 Cfl S1を4枚並べた真ん中に、F314 Cfl S1コネクターを取り付けます。
F315 Cfl S1とF309 Cfl S1にも必ずF314 Cfl S1を取り付けます

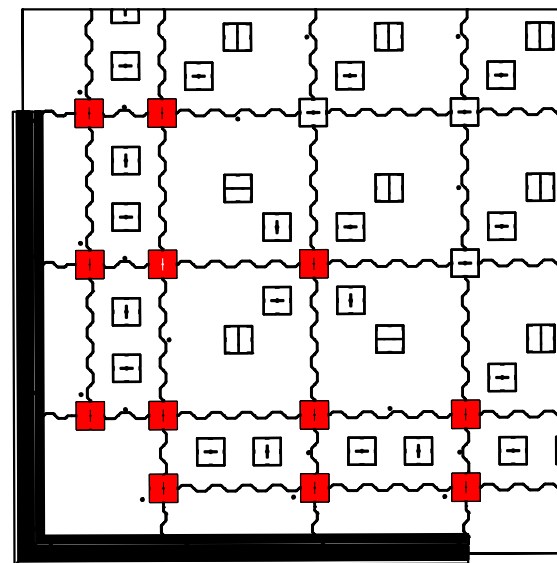


オクタエコフロア コネクターカバーキャップ F 106 CFL S TI-DB-10.3

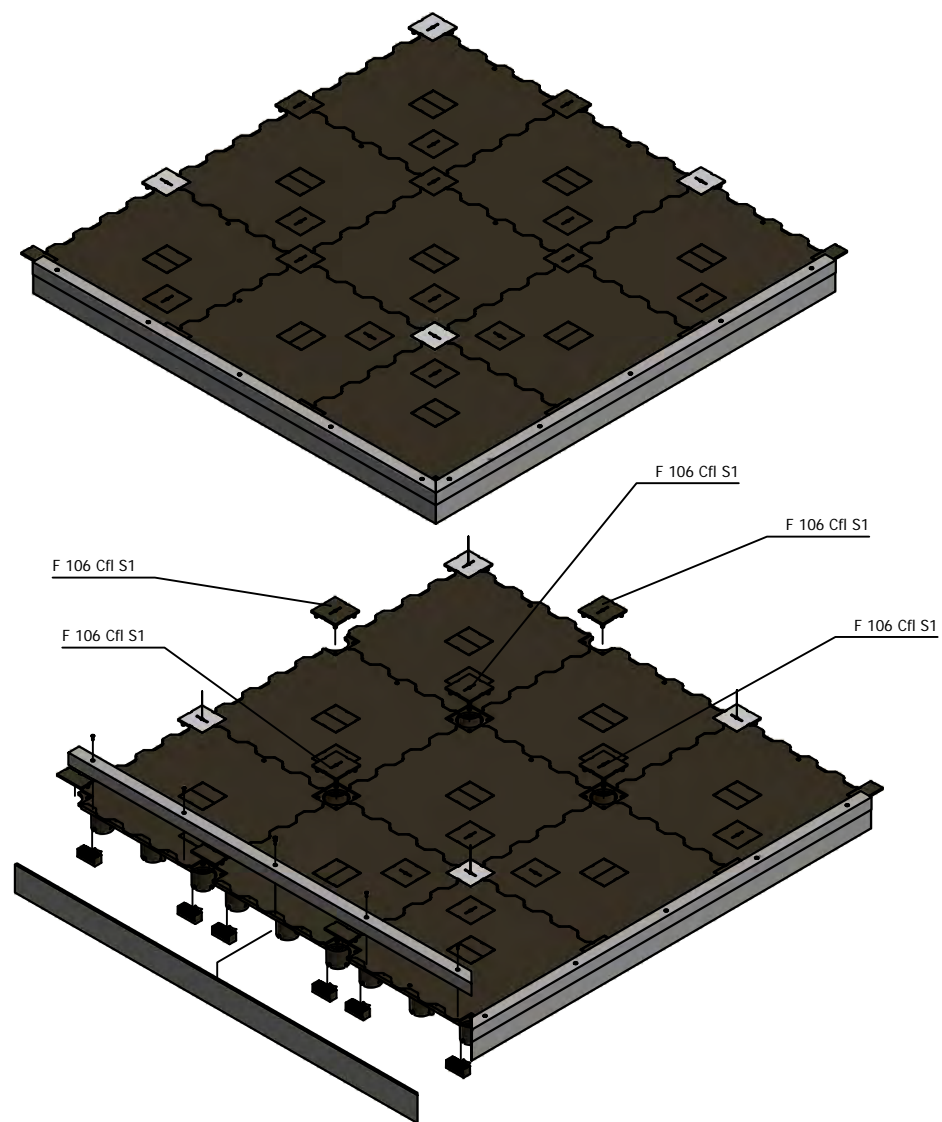


F106 Cfl S1コネクターはコーナーとF304 Cfl S1を
4枚並べた際の真ん中に使用します。
配線穴のカバーとしても使用できます

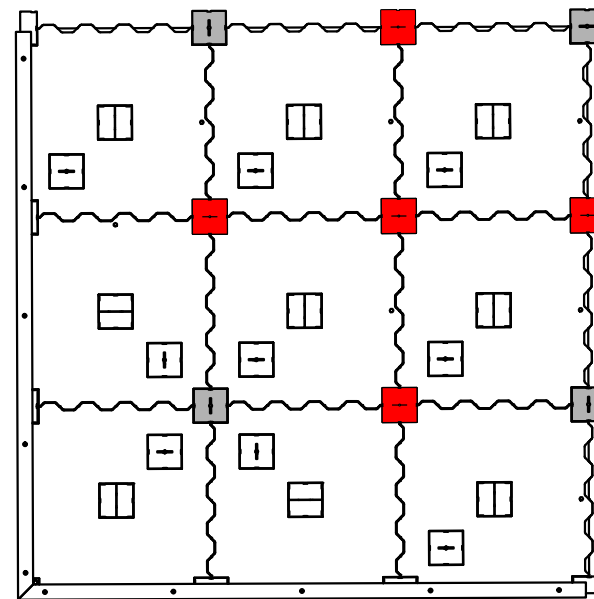


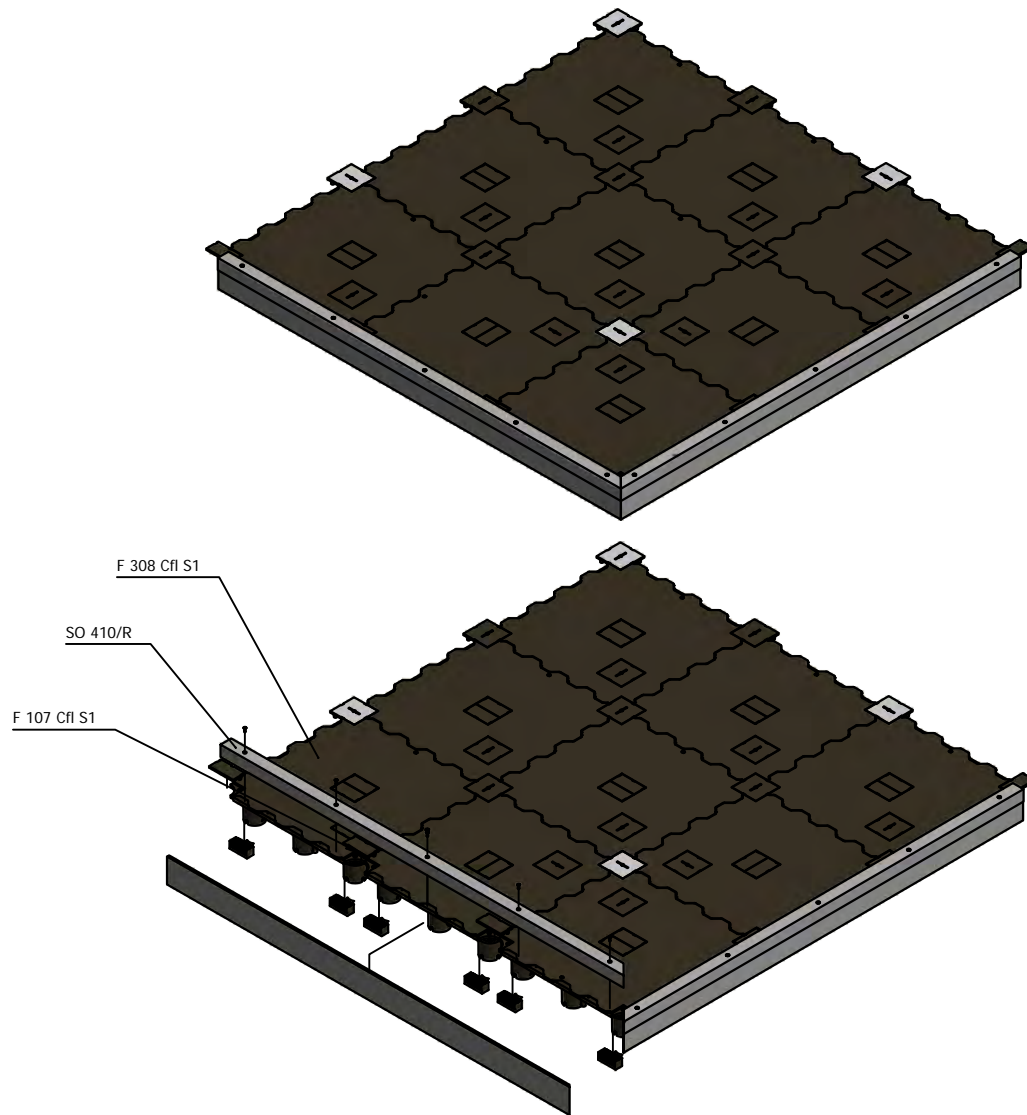

F107CFLS1コネクタはF304 CFL S1パネルの各接合部、オクタエコフロアの外縁に使用します
設置後はSO410またはSO400で固定します
同様に、F107 CFL S1を使用して配線用穴を半分閉じることもできます

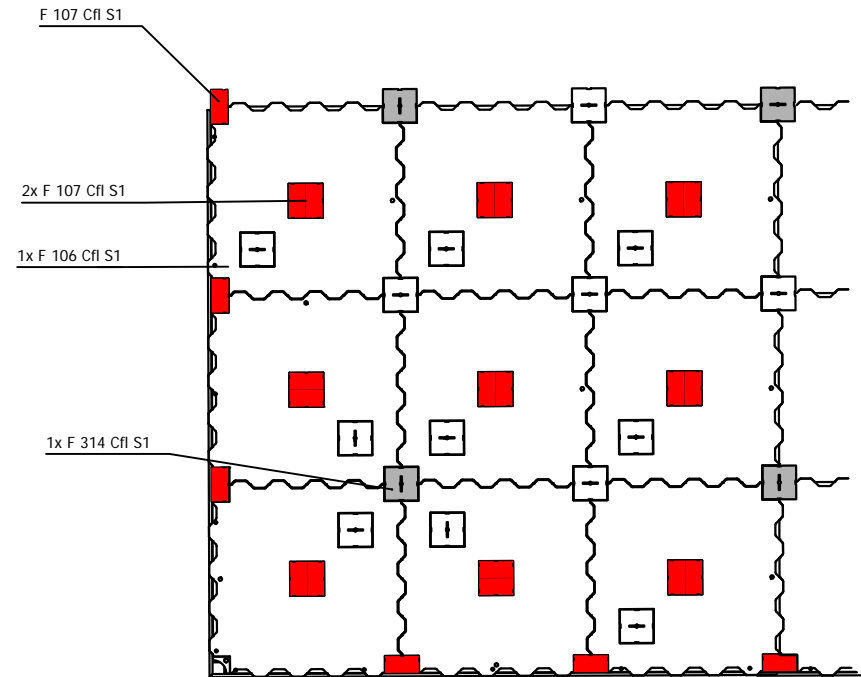


オクタエコフロア 高さ調整用アダプター
F 312 CFL S1 + フロアパネル F 304 CFL S1 TI-DB-10.5

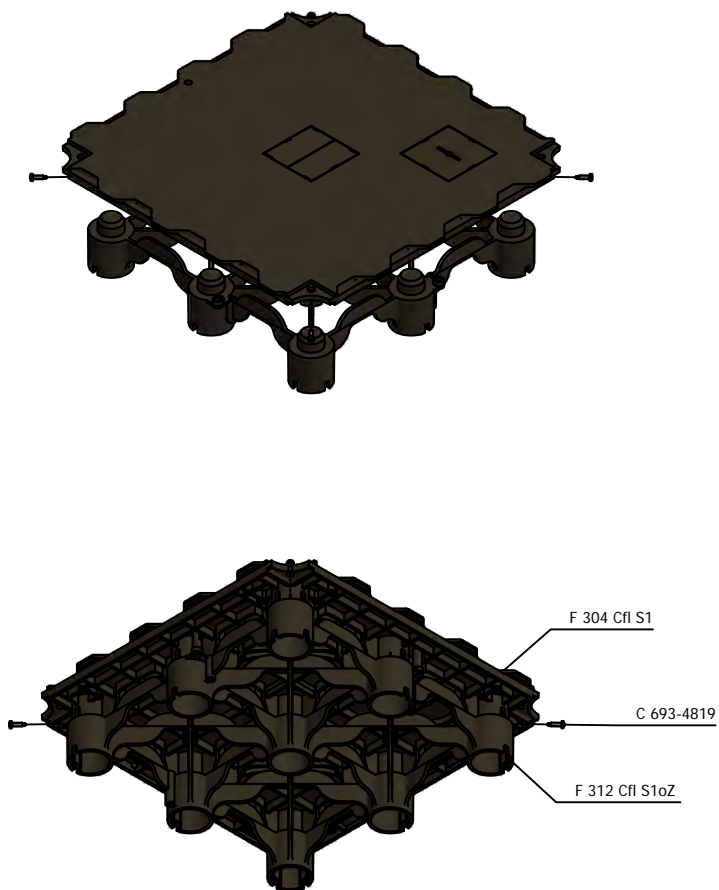


高さ調整アダプターF312 Cfl S1をフロアパネルF304 Cfl S1に取り付けます





高さ調整アダプターは、4.8×19mm タッピングネジでフロアパネルの対角線上に固定します

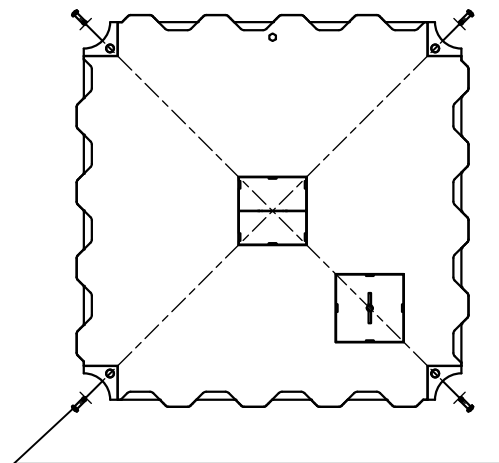


4 × タッピングネジ 4.8×19mm C693-4819



パイプやケーブルを床下に敷設できます
0.551インチ/14mmパイプや高さ25mmまでの物であればF304Cfl S1の床下に敷設できます
高さ調整アダプターF312 Cfl S1を追加することで、2.081インチ/53mmまでのパイプやケーブル
などを設置することが可能です

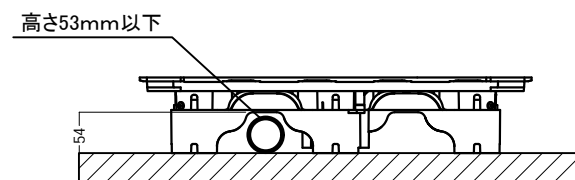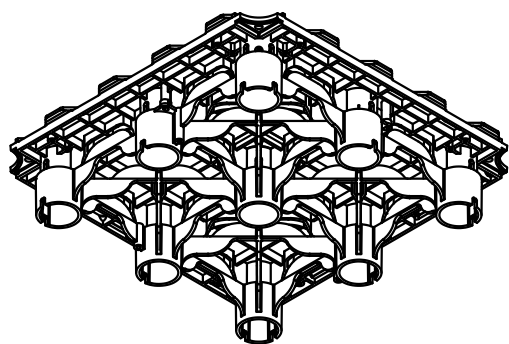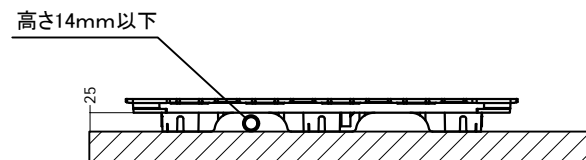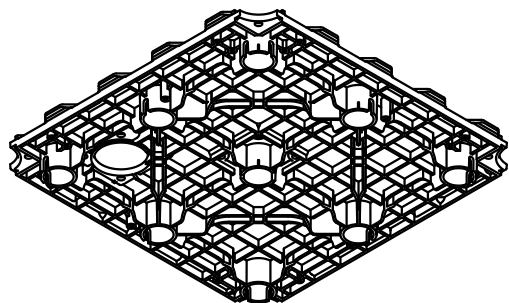



スペーサー F 313 CFL S1 配置位置
台座パネル用 TI-DB-10.7

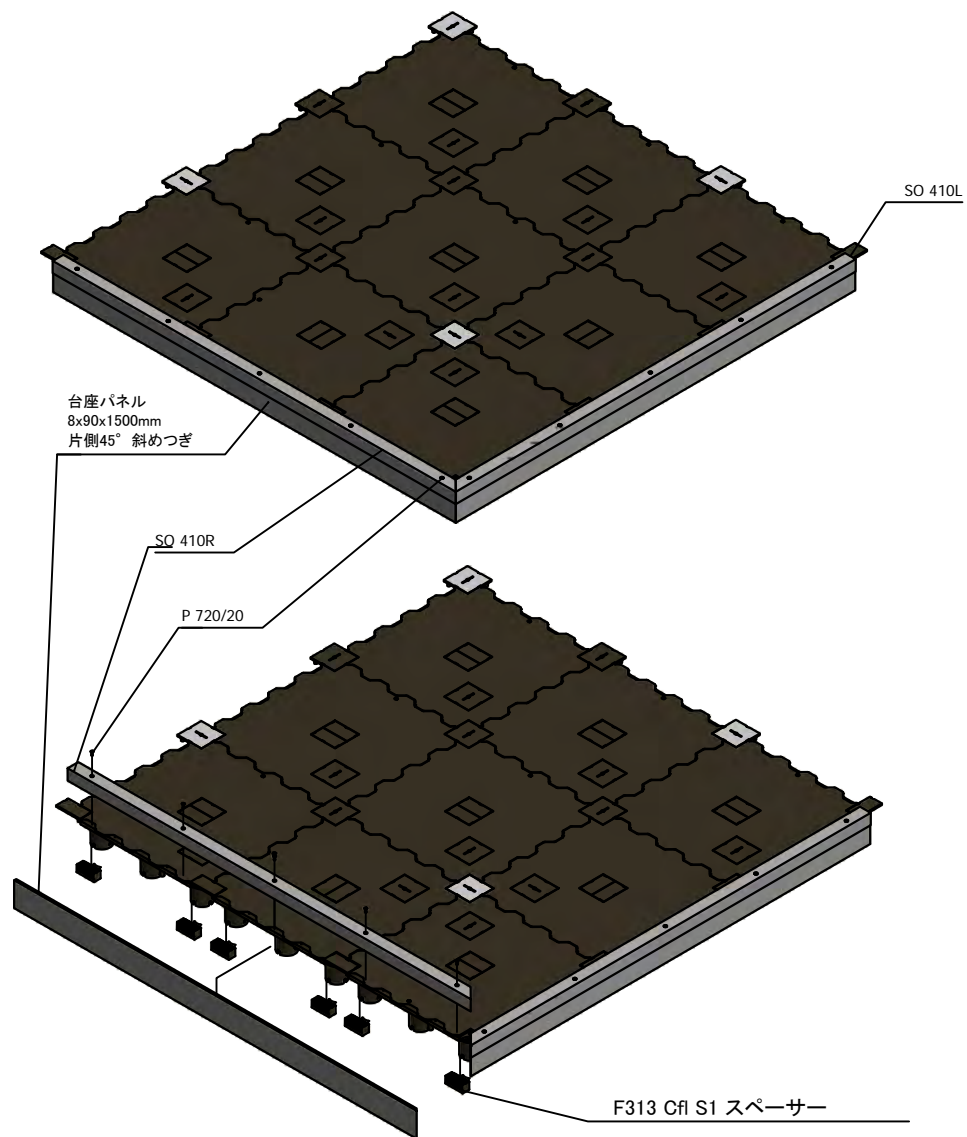

スペーサーはオクタフロアの外縁、各パネルの両端に設置します



台座パネルとスペーサーは、上からタッピングネジP720/20で固定します

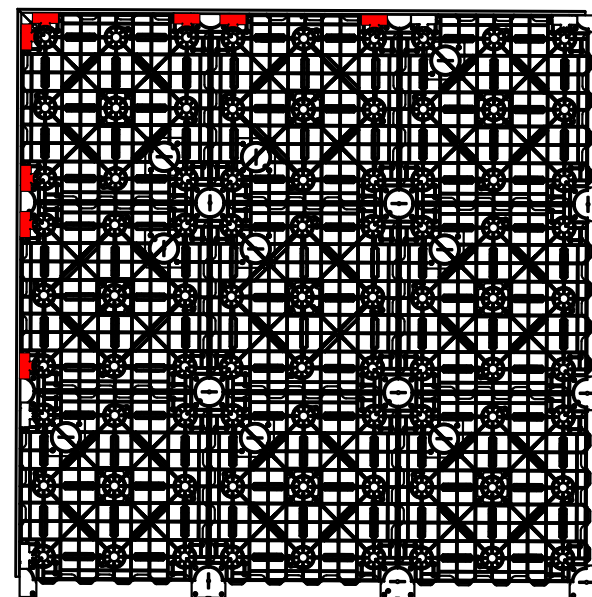

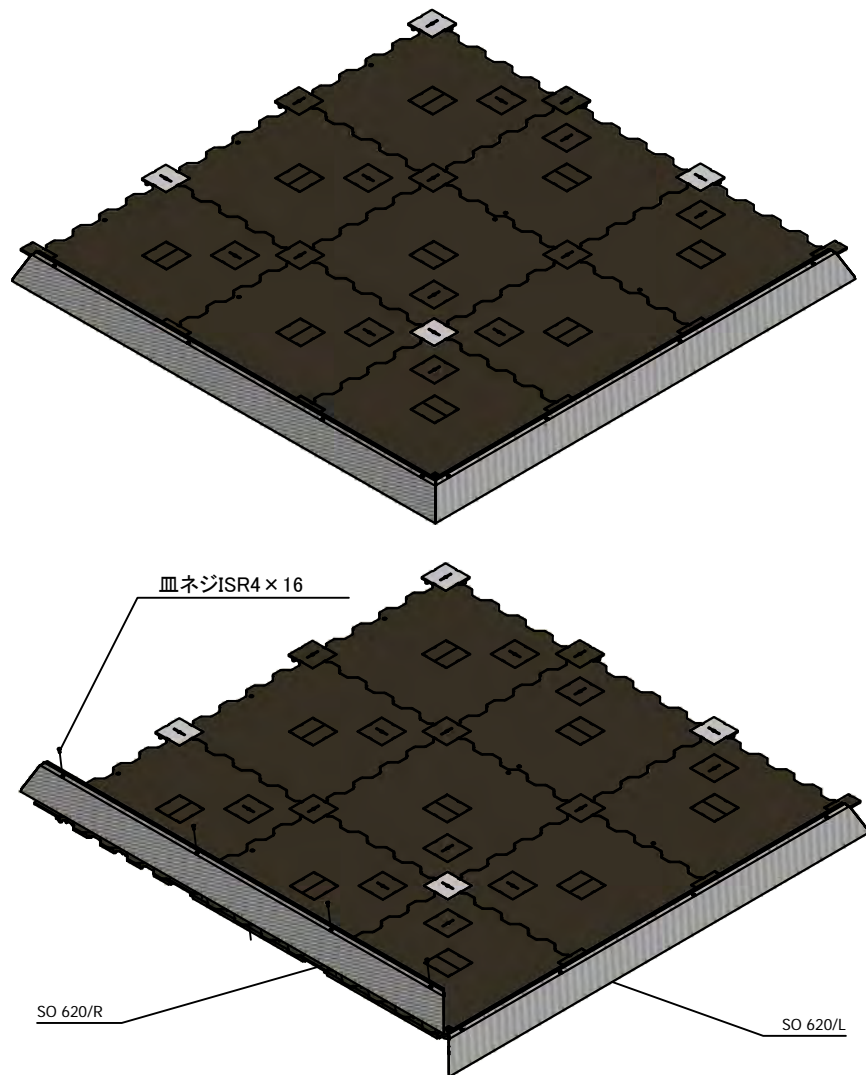




コーナー取付け位置

SO 620/LおよびRフロアエッジは、皿ビスISR4 × 16で取り付けます
取付けの際は、必ず端から敷設してください

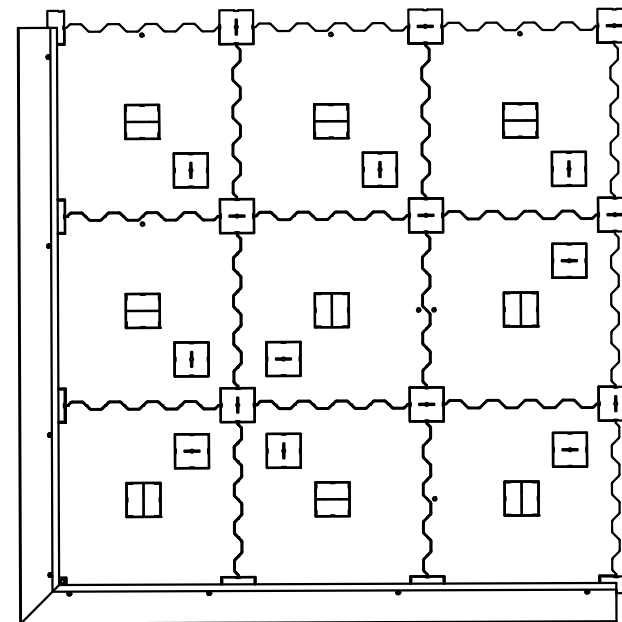
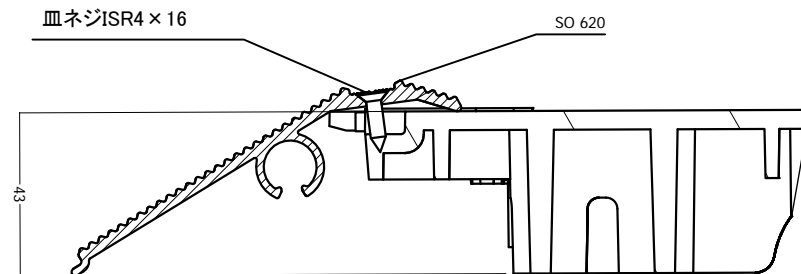


オクタエコフロア コーナー取付け位置

SO 630 TI-DB-10.9

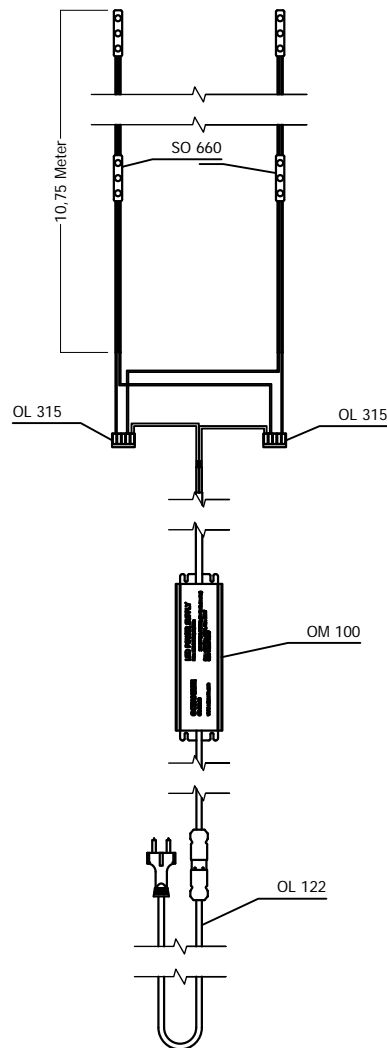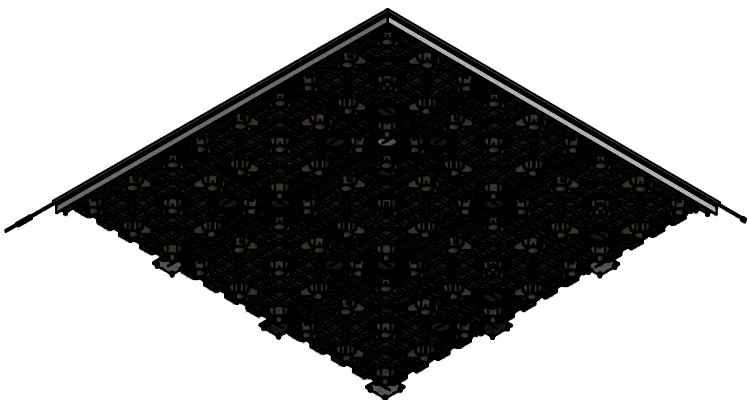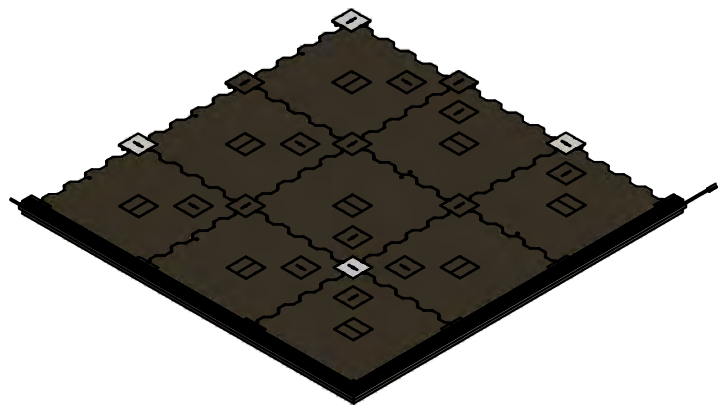

LED用アングルSO630/LRは、皿ビスISR4×16で取り付けます
アングルとLEDは必ず端から敷設してください
LEDは光沢のある床面に反射します
SO660は、台座パネルエリアを照らし、OM100コンバーターを使用して
長さ21.5mまで設置できます

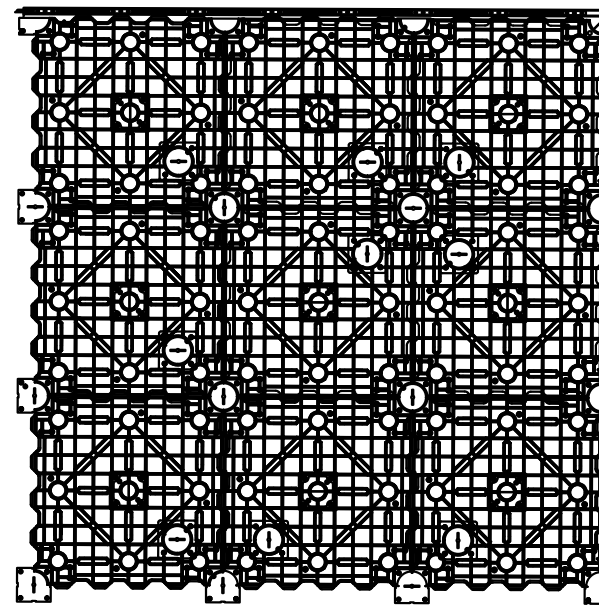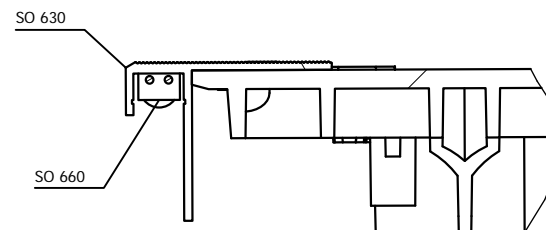

株式会社オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
TEL:045-511-8144
FAX:045-511-8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany
T. +49 711 77003 0
www.octanorm.com

OCTANORM® Adria
T. +386 590 56 301
www.octanormadria.com

OCTANORM® Belgium
T. +32 (0)475 35 60 76
www.octanorm.be

OCTANORM® Espana
T. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORM® France
T.
www.octanorm.fr

OCTANORM® Hellas
T. +30 2310 7965 21
www.octanorm.gr

OCTANORM® Nordic
T. +46 8 621 65 00
www.octanorm.se

OCTANORM® Polska
T. +48 22 773 03 50
www.octanorm.pl

OCTANORM® Russia
T. +7 495 565 7920
www.octanorm.ru

OCTANORM® UK
T. +442086840455
www.octanorm.uk

NORTH AMERICA

OCTANORM® North America
T. +1 770 7 32 1520
www.octanormna.com

CENTRAL AMERICA

OCTANORM® México
T. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

SOUTH AMERICA

OCTANORM® Argentina
T. +54 11 4312 4000
www.octanorm.com.ar

AFRICA

OCTANORM® South Africa
T. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates
T. +971 4 340 6888 Ext 208
www.alfajer.net

AUSTRALIA / SOUTH PACIFIC

OCTANORM® Australia
T. +61 3 8773 8550
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® China
T. +86 5126 283 3336
www.octanorm.cn