

M-DFL-1.0 二階建て組立てインストラクション	83
TI-DFL-1.0 基本設計	93
TI-DFL-1.1 基本設計	94
TI-DFL-1.2 基本設計	95
TI-DFL-1.3 基本設計	96
TI-DFL-1.4 基本設計	97
TI-DFL-1.7 オクタマックス 350 - 基本設計	98
TI-DFL-2.0 オクタマックス 350 - 天井構造	99
TI-DFL-2.1 オクタマックス 350 - 天井構造	100
TI-DFL-3.0 オクタマックス 350 - 基本構造	101
TI-DFL-3.1 オクタマックス 350 - 基本構造	102


TI-DFL-3.2 オクタマックス 350 - 化粧壁面取付方法とサポートビーム	103
TI-DFL-3.3 オクタマックス 350 - 階段手すりパネル例	104
TI-DFL-3.4 オクタマックス 350 - ビームトップカバー例	105
TI-DFL-4.0 オクタマックス 350 - 硬い板「クロス補強の代用として使用」	106
TI-DFL-4.1 オクタマックス 350 - 硬い板「「クロス補強の代用として使用」	107
TI-DFL-5.0 床板設定	108
TI-DFL-5.1 床板設計	109
TI-DFL-6.0 ガラス手すりパネル 13,5 mm	110
TI-DFL-6.1 ガラス手摺パネル 13,5 mm	111
TI-DFL-6.2 M 1492 ガラスヒンジ	112




1



2

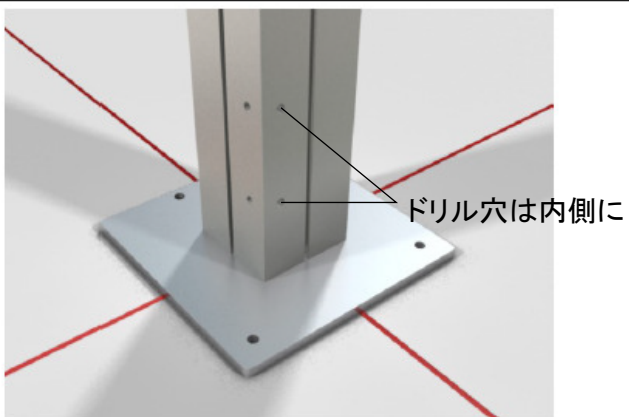


3

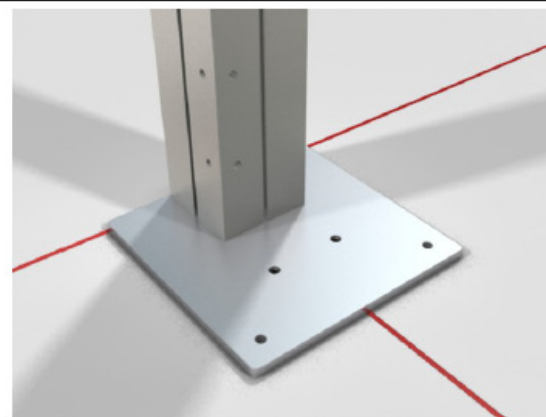

4


M-DFL-1.0

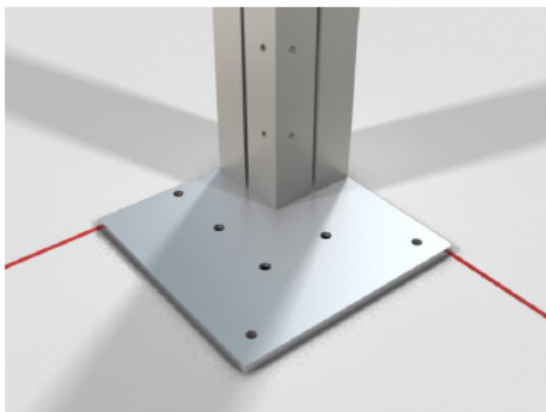


5



6

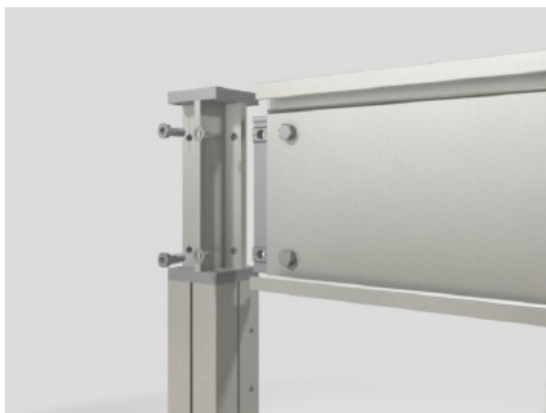

7

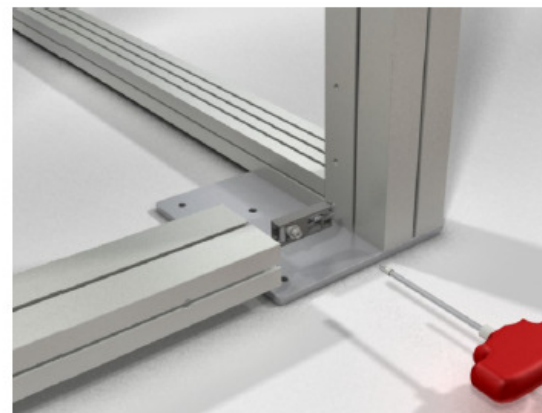


8

M-DFL-1.0



9

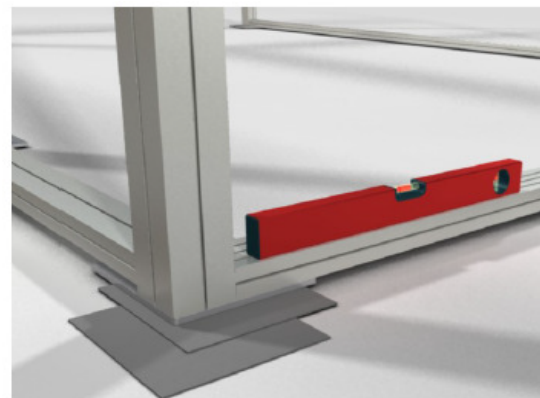

10



11




12

M-DFL-1.0

13



14

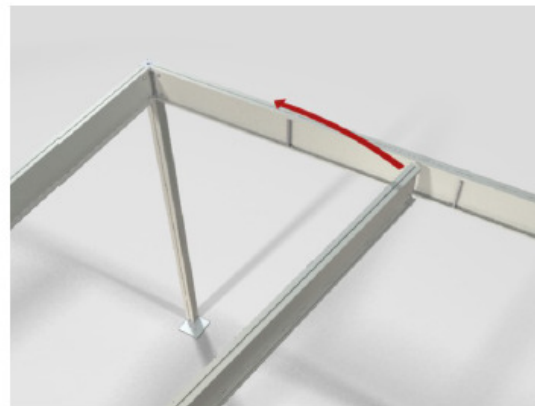


15




16



M-DFL-1.0

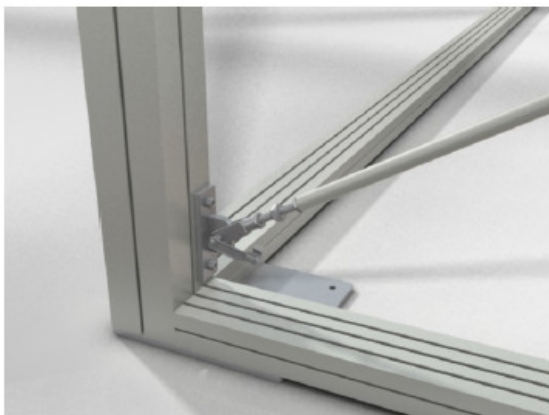


17

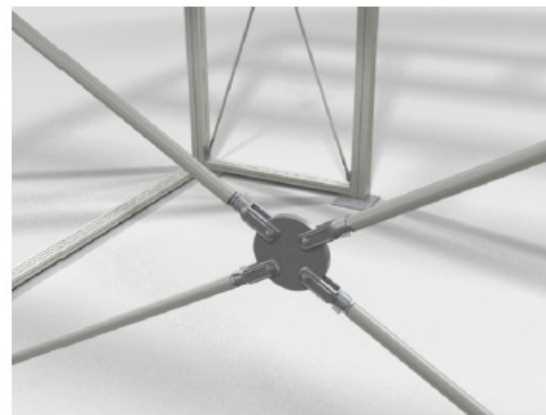

18




19

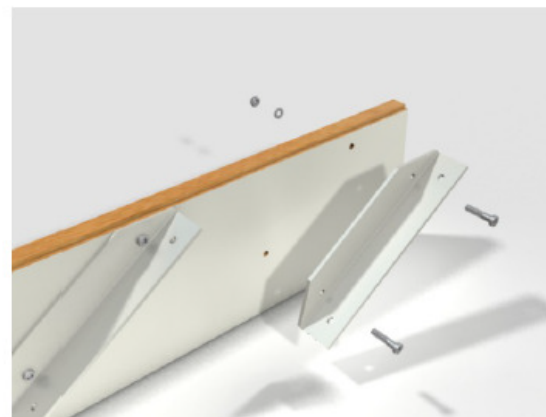


20

M-DFL-1.0

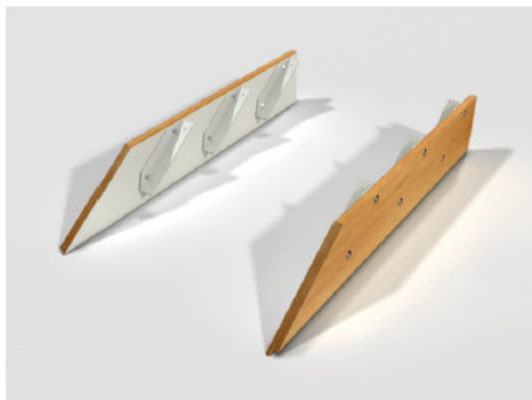

21

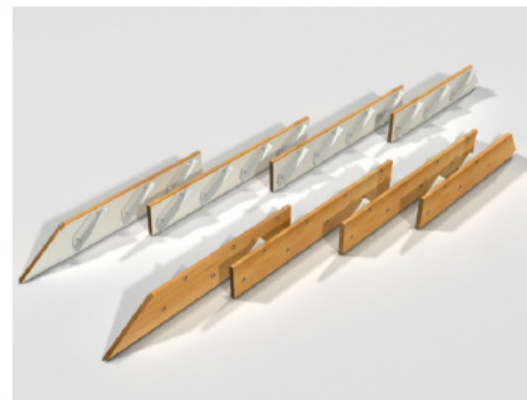

22



23



24

M-DFL-1.0

25




26



27



28

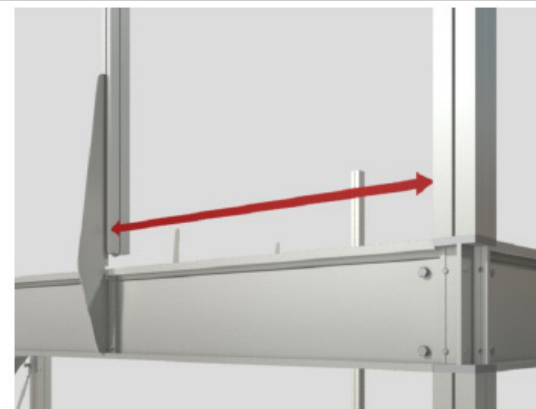


M-DFL-1.0

29




30

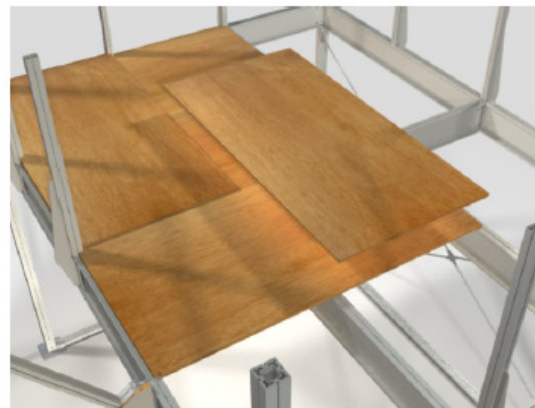

31




32

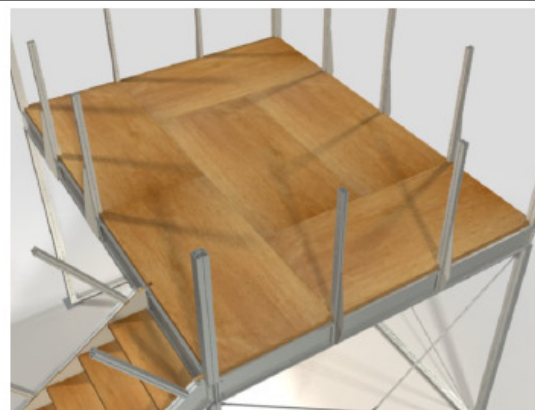

33



34

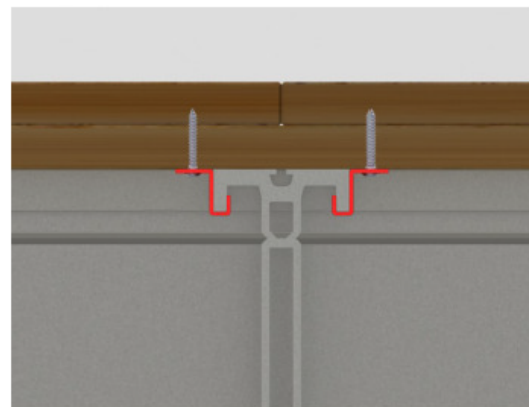

35



36



M-DFL-1.0



37



38




39



40

M-DFL-1.0

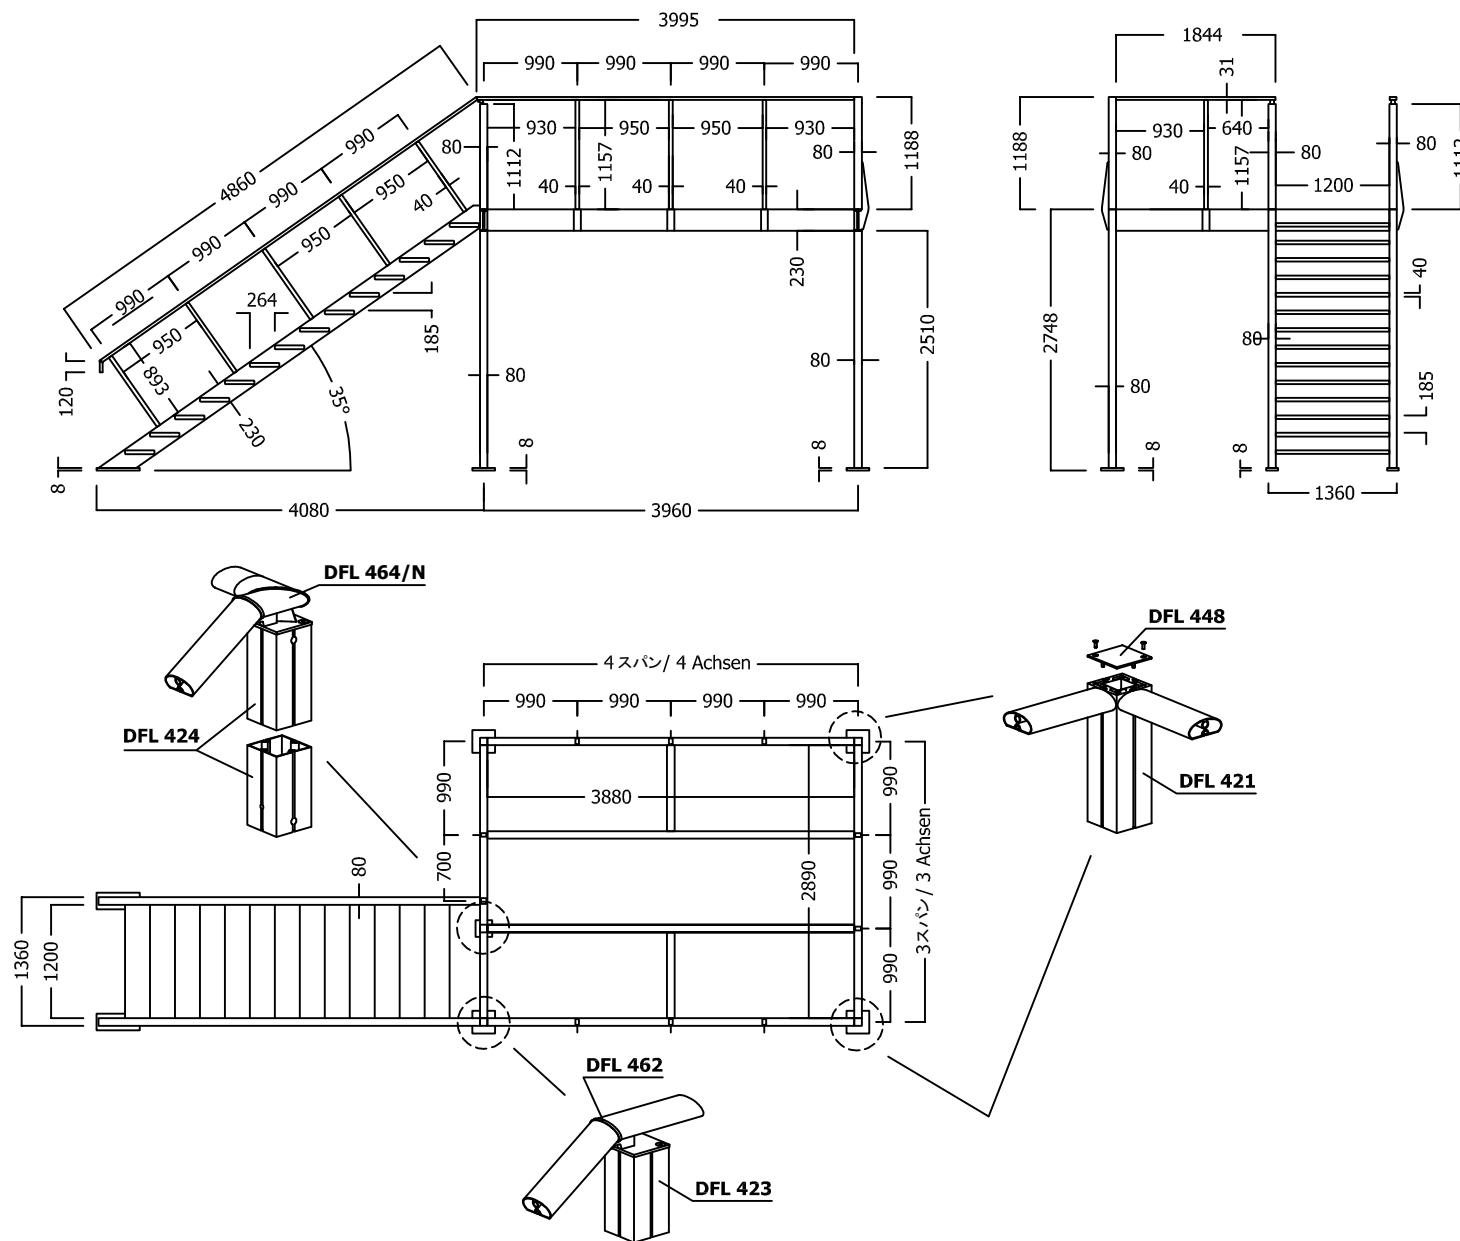


TI-DFL-1.1








TI-DFL-1.3



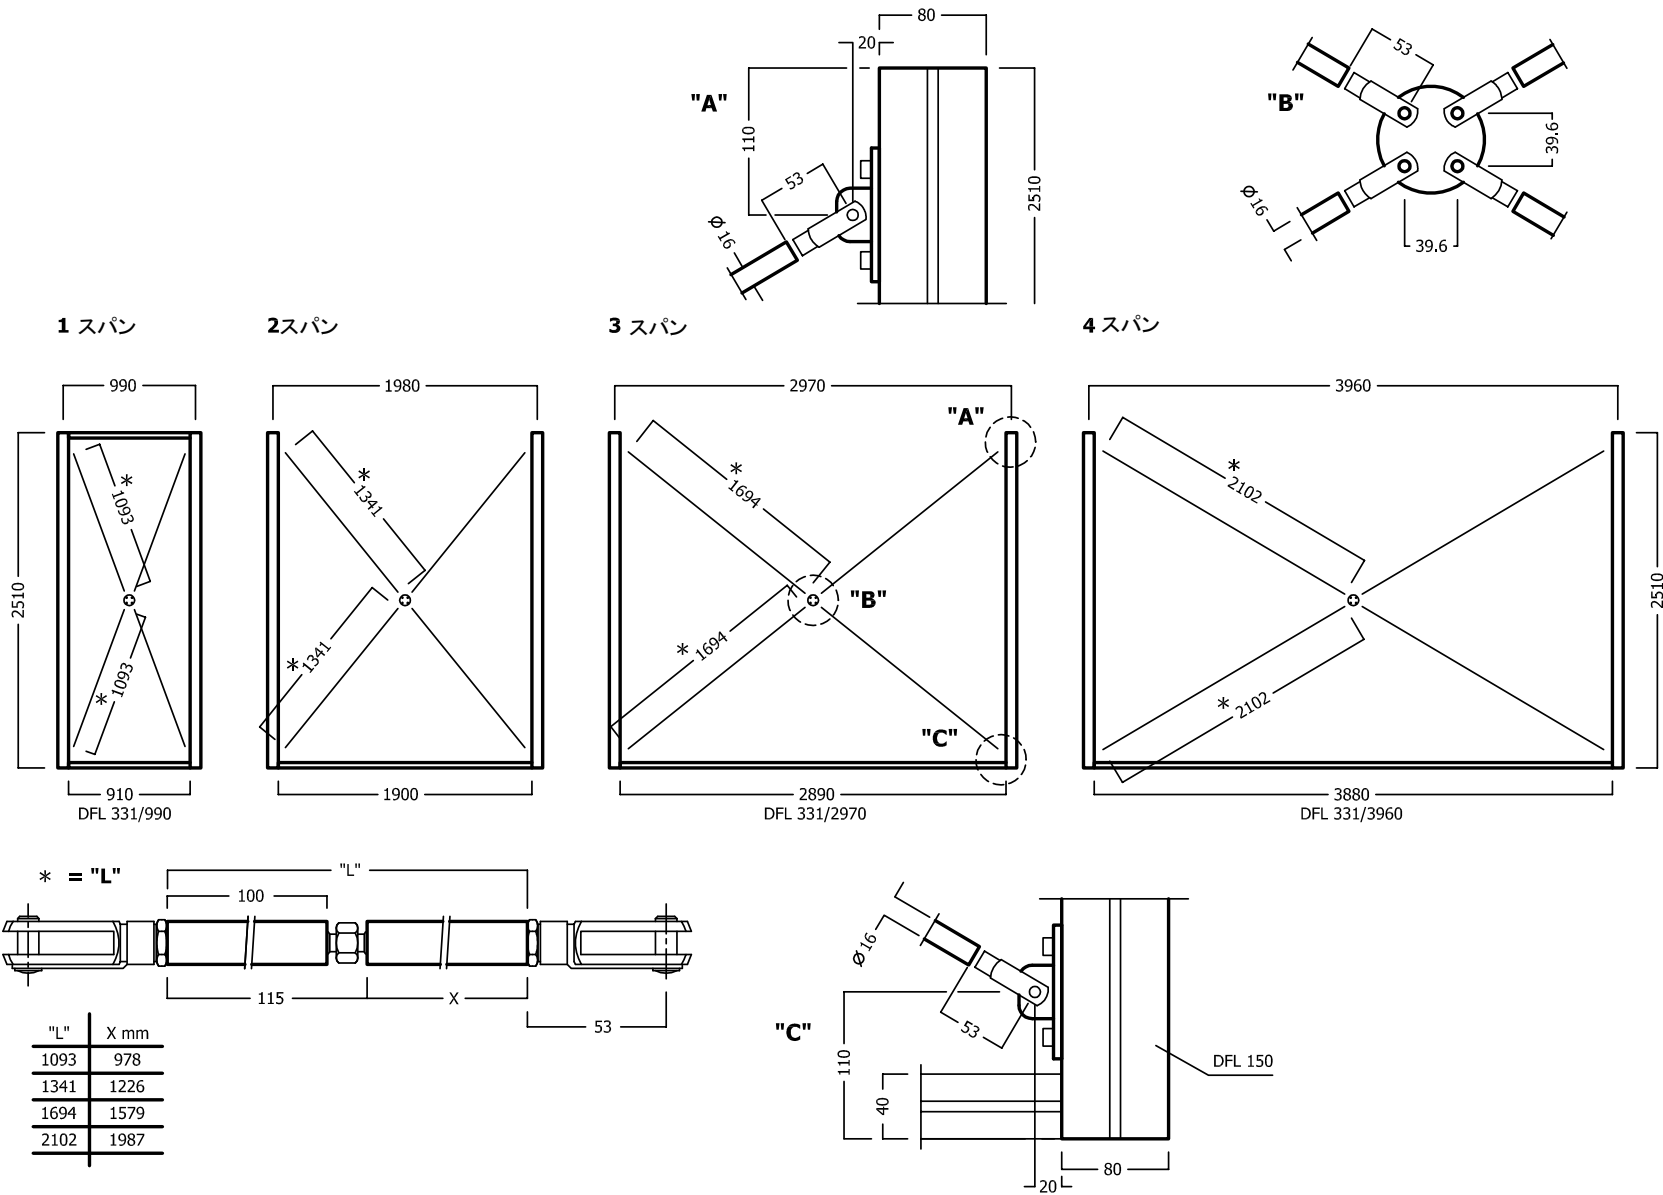


TI-DFL-1.7


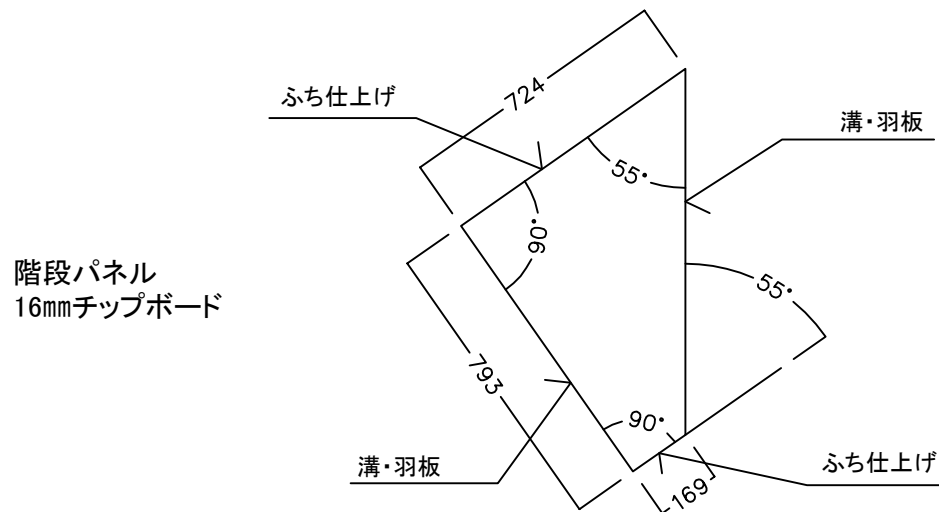


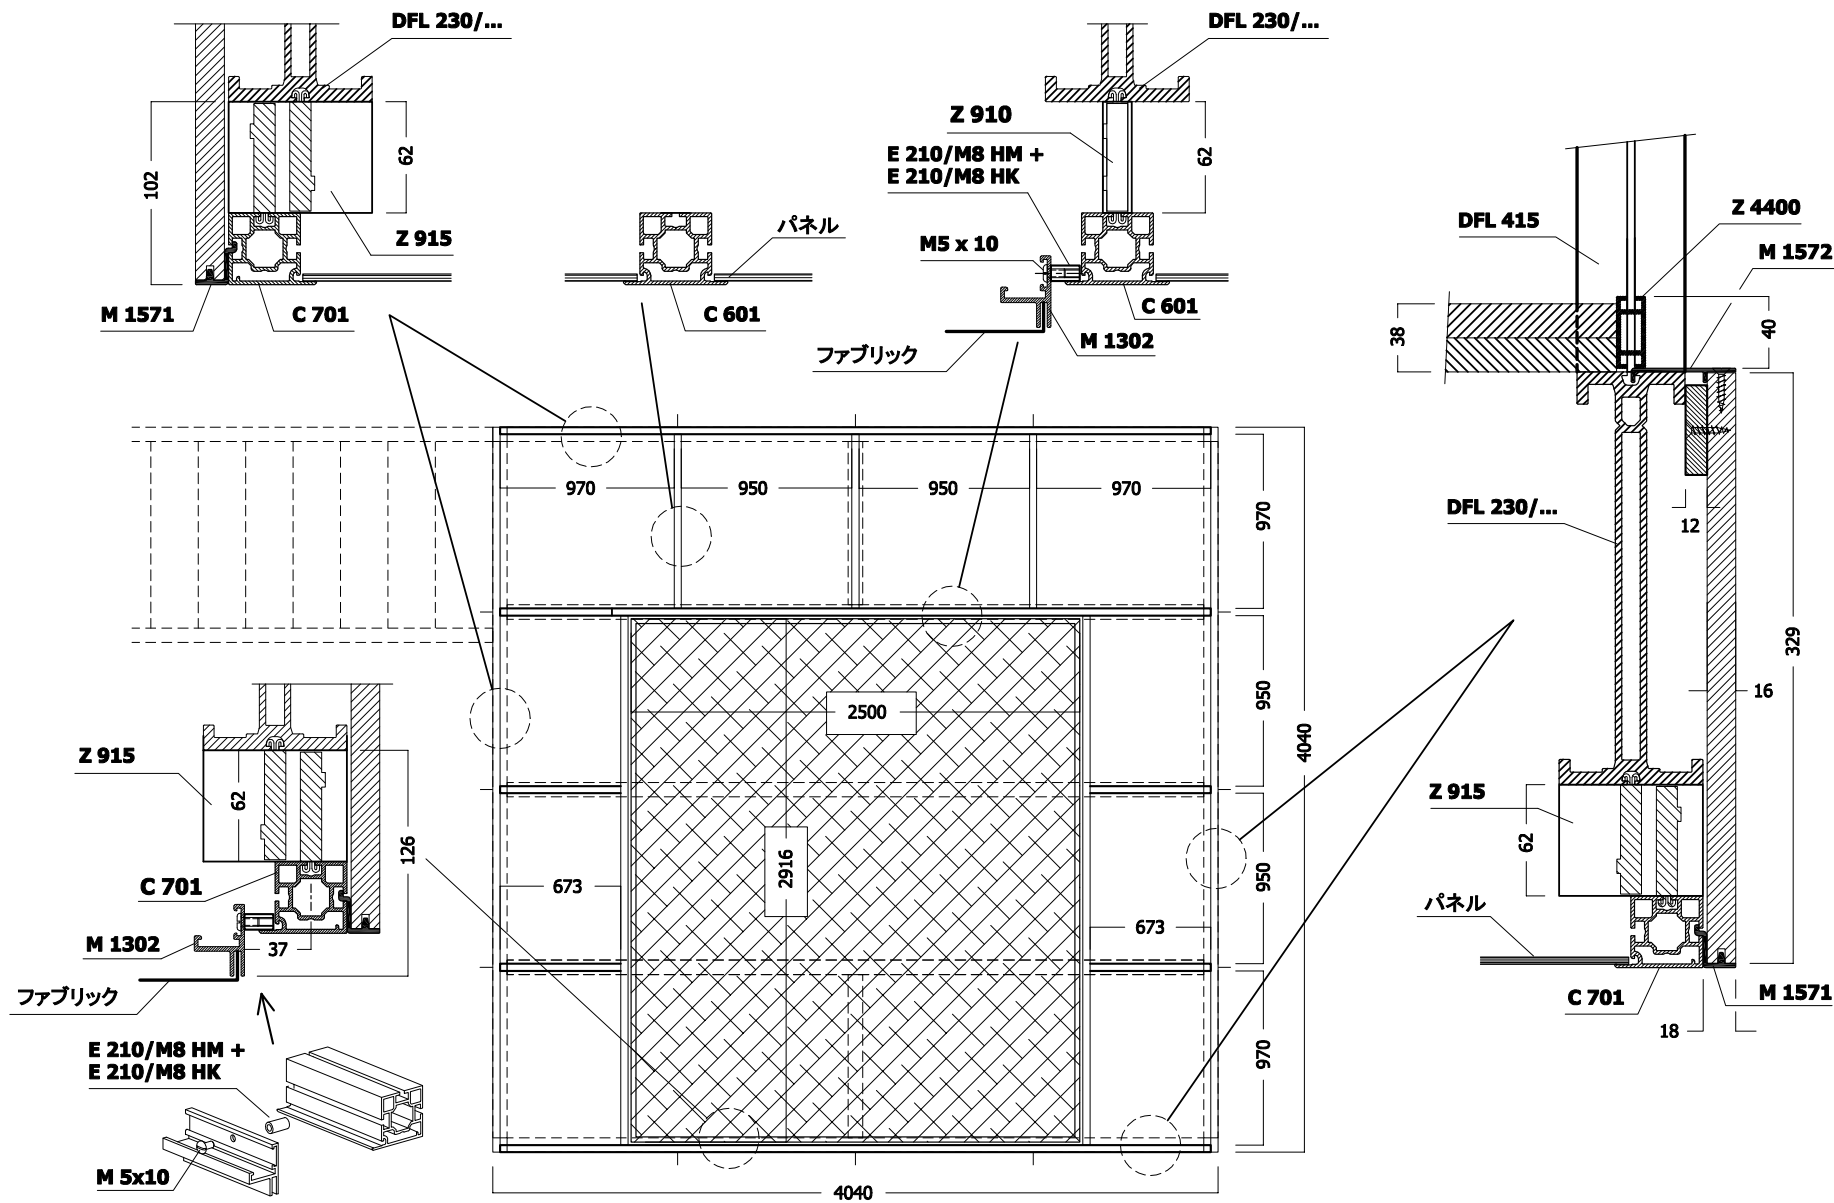






OCTAmax 350 Solution for ceiling system "suspended ceiling" for basic module 4 x 4 m

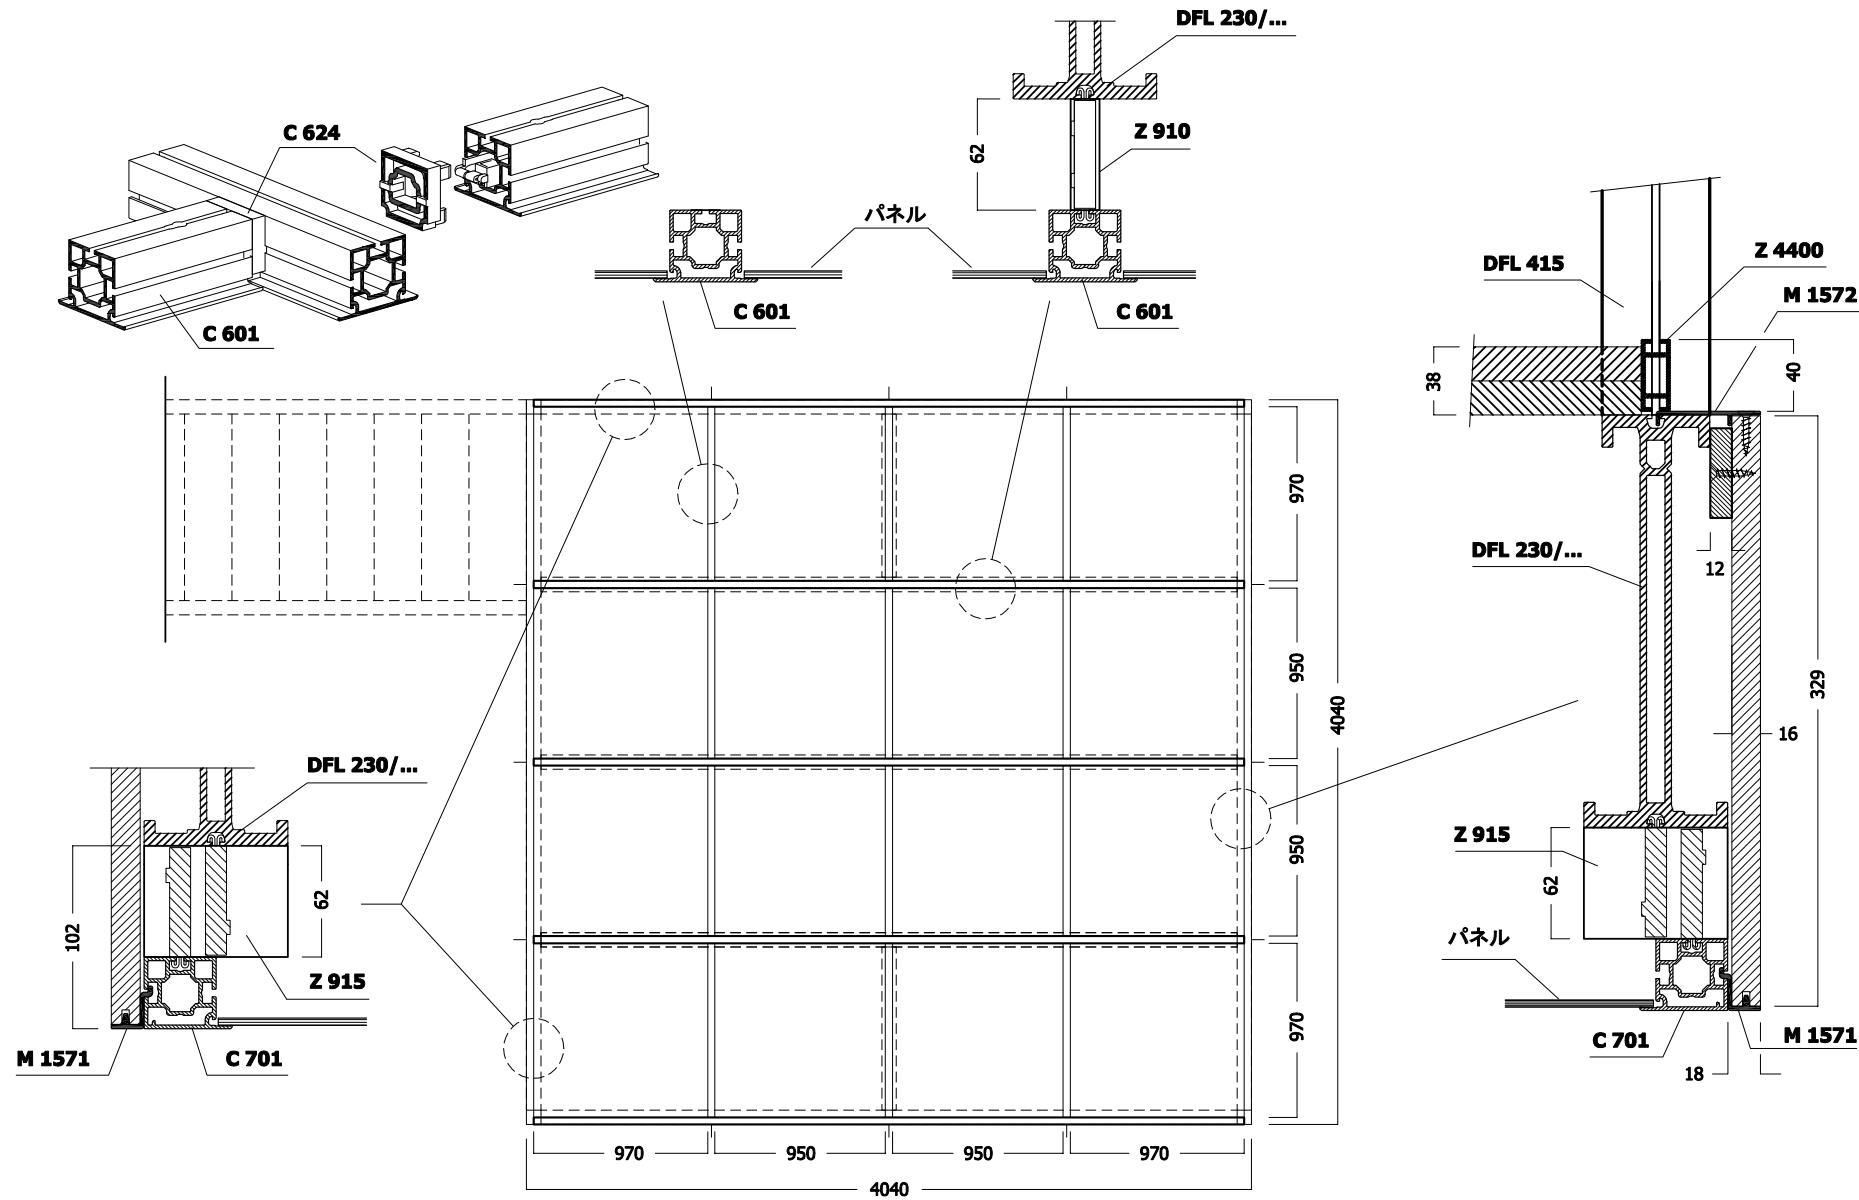

コネクターヘッド DFL100

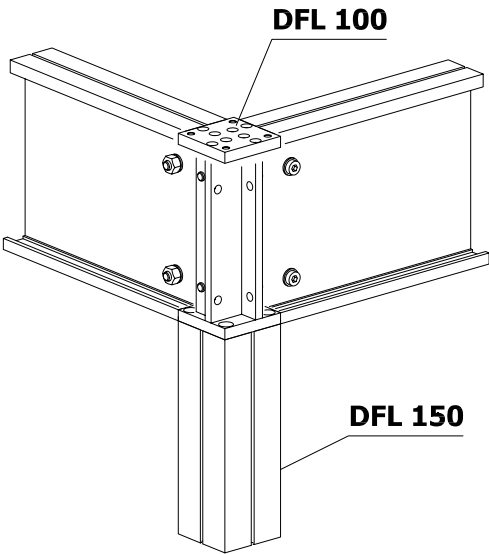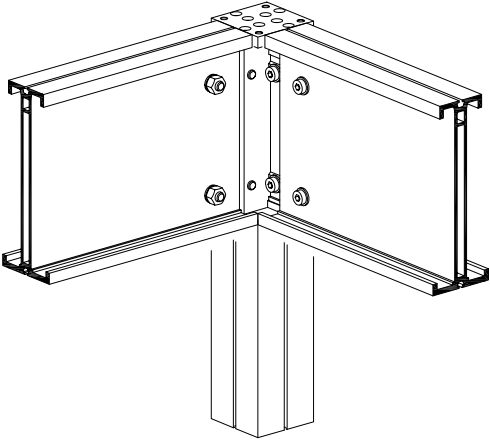


中間ビーム取付け

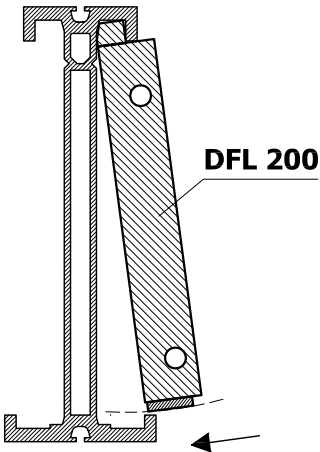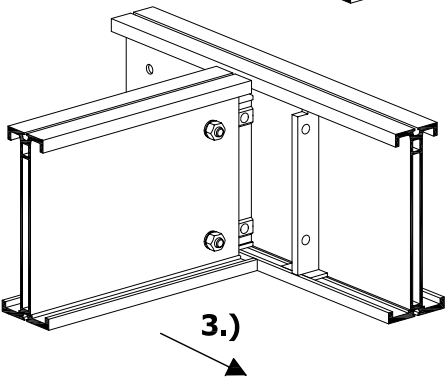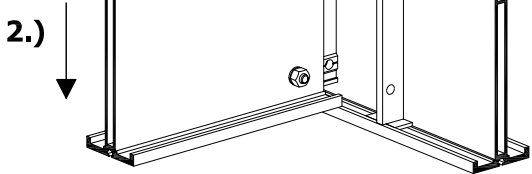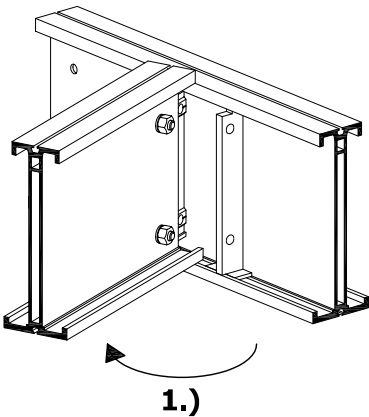


階段ストリンガー DFL502


設置例

ビームに引っ掛けて取付ける

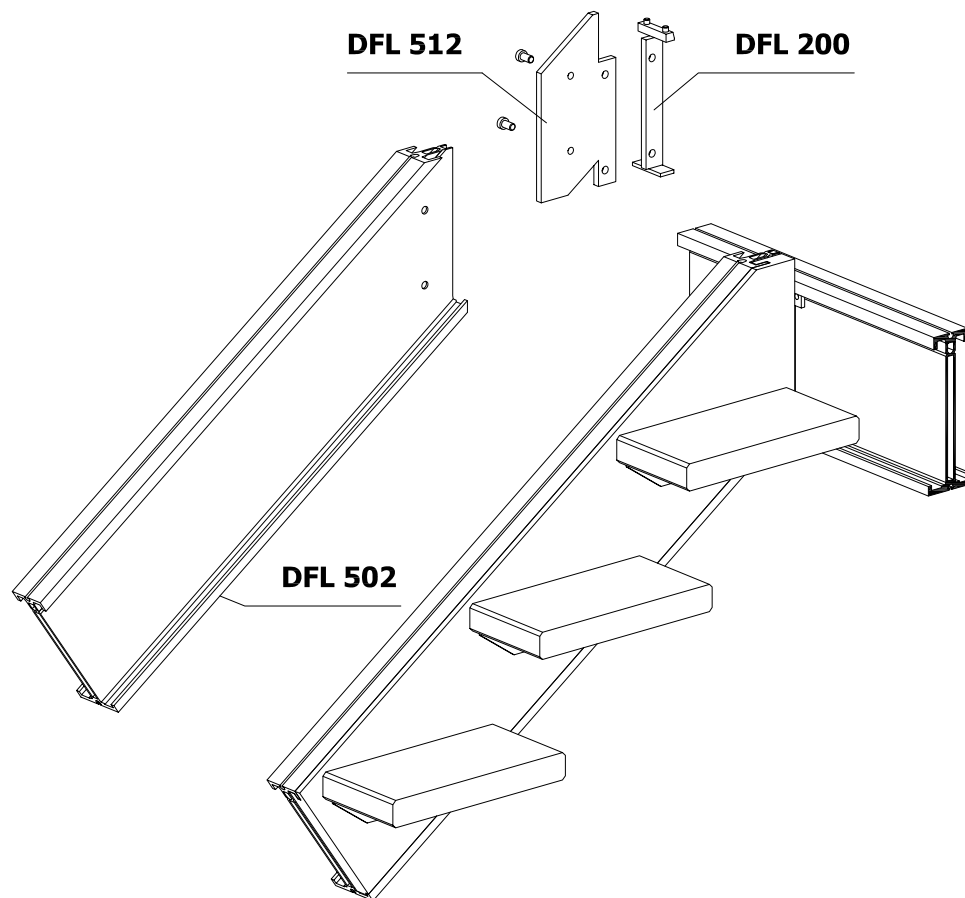




コネクターヘッドに引っ掛けて取付ける

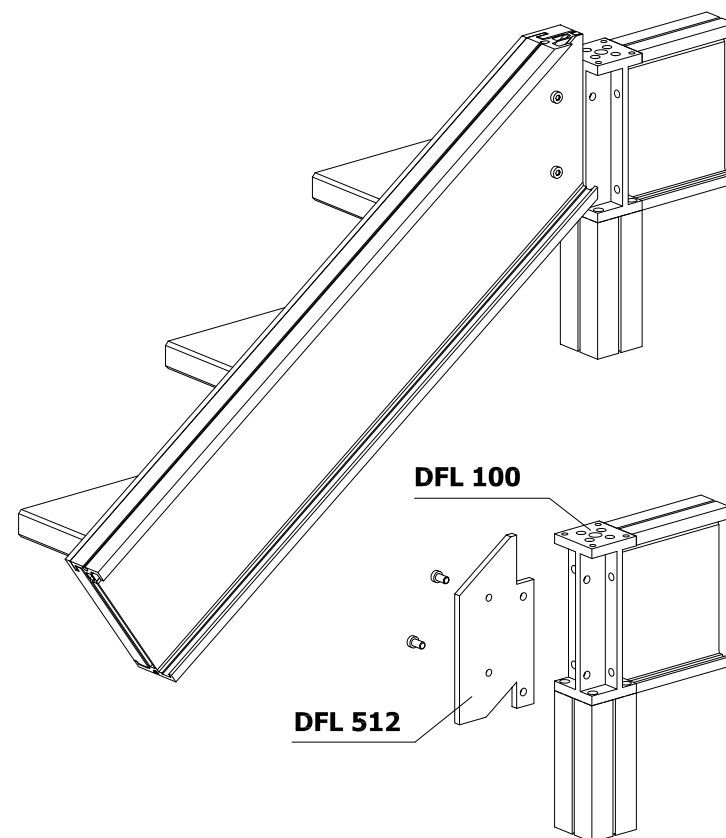


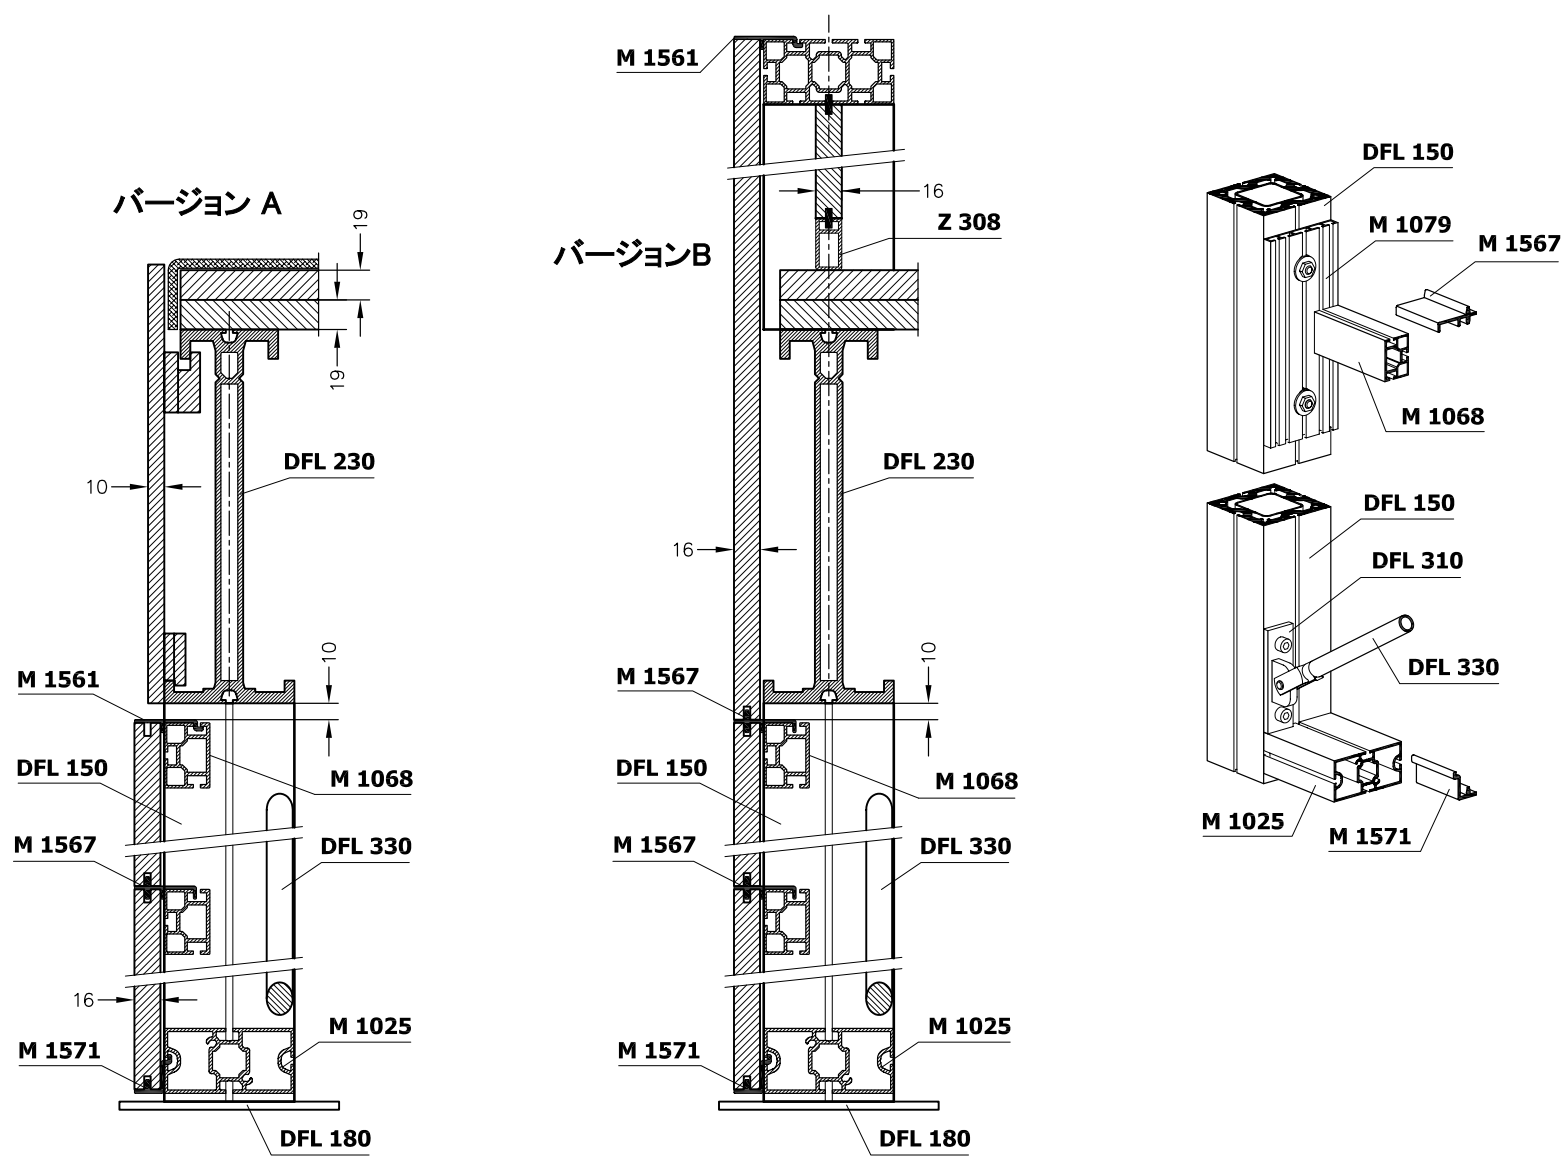



オクタマックス350 階段手すりパネル例
TI-DFL-3.3

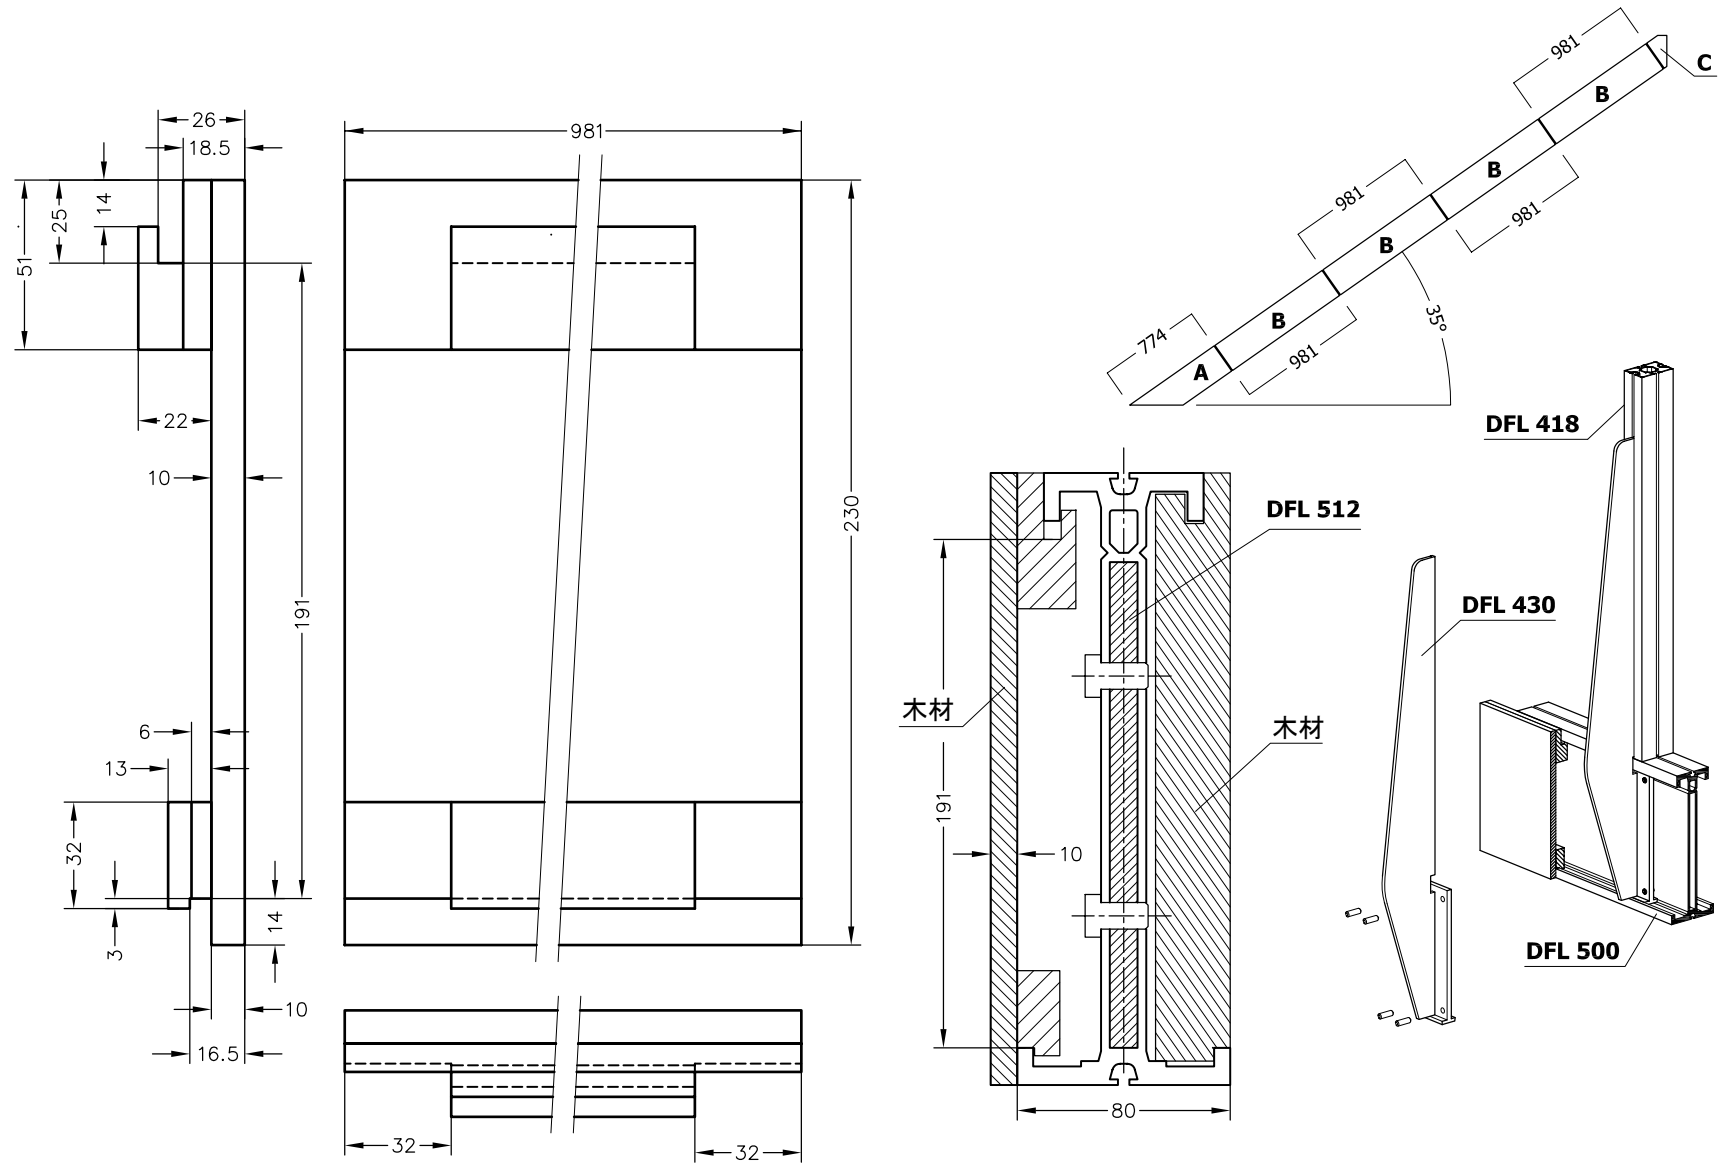

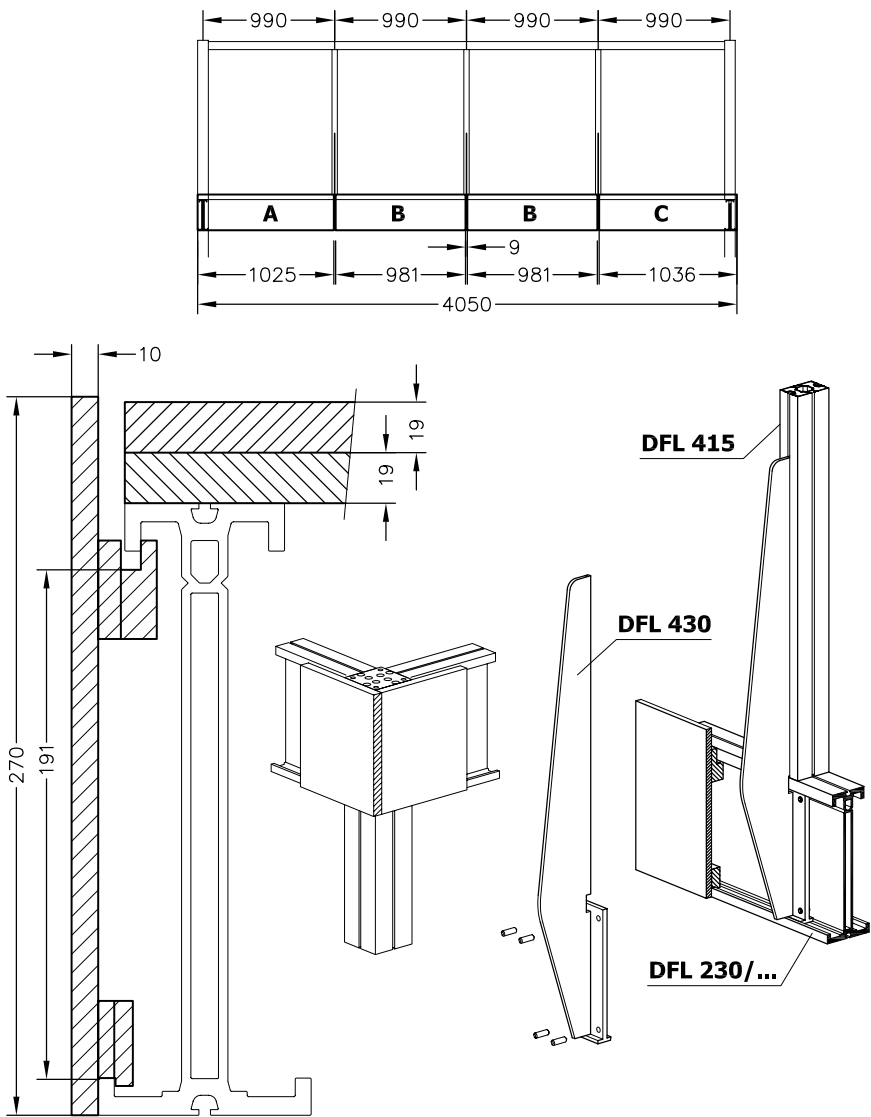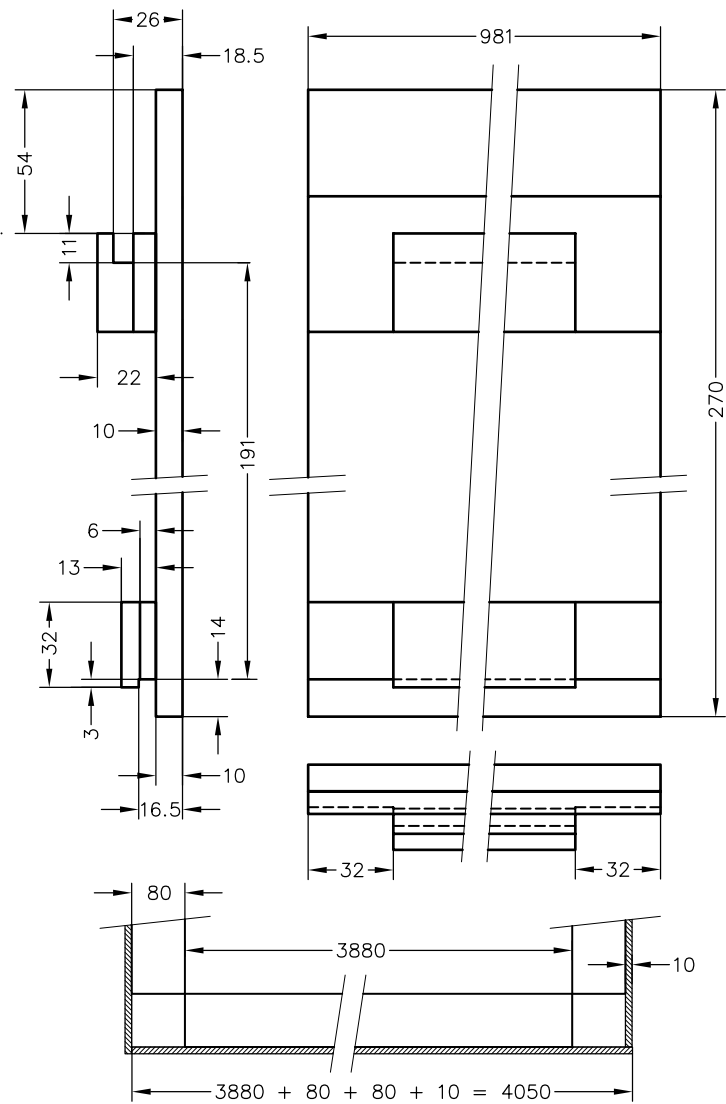

オクタマックス350 – 硬い板 「クロス補強の代用として使用」
TI-DFL-4.0

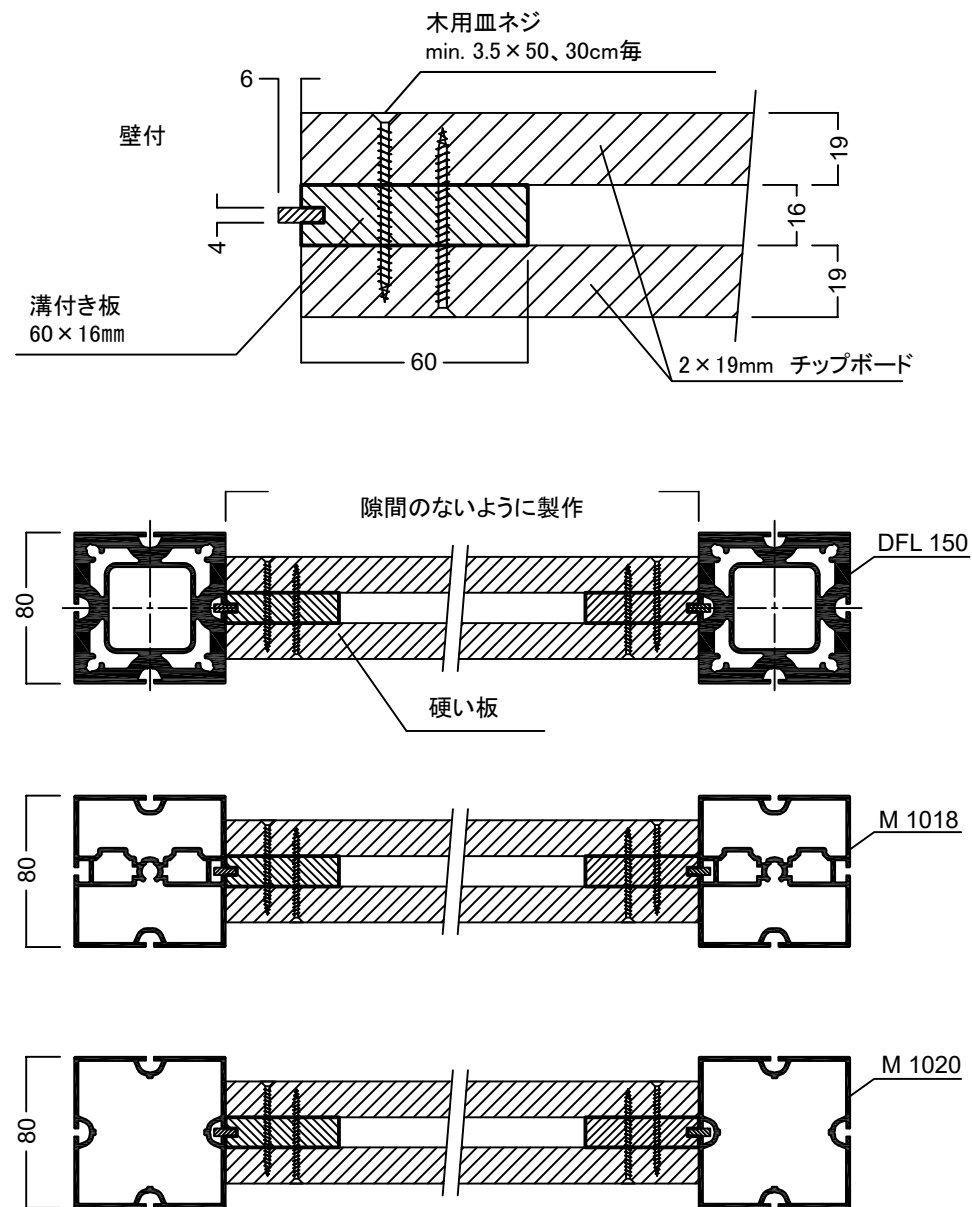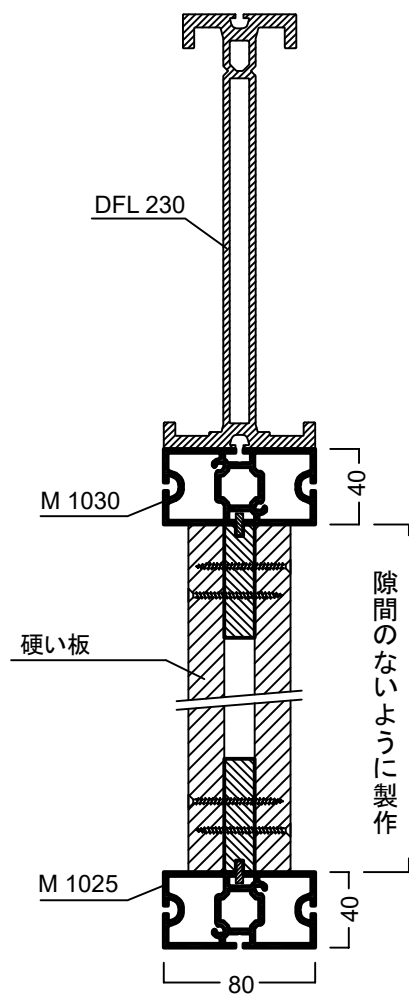

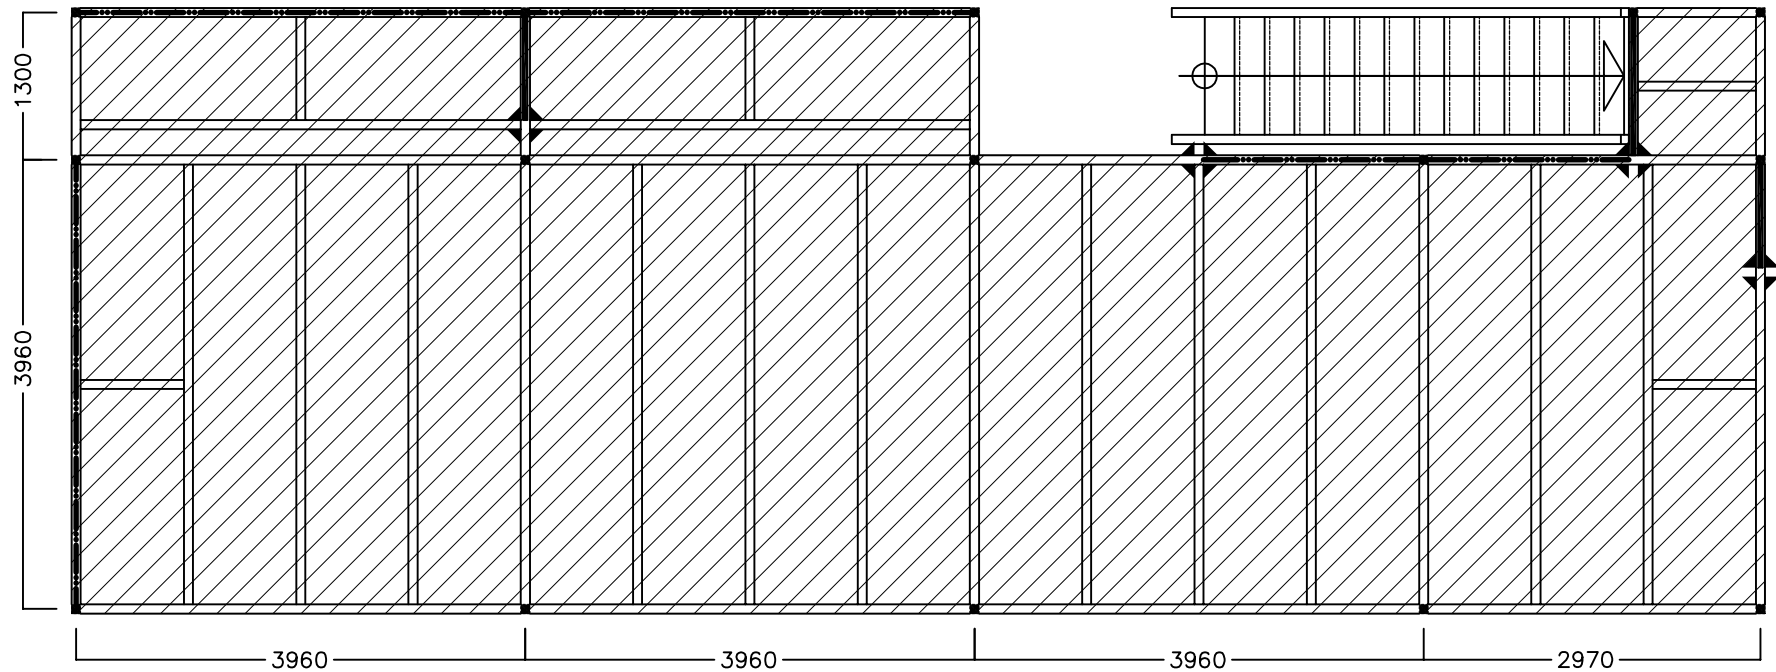

- | | | |
|---|--|-------------------------|
|  | Support extrusion | サポートビーム |
|  | vertical cross bracing | クロス補強 |
|  | fixed wall unit
2 x 19 mm chipboard | 2 x 19mm チップボード |
|  | upright DFL 150 - 2510 long | 柱DFL150 - 長さ: 2510 |
|  | upright DFL 150 - 2510 long
under trough beam | 柱DFL150 - 長さ: 2510 |
|  | fixed wall unit
38 mm chipboard
all around mounted
to the supports
every 50 cm | 38mmチップボード
周囲50cm毎固定 |


payload 耐荷重
= 3.50 kN/m²

horizontal load 水平荷重
= 1/20 of the payload

PLANNING CRITERIA "BASE PLATES"


TI-DFL-5.0

2 x 19mm チップボードパネル

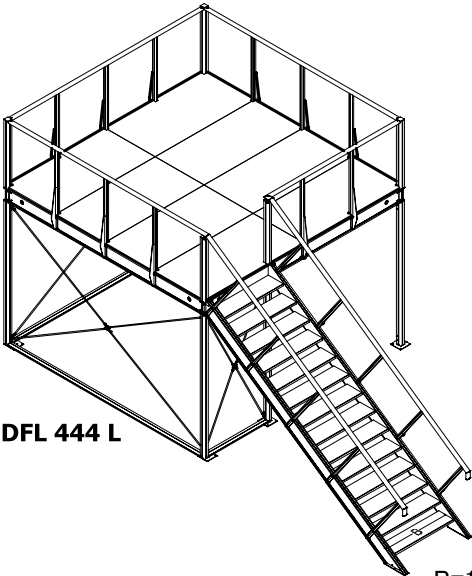


DFL 444 L

チップボード1 (下)





パーツリスト DFL 444 L	
数量	表示
3	A
3	B
1	S4
1	S5

チップボード2 (上)

















パーツリスト DFL 444 L	
数量	表示
3	A
4	B
1	S6

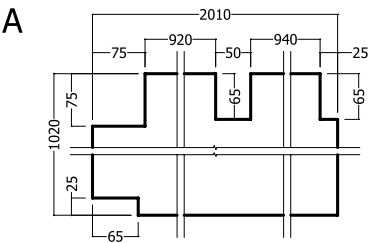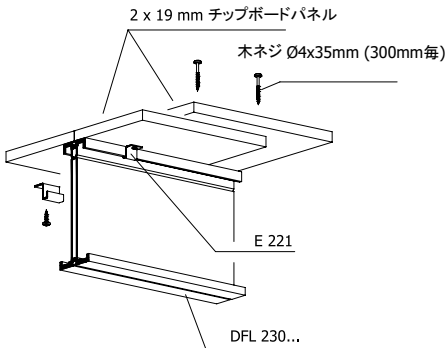


B=1200mmステップ幅

重要:
ベースプレート(2層)は、1Fの天井壁となります。
プレートとビームをE221で取り付け、木ネジで固定します。
床板にかかる力をE221を使用して梁に分散させます。
注意: エッジ部分のE221は約200mm離してください

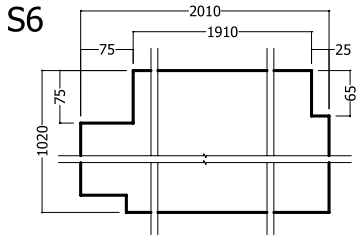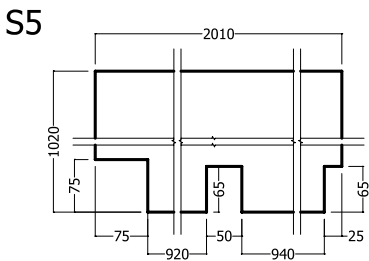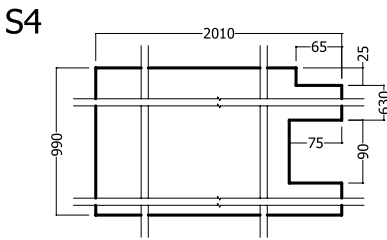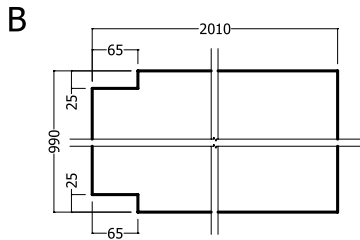


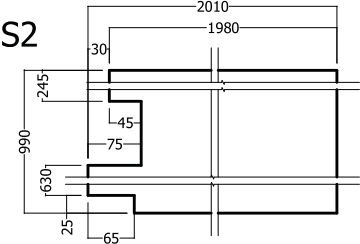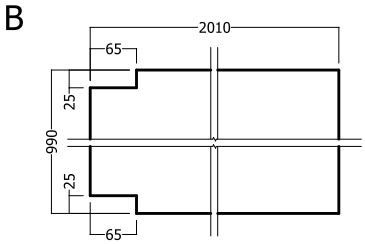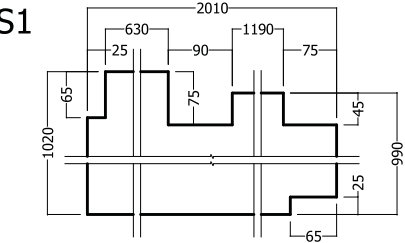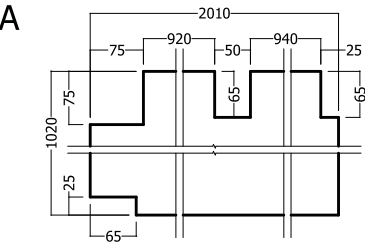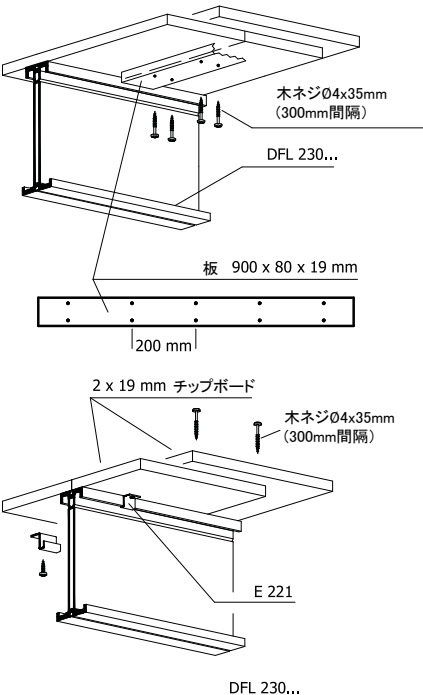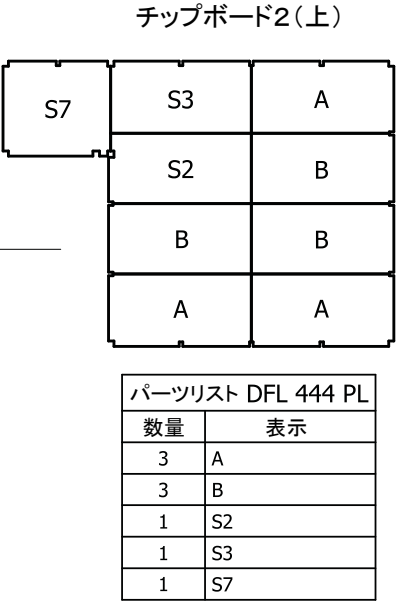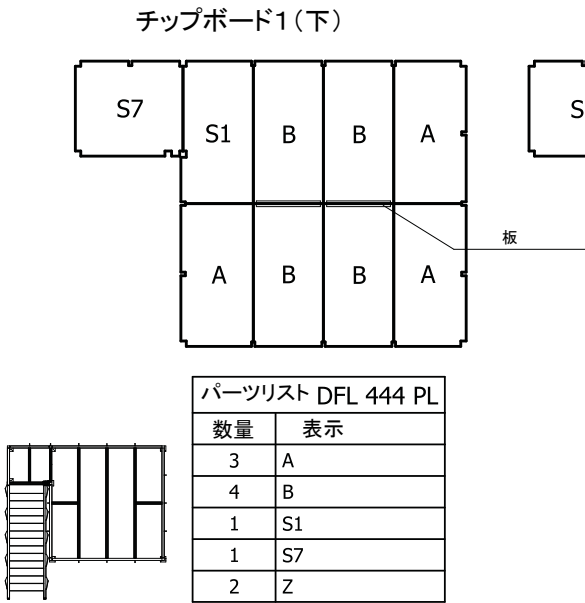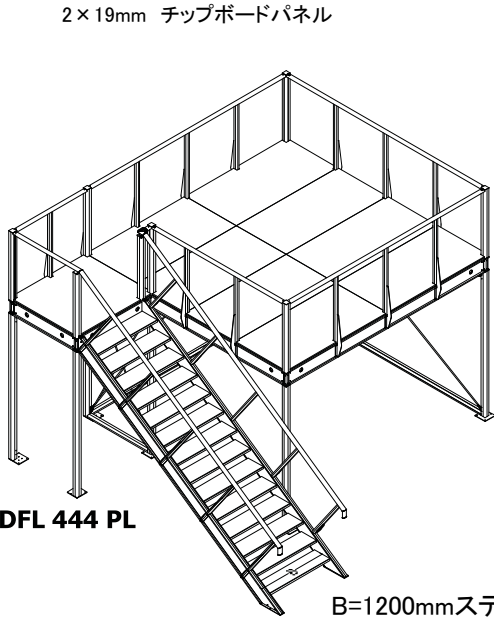

重要:
ベースプレート(2層)は、1Fの天井壁となります。
プレートとビームをE221で取り付け、木ネジで固定します。
床板にかかる力をE221を使用して梁に分散させます。
注意:エッジ部分のE221は約200mm離してください

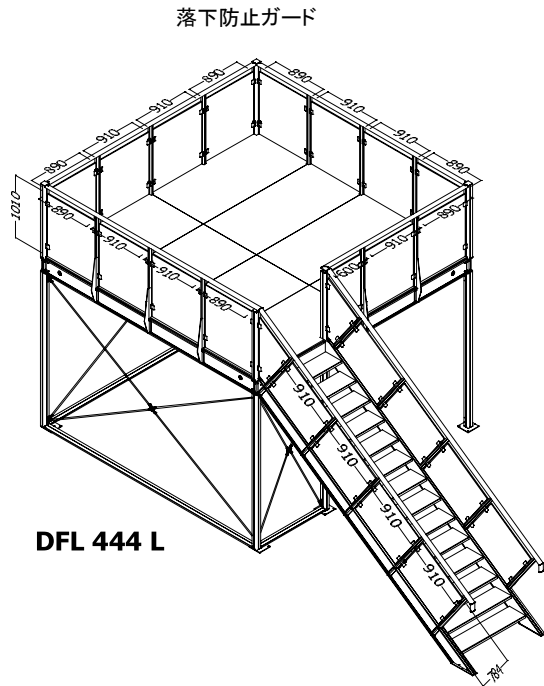




DFL 444 L




パーツリスト DFL 444 L				
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
100	M 1492	ガラスヒンジ *		




* パネル厚13.5mm用

注意: 表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています

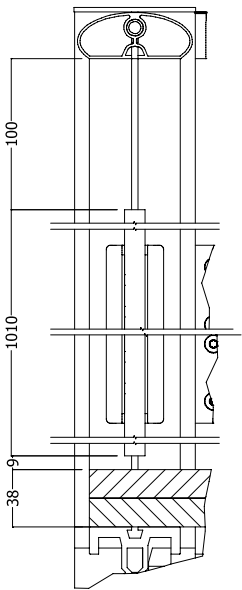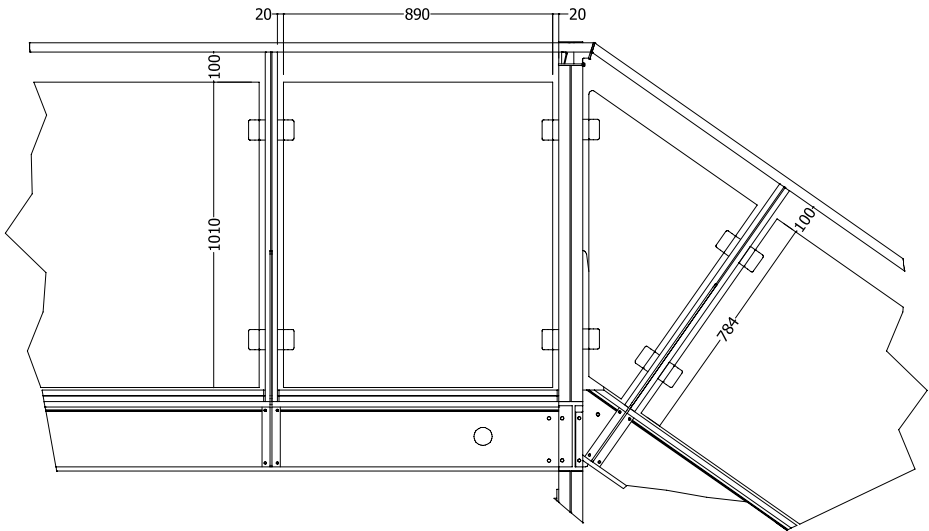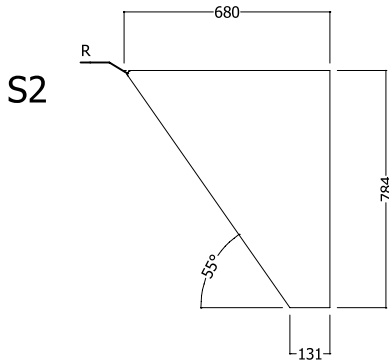

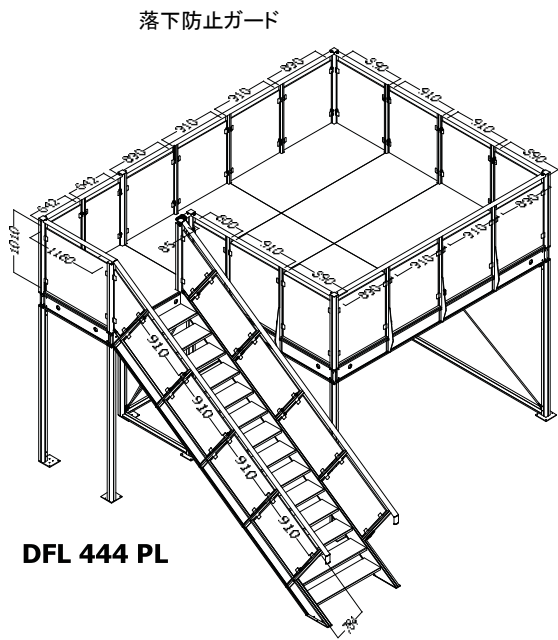



DFL 444 PL

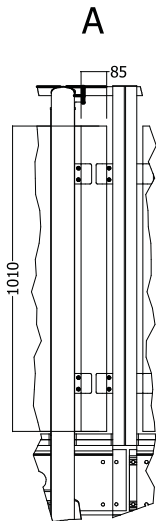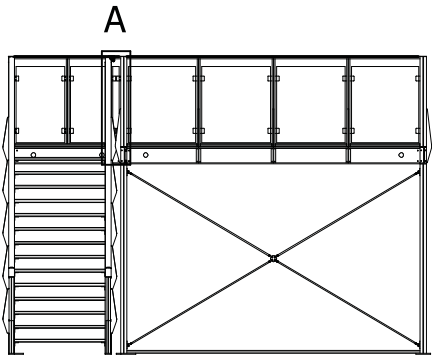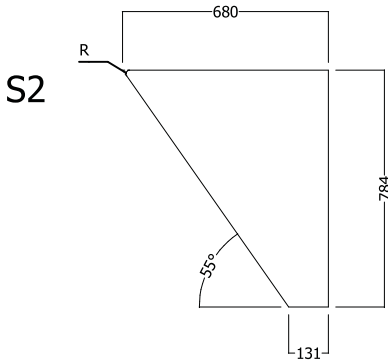

パーツリスト DFL 444 PL				
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
2		D	642 mm	1010 mm
1		E	1160 mm	1010 mm
1		F	85 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
116	M 1492	ガラスヒンジ *		


*パネル厚13.5mm用

注意: 表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています


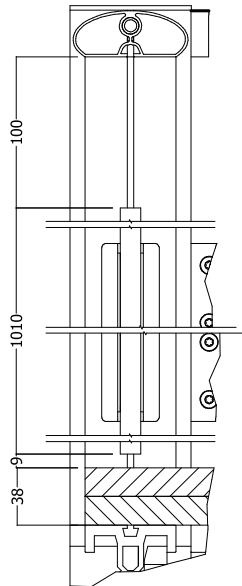
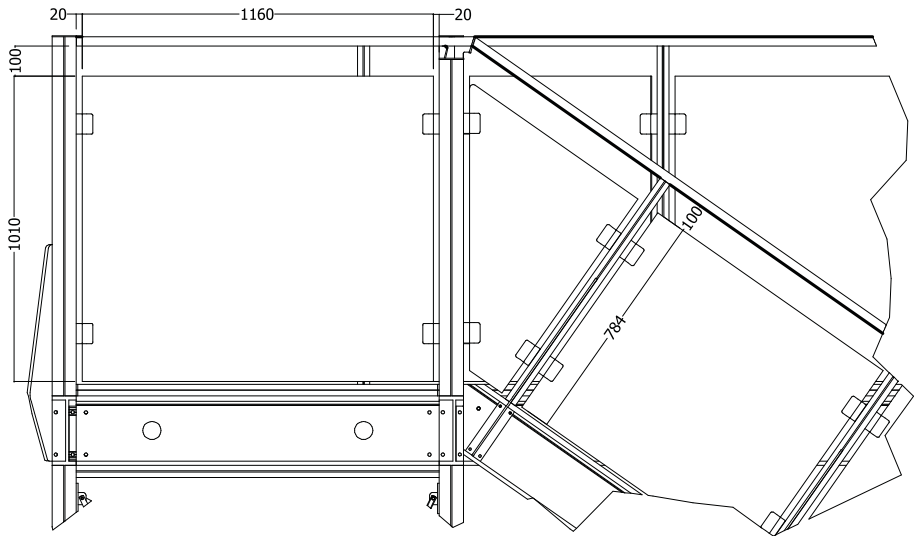


MOUNTING DIMENSION FOR GLAS HINGE M 1492

TI-DFL-6.2

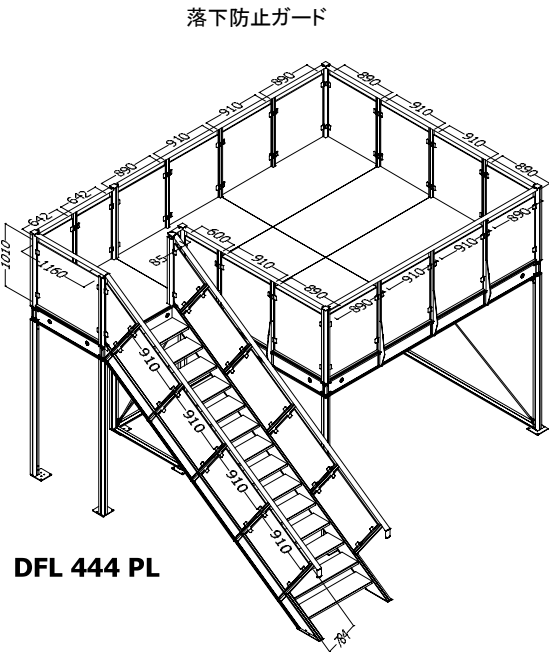



DFL 444 PL

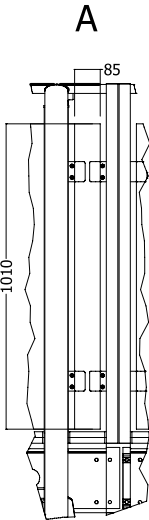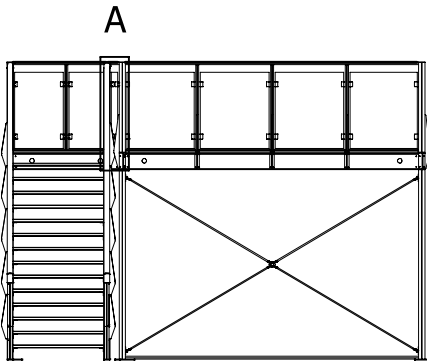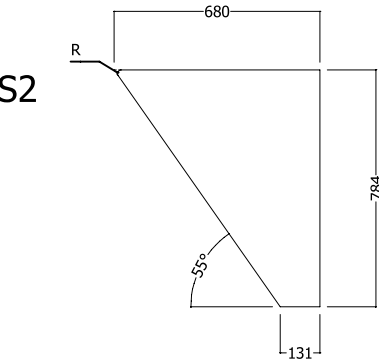

パーツリスト DFL 444 PL				
数量	製品番号	表示	長さ	幅
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
2		D	642 mm	1010 mm
1		E	1160 mm	1010 mm
1		F	85 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
116	M 1492	ガラスヒンジ *		

* パネル厚13.5mm用

注意: 表示されたガラスパネルは、
左右に3mmの隙間を設けています

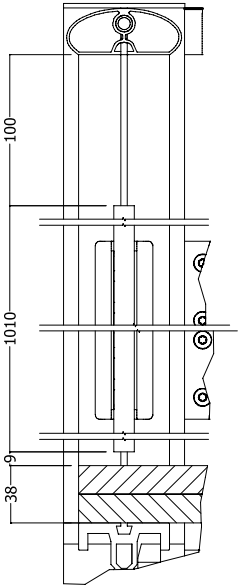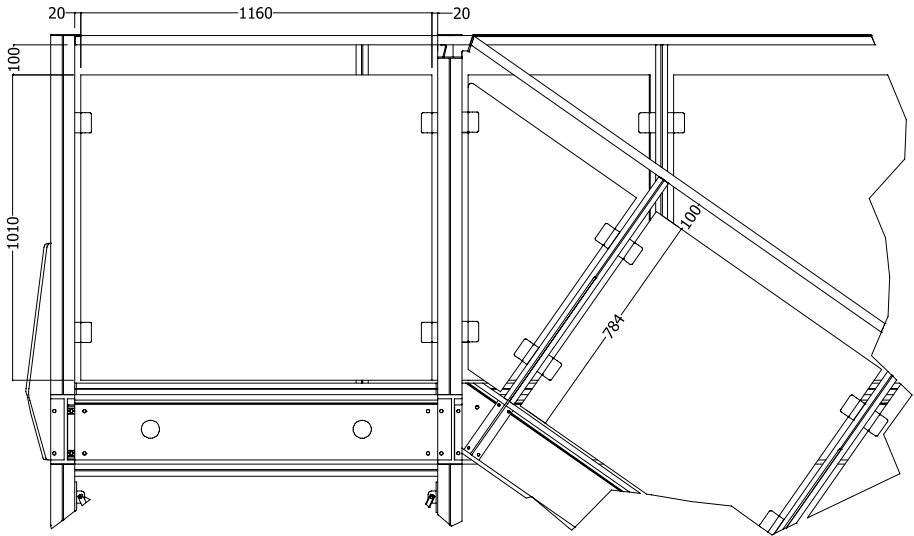

株式会社オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
TEL:045-511-8144
FAX:045-511-8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany
T. +49 711 77003 0
www.octanorm.com

OCTANORM® Adria
T. +386 590 56 301
www.octanormadria.com

OCTANORM® Belgium
T. +32 (0)475 35 60 76
www.octanorm.be

OCTANORM® Espana
T. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORM® France
T. +33 679 113 205
www.octanorm.fr

OCTANORM® Hellas
T. +30 2310 7965 21
www.octanorm.gr

OCTANORM® Italia
T. +39 031 2269715
www.octsystem.it

OCTANORM® Nordic
T. +46 8 621 65 00
www.octanorm.se

OCTANORM® Polska
T. +48 22 773 03 50
www.octanorm.pl

OCTANORM® Russia
T. +7 495 565 7920
www.octanorm.ru

OCTANORM® UK
T. +44 20 85 452 945
www.octanorm.co.uk

NORTH AMERICA

OCTANORM® North America
T. +1 770 7 32 1520
www.octanormna.com

CENTRAL AMERICA

OCTANORM® México
T. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

SOUTH AMERICA

OCTANORM® Argentina
T. +54 11 4312 4000
www.octanorm.com.ar

AFRICA

OCTANORM® South Africa
T. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates
T. +971 4 340 6888
www.alfajer.net

AUSTRALIA / SOUTH PACIFIC

OCTANORM® Australia
T. +61 3 8773 8550
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® China
T. +86 5126 283 3336
www.octanorm.cn