

OCTA WALL PRO

スターターキット





OCTAWALL PRO

スターターキット

セット商品:
多彩な組み合わせが可能
-木エブース同様の見た目

安定性・コンパクトさ・効率性を兼ね備えたオクタウォールプロ
オクタウォールプロは、コンパクトさと安定性を兼ね備えています
フレームは高品質アルミニウム製で、長期間の使用に耐える設計
軽量素材に加え、専用のクイックコネクターにより、組立て・解体も
効率的に行えます

あらゆる用途に対応するフレームシステム

展示会、常設、店舗など、オクタウォールプロはあらゆるニーズ
に合わせてカスタマイズ可能

システム溝により、ファブリックや木パネルでシステム全体を覆う
ことができ、モニターやLEDウォールを埋め込むこともできます
さらに、内部配線ですっきりとした仕上がりを実現



モジュラー設計



省スペース収納



耐久性とサステナビリティ



ファブリックと
パネルに対応



モニター・LED
ビデオウォール
に最適



簡単組立&解体



オクタウォールプロ

スターターキット

モジュラー設計:多彩なバリエーションを実現

フレームを自由に組み合わせることで、同じセットでありながら、
設置場所や用途に応じてレイアウト変更
他のオクタノルム部材との組み合わせもOK

メリット:

- 自由な組み合わせで、多彩なデザインを実現
- ファブリックやパネルの組み合わせが可能
- 他のオクタノルムシステムとの互換性
- 再利用可能で経済的
- 持ち運びに便利な輸送ケース





OCTAWALL PRO

スターターキット
WP-SET 1

オクタウォールプロキット 1


- フレーム × 10
- コーナーポール × 2
- 輸送用ケース

設置例

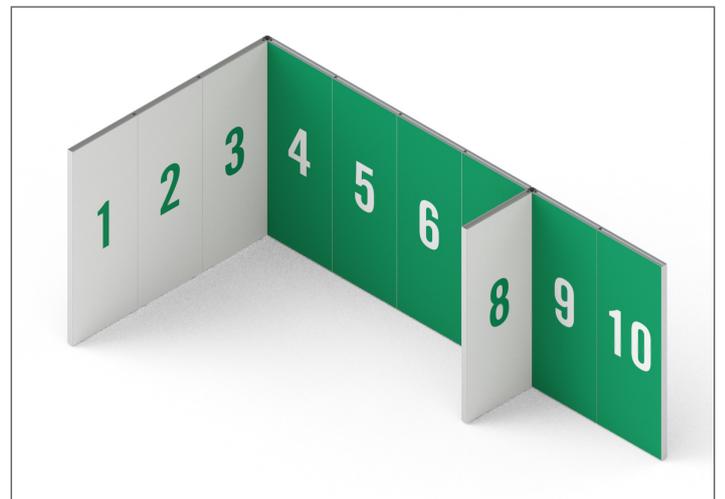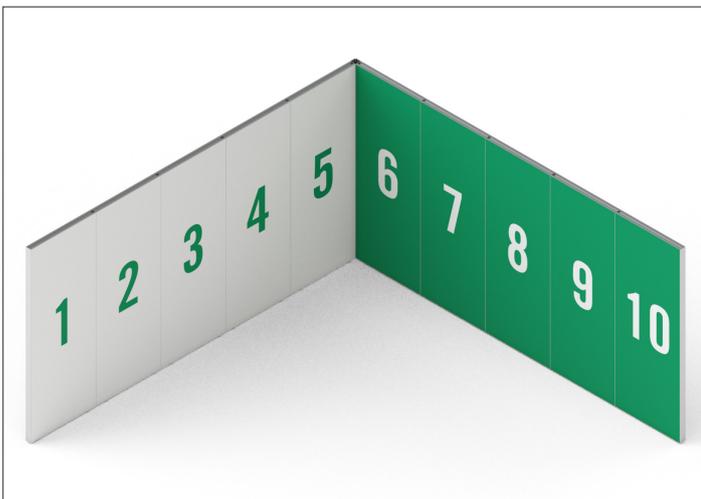



オクタウォールプロ

スターターキット: WP-SET 1

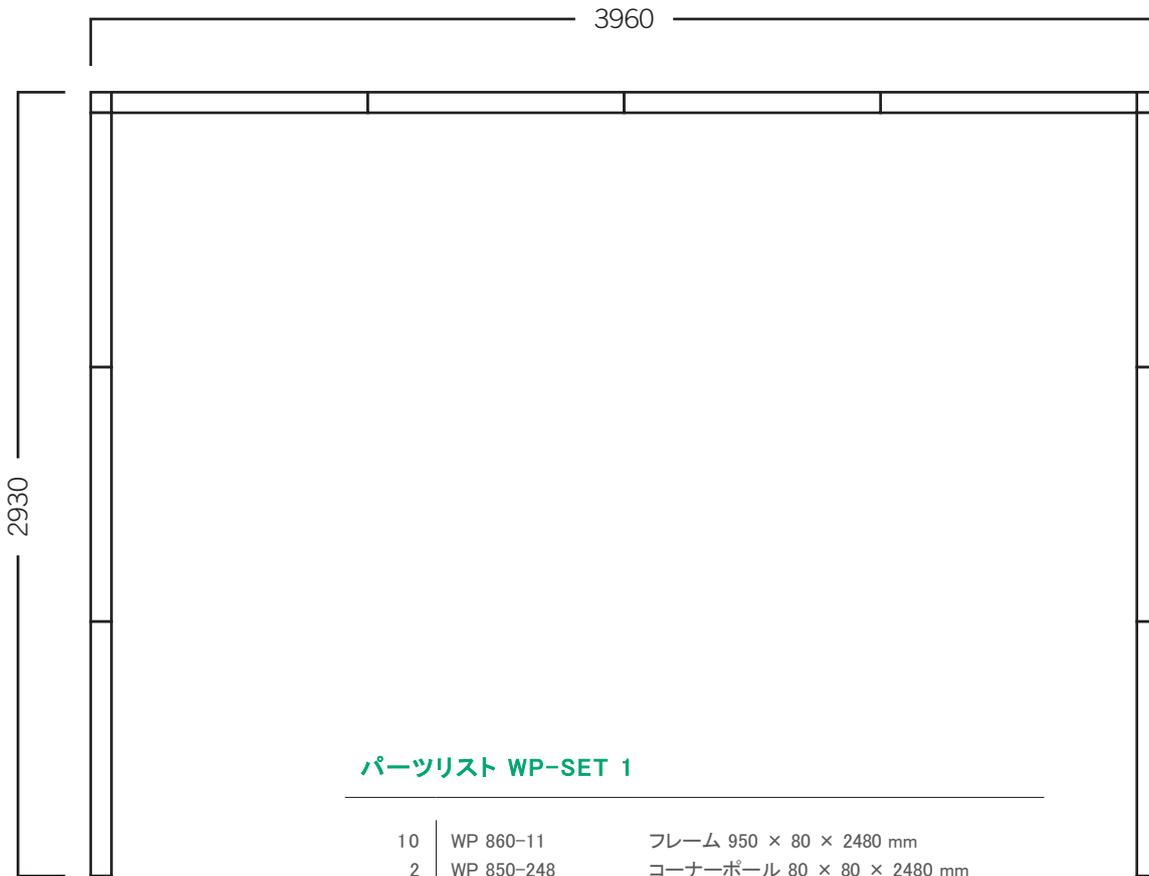

パーツリスト WP-SET 1

10	WP 860-11	フレーム 950 × 80 × 2480 mm
2	WP 850-248	コーナーポール 80 × 80 × 2480 mm
4	WP 830-248	カバープロファイル 80 × 9 × 2480 mm
45	WP 80-1	フレーム用クイックコネクターキット
25	WP 80-2	ポール用クイックコネクターキット
20	WP 80-3	アジャスター
1	W 2020-P	パレット 2550 × 1010 × 125 mm
1	W 2020-D	パレット用カバー 2550 × 1010 × 15 mm
5	W 2020-H	スタッキング用フレーム 2550 × 1010 × 200 mm

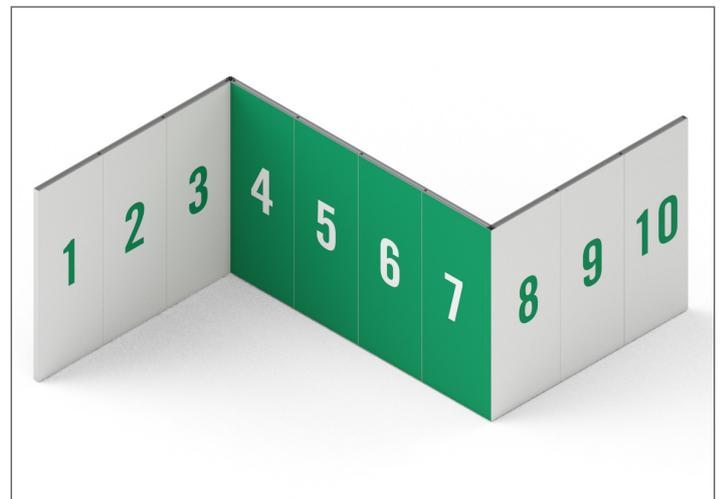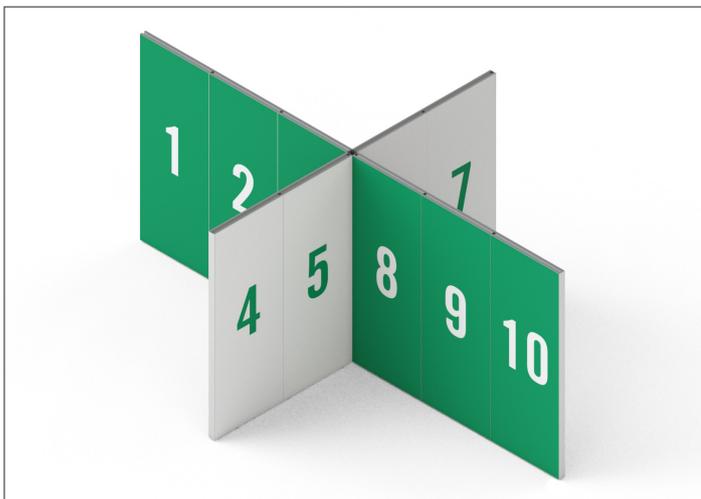


OCTAWALL PRO



スターターキット WP-SET 2

オクタウォールプロキット 2

- フレーム × 11
- コーナーポール × 4
- ドア × 1
- 輸送用ケース


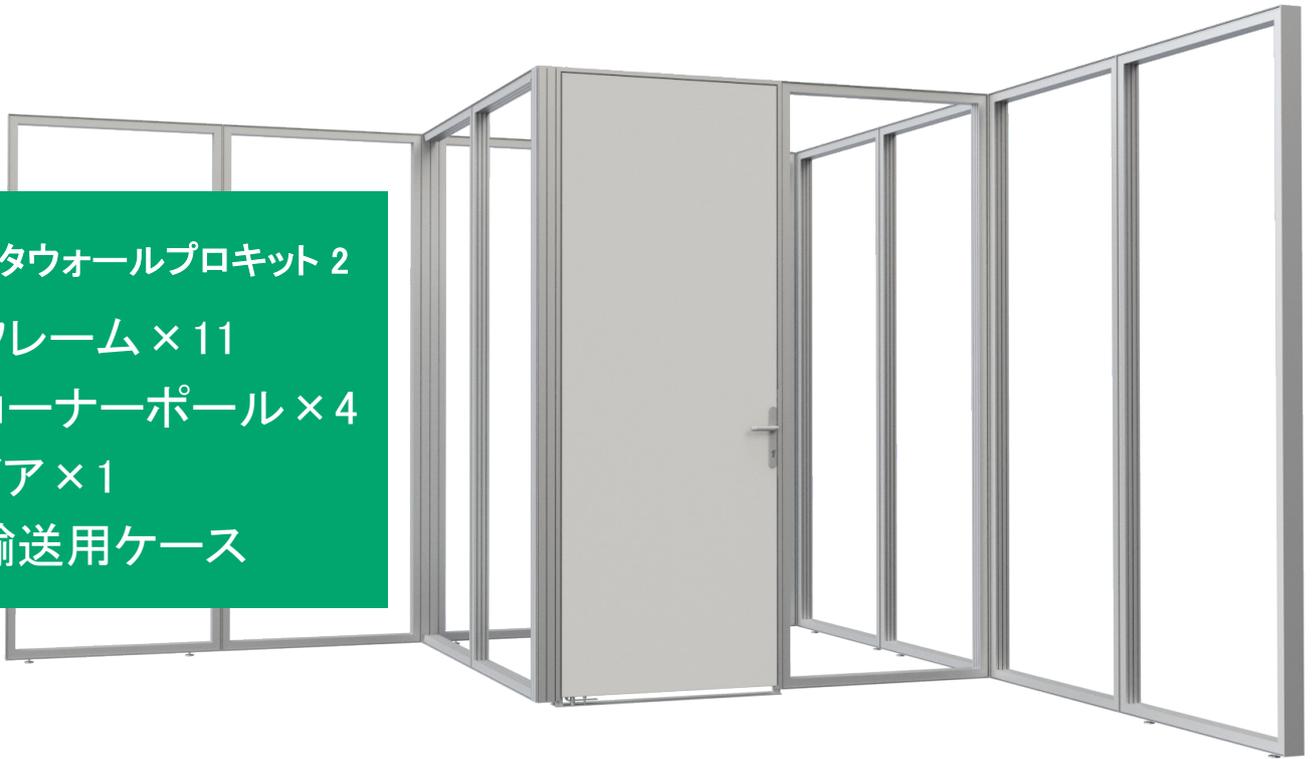


設置例

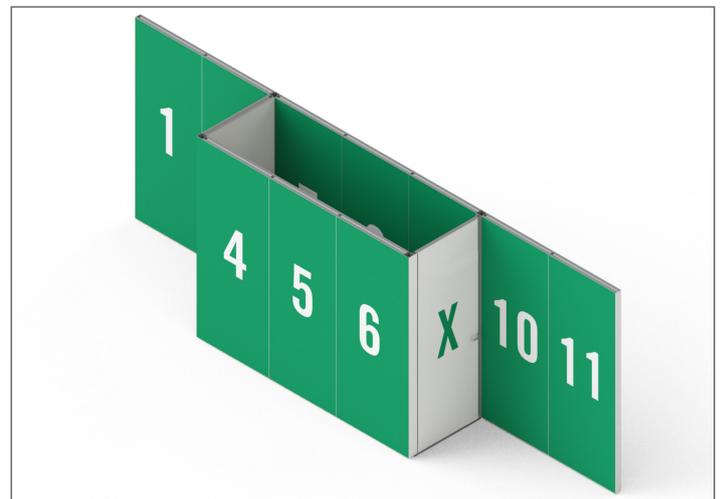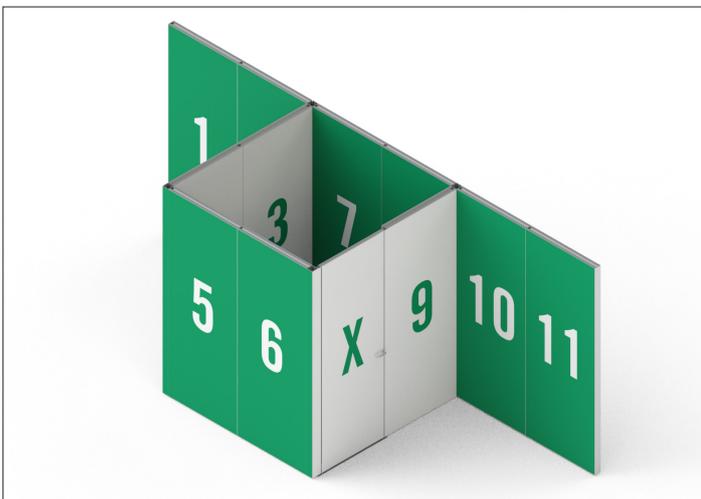

オクタウォールプロ

スターターキット: WP-SET 2

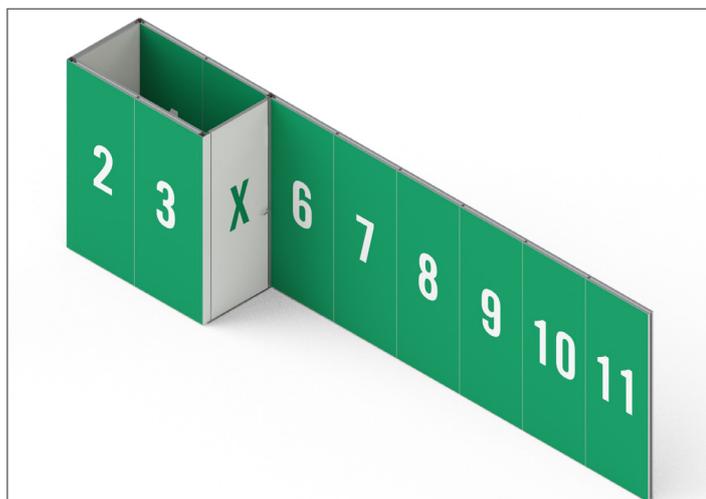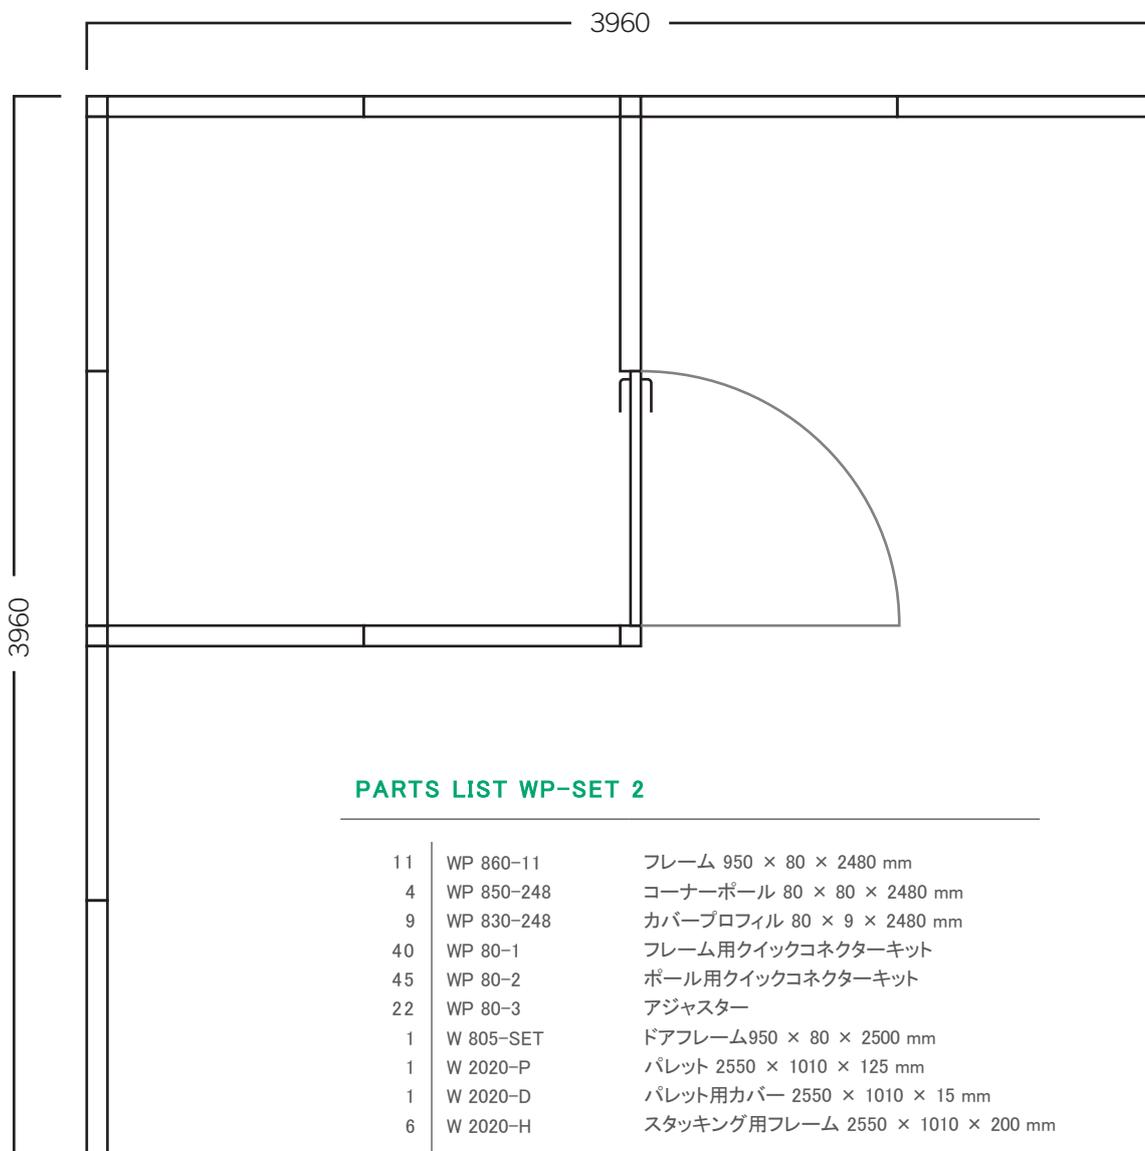

オクタウォールプロ

システム溝 | LED パネル内蔵可 | 両面ファブリック/パネル | 内部配線 | シリコンエッジファブリック

フレーム

950 × 2680MM




高さ変更可能

WP 860-11.01

アルミニウム | 両面
1 × ファブリック/パネル用WP860フレーム
フレームまたはポールに取付
30 × クイックコネクターWP 80-1/WP 80-2用ドリル穴
8 × アジャスターWP 80-3用ネジ穴
8 × ケーブル配線用穴、プロテクションWP 85-8付
18.4 kg | W 950 × H 2680 × D 80 mm

フックテープW 840、ループテープ W 841 (パネル接着用) は、別途購入する必要があります



カーブフレーム


90° カーブ
515 × 2680 MM



複数のカーブフレームを組み合せる場合接合部でずれが生じる可能性があります

WP 860-C5.01

アルミニウム | 両面
1 × ファブリック/パネル用WP860 カーブフレーム
フレームまたはポールに取付
22 × クイックコネクターWP 80-1/WP 80-2用ドリル穴
8 × アジャスターWP 80-3用ネジ穴
4 × ケーブル配線用穴
プロテクションWP 85-8付
オプション: 中央ケーブル穴
16.2 kg | W 515 × H 2680 × D 515 mm
フックテープW 840、ループテープ W 841 (パネル接着用) は、別途購入する必要があります



コーナーポール


90° 2680 MM



高さ変更可能

WP 850-248.01

アルミニウム |
1 × コーナーポールWP 850
高さ2680 mmのオクタウォールプロファブリックフレーム接続用
ポール全体を覆う形でファブリックの取り付け可能
2 × エンドプレートWP 85-4付
6.8 kg | L 80 × W 80 × H 2680 mm



コーナーポール


135° 2680 MM



高さ変更可能

WP 840-248.01

アルミニウム |
1 × コーナーポールWP 840
高さ2680 mmのオクタウォールプロファブリックフレームを
135° で接続する際に使用
ファブリックはポール全体を覆う形で取り付け可能です
2 × エンドプレート WP 80-9
4.7 kg | L 40 × W 80 × H 2680 mm



オクタウォールプロ

ベーシックパーツ

カバープロフィール 2680 MM




WP 830-248.01

アルミニウム |

フレームWP 860カバー用

1.5 kg | L 2680 × W 80 × H 9 mm

別注のハンマーヘッドネジWP 80-2 が必要となります



i

高さ変更可能

ドアフレーム 950 × 2500 MM



W 805-SET.01

アルミニウム |

1 × M 2120/W 906を使用したドアフレーム

ファブリック/パネル両面用

DIN 左/右開き・内/外開き


フレームの内側と外側どちらの面にドアを合わせるかお選びください

ドアフレーム・デッドロックシリンダーW 514含む

フックテープW 840は付いていません

外枠寸法: ドアリーフフレーム: 908 × 2442 mm

18.2 kg | W 950 × H 2500 mm × D 80 mm



!

ドアリーフフレームには、シリコンエッジ 12×3 mm のみを 使用してください

ウォールウォッシャー



M 1497

アルミニウム |

幅1000 mm、高さ2500 mmを均一に照らします


(5700 ケルビン > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W)

100~230 V 電源に対応、システム溝 4.3 mmに設置

16 ハイパワーLED付、PSU、

ケーブルの長さ 2500 mm

2.0 kg | L 812 × W 166 × H 263 mm



i

カラー
シルバーグレー .31
黒 .33

モニター取付金具 32" - 63", 870 MM



E 196.90

アルミニウム/スチール |

システム溝4.3 mmのボール間またはフレーム取付用金具

32 - 63インチLCD片側モニター用ソリューション

VESA規格 50/50~600/400


1 × M 1340 長さ870 mm

2 × テンションロックZ 961/13

2 × テンションロックZ 951/13(耳なし)

2 × 取付用ブラケット

3.4 kg | L 870 × W 53 × H 510 mm



i

モニターは最大
10° の角度で
取付可能



EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

株式会社オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
TEL:045-511-8144
FAX:045-511-8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany
T. +49 711 77003-0
www.octanorm.com

OCTANORMNordic
T. +46 8 621 6500
www.octanorm.se

OCTANORMPolska
T. +48 22 773 0350
www.octanorm.pl

OCTANORMBelgium
T. +32 475 35 60 76
www.octanorm.be

OCTANORMFrance
T. +33 6 79 11 32 05
www.octanorm.fr

OCTANORMUK
T. +44 20 85 45 2945
www.octanorm.co.uk

OCTANORMEspaña
T. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORMHellas
T. +30 2310 79 6521
www.octanorm.gr

OCTANORMItalia
T. +39 031 2269715
www.octanorm.it

OCTANORMAdria
T. +386 590 56301
www.octanormadria.com

AFRICA

OCTANORMNigeria
T. +234 8030 8211 91
www.it-al.design

OCTANORMSouth Africa
T. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

AMERICA

OCTANORMNorth America
T. +1 770 7 32 1520
www.octanormna.com

OCTANORMMéxico
T. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

AUSTRALIA

OCTANORMAustralia
T. +61 3 7017 2753
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORMChina
T. +86 512 6283 3336
www.octanorm.cn

MIDDLE EAST

OCTANORMEmirates
T. +971 4 340 6888
www.octanormemirates.net