

OCTA WALL PRO

オクタウォールプロ

パネル・ファブリック・LEDの融合

DIVERSITY

A dense tropical rainforest scene. Sunlight filters through the thick canopy of tall trees, creating bright highlights and deep shadows. The forest floor is covered with various green plants, ferns, and smaller trees. The overall atmosphere is lush and vibrant.

はじめに

リリアナ、極楽鳥、ムカデ

熱帯雨林には3,000万種類以上の動植物が生息しており、これらの生き物は、完璧な調和のもとで共存し、環境に巧みに適応


ここでは、毎日12時間にわたって太陽の光が降り注ぎ、四季を通じて降雨が続きます。森林は多層構造で、土壤から樹冠までそれぞれの層が独自の役割を果たして日陰を作ったり、水を蓄えたりと、多様な機能を持ちながら、森全体のバランスを保っています。

二酸化炭素を植物が吸収し、枯れた植物は分解され栄養素に変わり、新たな形へと

再構築され、これが多種多様な種を生み出す唯一の方法となります

ここで重要なのは、多様性を活かすかどうかではなく、最大の多様性を実現するために、システムの基本的な構成要素をどのように作るかということ

ここでは、さまざまなニーズや用途に対応できる、システム構築の例をご紹介します

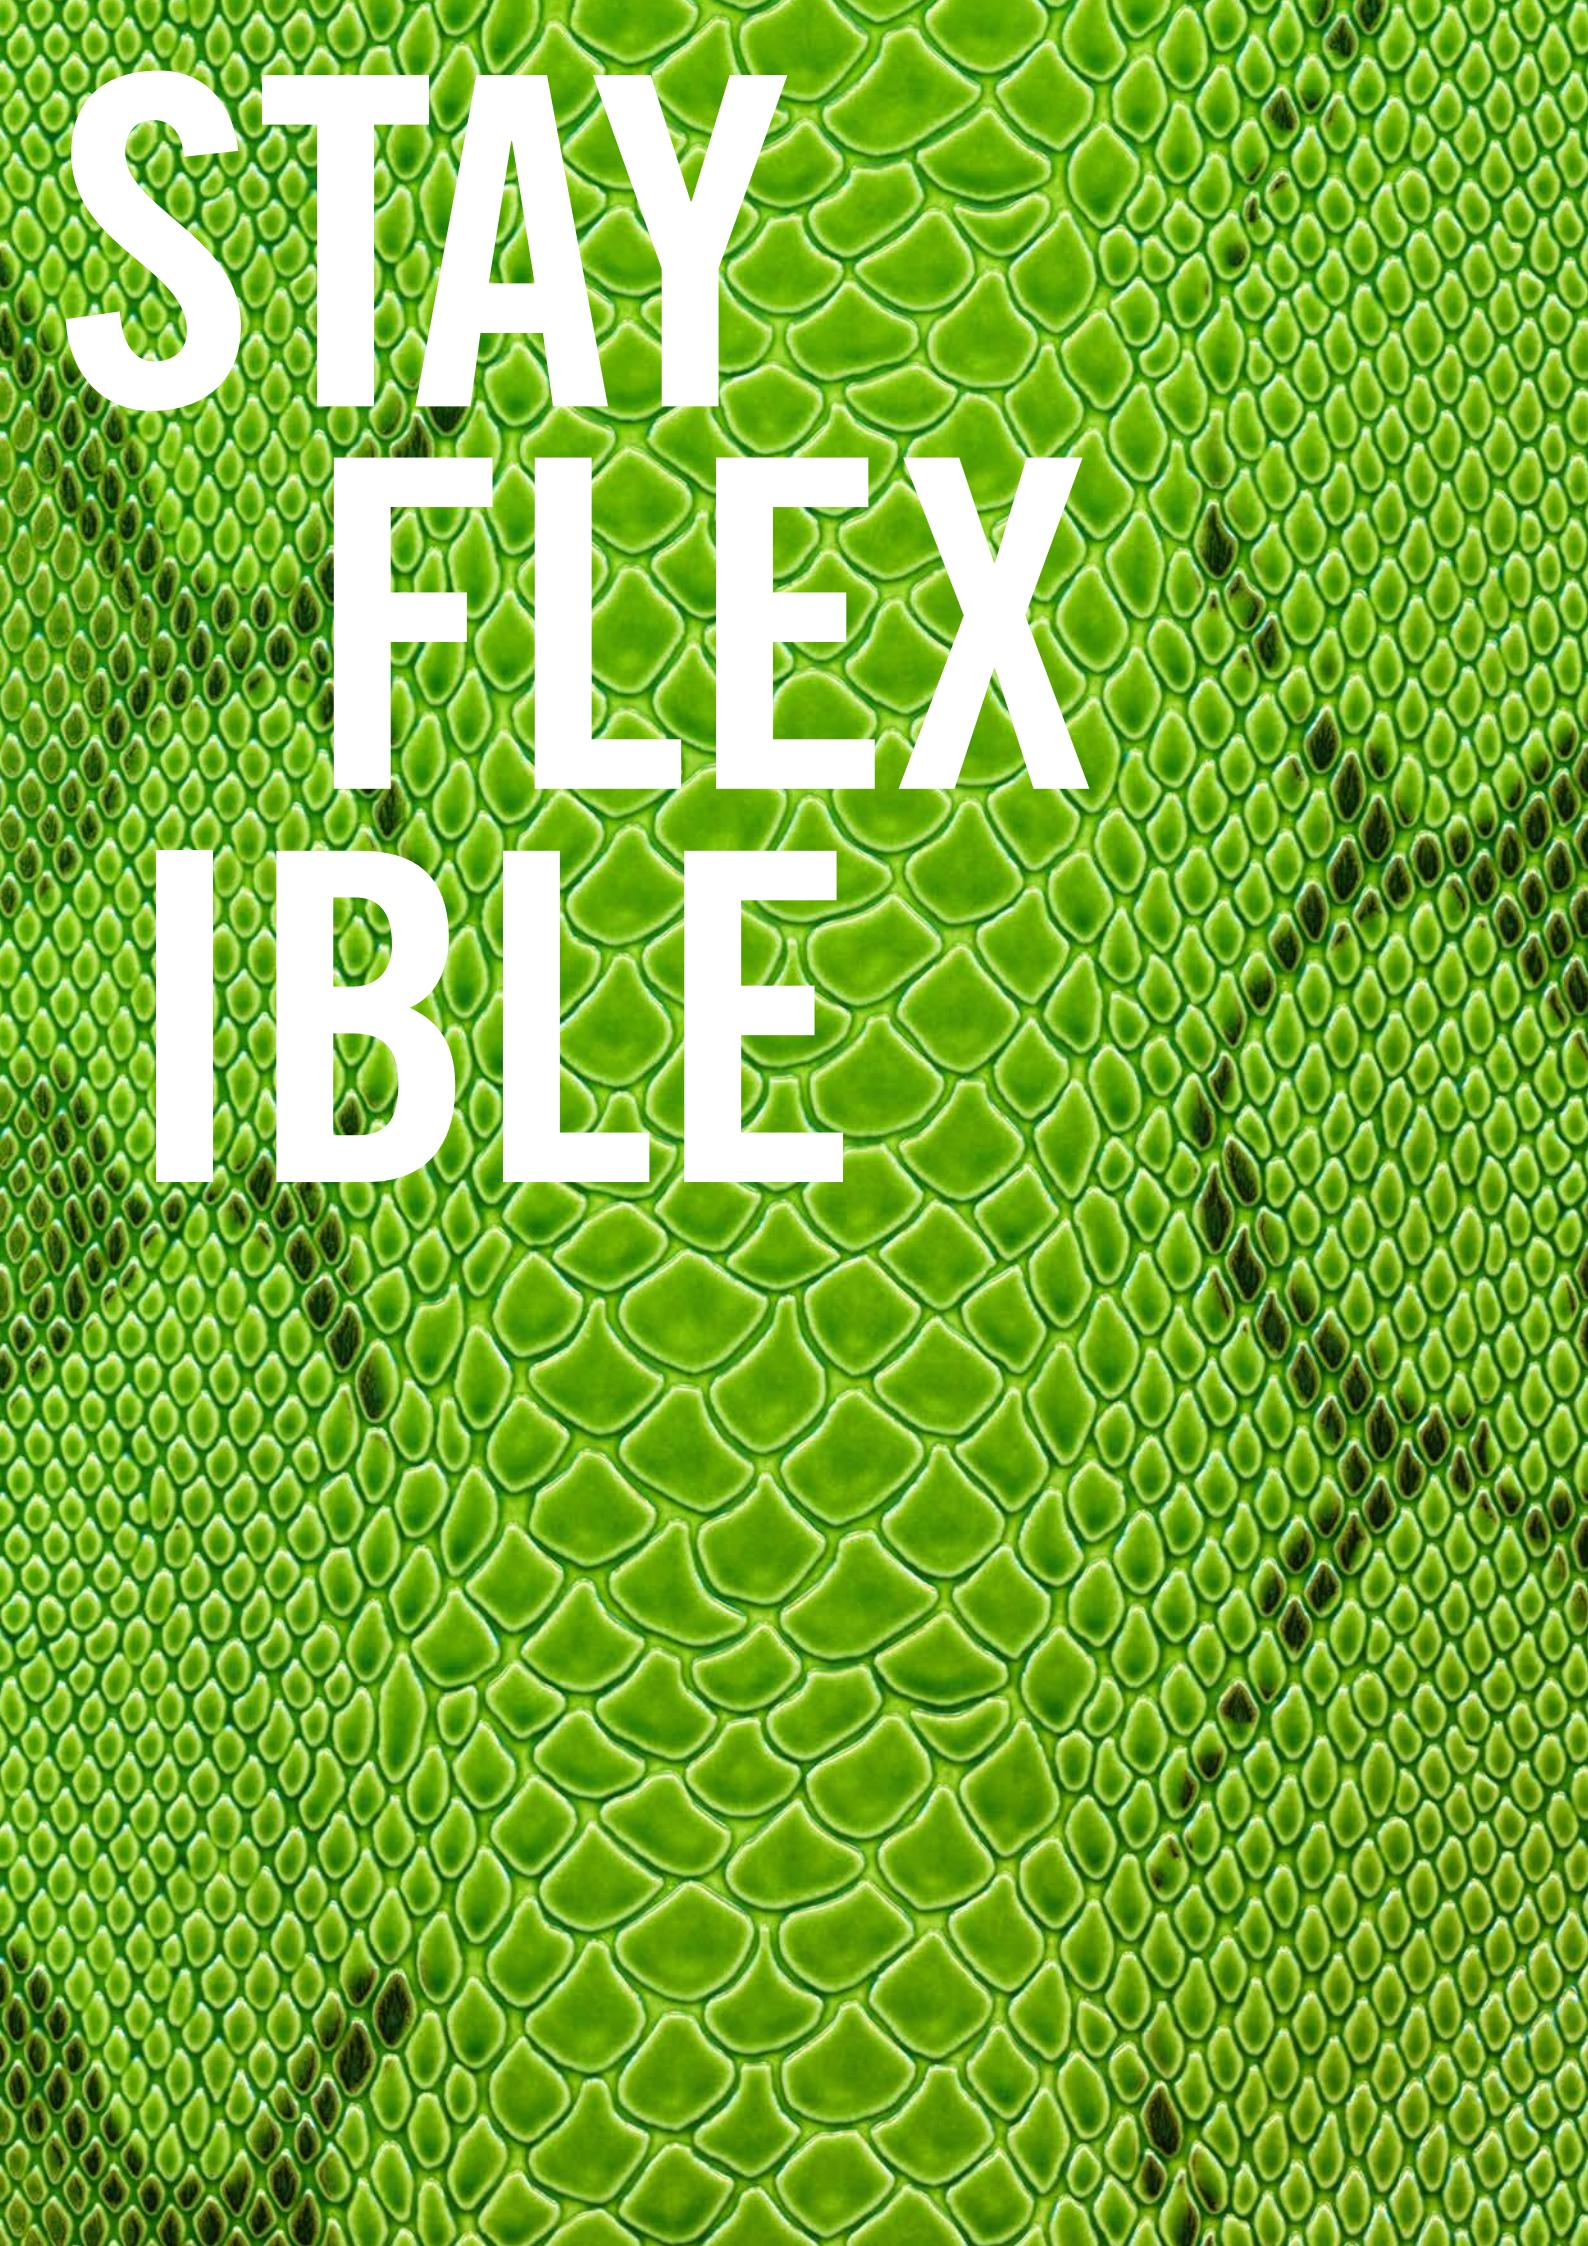

STAY
FLEX
IBLE

コンテンツ

オクタウォールプロ	6
テクニカルインフォメーション	8
施工例	14
使用部材	18

**FREE.
INNOVATIVE.
INDIVIDUAL.**

**マルチメディア技術に
対応したシステム**

スリムな80mmフレーム・軽量なアルミニウム製・洗練された機能性

効率的な組み立てと解体を可能にするクイックコネクター、多彩なカスタマイズオプションや
マルチディスプレイの取付も実現

オクタウォールプロは、革新的なデザインの創造に最適なシステムです。

シームレスなファブリックコーナーや曲線を描くフレーム、フレームに隙間なくはまる
LEDパネルなど、多彩なデザインが可能です

オクタウォールプロ



また、フレームシステムは、さまざまなメーカーのLEDパネルと互換性があり、ケーブルをフレーム内に目立たず配線できる設計となっています

展示会やイベントの会場、ハイブリッドショールーム、オフィスなど、さまざまな用途に対応

技術的要件を満たすだけでなく、創造性を発揮できる余裕も十分にあります

マルチディスプレイに対応し、多用途にご利用いただけるシステム、

それがオクタウォールプロです



テクニカルインフォメーション

オクタウォールプロ



内部配線




LEDパネル設置可

LEDパネル・モニター:

鮮やかな画像と輝く色、埋め込み型のLEDパネルやモニターが、各展示ブースにアクセントを加えます。

フレームサイズは標準型なので、大型のLEDビデオウォールやモニターとの組み合わせも簡単

ファブリックはフレームの端までカバーでき、統一感のある美しい仕上がりになります。



80 mm厚
ファブリック+パネル



40 mm角と連結可

組み合わせの可能性は無限大

オクタウォールプロは他のオクタルミナライトフレームやマキシマ)とも簡単に組み合わせることができます。オクタウォール40フレームはシステムと面一に取り付けられるため、デザインの一体感を実現

この高い汎用性により、あらゆるスタンドデザインがより洗練され唯一無二の存在感を放ちます。



クイックコネクター



クラッディングパネル

自由なデザインを実現するカーブフレーム

ラウンドポールとカーブフレームにファブリックを組み合わせ、シームレスな仕上がりを追求


これにより、突起部分がなく最大限の広告スペースを確保でき、視覚的な妨げもありません。

外側だけでなく、内側の空間も新しい印象と雰囲気に生まれ変わり、美しい仕上がりが特徴

吸音性のあるファブリックを備えたオクタウォールプロは、会議室リトリートスペースとしてもご利用いただけます。



カーブフレーム



ラウンドポール



シリコンエッジ付
ファブリック



シームレス

時間を節約できる革新的な組み立て方式

工具不要で簡単に連結可能なフレーム設計により、組み立てと解体の時間を大幅に短縮


特別設計のクイックコネクターが確実な接続を実現し、小さな部品の紛失リスクも排除

スピーディかつスマートな施工を可能にする、次世代の組み立てソリューションです。

オクタウォールは、ファブリックとパネル、どちらも取り付け可能

高品質なフックアンドループテープを採用し、工具不要で安全に設置できます
システム溝にシリコンエッジ付ファブリックをはめ込む当社独自のシステムにより、
ファブリックのテンションを完璧に保ち、美しい仕上がりを維持します。

ファブリックとパネルを組み合わせることで、モダンで洗練された空間を演出し、
最大限のデザイン柔軟性を実現

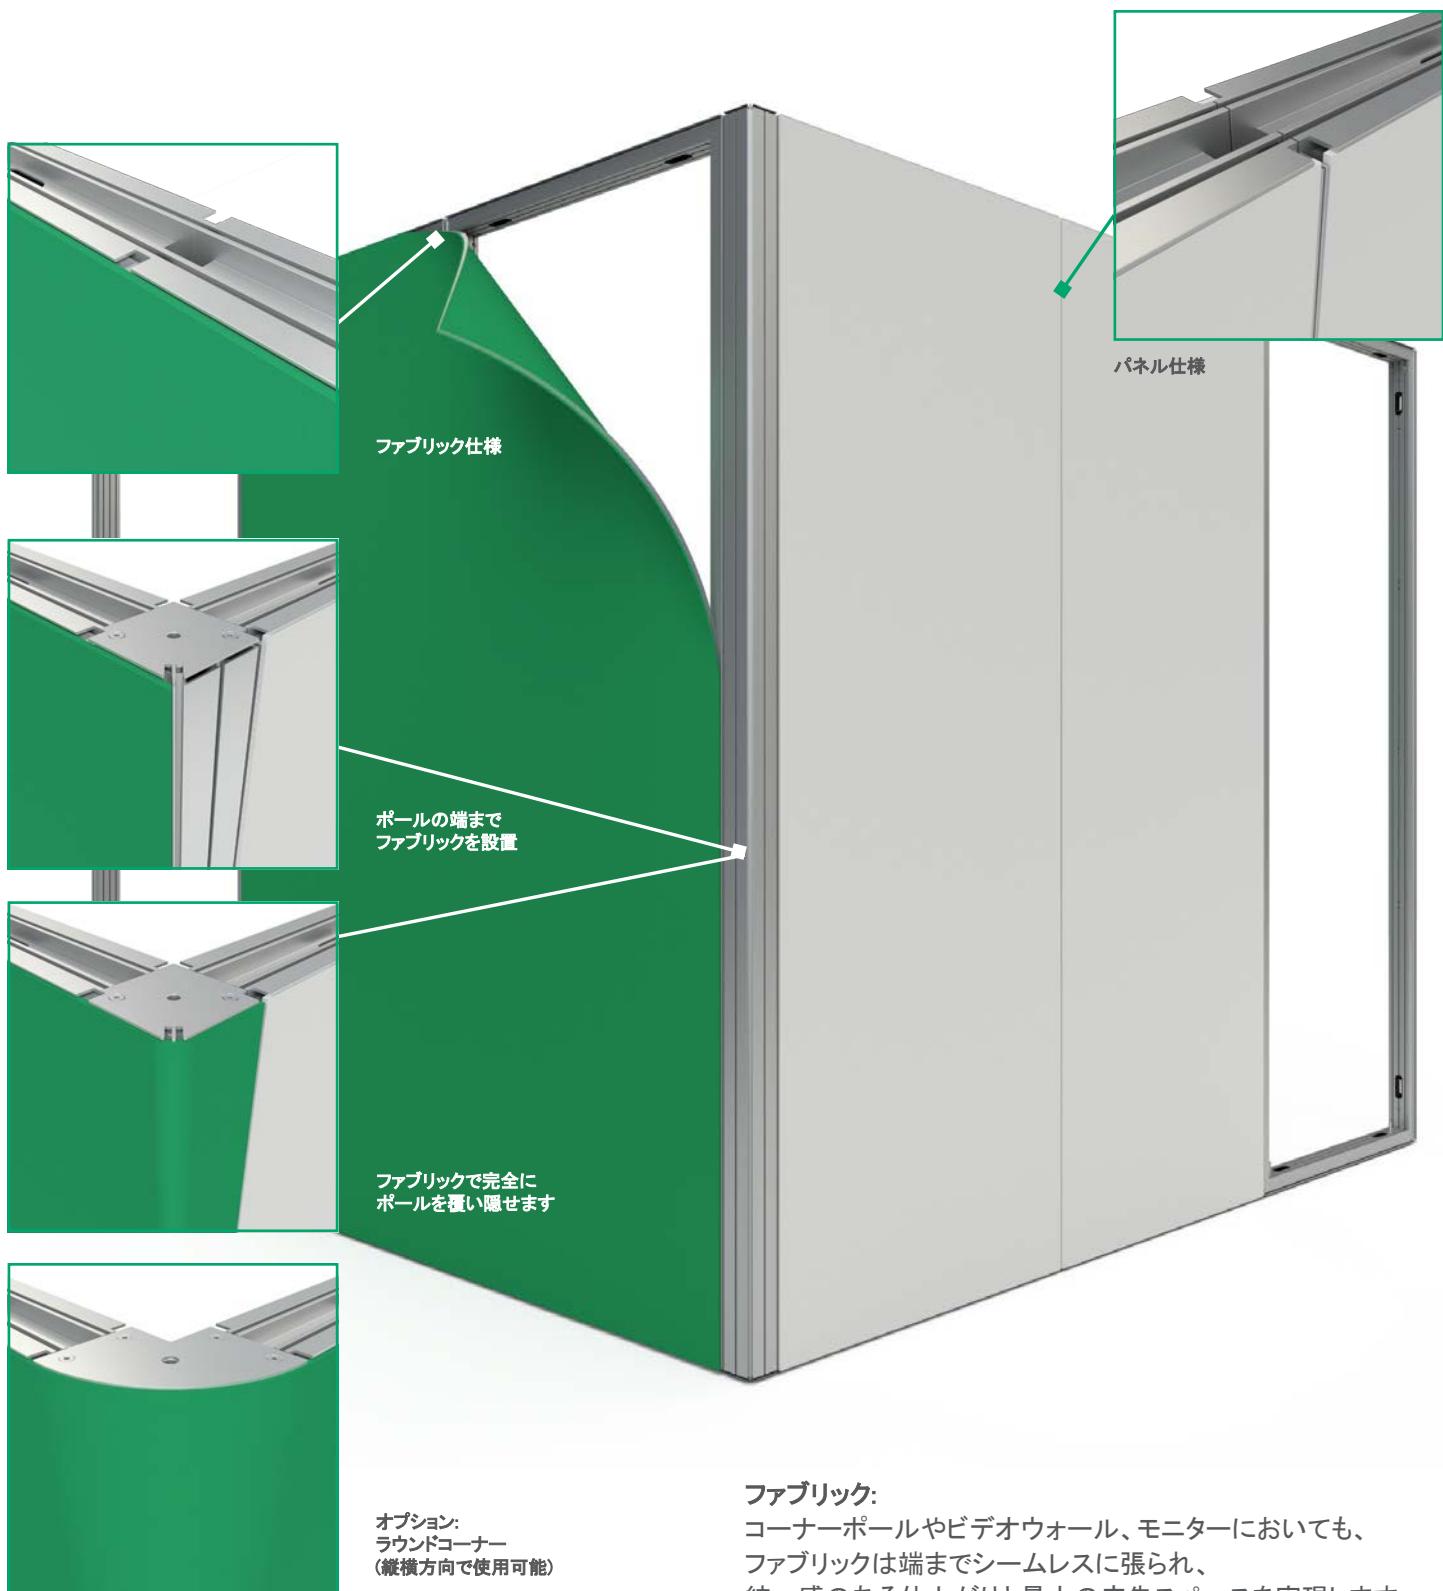


テクニカルインフォメーション

オクタウォールプロ

クラッディングパネルで実現する、洗練されたカスタムデザイン

複数のフレームにまたがるパネルは、個性的で魅力的な外観を演出します。これらのパネルは、あらかじめ設置された穴あきレールやサスペンションプロファイルに掛けて取り付けることで、多彩な素材や表面仕上げ、形状を自由に組み合わせることができます。これにより、まったく新しいスタンドデザインを創造し、空間に独自のスタイルをもたらします。

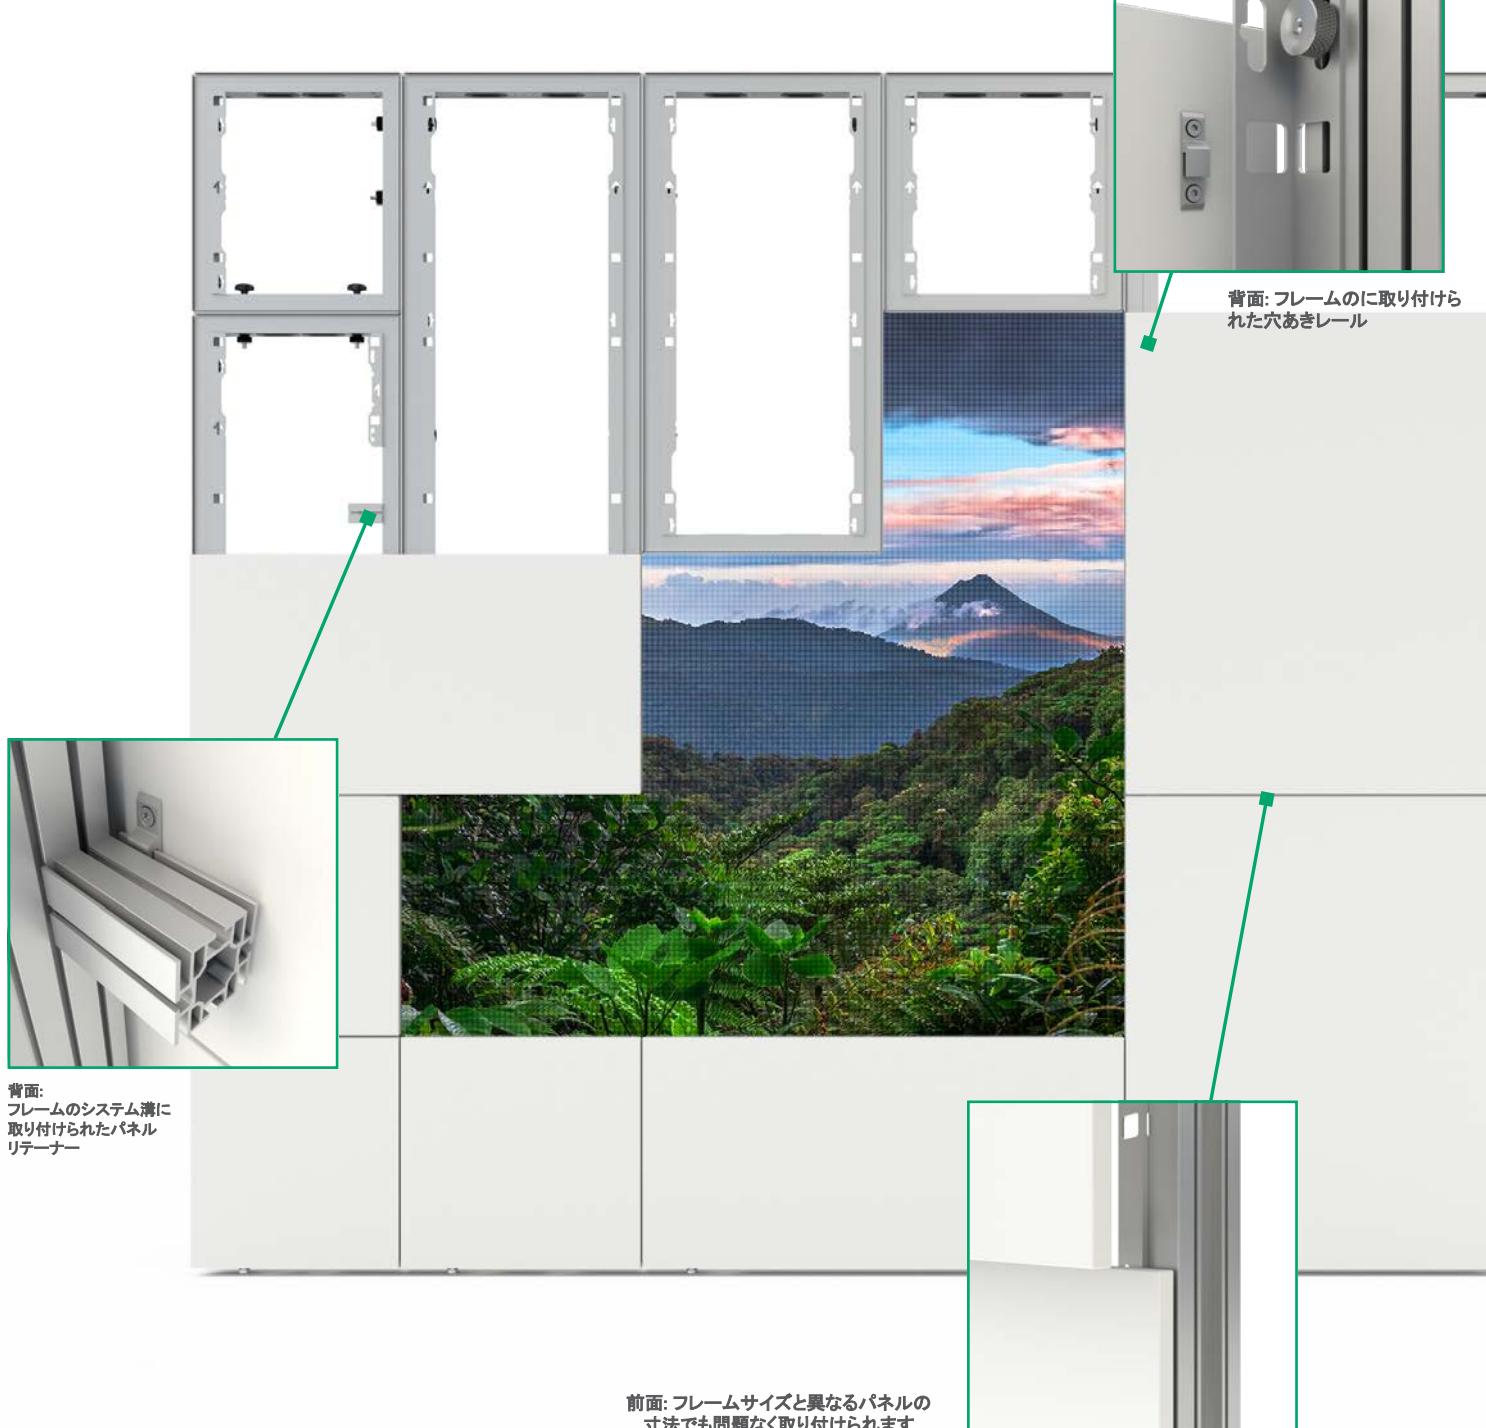



設置について: LEDパネルシステム
 当社のLEDパネル設置システムは、フレーム
 グリッド500mmで専用の固定具を備えており、
 多くのメーカーのLEDパネルに対応しています
 (詳細は表をご参照ください)。
 LEDタイルはフレームの間に簡単に配置でき、
 対応するフックを使用してシステムの溝にしつ
 かりと固定されます。

*ご使用のLEDパネルが他のメーカーと異なる
 モデルの場合も、お気軽にお問い合わせください。
 最適なソリューションをご提案いたします。

メーカー	シリーズ	ピクセルピッチ	オーダーNO.
ABSEN	DW	2.5 / 2.97 / 3.9	WP 80-7
INFILLED	Inspire	DB 1.9pro DB 2.6pro	WP 80-5
UNILUMIN	Upad IV	2.6	WP 80-6

テクニカルインフォメーション

オクタウォールプロ

見えない配線

メディア技術を導入する際には、配線プランを事前に
しっかりと立てることが非常に重要です。
オクタウォールプロは、フレームを2つ設置した場合、
ケーブル配線は外からは見えません
また、ケーブル用穴があらかじめ設置されているため、
必要な場所にケーブルを通すことができ、追加で穴を
あける必要はありません。

配線用穴




設置方法: モニター

80mm厚システムは、モニターをファブリック
と面一に組み込むことが可能です
テンションロックでシステム溝に取り付けた
モニター金具を使用すれば、最大63インチ
のモニターを標準の穴あき取付けブラケット
に固定できます。


スペースの最適利用:スペーサーピーム

スペーサーピームWP 860-Z10Soは、二つのフレーム間に設置可能で、オーダーメイドのフレームに代わるコスト効率の高い選択肢となります。

フレーム溝により、ファブリックを途切れることなく張ることができます
縦方向の取り付け面がないため、パネルの使用はできません。

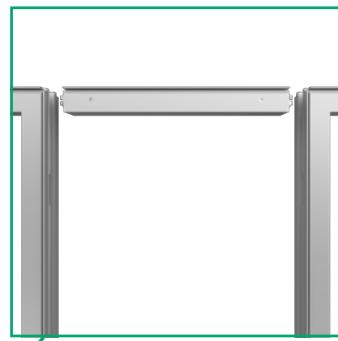

スペーサーピーム
フレーム間で使用

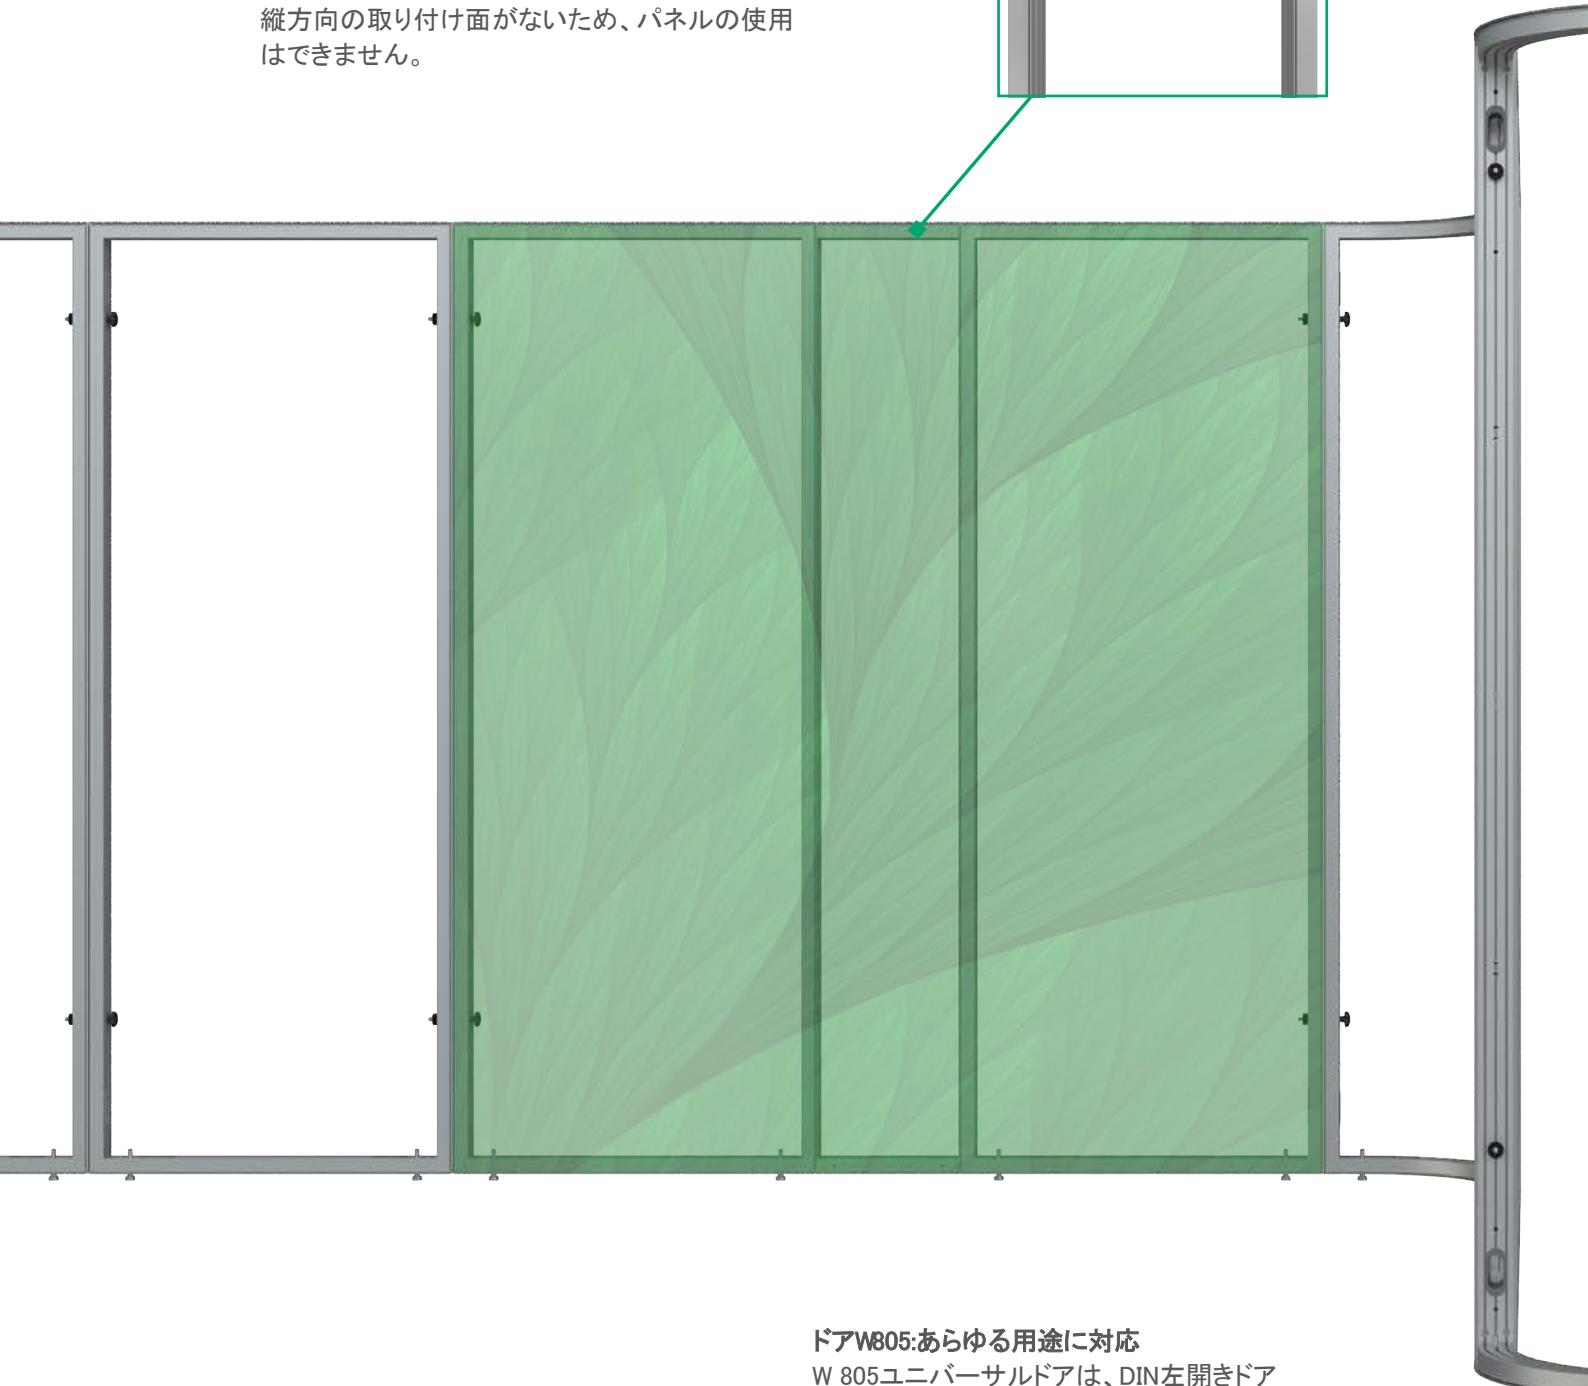

ドアW805:あらゆる用途に対応

W 805ユニバーサルドアは、DIN左開きドアまたはDIN右開きドアとして使用可能
ドアパネルも組み込むことができ、全体に調和するデザインになっています。

テクニカルインフォメーション

オクタウォールプロ





カーブフレームを使用した施工例

オクタウォールプロ - 展示会に最適なフレームシステム

アルミニウム製のフレームは軽量で耐久性があり、環境に優しい

再利用可能なシステムです

モジュール設計により柔軟性があり、大型のファブリックプリントに対応できるため、顧客のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

最大6メートル(20フィート)の高さと、大規模なビデオウォールを組み合わせることで、展示会場の来場者の注目を集めること間違いないです

施工例

展示 | ハイブリッドショールーム

ハイブリッドショールーム

ハイブリッドショールームは、プロフェッショナルなプレゼンテーションに理想的なプラットフォームです

オフィスから世界中の顧客へ直接、かつ便利にご案内できるため、遠隔地にいる方々ともスムーズにコミュニケーションを取ることが可能です。

オクタウォールプロを活用すれば、製品プレゼンテーションや会議、ライブイベントに適した印象的なスタジオを実現できるだけでなく、常にお客様のブランドやご要望に合わせてカスタマイズされるため、より効果的なプレゼンテーションが行えます。





オクタウォールプロ+マキシマキューブ

あらゆる展示会テーマに適応

オクタウォールプロは、その高い適応性により、短期の展示だけでなく、博物館など長期の展示にも最適です。

高品質なアルミ素材を使用しているため、数十年にわたってご使用いただけます。

また、テーマに合わせて個々のフレームを組み替えたり、異なるファブリックグラフィックを貼り替えたりすることも可能さらに、LEDウォールやモニターを設置し、映像コンテンツも一緒に展示できるため、来場者に魅力的な情報提供を行うことができます。

モジュール式会議室

オクタウォールプロは、ニーズに合わせて柔軟に構築できるモジュール式会議室ソリューションです。

大規模な会議や小規模なミーティングスペースなど、多様な用途に対応可能で、企業のブランドイメージに合わせたデザインも自在に実現

ガラスパネルを採用することで、空間に自然に溶け込みながらも洗練された印象を与えます

さらに、内部には特殊な吸音素材を使用しており、騒音を効果的に抑制。

集中力を高める快適な環境を作り出すことができるため、効率的な会議や作業が可能です

施工例


展示 | オフィス



ガラスとファブリックを組み合わせた個室



オフィスでの設置例

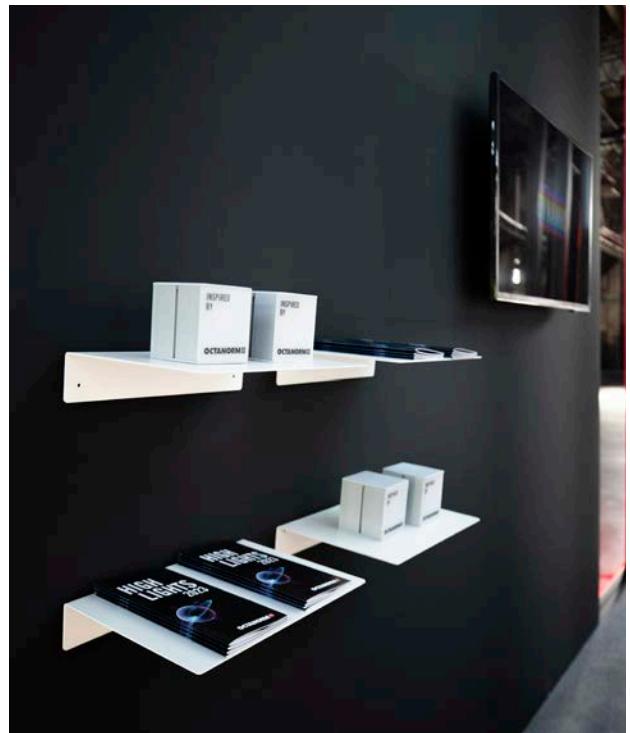

施工例

展示ブース



オクタウォールプロ フレーム

システム溝 | LEDパネル内蔵可 | 両面ファブリック/パネル | 内部配線 | シリコンエッジファブリック

フレーム 950 × 2480MM




サイズ違いも
ご用意しています

WP 860-11.01

アルミニウム | 両面

1 × ファブリック/パネル用WP860フレーム
フレームまたはポールに取付
30 × クイックコネクターWP 80-1/WP 80-2用ドリル穴
8 × アジャスターWP 80-3用ネジ穴
8 × ケーブル配線用穴、プロテクションWP 85-8付
18.4 kg | W 950 × H 2480 × D 80 mm

フックテープW 840、ループテープ W 841(パネル接着用)は、
別途購入する必要があります



アジャスターフレーム LED 500 × 480 MM




サイズ違いも
ご用意しています

WP 860-1.01

アルミニウム | 両面

1 × ファブリック・パネル用WP860フレーム
フレームまたはポールに取付
14 × クイックコネクターWP 80-1/WP 80-2用ドリル穴
8 × アジャスターWP 80-3用ネジ穴
8 × ケーブル配線用穴、プロテクションWP 85-8付
5.7 kg | W 500 × H 480 × D 80 mm
フックテープW 840、ループテープ W 841(パネル接着用)は、
別途購入する必要があります



カーブフレーム 90° カーブ, 515 × 2480 MM




複数のカーブフレーム
を組み合わる場合
接合部でずれが
生じる可能性があります

サイズ違いも
ご用意しています

WP 860-C5.01

アルミニウム | 両面

1 × ファブリック・パネル用WP 860 カーブフレーム
フレームまたはポールに取付
22 × クイックコネクターWP 80-1/WP 80-2用ドリル穴
8 × アジャスターWP 80-3用ネジ穴
4 × ケーブル配線用穴
プロテクションWP 85-8付
オプション: 中央ケーブル穴
16.2 kg | W 515 × H 2480 × D 515 mm
フックテープW 840、ループテープ W 841(パネル接着用)は、
別途購入する必要があります



スペーサービーム L = 160-1000 MM




カスタムサイズ:
ご希望の長さを
注文時にご指定ください

WP 860-Z10SO.01

アルミニウム |

1 × WP 860、2つのフレーム間に使用する追加部材
4 × テンションロック Z 961/8付

カスタマイズ: 注文時に長さをご指定ください
長さ = 160 – 1000 mm



使用部材

オクタウォールプロ



オクタウォールプロ ポール

システム溝 | LEDパネル内蔵可 | 両面ファブリック/パネル | 内部配線 | シリコンエッジファブリック

コーナーポール 90° 2480 MM

ご希望の高さで
カット可能




WP 850-248.01

アルミニウム |

1 × コーナーポールWP 850
高さ2480 mmのオクタウォールプロファブリックフレーム接続用
ポール全体を覆う形でファブリックの取り付け可能
2 × エンドプレートWP 85-4付

6.8 kg | L 80 × W 80 × H 2480 mm



コーナーポール 135° 2480 MM

ご希望の高さで
カット可能



WP 840-248.01

アルミニウム |

1 × コーナーポールWP 840
高さ2480 mmのオクタウォールプロファブリックフレームを135° で
接続する際に使用
ファブリックはポール全体を覆う形で取り付け可能です
2 × エンドプレート WP 80-9
4.7 kg | L 40 × W 80 × H 2480 mm



T-プロファイル 90° 2480 MM フレーム接続用

ご希望の高さで
カット可能




WP 820-248.01

アルミニウム |


1 × 接続ビーム WP 820
高さ2480 mmのフレームを任意の位置で 90° に取付ける際に使用
シリコンエッジ M1313付きファブリックまたはパネルのいずれかを
とりつけることができます
4 × テンションロック Z 951/8付

5.1 kg | L 2400 × W 122 × H 28 mm



ラウンドポール 90° 6000 MM


エンドプレートM261
取付け可能



M 260.01

アルミニウム |

16、40、80、120角、オクタウォールプロ、オクタウォール40
接続用
ファブリックはポール全体を覆う形で取り付け可能です
25.5 kg | L 6000 × W 120 × H 120 mm



使用部材

オクタウォールプロ



オクタウォールプロ アクセサリー

システム溝 | LEDパネル内蔵可 | 両面ファブリック/パネル | 内部配線| シリコンエッジファブリック

ドアフレーム 950 × 2500 MM




W 805-SET.01

アルミニウム |

1 × M 2120/W 906を使用したドアフレーム
ファブリック/パネル両面用
DIN 左/右開き・内/外開き
フレームの内側と外側どちらの面にドアを合わせるかお選びください
ドアフレーム・デッドロックシリンダーW 514含む
フックテープW 840は付いていません

外枠寸法: ドアリーフフレーム: 908 × 2442 mm
18,2 kg | W 950 × H 2500 × D 80 mm



! ドアリーフフレーム
には、シリコンエッジ
12×3 mm のみ
を使用してください




クイックコネクターキット フレーム用

WP 80-1.90

スチール
M8, WP 860フレーム接続用

0.10 kg | L 136 × W 40 × H 40 mm




注意:
輸送後、緩みがないか接続部分を確認してください

クイックコネクターキット ポール用

WP 80-2.90

スチール
M8, コーナーポールWP 850、WP 840、カバープロファイルWP 830をフレームに固定する際に使用

0.07 kg | L 97 × W 30 × H 30 mm

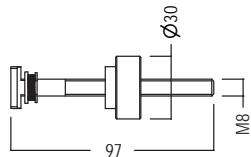

注意:
輸送後、緩みがないか接続部分を確認してください

使用部材

オクタウォールプロ

アジャスター
M10




WP 80-3.37

スチール | オクタウォールフレーム内に

埋め込んだ形で使用

0.06 kg | L 24 × W 24 × H 80 mm



ウォールウォッシャー
LED / 28W / 230V



M 1497

アルミニウム |


幅1000 mm、高さ2500 mmを均一に照らします
(5700 ケルビン > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W)

230 V 電源に対応、システム溝 4.3 mmに設置

16 ハイパワーLED付、PSU,

ケーブルの長さ 2500 mm

2.04 kg | L 812 × W 166 × H 263 mm

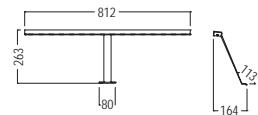

i
カラー
シルバーグレー .31
黒 .33

モニター取付金具
32" - 63",
870 MM
フレームW 950 MM 用



E 196.90

アルミニウム/スチール |

システム溝4.3 mmのポール間またはフレーム取付用金具

32 - 63インチLCD片側モニタ用ソリューション

VESA規格 50/50~600/400


1 × M 1340 長さ870 mm

2 × テンションロックZ 961/13

2 × テンションロックZ 951/13(耳なし)

2 × 取付用ブラケット

3.44 kg | L 870 × W 53 × H 510 mm

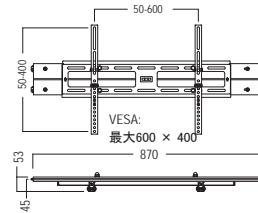

i
モニターは最大
10° の角度で取
付可能

LEDパネル用金具
INFILED社
INSPIRE LED用
2.6 DB PRO




WP 80-5.37

スチール |

Infiled社Inspire 2.6 DB LEDパネルを WP 860に固定する際に使用

0.03 kg | L 51 × W 42 × H 18 mm



i
他メーカーのLED
パネル用金具も
利用可能

オクタウォールプロ クラッディングパネル

システム溝 | クラッディングパネル | 美しいパネル配置| 素材やサイズが豊富

スロット付き インサートレールセット 2480 MM




ご希望の長さで
ご注文いただけます


WP 890-2480.01

アルミニウム/スチール |

1 × WP890HZフレーム、システムグリッド500 mm
オクタウォールプロフレームにパネルを取付ける際に使用
オクタウォールプロ2480 mm用
6 × フィキシングセットM6 WP 895
0.88 kg | L 2399 × W 30 × H 30 mm



パネルリテナー WP 892用




WP 891.01

アルミニウム |

パネル設置用、フックWP 892取付用
1 × テンションロックZ 961-8

0.15 kg | L 70 × W 40 × H 40 mm

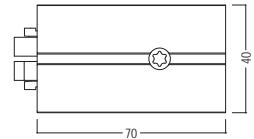

フック パネル用




取付にネジ
2個が必要

WP 892.00

アルミニウム | 穴間隔32 mm

ユーロネジWP 893 (Ø 5 mm または木ネジを使用して
パネルに取り付ける
フック取り付けにネジ2が必要(ネジは含まれません)
PU 20個

0.1 kg | L 48 × W 12 × H 8 mm



ユーロネジ WP 892用




WP 893.38

スチール |

Ø 5 mm穴用、フックWP 892用、PU 100個

0.2 kg | L 10.5 × W 7.8 × H 7.8 mm



使用部材

オクタウォールプロ




フィキシングセット M6

WP890用



WP 895.37

スチール/プラスチック |
WP 890取付用
1 × ハンマーへッドネジM6 M 1348-Ha
0.03 kg | L 21 × W 22 × H 22 mm



**EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS**

株式会社オクタノルムジャパン

〒224-0054

神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378

TEL:045-511-8144

FAX:045-511-8143

info@octanorm.co.jp

www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany

T. +49 711 77003-0

www.octanorm.com

OCTANORM® Nordic

T. +46 8 621 6500

www.octanorm.se

OCTANORM® Polska

T. +48 22 773 0350

www.octanorm.pl

OCTANORM® Belgium

T. +32 475 35 60 76

www.octanorm.be

OCTANORM® France

T. +33 6 79 11 32 05

www.octanorm.fr

OCTANORM® UK

T. +44 20 85 45 2945

www.octanorm.co.uk

OCTANORM® Espana

T. +34 930 019 424

www.octanorm.es

OCTANORM® Hellas

T. +30 2310 79 6521

www.octanorm.gr

OCTANORM® Italia

T. +39 031 2269715

www.octanorm.it

OCTANORM® Adria

T. +386 590 56301

www.octanormadria.com

AFRICA

OCTANORM® Nigeria

T. +234 8030 8211 91

www.it-al.design

OCTANORM® South Africa

T. +27 11 433 2010

www.octanorm.co.za

AMERICA

OCTANORM® North America

T. +1 770 7 32 1520

www.octanormna.com

OCTANORM® México

T. +52 55 5804 6325

www.octanorm.com.mx

AUSTRALIA

OCTANORM® Australia

T. +61 3 7017 2753

www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® China

T. +86 512 6283 3336

www.octanorm.cn

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates

T. +971 4 340 6888

www.octanormemirates.net