

OCTA FLOOR

オクタエコフロア

DI OFH

OCTANORM 

もくじ

オクタエコフロア

ベーシックパーツ

アクセサリ


テクニカルインフォメーション

ベーシックパーツ

オクタエコフロア

ベーシックセット



1 m² (フロアパネル4枚)



HDI

EPD


ポリプロピレン、黒 1 m²
 フロアパネル×4
 各パネルに配線穴×2 (直径35/70 mm)
 カバープレート F 106 Cfl S1×4
 カバープレート F 107 Cfl S1×8
 コネクター F 314 Cfl S1×1
 規格 Cfl-S1
 F 304用コネクターは含まれません
 L 1017 × W 1017 × H 43 mm
 10.96 kg



配線穴
直径 35/70 mm

フロアパネル

取外し可能





HDO

EPD

ポリプロピレン、黒
 カスタムサイズ用フロアパネル×1
 フロアパネルは上方に取り外すことができます


配線穴(Ø 35/70 mm)×2
 カバープレート F 107 Cfl S1×2
 カバープレート F 106 Cfl S1×1
 規格 Cfl-S1
 他のフロアパネルに接続するためのコネクターは含まれません
 L 498 × W 498 × H 43 mm
 2.5 kg



配線穴
直径 35/70 mm

スロープエッジコーナータイル



コーナー



HDP

EPD


ポリプロピレン、黒
 スロープエッジコーナータイル F 309-oZ Cfl S1×1
 スロープエッジタイル F 315 Cfl S1
 接続用カバープレート F 314 Cfl S1×1 付
 規格 Cfl-S1
 L 467 × W 467 × H 42 mm
 1.874 kg



標準サイズ500 x500 mm
 にはSO640が含まれます

スロープエッジタイル



L 495 × W 468 × H 43 mm



HEL EPD

ポリプロピレン、黒

フロアパネルF 310 Cfl S1 × 1
配線穴(直径 35/70 mm) × 2
カバープレートF 106 Cfl S1 × 2
カバープレートF 314 Cfl S1 × 2
スロープエッジエレメントF 311 Cfl S1 × 1
(F 311 Cfl S1に コネクター SO 650 × 2で固定)
規格Cfl-S1
L 495 × W 468 × H 43 mm
2.3 kg



セット商品


25 m² セット



FL EPD

ポリプロピレン/木材

セット内容: ベースプレートF 304 Cfl S1 (1 m²) × 25
カバープレートF 106 Cfl S1 (89 × 89 × 19 mm) × 66
カバープレートF 107 Cfl S1 (89 × 44 × 19 mm) × 36
カバープレート用ツールF1 × 1
規格Cfl-S1
再利用可能な梱包:
パレットサポートフレーム付
L 1080 × W 1080 × H 1379 mm
342.894 kg



セット商品


25 M分 スロープエッジエセット



FL EPD

ポリプロピレン/木材

セット内容:
25 M分 スロープエッジセット:
スロープエッジタイルF 315 Cfl S1 × 42
4 M分 スロープエッジコーナータイル:
スロープエッジコーナータイルF309 Cfl S1 × 4
規格Cfl-S
再利用可能な梱包:
配送用パレット+木枠付き
L 1080 × W 1080 × H 779 mm
170 kg



ベーシックパーツ

オクタエコフロア

セット商品

50 M スロープエッジセット



LD EPD

ポリプロピレン/木材

セット内容: 42 M分 スロープエッジセット:

スロープエッジタイルF 315 Cfl S1 × 84

8 M分 スロープエッジコーナータイル:

スロープエッジコーナータイルF 309 Cfl S1 × 8


規格Cfl-S1

再利用可能な梱包:

配送用パレット+木枠付き

W 1080 × H 1379 mm

314 kg





カバープレート
接続用




HEI EPD

ポリプロピレン、グレー
フロアパネルF 304 Cfl S1を接続
(F 304 Cfl S1の一部)
規格Cfl-S1
L 89 × W 89 × H 19 mm
0.04 kg





カバープレート
コンセント用



EDM EPD

ポリプロピレン、黒
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバープレート
規格Cfl-S1
L 89 × W 89 × H 19 mm
0.04 kg





カバープレート
コンセント用



EDN EPD

ポリプロピレン、黒
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバープレートハーフ
規格Cfl-S1
L 89 × W 44 × H 19 mm
0.02 kg



アクセサリー



オクタエコフロア

高さ調整アダプター フロアパネル用 498 × 498 mm



HEF EEPD

ポリプロピレン、黒
フロアパネル用アタッチメント×1
498 × 498 mm
高さ57 mm
(フロアパネル + 高さ調整アダプター = 100 mm)
規格Cfl-S1,
L 374 × W 374 × H 79 mm
1.048 kg





最大3個まで重ねて使用可
(高さ合計/フロアパネル
max. 214 mm)

スペーサー L字アングル用



HEH EEPD

ポリプロピレン
フロアパネルF 304 Cfl S1
高さ調整アダプターF 312 Cfl S1と共に使用
L字アングル設置用
規格Cfl-S1
L 74 × W 45 × H 28 mm
0.028 kg





カバービーム フロアパネルF 304 Cfl S1 40 × 40 mm



I DDDE

アルミニウム
フロアパネルF 304 Cfl S1用カバー
個別サイズに合わせてカットして使用
直径4 mm木ネジ用穴(340 mm毎)
40 × 40 mm,
長さ: 5000 mm
2.16 kg





L字アングル
 斜め45°, 左
 フロアパネルF 304 Cfl S1用



I EDC DE

アルミニウム
 カバービーム SO 400 × 1
 エッジフロアパネルF 304 Cfl S1カバー用
 木ネジ直径4 mm × 5
 左45° 斜めカット
 40 × 40 mm
 長さ: 1502 mm
 0.649 kg





L字アングル
 斜め45°, 右
 フロアパネルF 304 Cfl S1用



I EDC DE

アルミニウム
 カバービーム SO 400 × 1
 エッジフロアパネルF 304 Cfl S1カバー用
 木ネジ直径4 mm × 5
 右45° 斜めカット
 40 × 40 mm
 長さ: 1502 mm
 0.649 kg





フロアエッジ
 フロアパネルF 304 Cfl S1用
 108 × 40 mm



MF DE

アルミニウム
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 108 × 40 mm,
 長さ: 5000 mm
 6.12 kg



アクセサリ

オクタエコフロア



フロアエッジ

斜め45°，左
フロアパネルF 304 Cfl S1



MFDC DE

アルミニウム
SO 620 × 1
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り、
左45° 斜めカット、
108 × 40 mm
長さ: 1577 mm
2.04 kg





フロアエッジ

斜め45°，右
フロアパネルF 304 Cfl S1



MFDC DE

アルミニウム
SO 620 × 1
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り
右45° 斜めカット
108 × 40 mm
長さ: 1577 mm
2.04 kg





L字アングル

LEDモジュールSO 660用
55 × 42 mm



MHD DE

アルミニウム
フロアパネルF 304 Cfl S1と共に使用
500 mm毎に直径4 mm穴有り
LEDテープ SO 660装飾可能
55 × 42 mm
長さ: 5000 mm
3.2 kg





LED取付用レール
 斜め45° , 左
 LEDモジュールSO 660用



MHDC DE

アルミニウム
 SO 630 × 1
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 LEDテープ SO 660装飾可能
 左45° 斜めカット
 55 × 42 mm
 長さ: 1557 mm
 0.998 kg





LED取付用レール
 斜め45° , 右
 LEDモジュールSO 660用



MHDC DE

アルミニウム
 SO 630 × 1
 フロアパネル F 304 Cfl S1と共に使用
 500 mm毎に直径4 mm穴有り
 LEDテープ SO 660装飾可能
 右45° 斜めカット
 55 × 42 mm
 長さ: 1557 mm
 0.998 kg




コネクター



HELPOD

プラスチック
 Wago 5
 LEDモジュールをPSUに接続する際に使用
 L 30 × W 18 × H 8 mm
 0.004 kg



アクセサリ

オクタエコフロア


電源ケーブル

LED 電源ユニット用
2000 mm



EFFPD

プラスチック, 白
(日本国内では、100V用コンセントとなります)
長さ: 2000 mm
0.277 kg



電源ユニット OL 98 /
OL 100/ OL 102 /
OL 108 / OM100用

工具(小)

175 × 27 × 45 mm



EBHN

プラスチック/スチール
フロアパネルF 304 Cfl S1からカバープレートを取り外す際に使用
175 × 27 × 45 mm
0.108 kg



テープ

両面

L 50000 × W 50 × H 1 mm



EPD

レーヨン

フェノール塗装のパネルにカーペットを固定する際に使用
SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60,

両面粘着

長さ: 50 m

L 50000 × W 50 × H 1 mm

0.2 kg

TI-DB-10.0

オクタエコフロア レイアウト例

TI-DB-10.1

オクタエコフロア F 308 Cfl S1 取り外し方法

TI-DB-10.2

オクタエコフロア コネクター F 314 Cfl S1

TI-DB-10.3

オクタエコフロア コネクターカバープレート F106 Cfl S

TI-DB-10.4

オクタエコフロア ハーフカバープレート F107 Cfl S1

TI-DB-10.5

オクタエコフロア 高さ調整用アダプター F 312 Cfl S1 +フロアパネル F 304 Cfl S1

TI-DB-10.6

オクタエコフロア 床下設置

TI-DB-10.7

オクタエコフロア スペーサー F 313 Cfl S1 取付け位置

TI-DB-10.8


オクタエコフロア SO 620 取付け位置

TI-DB-10.9

オクタエコフロア SO 630 取付け位置

オクタエコフロア レイアウトサンプル

TI-DB-10.0 1 / 2

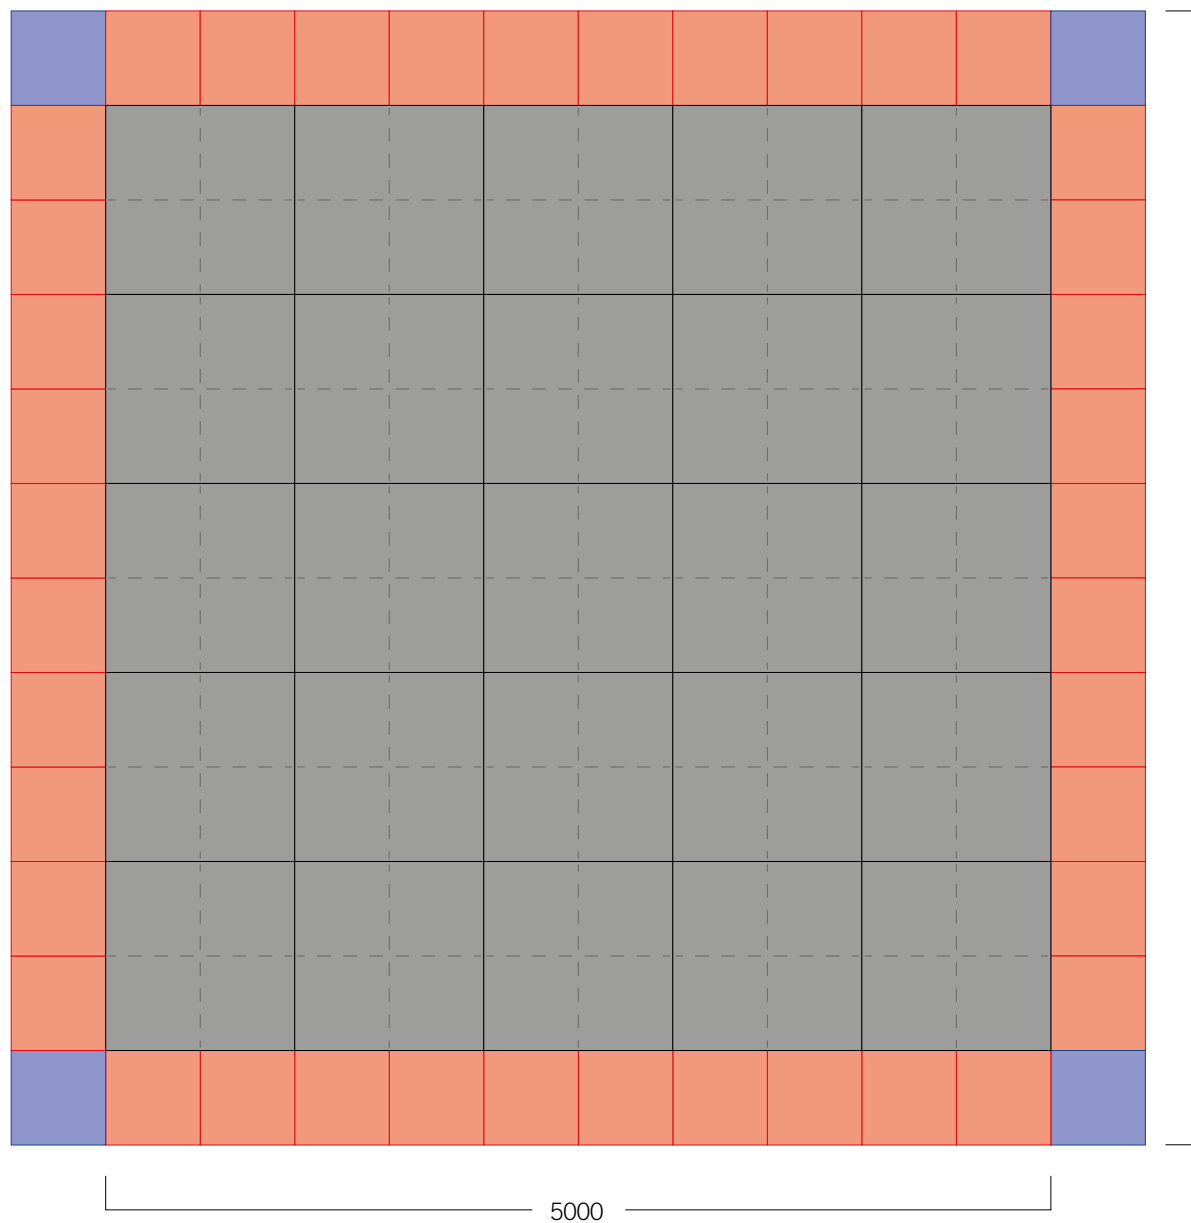

F 304 Cfl S1



F 309 Cfl S1



F 315 Cfl S1

使用製品番号:

25 × F 304 Cfl S1

4 × F 309 Cfl S1

40 × F 315 Cfl S1


2 × SO 640

4 × SO 640/L

4 × SO 640/R


注意: 車を載せる場合は、木板を重ねて高さをフロアと合わせてからゆっくり載せてください

1面開き

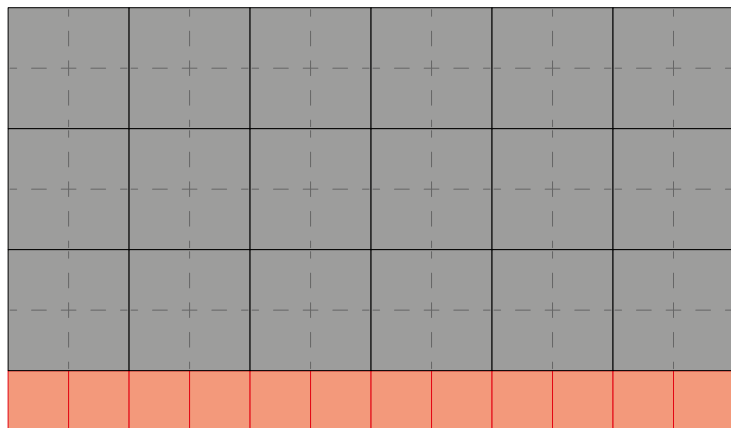


6000


2面開き

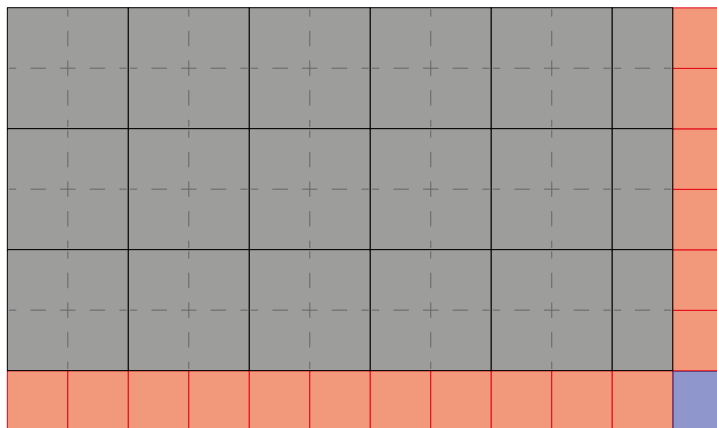

6000




3面開き

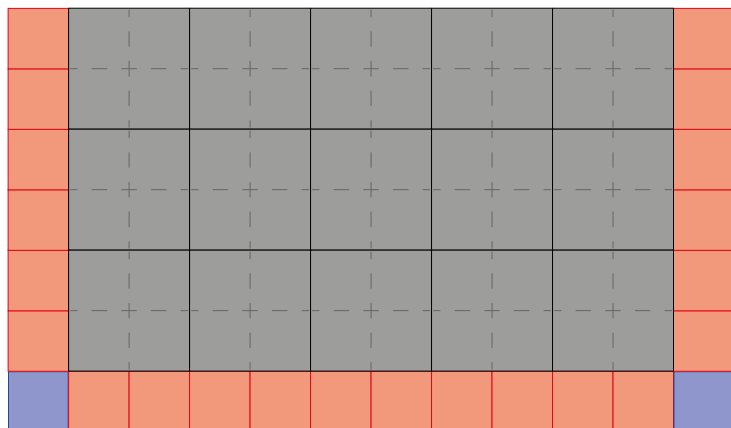

6000

4面開き

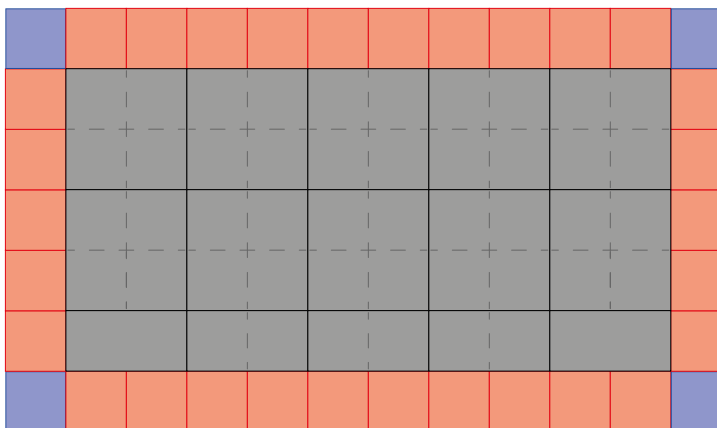


6000


注意: 車載せる場合は、
木板を重ねて、高さをフロアと
合わせてからゆっくり載せてください

オクタエコフロア パネル取外し方法

F 308 CFL S1 TI-DB-10.1


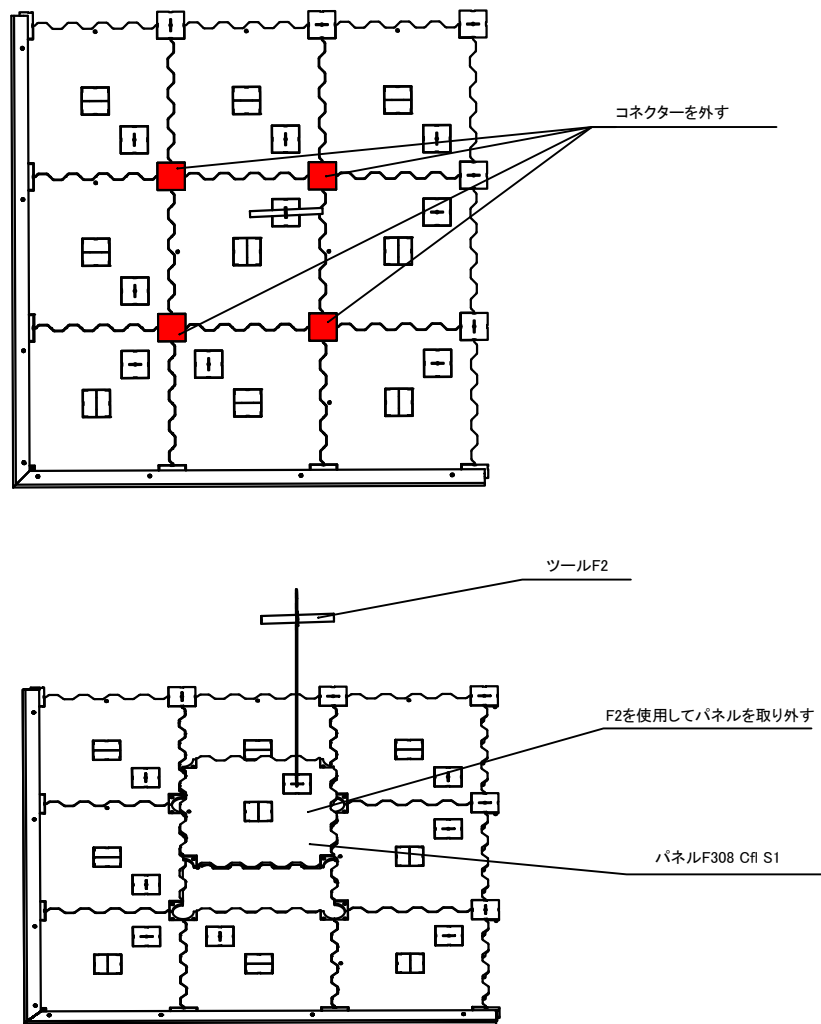


パネルF 308 CFL S1は簡単に取り外しが可能です。
まずはじめにコネクターを取り外し、F2ツールを使用して上に持ち上げるだけで
取り外すことができます

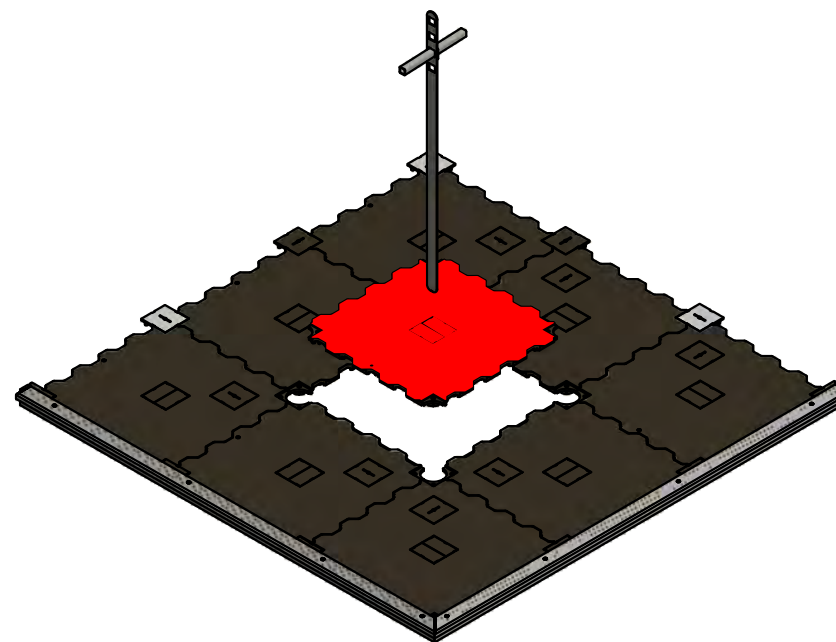


E-000647-0023A-T000 A Freigegeben 25.05.2022 FW


F304 Cfl S1を4枚並べた真ん中に、F314 Cfl S1コネクターを取り付けます。
F315 Cfl S1とF309 Cfl S1にも必ずF314 Cfl S1を取り付けます

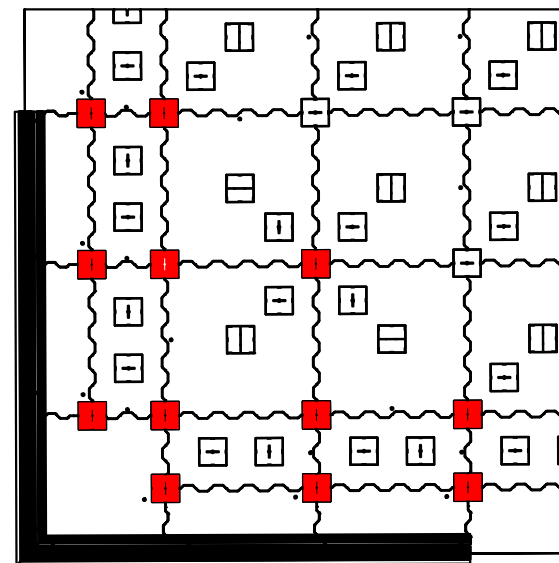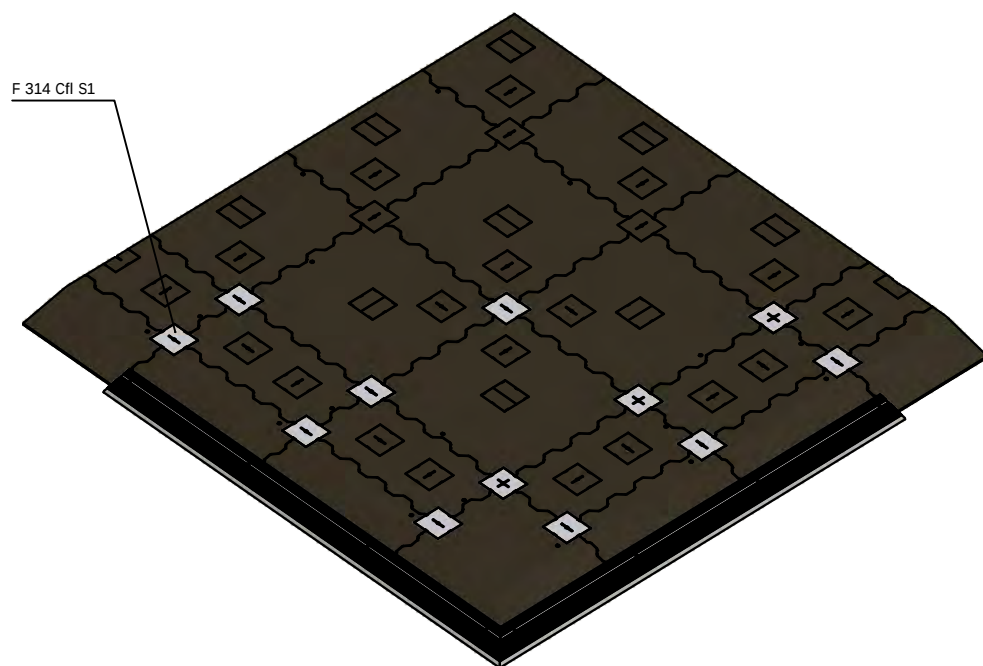


オクタエコフロア コネクターカバーキャップ F 106 CFL S TI-DB-10.3

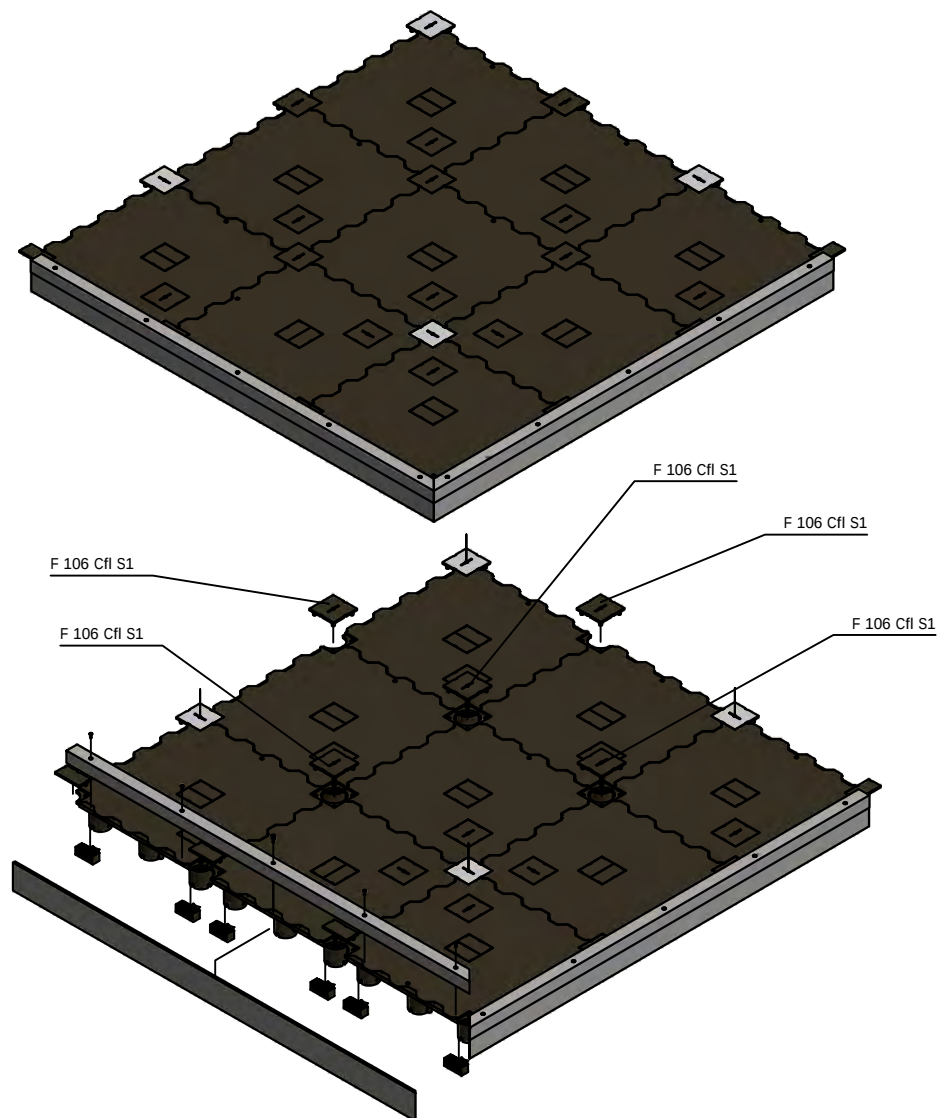


F106 Cfl S1コネクターはコーナーとF304 Cfl S1を
4枚並べた際の真ん中に使用します。
配線穴のカバーとしても使用できます

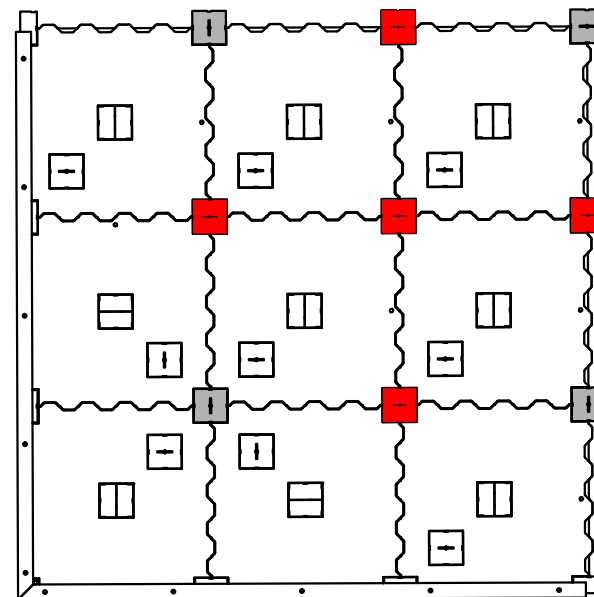

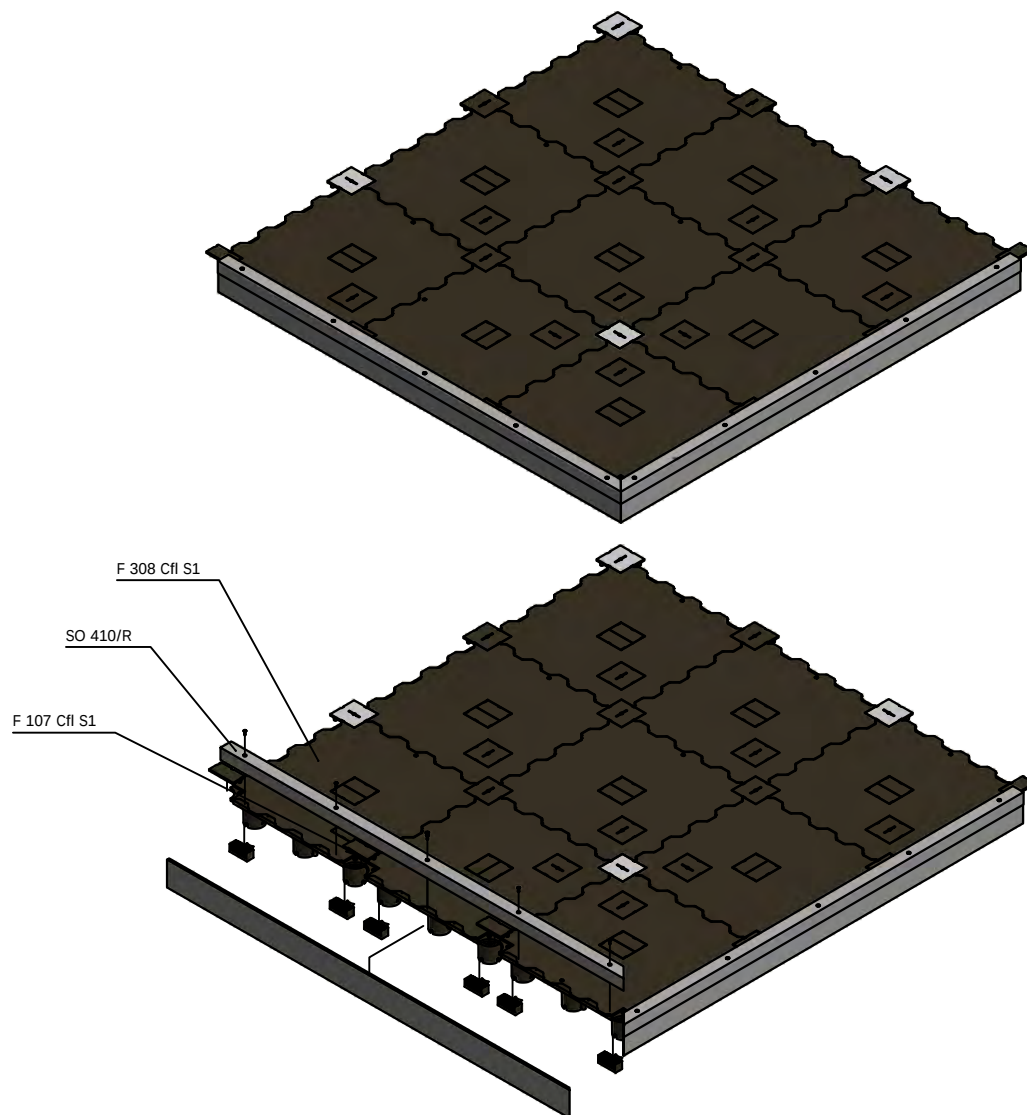


F107CfIS1コネクターはF304 CfI S1パネルの各接合部、オクタエコフロアの外縁に使用します
設置後はSO410またはSO400で固定します
同様に、F107 CfI S1を使用して配線用穴を半分閉じることもできます

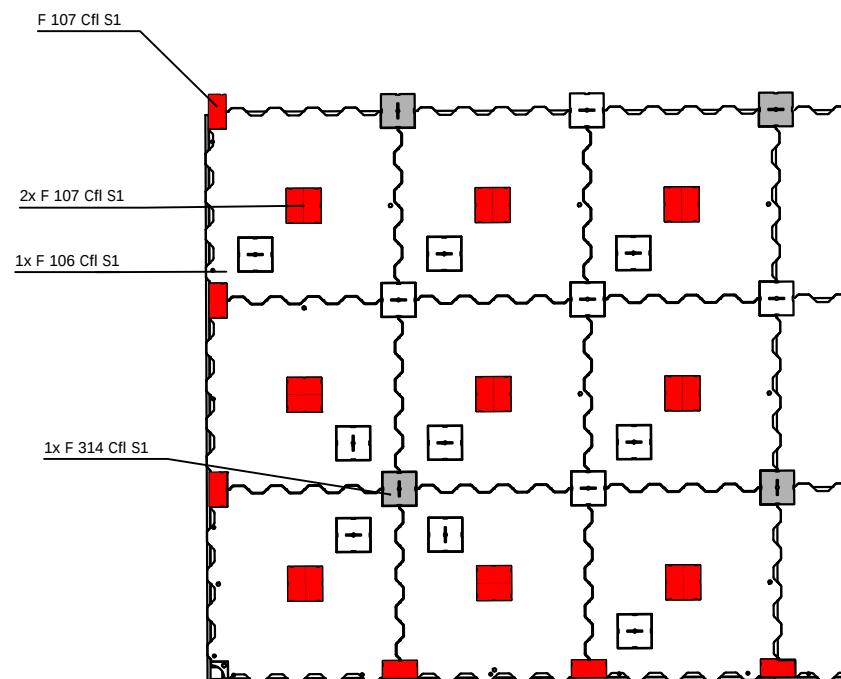


オクタエコフロア 高さ調整用アダプター

F 312 CFL S1 + フロアパネル F 304 CFL S1 TI-DB-10.5

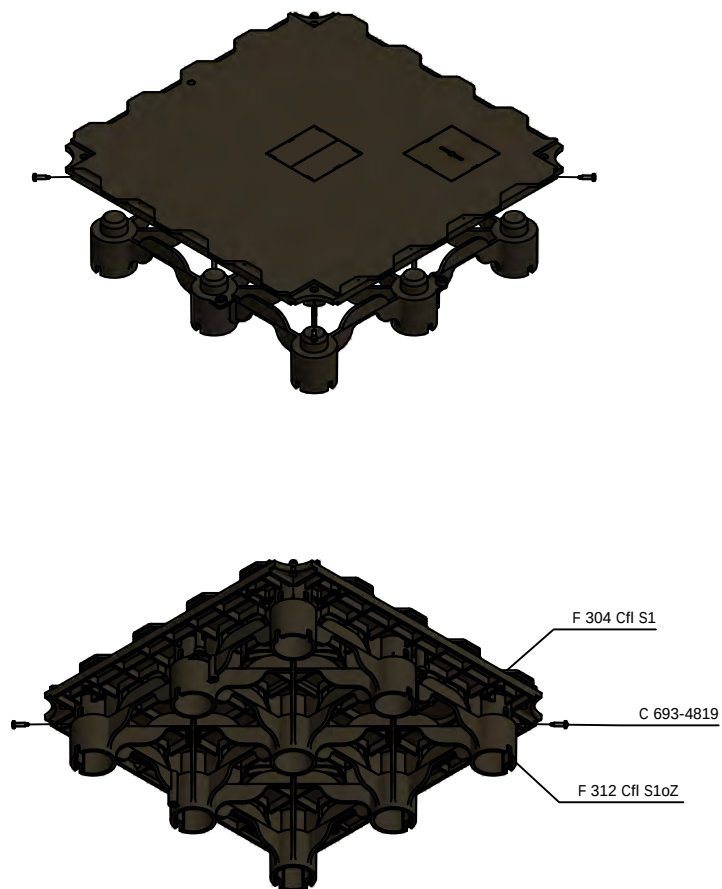


高さ調整アダプターF312 Cfl S1をフロアパネルF304 Cfl S1に取り付けます

高さ調整アダプターは、4.8×19mm タッピングネジでフロアパネルの対角線上に固定します

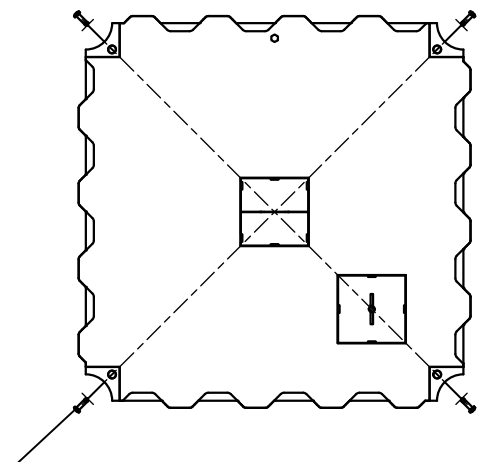





4 × タッピングネジ 4.8×19mm C693-4819




パイプやケーブルを床下に敷設できます

0.551インチ/14mmパイプや高さ25mmまでの物であればF304Cfl S1の床下に敷設できます

高さ調整アダプターF312 Cfl S1を追加することで、2.081インチ/53mmまでのパイプやケーブルなどを設置することが可能です

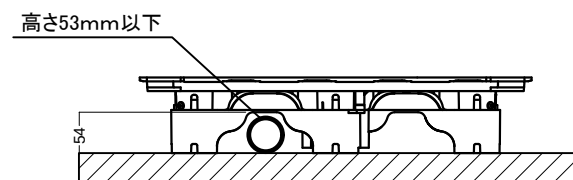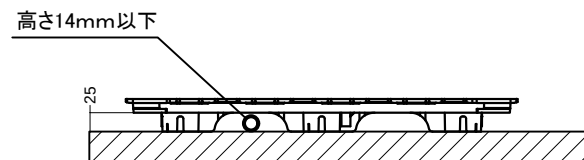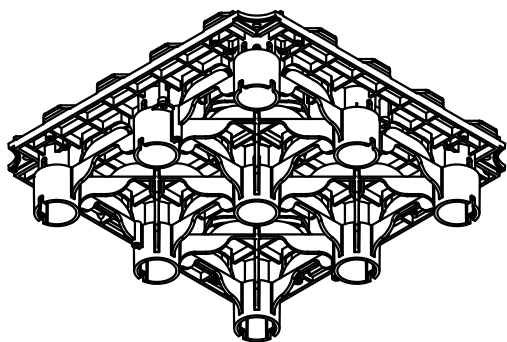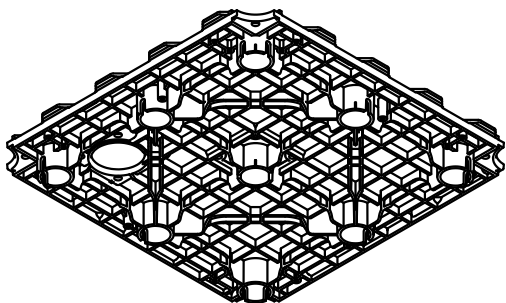


スペーサー F 313 CFL S1 配置位置
台座パネル用 TI-DB-10.7

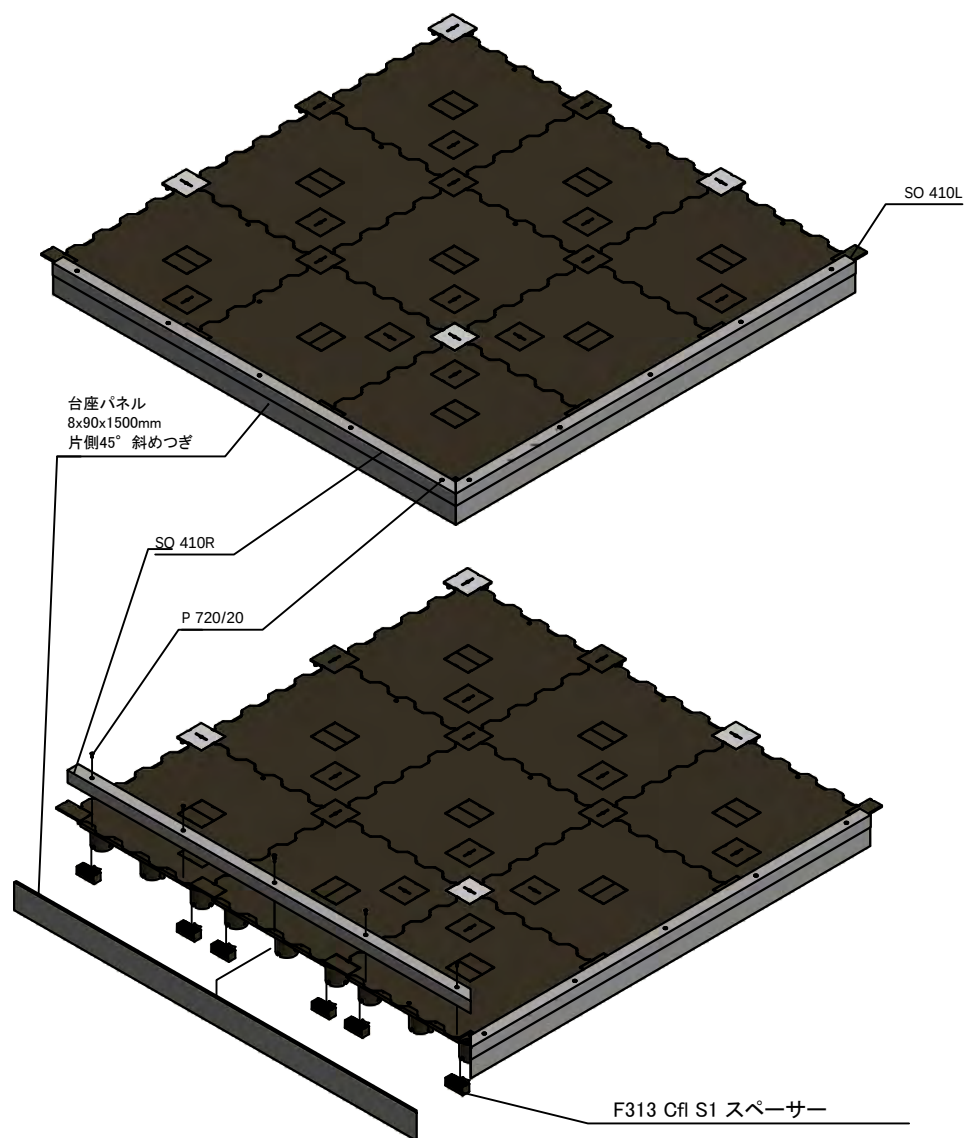





スペーサーはオクタフロアの外縁、各パネルの両端に設置します

台座パネルとスペーサーは、上からタッピングネジP720/20で固定します

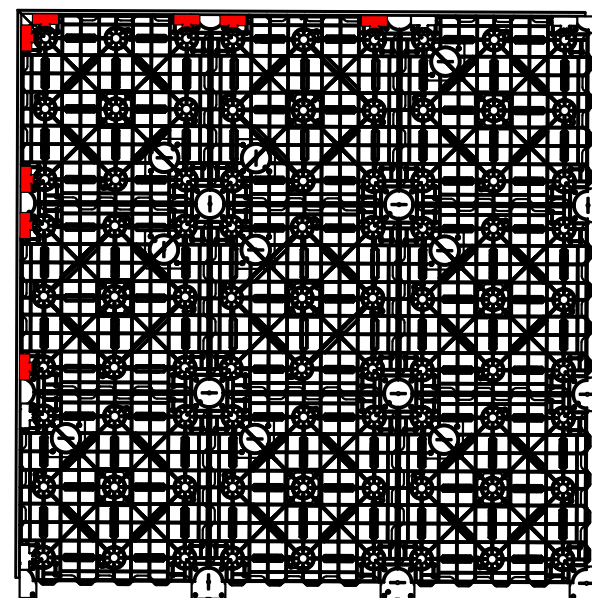




コーナー取付け位置

SO 620/LおよびRフロアエッジは、皿ビスISR4×16で取り付けます
取付けの際は、必ず端から敷設してください

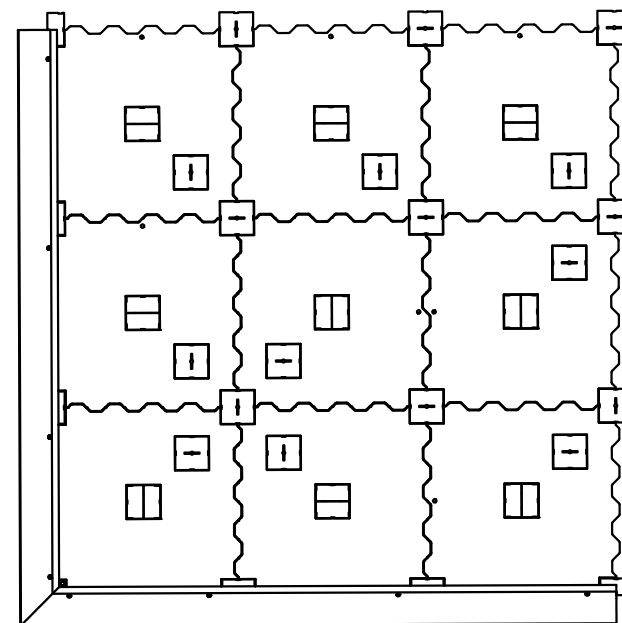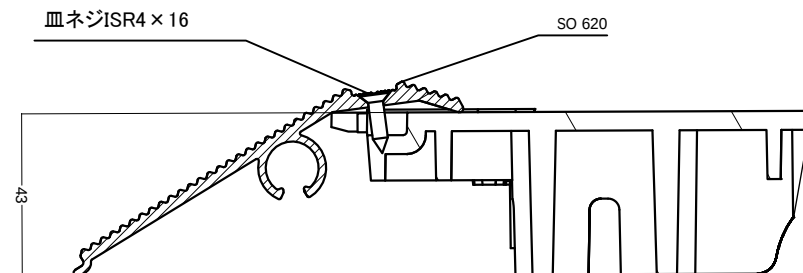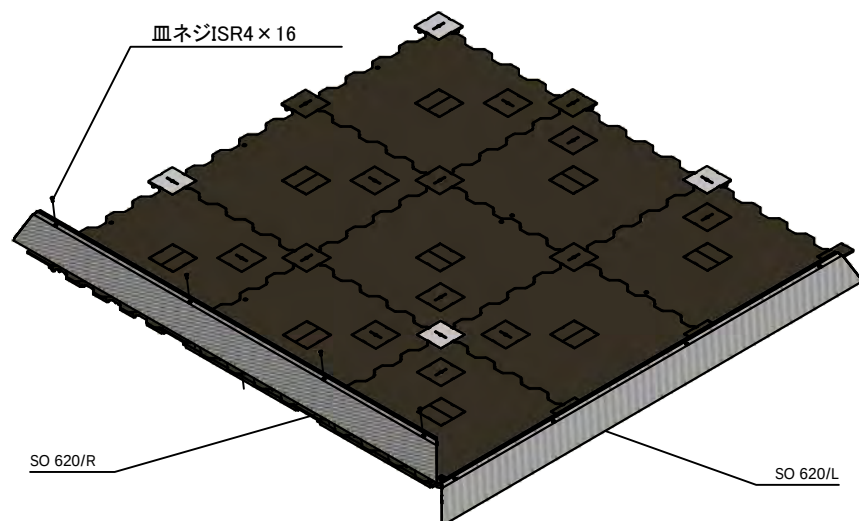
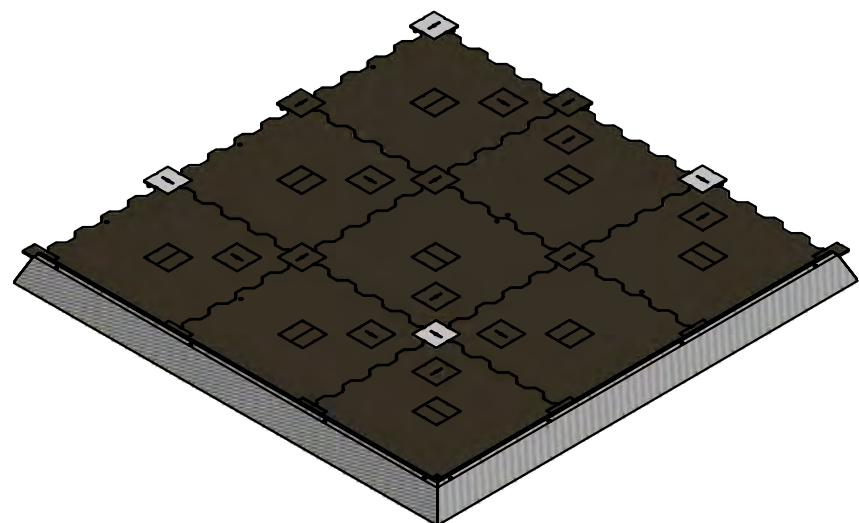


オクタエコフロア コーナー取付け位置

SO 630 TI-DB-10.9

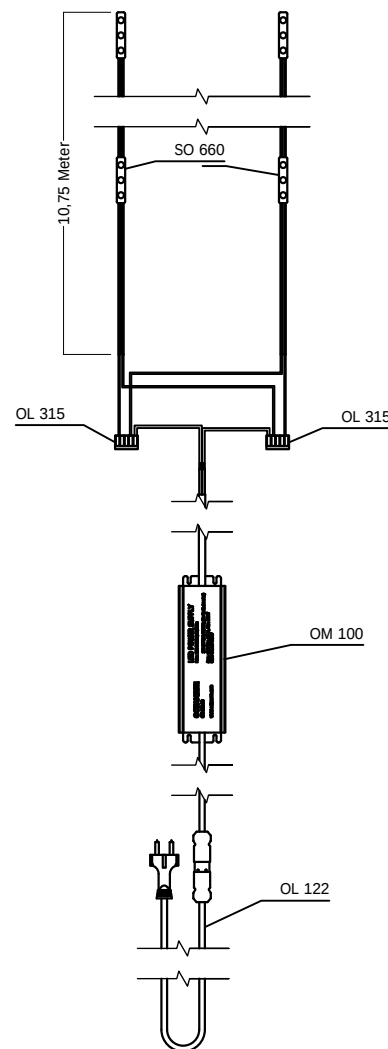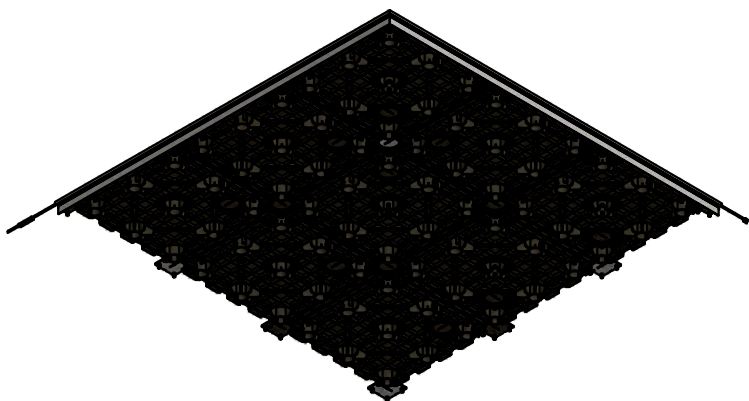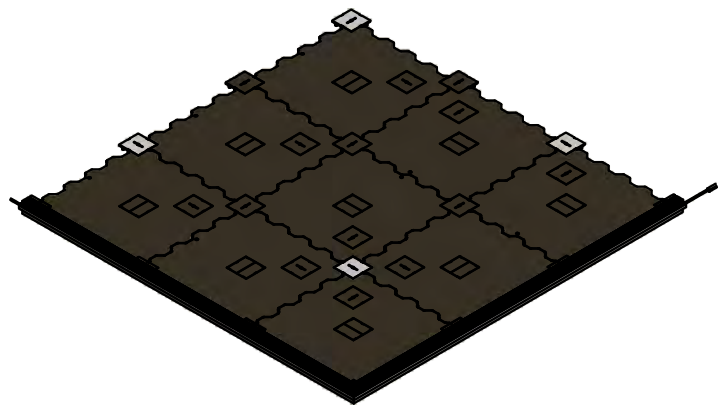

LED用アングルSO630/LRは、皿ビスISR4×16で取り付けます
アングルとLEDは必ず端から敷設してください
LEDは光沢のある床面に反射します
SO660は、台座パネルエリアを照らし、OM100コンバーターを使用して
長さ21.5mまで設置できます

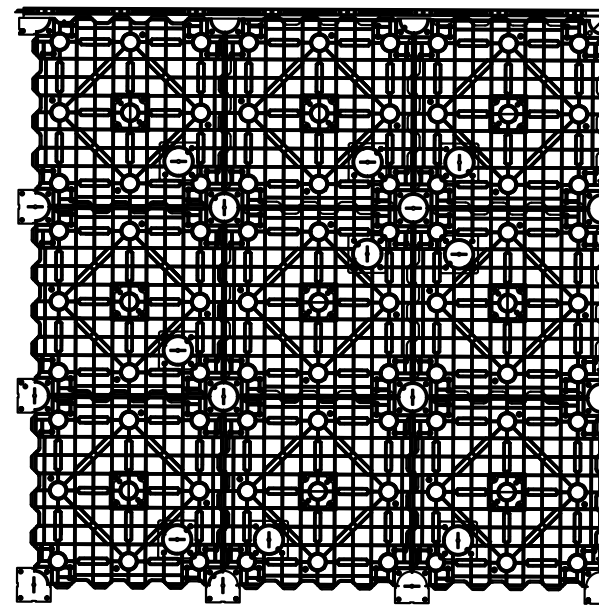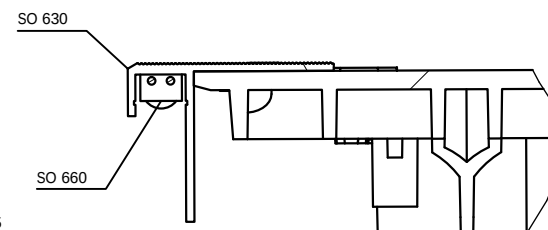

株式会社オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
TEL:045-511-8144
FAX:045-511-8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

t t	y o t ㊦o	@s t t o
r o x x96GO LCC LLBBF B 9 9	r o o x96C LLB L FE CHEB 9 9	r o t x96OLC G FGB I NNNf EBN 9 9
r o o x96FNI HOB HI FBC 9 9	rt o o t ㊦o	o o ㊦O y or ㊦㊦
r o p x96FE 3B4GLHFHI B LI 9 9	r o o x96HE HH HNBGI FEH 9 9 9	r o o x96I C F NLLF NHHB 9 9 9
r o t x96FG OFB BCO GEG 9 9	y o t ㊦o	o ㊦
r o u x9 9 9	r o o x96HG CC GFCE GBBB 9 9 9	r o r x96NI HCEI ENF FFFI 9 9
r o y x96FB EFCB LOI HEC 9 9	ou ㊦o	
r o x96GI NI EC I HBB 9 9	r o o x96EL CC GFF EBCB 9 9 9	
r o x96GNEE LLF BF HB 9 9		
r o x96L GOH HI H LOEB 9 9		
r o x96GGEBNI NGBGHH 9 9		